



## PODBUDOWA MONTAŻOWA 10.100

Podbudowa montażowa (140x100x8 cm) służy do łatwego ukrycia syfonu i rur odpływowych podczas montażu niskich brodzików prysznicowych lub Odpływów w podłodze łazienki.

### Zastosowanie:

- brodziki Stabilsound Plus®
- brodziki podpłytkowe Stabilsound Plus®
- odpływy liniowe

### Parametry techniczne:

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym:  
≥ 0,167 MPa

Tolerancja: +/- 10%

Wodochłonność:

- po 1 h: ≤ 0,051 kg/m<sup>2</sup>
- po 24 h: ≤ 0,086 kg/m<sup>2</sup>


Klasa reakcji na ogień: E

## PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE PODBUDOWY:



## UKŁAD ODPIYWOWY

Podłączenie i sprawdzenie szczelności układu odpływowego.

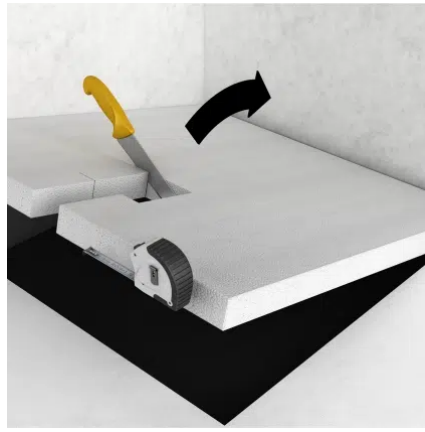

## DOPASOWANIE PODBUDOWY

Łatwe i szybkie dopasowanie rozmiaru podbudowy montażowej do wnęki oraz wycięcie kanału na syfon i rurę odpływową.




## MONTAŻ BRODZIKA

Montaż brodzika podpłytkowego na klej do płytek do przygotowanej podbudowy montażowej.



## USZCZELNIENIE

Uszczelnienie miejsca łączeń brodzika podpłytkowego z podłogą i ścianami łazienki.

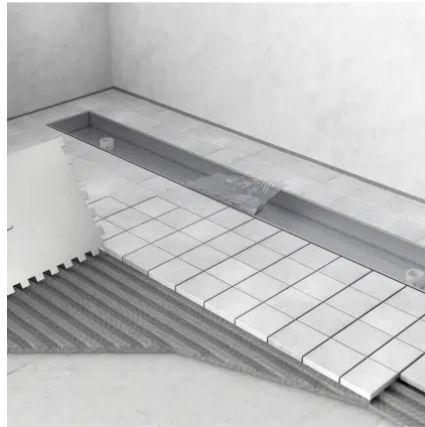

## GLAZUROWANIE

Przyklejenie glazury na powierzchni brodzika podpłytkowego.



## FUGOWANIE

Fugowanie i silikonowanie miejsc łączenia rynny odpływowej z glazurą.