


**37631 T8 LED 9-CW**

Źródło światła LED

5905339376312

**100** lm/W**GLASS** tube**IC driver**

Światłówki Kanlux T8 LED NEW to solidna linia oświetleniowa, wykorzystująca nowoczesne diody LED SMD, umieszczone w szklanym korpusie. Mleczne szkło zapewnia równomierne rozproszenie światła. Kanlux T8 LED NEW wyróżnia się wysoką jakością wykonania i zastosowaniem komponentów najwyższej klasy, co sprawia, że jest to pewne i efektywne rozwiązanie oświetleniowe.

**RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:****Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** NDLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Oslona przeciwośnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Zasilanie świetlówek T8 LED:** jednostronne**Szerokość [mm]:** 28**Wysokość [mm]:** 600**Głębokość [mm]:** 28**Średnica [mm]:** 28**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 67**Moc znamionowa [W]:** 9**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 900**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 200**Materiał klosza:** szkło**Źródło światła:** T8 LED**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** chłodnobiała**Trzonek (Źródło światła):** G13**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 20000**Ilość cykli wł/wył:** ≥20000**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** -10+40**Kształt:** liniowa

## 37631 T8 LED 9-CW

### Źródło światła LED



**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)

**Zawartość rtęci:** nie

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

**Zapłonnik zamienny LED:** nie ma w zestawie

**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Żużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h):** 9

**Klasa efektywności energetycznej:** F

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** 900

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła  $\Phi_{use}$  [lm]:** w kuli (360°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Moc w trybie włączenia  $P_{on}$  źródła światła [W]:** 9

**Moc w trybie czuwania ( $P_{sb}$ ):** 0

**Wysokość źródła światła [mm]:** 600

**Szerokość źródła światła [mm]:** 28

**Głębokość źródła światła [mm]:** 28

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Współrzędne chromatyczności (x):** 0.313

**Współrzędne chromatyczności (y):** 0.337

**Deklaracja równoważności mocy [W]:** 65

**Wartość wskaźnika oddawania barw R9:** 6

**Współczynnik trwałości:** 0.9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0.95

#### PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Współczynnik przesuwu fazowego ( $\cos \phi_1$ ):** 0,5

**Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy:** nie dotyczy

**Wskaźnik migotania ( $P_{st LM}$ ):** 1,0

**Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM):** 0.4

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 25

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 25

**Masa jednostkowa netto [g]:** 84

**Gramatura [g]:** 110.8

**Waga sztuki brutto [g]:** 84

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 60.5

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 3

## 37631 T8 LED 9-CW

Źródło światła LED

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 3**


**Waga kartonu [kg]: 2.77**

**Szerokość kartonu [cm]: 3**

**Wysokość kartonu [cm]: 3**

**Długość kartonu [cm]: 64.5**

**Objętość kartonu [m³]: 0.000581**

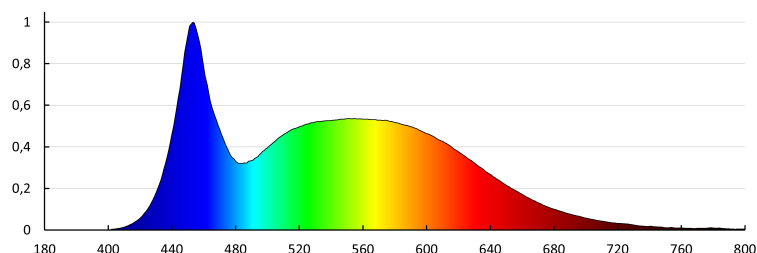

KANLUX S.A. (kat 37631) T8 LED 9-CW / Krzywa rozsyłu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 37631) T8 LED 9-CW  
Lampy: 1 x T8 LED 9-CW

