


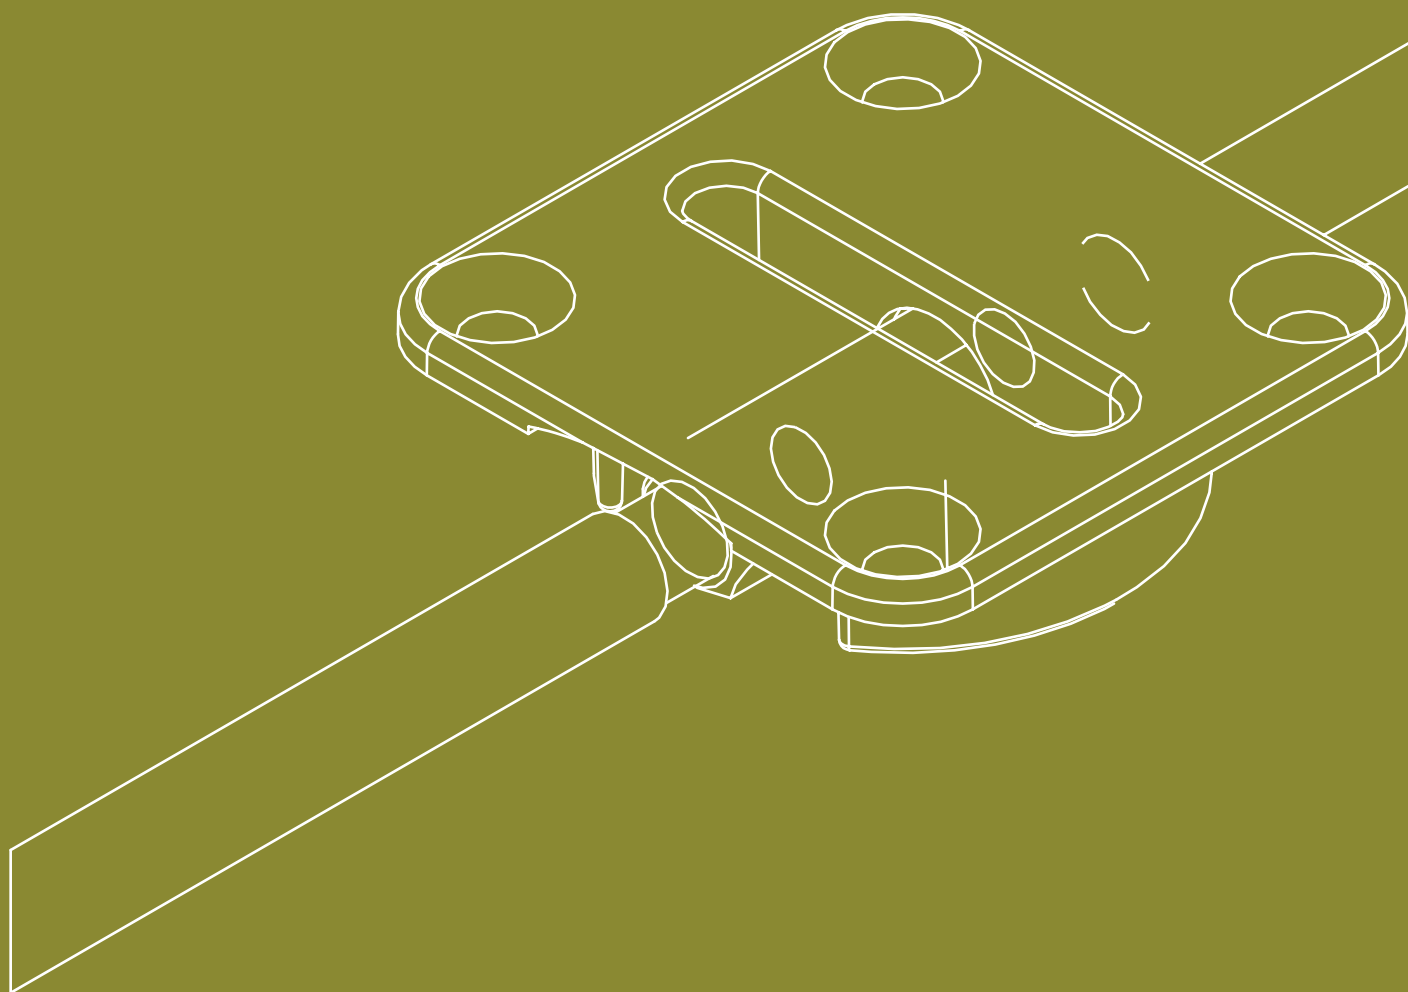

Recessed wardrobe adjusters

SERIA TN 100

TN100 Series


TN100 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES. ALSO USED ON HOLLOW WOOD PANELS.

KEY FEATURES:
CENTRAL ADJUSTMENT.
SYMMETRIC MACHINING.
FIXING SYSTEM WITH OR WITHOUT SCREWS.

MINIMUM PANEL THICKNESS 16
ADJUSTMENT ± 10
MINIMUM CENTRE DISTANCE 1200
MAXIMUM CENTRE DISTANCE 2800

NAPINACZE SERII TN100 SĄ MONTOWANE W PŁYTY WÓROWE, MDF I DREWNO.

KLUCZOWE CECHY:
REGULACJA CENTRALNA.
OBRÓBKA SYMETRYCZNA.
SYSTEM MOCOWANIA Z LUB BEZ WKREŚTÓW.
MINIMALNA GRUBOŚĆ PŁYTY 16 mm
REGULACJA ± 10 mm
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD OSI 1200 mm
MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ OD OSI 2800 mm

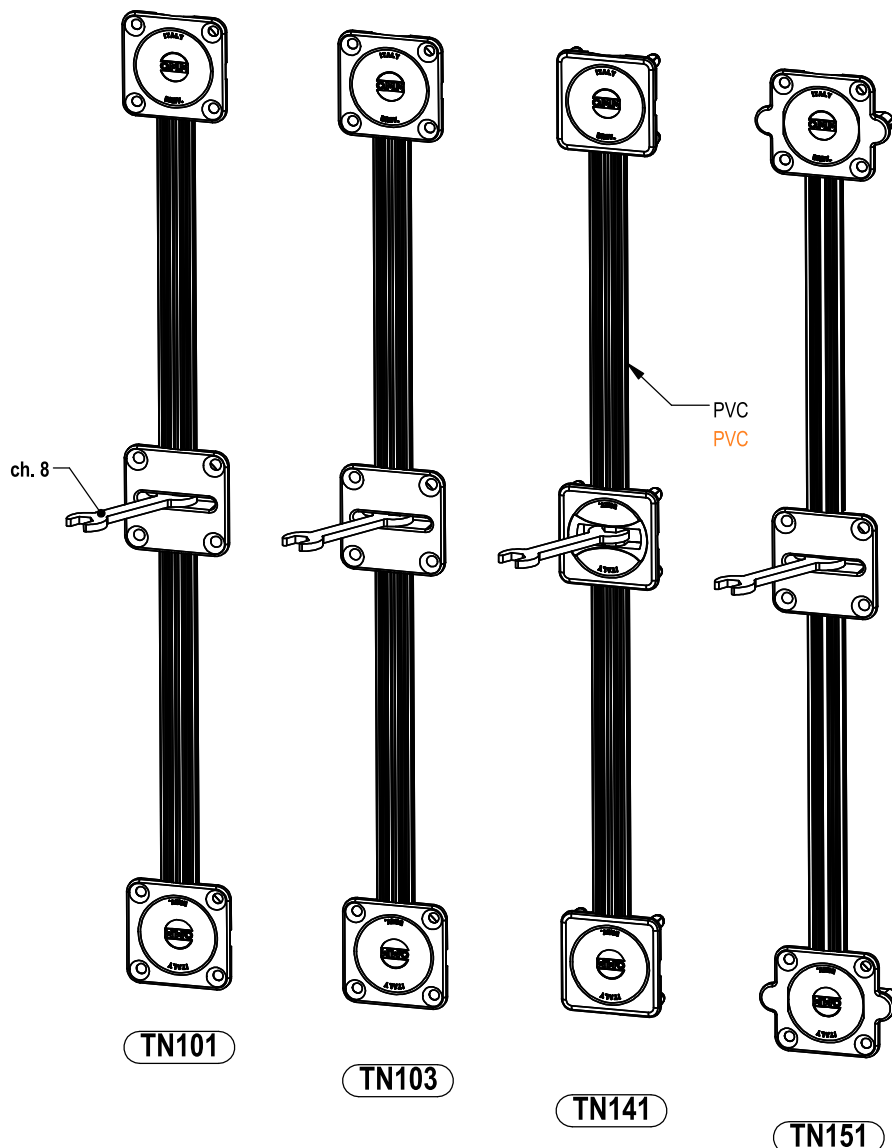



REGULACJA SERII TN 100

Adjusting scheme wardrobe adjusters TN100 series

WHEN ASSEMBLING MORE THAN ONE TENSIONER ON THE DOOR, IT IS IMPORTANT TO KEEP THE KEY ROTATION REFERENCE ON THE SAME SIDE.

KIEDY MONTUJESZ WIĘCEJ NIŻ JEDEN NAPINACZ NA DRZWI, WAŻNE JEST ABY ODRACAĆ KLUCZ W TĄ SAMĄ STRONĘ.

odniesienie do obrotu klucza
reference for the rotation of the key

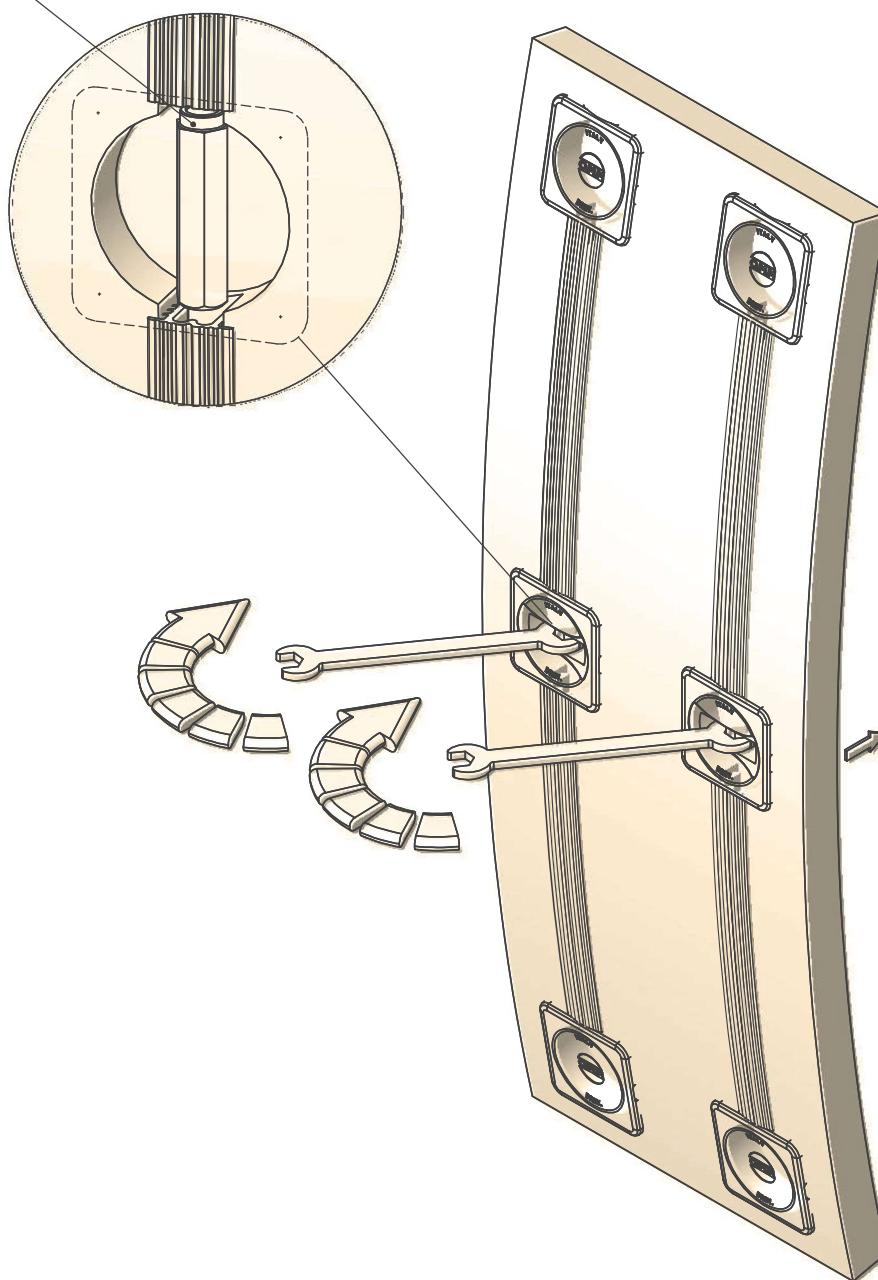

WHEN ASSEMBLING MORE THAN ONE TENSIONER, IT IS IMPORTANT TO KEEP THE KEY ROTATION REFERENCE ON THE SAME SIDE.


Recessed wardrobe adjuster TN141 - TN143 type

ICQ
Test Report 113710


NORMALLY ASSEMBLED ON
WOODEN PANELS OR
AGGLOMERATES AND HOLLOW
WOOD PANELS.
FIXING WITHOUT SCREWS.
MINIMUM THICKNESS 16.
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200
MAXIMUM 2800




steel - die-cast - gray PVC

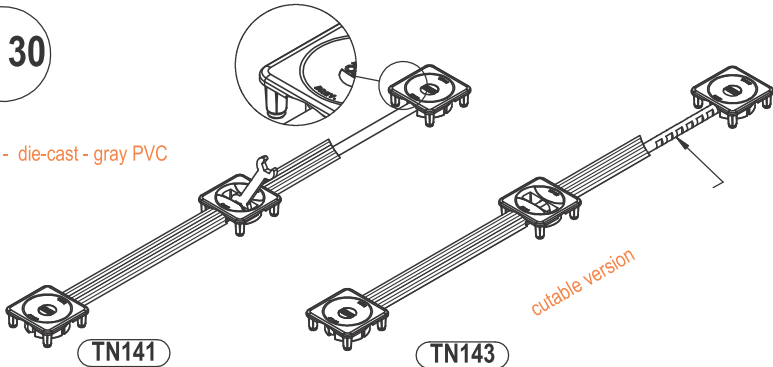

introduce the rod into the bush fist, then assemble
the tensioner on the door.



6 Nm




panel test 2500x400x20

6 Nm




panel test 2500x400x28

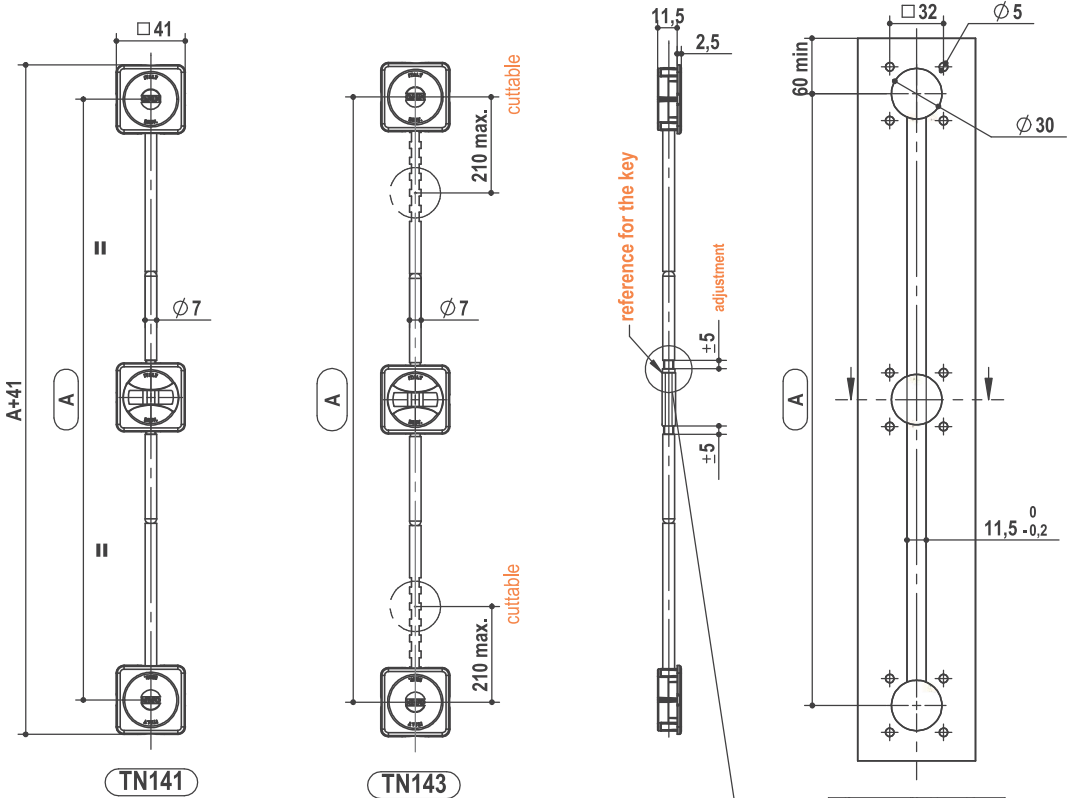

type	wymiary typowe measure	A	finishing	box	kg / box
TN141.	1728.	1728	07 nickel	25	19,2
	1988.	1988			21,6
	2248.	2248			24
	2329.	2329			24,8
	2598.	2598			27,1

type	measure	A	finishing	box	kg / box
TN143.	2248.	2248	07 nickel	25	24
	2598.	2598			27,1




WHEN ASSEMBLING MORE THAN
ONE TENSIONER ON THE DOOR,
IT IS IMPORTANT TO KEEP THE
KEY ROTATION REFERENCE ON
THE SAME SIDE.


Recessed wardrobe adjusters TN151 - TN153 type



acciaio - zama - PVC grigio
steel - die-cast - grey PVC

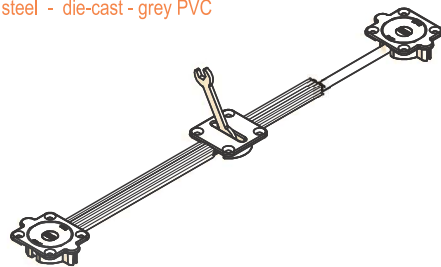


TN151

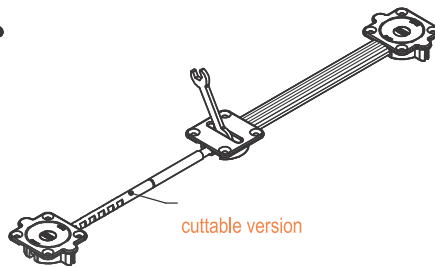


TN153




cuttable version

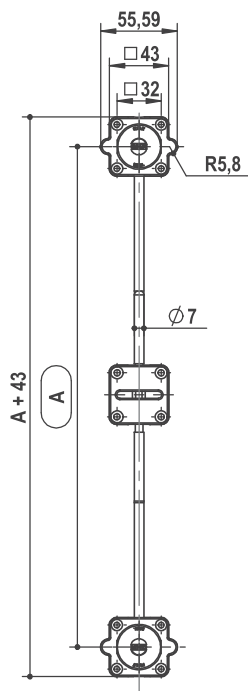

TN151

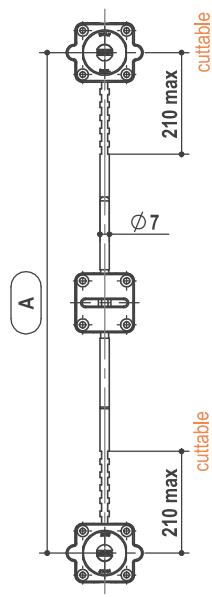

TN153

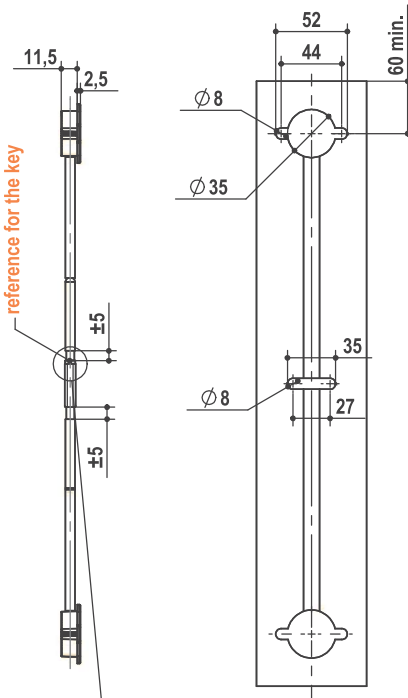

WHEN ASSEMBLING MORE THAN ONE TENSIONER, IT IS IMPORTANT TO KEEP THE KEY ROTATION REFERENCE ON THE SAME SIDE.

type	wymiary typowe measure	A	finishing	box	kg / box
TN151	1728.	1728	07 nickel	25	19,2
	1988.	1988			21,6
	2248.	2248			24
	2329.	2329			24,8
	2598.	2598			27,1

type	measure	A	finishing	box	kg / box
TN153	2248.	2248	07 nichelato nickel	25	24
	2598.	2598			27,1

NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES AND HOLLOW WOOD PANELS.
FIXING WITH SCREWS.
MINIMUM THICKNESS 16.
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200
MAXIMUM 2800

6 Nm



panel test 2500x400x20

6 Nm



panel test 2500x400x28

Recessed wardrobe adjusters

SERIA TN210

TN210 Series

TN210 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON WOODEN PANELS OR AGGLOMERATES. ALSO USED ON HOLLOW WOOD PANELS. MINIMUM THICKNESS 16.


KEY FEATURES:
ADJUSTMENT WITH WRENCH ON TOP OR DOWN.
IT'S POSSIBLE AJUST ON TOP WITH EX. 4 KEY.
THE SINGLE ROD HAS THE ADVANTAGE OF REDUCING THE PARTS TO ASSEMBLE AND MACHINING OPERATIONS.
TO CUSTOMISE JUST CUT ON ONE SIDE.

MINIMUM THICKNESS 16
ADJUSTMENT ± 10
MINIMUM CENTRE DISTANCE 1200
MAXIMUM CENTRE DISTANCE 2800

NAPINACZE SERII TN210 SĄ MONTOWANE W PŁYTY WÍOROWE, MDF I DREWNO.

KLUCZOWE CECHY:
RRGULACJA OD CZOŁA LUBOD KANTU PANELA.
FREZOWANIE NA 2 PUSZKI.

MINIMALNA GRUBOŚĆ PŁYTY 16 mm
REGULACJA ± 10 mm
MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD OSI 1200mm

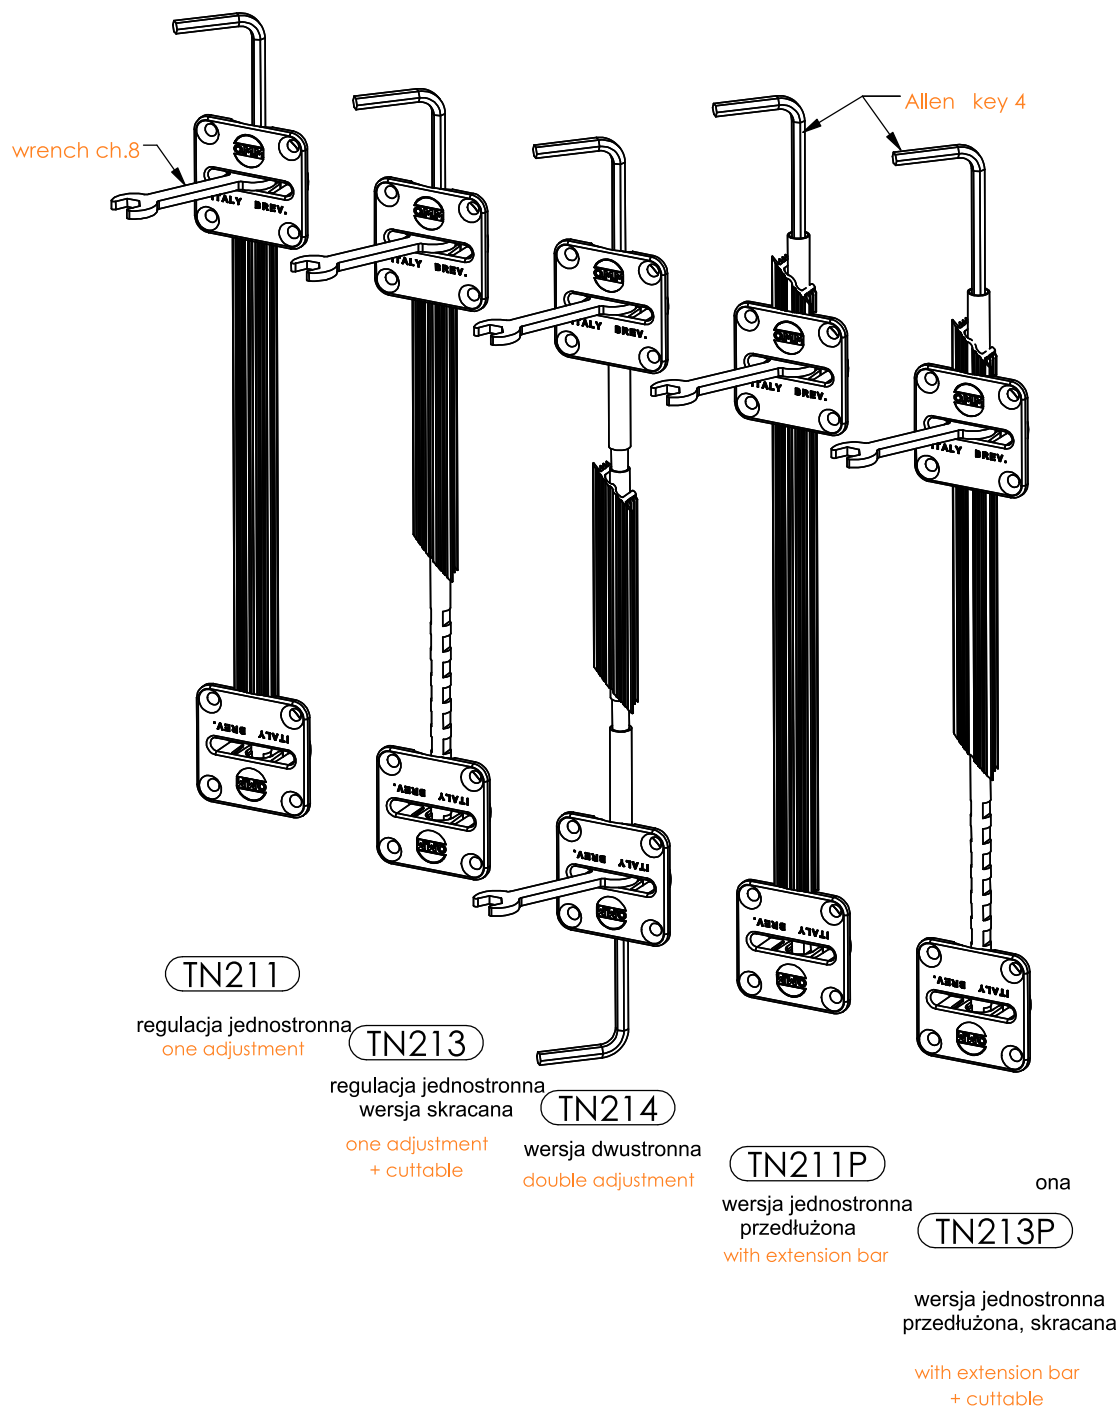

Recessed wardrobe adjusters TN211 TN213 TN214 type

NORMALLY ASSEMBLED ON
WOODEN PANELS OR
AGGLOMERATES AND HOLLOW
WOOD PANELS.
FIXING WITH SCREWS.
MINIMUM THICKNESS 16.
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200
MAXIMUM 2800

6 Nm

60 N

panel test 2500x400x20

6 Nm


75 N

panel test 2500x400x28




plastic cover cap

zaślepka plastikowa

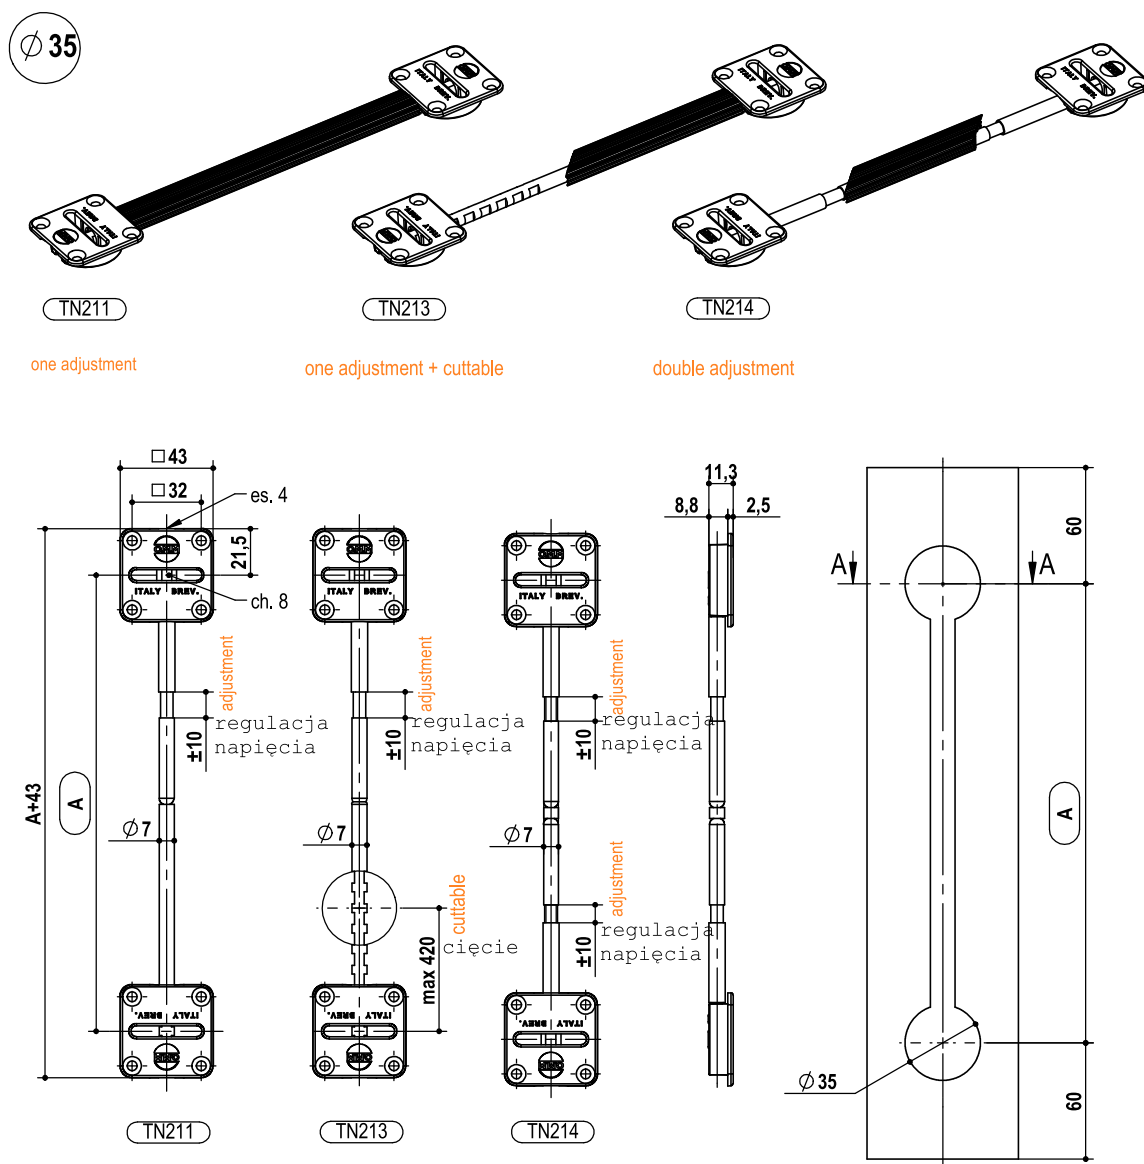

<u>type</u>	wymiary typowe <u>measure</u>	A	<u>finishing</u>	box	kg / box
TN211.	1740.	1740	07 nickel	25	18,1
	2040.	2040			20,9
	2195.	2195			22,3
	2330.	2330			23,5
	2600.	2600			26,3


<u>type</u>	<u>measure</u>	A	<u>finishing</u>	box	kg / box
TN213.	2040.	2040	07 nickel	25	20,9
TN214.	2330.	2330			23,5
	2600.	2600			26,3



Recessed wardrobe adjusters TN211P TN213P type

NORMALLY ASSEMBLED ON
WOODEN PANELS OR
AGGLOMERATES AND HOLLOW
WOOD PANELS.
FIXING WITH SCREWS.
MINIMUM THICKNESS 16.
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200
MAXIMUM 2800

Ø 35

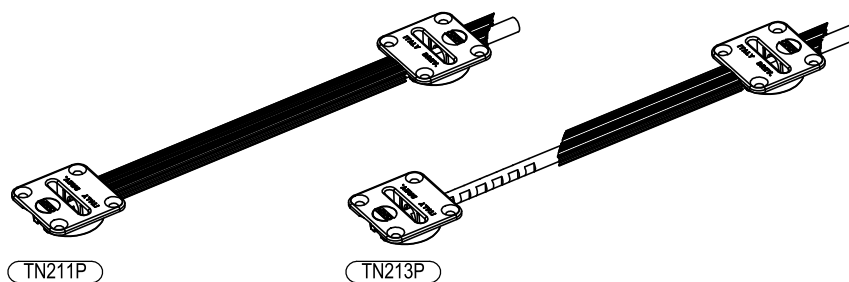

with extension bar

with extension bar + cuttable

6 Nm



panel test 2500x400x20


6 Nm



panel test 2500x400x28




plastic cover cap

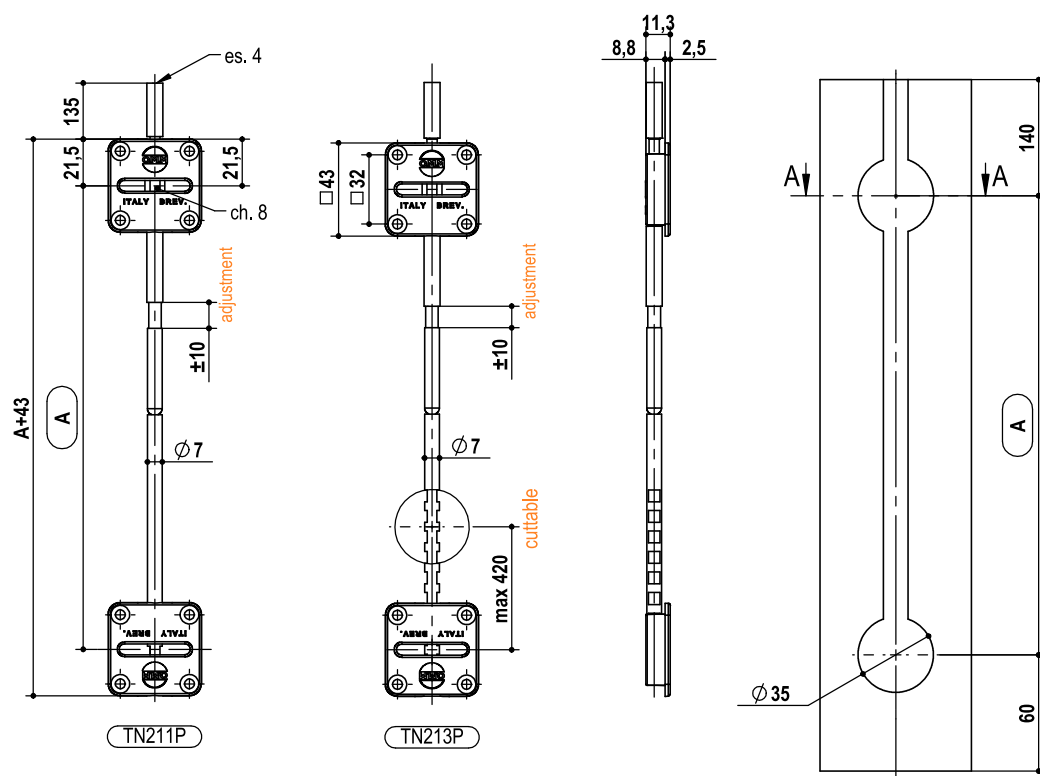

type	measure	A	finishing	box	kg / box
TN211P.	1740.	1740	07 nichelato nickel	25	18,1
	2040.	2040			20,9
	2195.	2195			22,3
	2330.	2330			23,5
	2600.	2600			26,3

type	measure	A	finishing	box	kg / box
TN213P	2040.	2040	07 nichelato nickel	25	20,9
	2330.	2330			23,5
	2600.	2600			26,3



TN400 SERIES TENSIONERS ARE
NORMALLY ASSEMBLED ON
HOLLOW WOOD PANELS.

KEY FEATURES:
SINGLE AND DOUBLE ADJUSTMENT.
SINGLE ADJUSTMENT IS NORMALLY
PLACED ON THE TOP.
ADJUSTMENT: SINGLE ± 10
DOUBLE ± 20
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200
MAXIMUM 2800

NAPINACZE SERII TN400

SĄ MONTOWANE W PŁYTY
WIÓRÓWE, MDF I DREWNO.

KLUCZOWE CECHY:

REGULACJA OD KRAWĘDZI.
JEDNO LUB DWUSTRONNA

MINIMALNA GRUBOŚĆ
PŁYTY 16 mm
REGULACJA ± 10 mm, 20 mm
DLA WERSJI DWUSTRONNEJ

MOŻLIWOŚĆ CAŁOWITEGO
ZAKRYCIA NAPINACZA


WERSJA SKRACANA 420 mm

Ukryte, niewidoczne napinacze

Hidden wardrobe adjusters


Seria TN400

TN400 Series

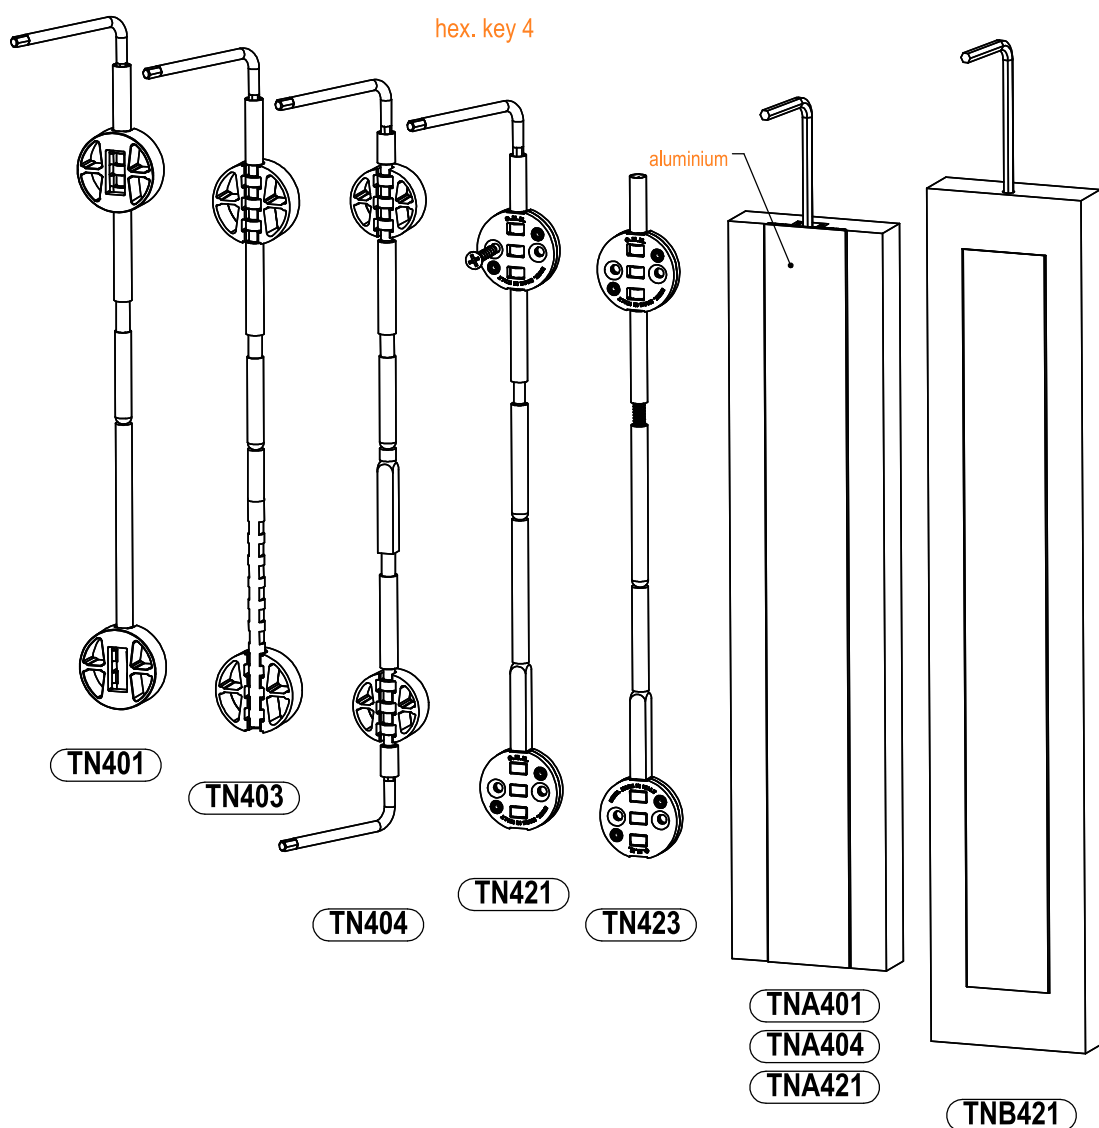

Sposób montażu i regulacji

Adjusting scheme wardrobe adjusters TN400 series

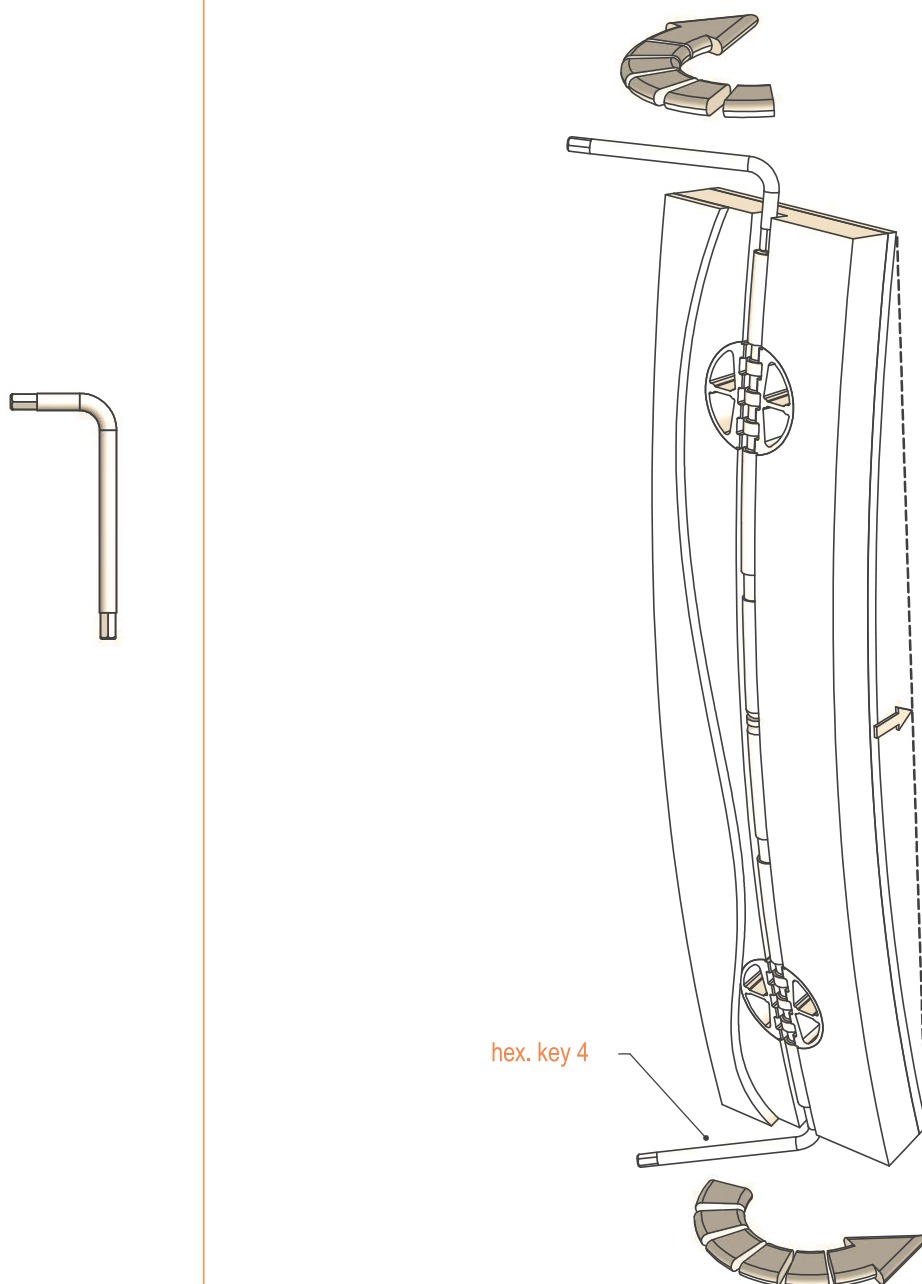


TN404


Hidden wardrobe adjuster TN401 TN403 TN404 type

NORMALLY USED ON HOLLOW WOOD PANELS.
MINIMUM THICKNESS 18-20,
DEPENDING ON THE THICKNESS OF
THE COVER, SEE FIG. 1
SINGLE AND DOUBLE ADJUSTMENT.
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200
MAXIMUM 2800

6 Nm
35 N
panel test 2500x460x20
6 Nm
95 N
panel test 2500x460x28

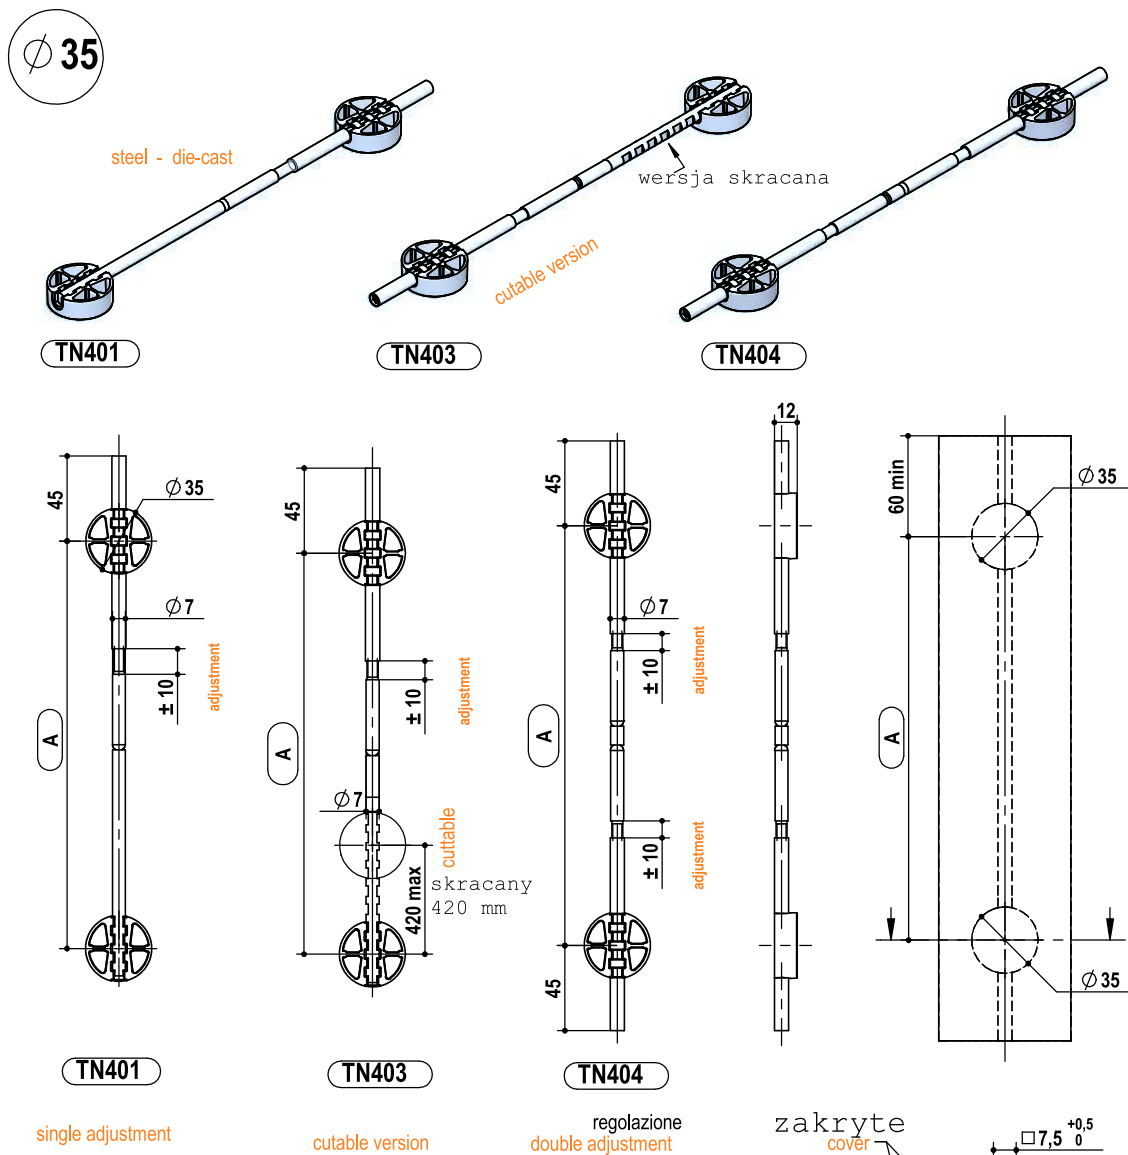

type	typowe wymiary measure	A	finishing	box	kg / box
TN401. TN404.	1700.	1700	00 raw	25	14,6
	2010.	2010			16,6
	2300.	2300			18,6
	2450.	2450			19,7
	2610.	2610			20,9
	2760.	2760			22
type	measure	A	finishing	box	kg / box
TN403.	1900.	1900	00 raw	25	16,8
	2610.	2610			18,6
	2300.	2300			20,9
	2800.	2800			21,8

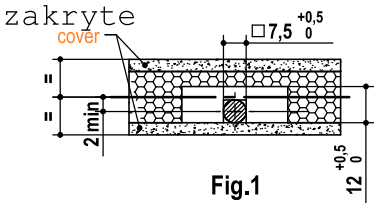


Hidden wardrobe adjuster TN411 TN413 TN414 type



steel - die-cast

NORMALLY USED ON HOLLOW WOOD PANELS.
MINIMUM THICKNESS 18-20,
DEPENDING ON THE THICKNESS OF
THE COVER, SEE FIG. 1
SINGLE AND DOUBLE ADJUSTMENT.
CENTRE DISTANCE: MINIMUM 1200
MAXIMUM 2800

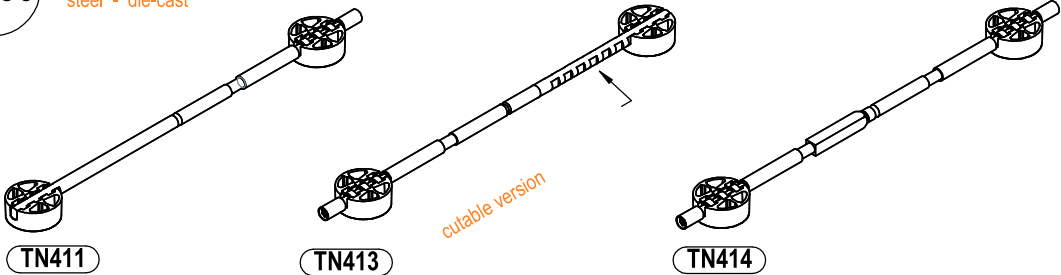

6 Nm


30 N

panel test 2500x460x20

6 Nm

80 N

panel test 2500x460x28

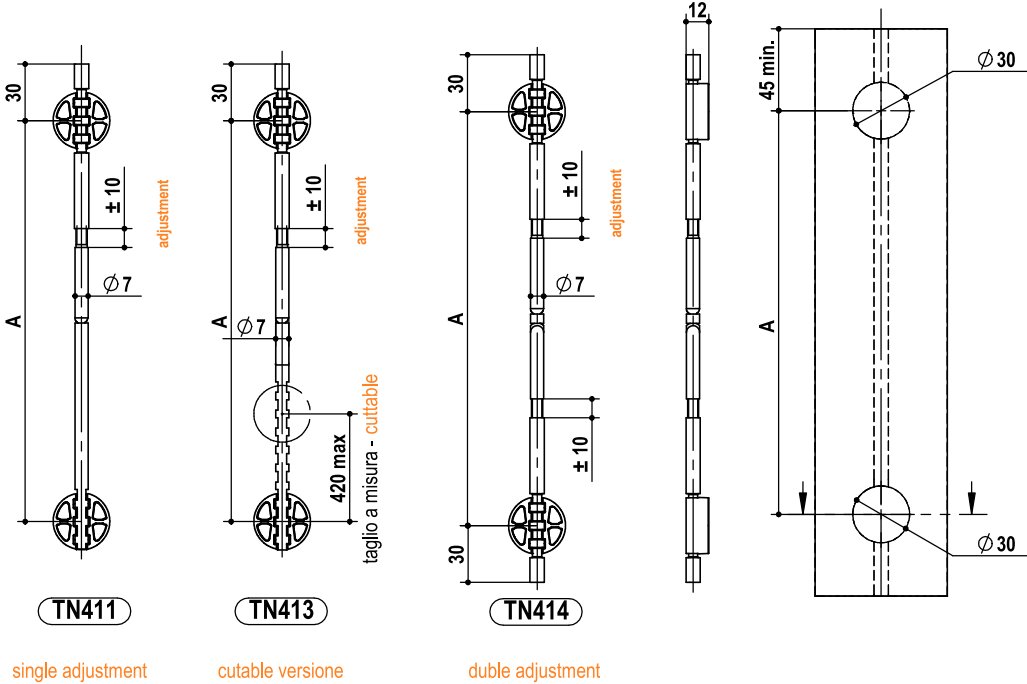

single adjustment cuttable versione duple adjustment

type	measure	A	finishing	box	kg / box
TN411. TN414.	1700.	1700	00 raw	25	14,2
	2010.	2010			16,2
	2300.	2300			18,2
	2450.	2450			19,3
	2610.	2610			20,5
	2760.	2760			21,6

type	measure	A	finishing	box	kg / box
TN413.	2300.	2300	00 raw	25	18,2
	2610.	2610			20,5

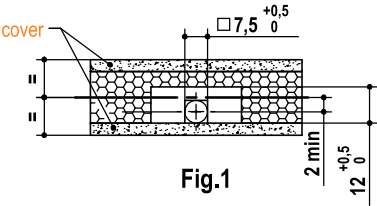


Fig.1

$\varnothing 35$
 steel - die-cast
 możliwość zablokowania wkrętami
 possibility to block it on the plan with screws
 wersja skłaczana
 cuttable version
 TN421
 TN423

4 Nm




150 N

System może być całkowicie zakryty np. cienkim laminatem, HDF lub fornirem.

<u>type</u>	<u>measure</u>	A	<u>finishing</u>	box	kg / box
TN421.	1700.	1700	00 grezzo raw	25	14,2
	2010.	2010			16,2
	2300.	2300			18,2
	2450.	2450			19,3
	2610.	2610			20,5
	2760.	2760			21,6


type	measure	A	finishing	box	kg / box
TN423.	2300.	2300	00 grezzo raw	25	18,2
	2610.	2610			20,5

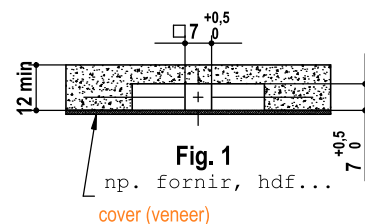

Wardrobe adjuster with aluminium cover TNA401 TNA404 TNA421 type

aluminium - grey PVC

ALUMINIUM COVER NORMALLY
COMBINED WITH DOOR ADJUSTERS
TN400 SERIES.

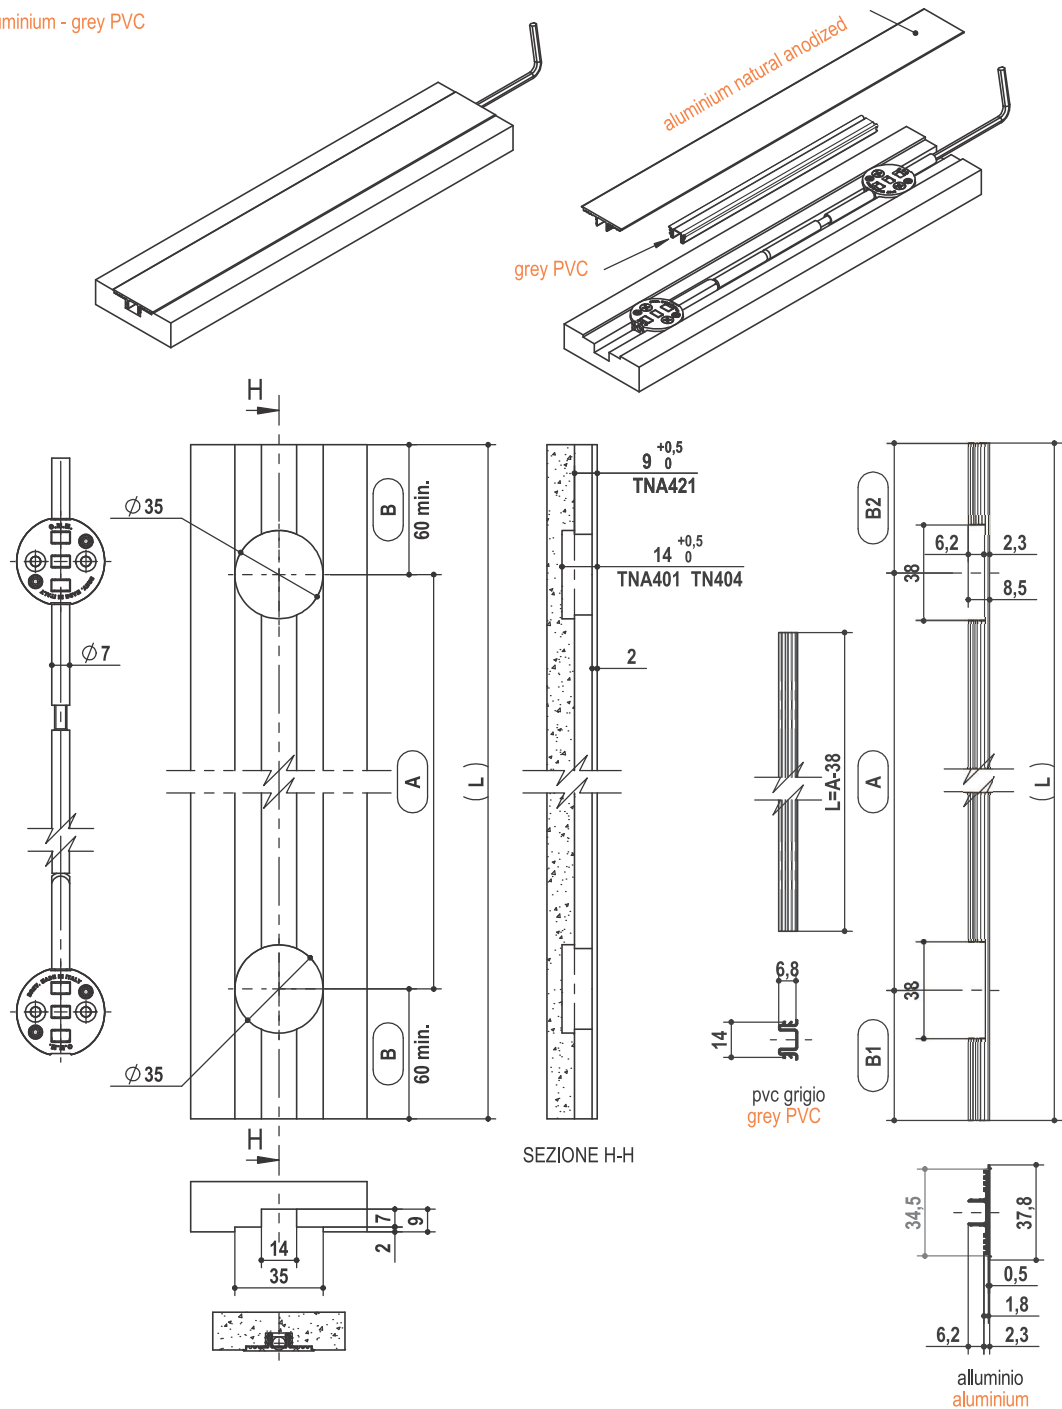


type	measure	measure	measure	finishing	box	kg / m
TNA401. TNA404. TNA421.	A	B1	B2	00 raw 12 n. anodized	25	...

Wardrobe adjuster with aluminium cover TNB421 type

aluminium - grey PVC


ALUMINIUM COVER NORMALLY
COMBINED WITH DOOR ADJUSTERS
TN400 SERIES.

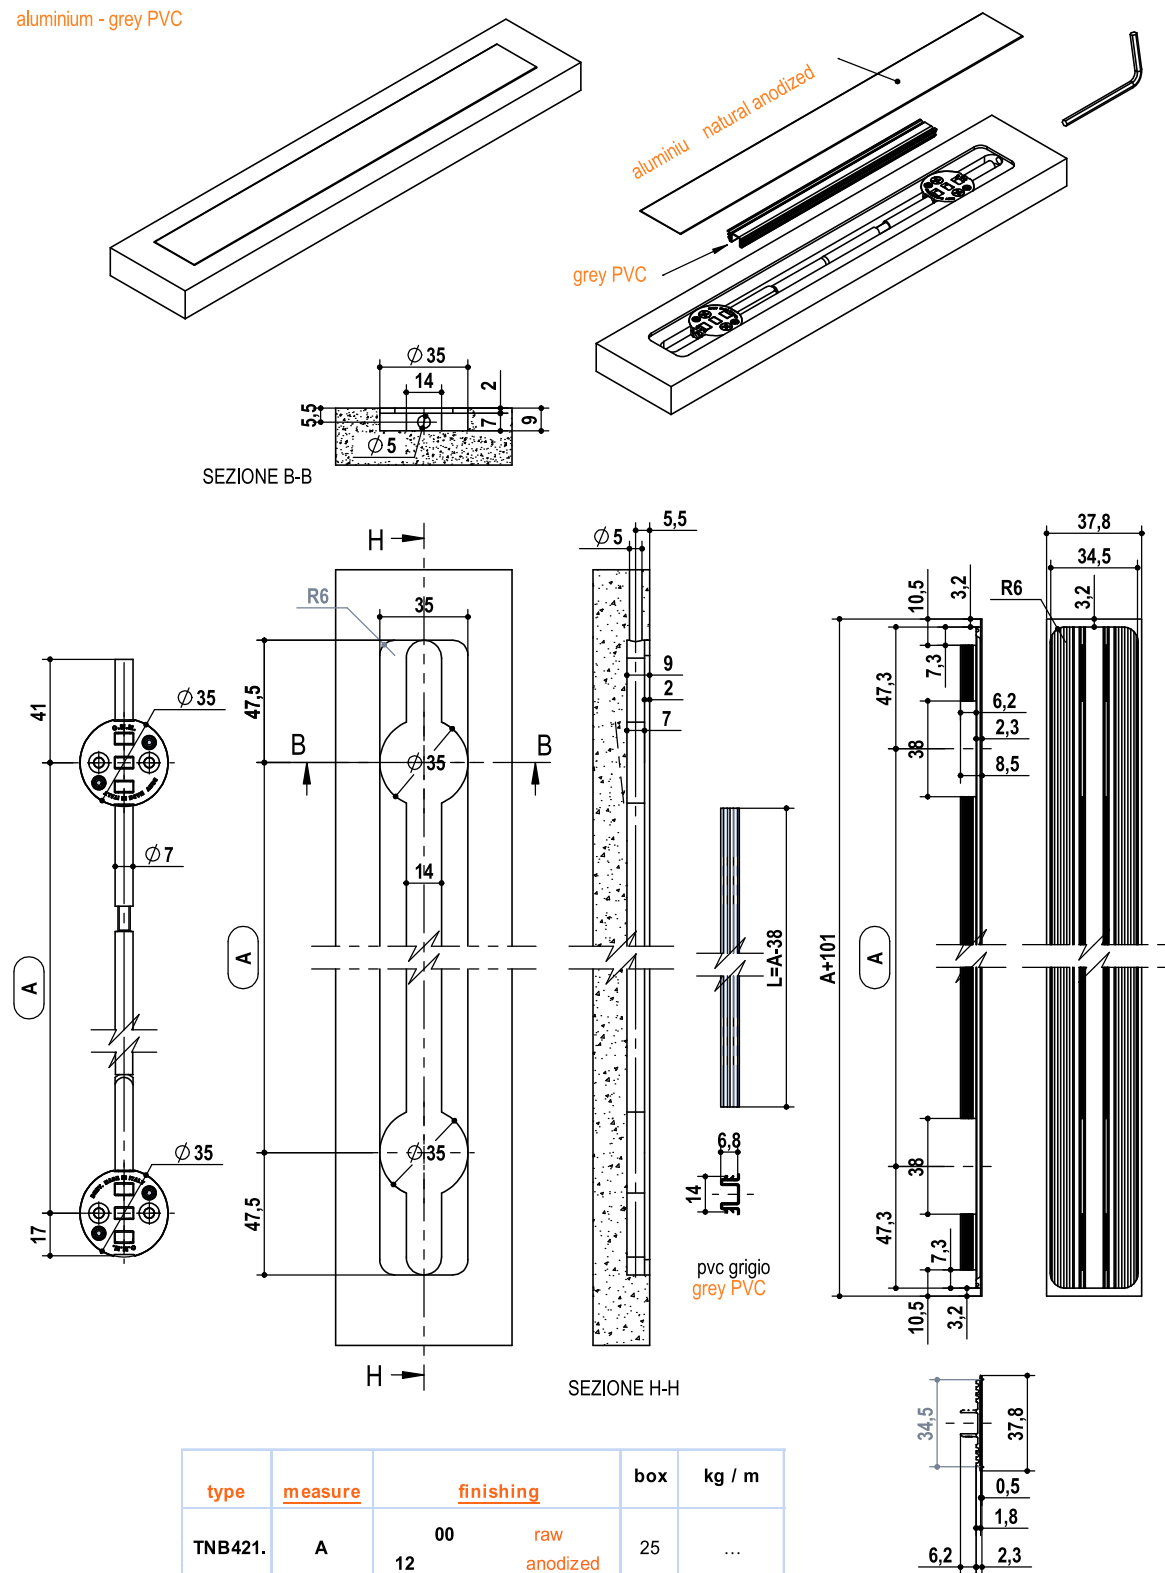

Hidden wardrobe adjusters

TN500 Series

ACCESSORI

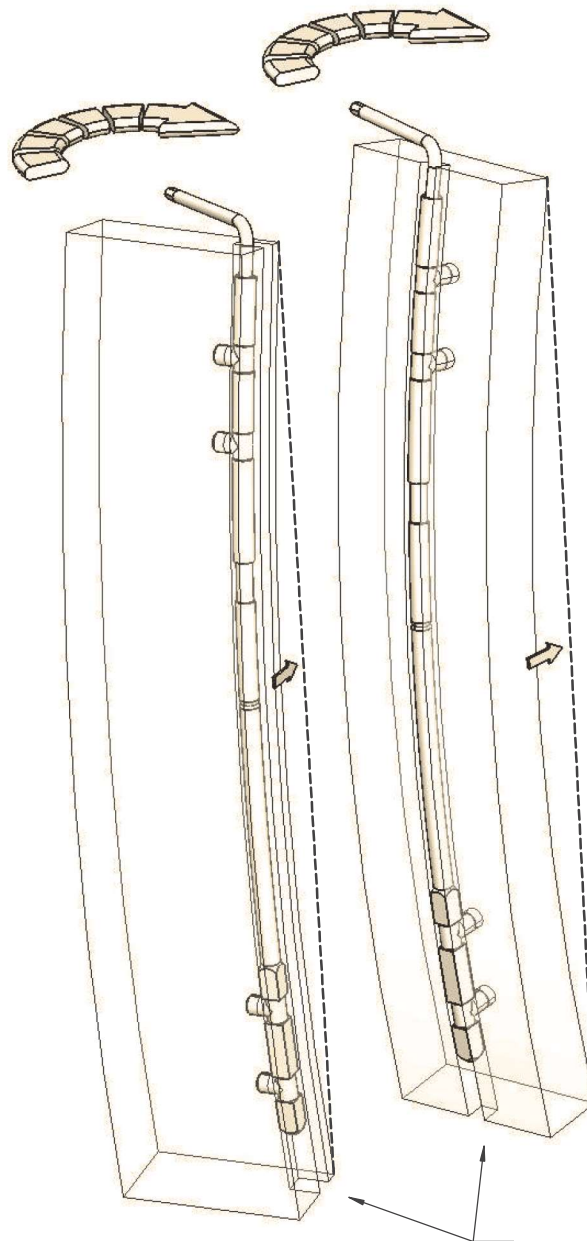

assembly types

Seria TN501

Hidden wardrobe adjouster TN501 Series

IN GENERALLY ASSEMBLING
ON WOOD DOORS.
ADJUSTMENT ±10
WEELBASE MIN 1200 MAX 2800

Tani, ekonomiczny system,

Możliwość montażu w bok (w
kant) płyty

Płykie frezowanie ! - 14mm !

Często stosuje się je w ramie
drzwi.

Grubość płyty min. 16mm

Głębokość frezowania rowka
pod pręt 8mm

Długość całego pręta
gwintowanego 2000mm



Dostępne inne długości na
zamówienie.

Siła naciągania 100N (panel
testowy 2500x460x20mm)

Dzięki tym systemom
użytkownik mebli ma
możliwość korygowania
naprężeń w materiale
wysokich skrzydeł
drzwiowych, tak aby skrzydła
zachowały swoją właściwą
płaszczyznę i nie wypaczały
się.

System może być całkowicie
zakryty np. cienkim
laminatem, HDF lub
fornirem.

acciaio
steel

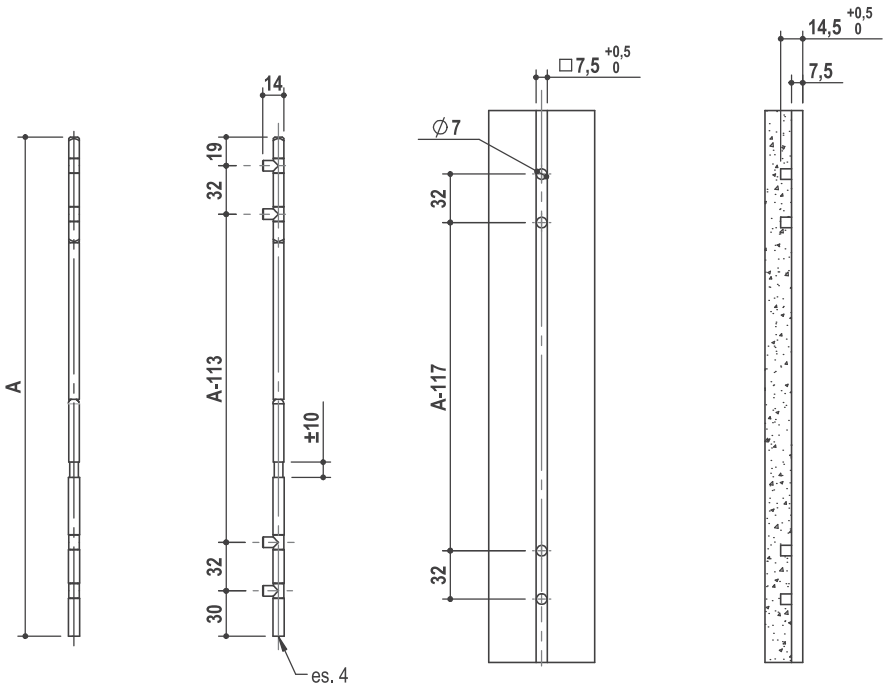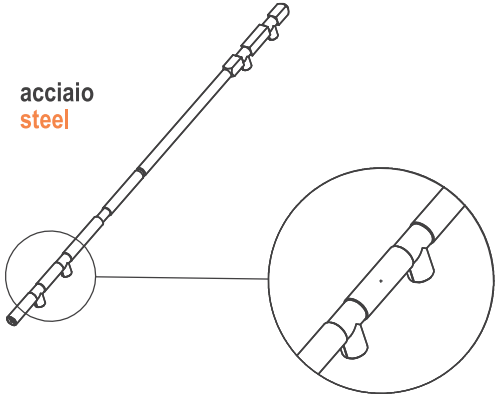

<u>type</u>	typowe wymiary <u>measure</u>	A	<u>finishing</u>	box	kg / box
TN501.	1845.	1845	00 raw	25	6,3
	2145.	2145		25	15,3
	2300.	2300		25	16,5
	2435.	2435		25	17,5
	2585.	2585		25	18,5
	2745.	2745		25	19,7
	2895.	2897		25	20,6

Indicazioni per il posizionamento dei tenditori

Wardrobe adjusters location


DLA
NAPINACZY MUSZĄ BYĆ
USTAWIONE TAKIE SAME
WARTOŚCI „A” I „B”

W PRZYPADKU DRZWI PONAD
1200-1300 SZEROKOŚCI
, POLECAMY TRZECI
REGULATOR SZAFY W
ŚRODKU DRZWI.

DLA DRZWI W RAMIE
ZALECA SIĘ JEDEN
NAPINACZ PO ŚRODKU
DRZWI.


WOOD DOORS

WARDROBE ADJUSTERS MUST BE LOCATED WITH SAME "A" AND "B" VALUES.
IN CASE OF DOORS MORE THAN 1200-1300 WIDE, A THIRD WARDROBE ADJUSTER IN THE CENTER OF THE DOOR IS RECOMMENDED.

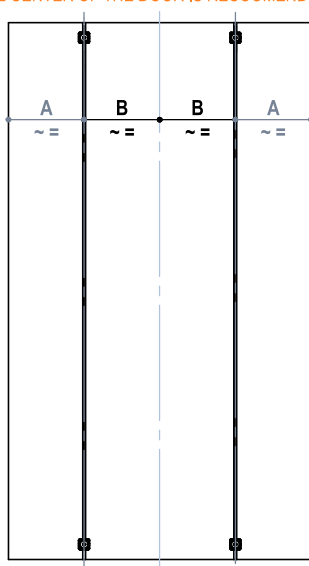

FRAME DOORS


WARDROBE ADJUSTERS ARE LOCATED IN THE FRAME STRUCTURAL POSITION "A".
FOR DOORS MORE THAN 1200-1300 WIDE, A CENTRAL SUPPORT IS RACCOMENDED.

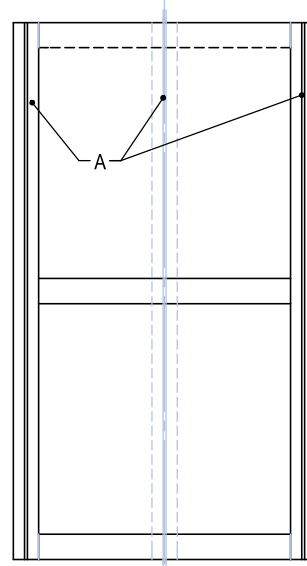

Cutting procedures for the cuttable versions

1° PROCEDURE POSSIBILITY

A) WARDROBE ADJUSTER CUTTING
B) DOOR CUTTING

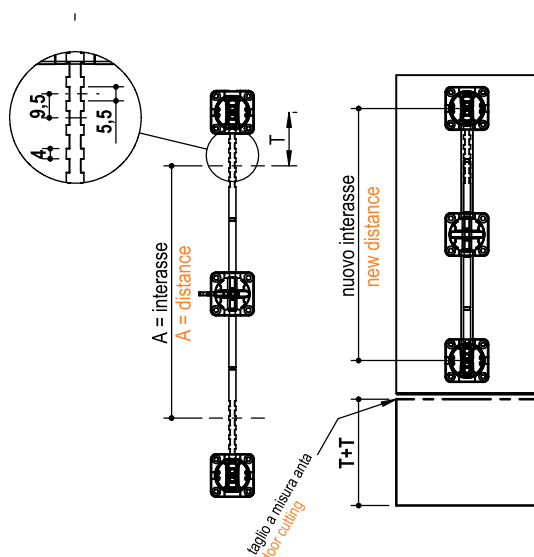

2° PROCEDURE POSSIBILITY

IN CASE OF SLIDING DOOR MECHANISM, THE DOOR HAS MORE BENDING IN THE UPPER PART (fig. 1).
ONLY THE LOWER PART OF THE DOOR CAN BE CUT, IN CASE OF USAGE OF A WARDROBE ADJUSTER WITH SMALLER PATTERN (pic.2), OF NECESSARY.


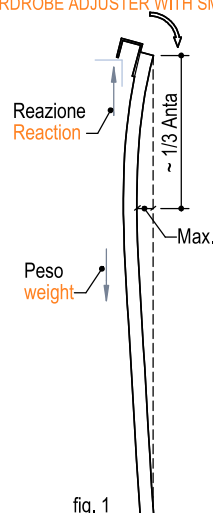


fig. 1

fig. 2

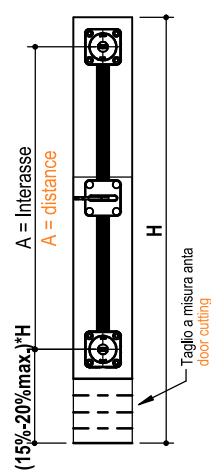

Aluminium wardrobe adjusters

Seria ST700

ST700 Series

Okucie prostujące drzwi z
możliwością
montażu bez
frezowania w płycie
(mocowanie
odwrotne).


W przypadku
montażu
wpuszczanego
głębokość
frezowania rowka
10x10mm -
grubość
płaskownika
1,5mm

Materiał -
aluminium
nieanodowane.

Długość 2300 mm

Wersja skracana
TYP701



Siła naciągu 20N
(ok.2kg)

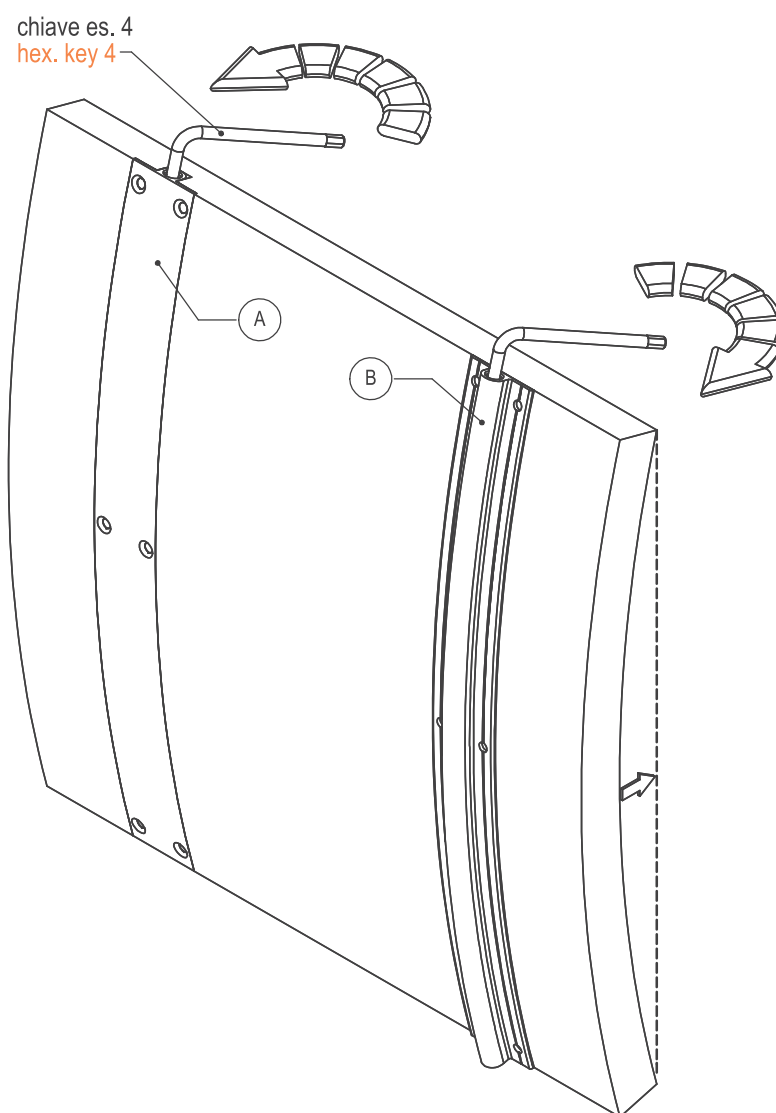

Aluminium wardrobe adjuster ST701 type

LINEAR DENSITY 780 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800


PLEASE SPECIFY IF THE
GROOVING SHOULD BE ON SIDE "A"
OR "B".

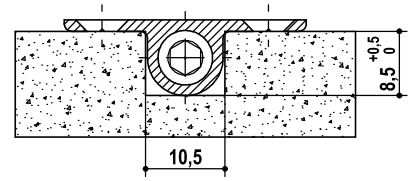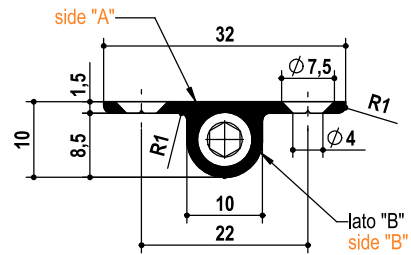


8 Nm




length test 2300

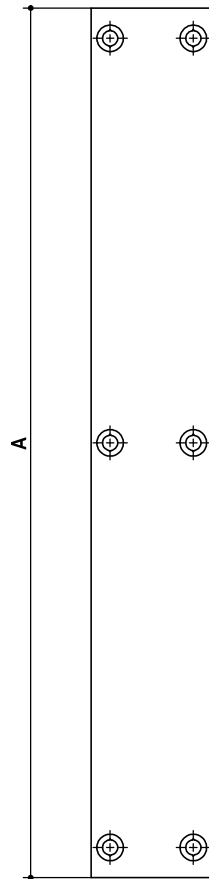

2 regolazioni - 2 adjustment



1 regolazione - 1 adjustment

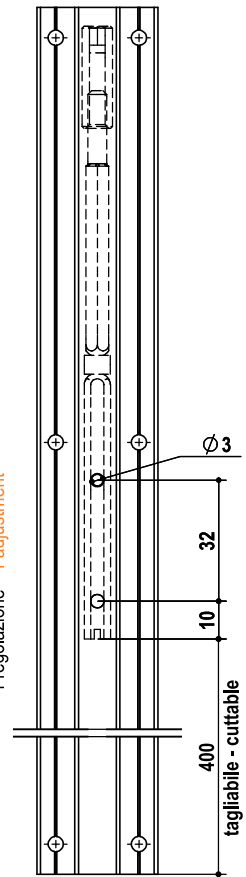

type	measure	finishing	n° couple hole	cuttable
ST701	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

Aluminium wardrobe adjuster

ST710 Series


ST710 WARDROBE ADJUSTERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON KIT DOORS COMPOSED BY HORIZONTAL ELEMENTS.

RECESSED OR EXTERNAL MONTAGE, WITH GROVE FOR INSERT BRUSHES.

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST




ACCESSORIES



COD. S.P.A.563.55



ACCESSORIES FOR ALUMINUM

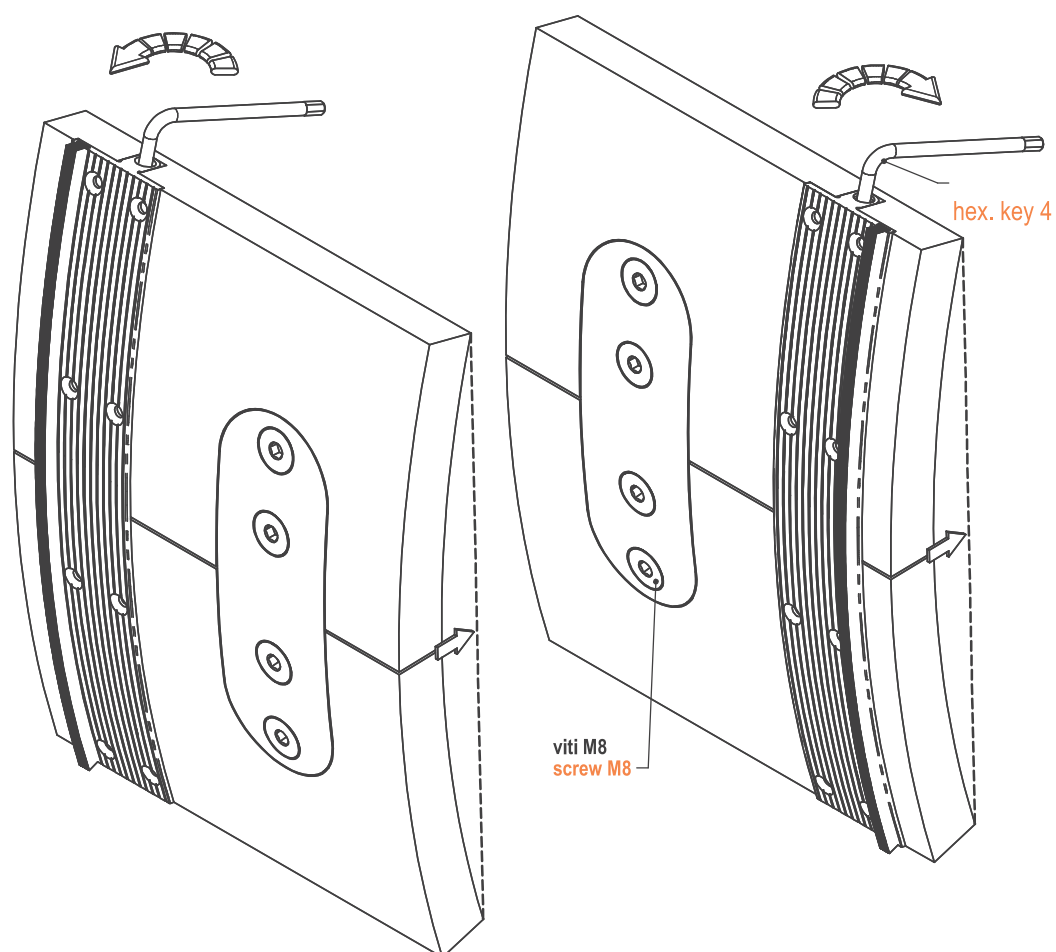

Aluminium wardrobe adjuster ST712 type




8 Nm

60 N


length test 2500




ACCESSORIES FOR ALUMINUM

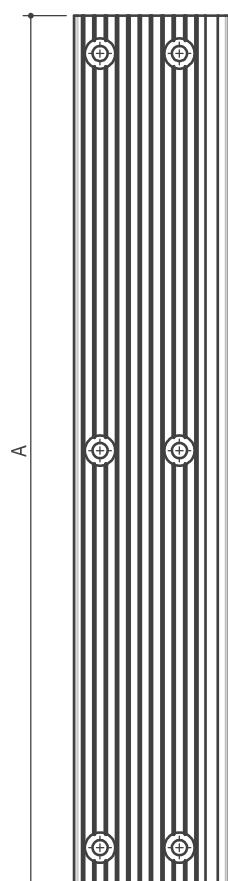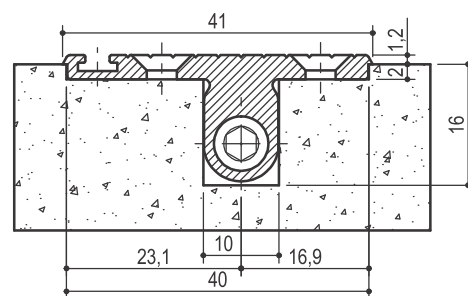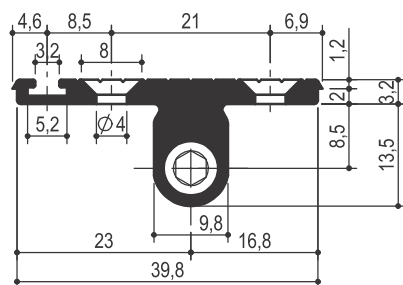

2 adjustment

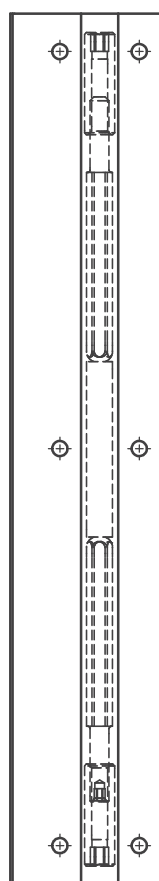

1 adjustment

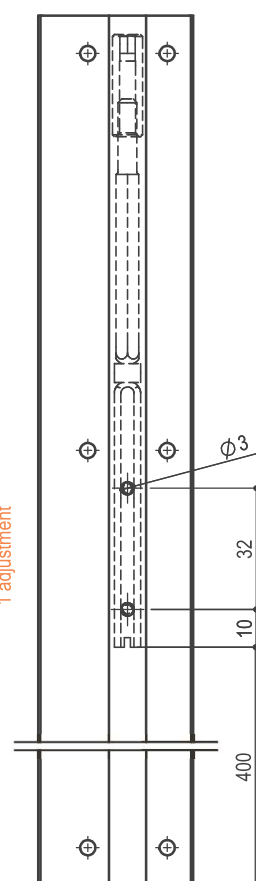

type	measure	finishing	n° couple hole	cuttable
ST712	A on request	crude anodised other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

Aluminium wardrobe adjuster ST713 type




8 Nm

60 N


length test 2500




ACCESSORIES FOR ALUMINUM

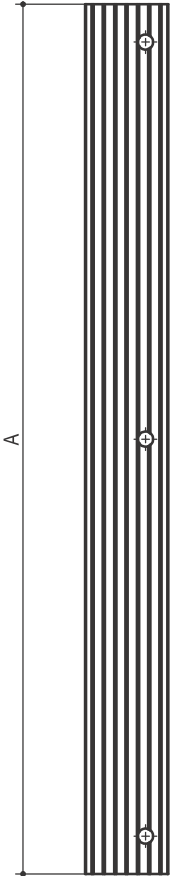

2 adjustment



1 adjustment

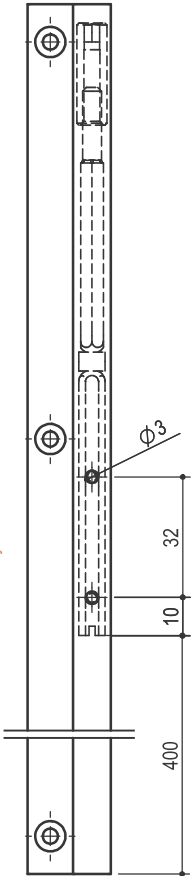

type	measure	finishing	n° couple hole	cuttable
ST713	A on request	crude anodised other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

Aluminium wardrobe adjuster ST714 type




8 Nm

60 N


length test 2500




ACCESSORIES FOR ALUMINUM

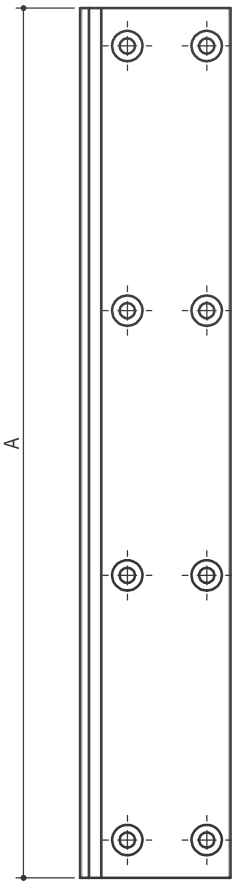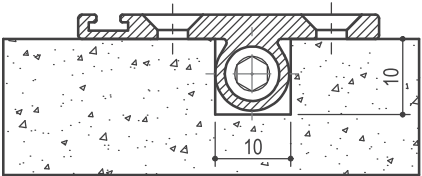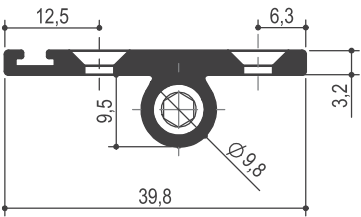

2 adjustment

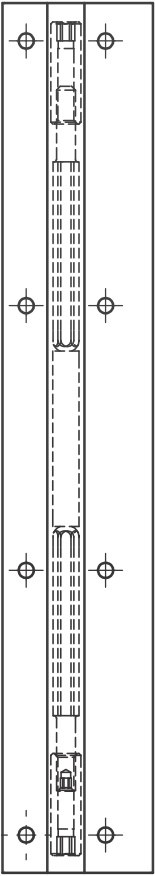

1 adjustment

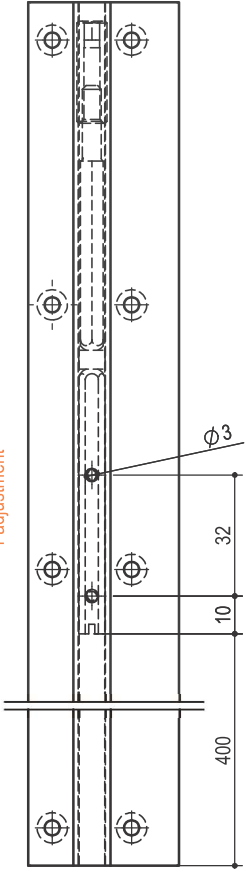

type	measure	finishing	n° couple hole	cuttable
ST714	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

Aluminium wardrobe adjuster

ST720 Series


ST720 SERIES TENSIONERS WERE
ORIGINALLY DESIGNED FOR SWING
DOORS.

KEY FEATURES:
NO SELF-TENSIONING WITH THE
DOOR SINCE THE MOUNTING IS NOT
CONSTRAINED WITH SCREWS.
GREAT VALUE FOR MONEY.
UNDRILLED AND WITHOUT SCREWS.
GREAT AESTHETIC IMPACT.
FAST ASSEMBLY.
SUITABLE FOR ENVIRONMENTS LIKE
KITCHENS WITH VARIABLE
HUMIDITY.

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST



ACCESSORI
ACCESSORIES

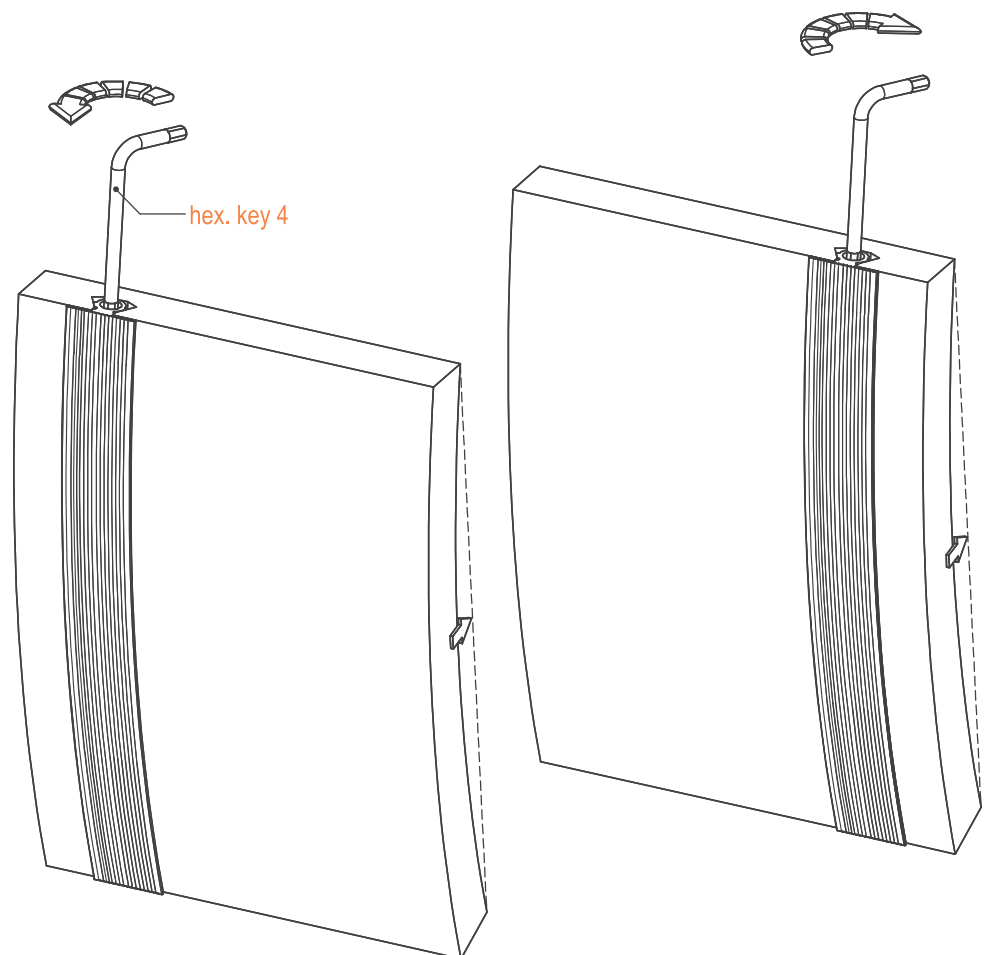

Tenditore alluminio tipo ST721

Aluminium wardrobe adjuster ST721 type

FISSAGGIO SENZA VITI
DENSITA' LINEARE 805 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800
L'ASSENZA DI VITI EVITA
LA FORMAZIONE DI FORZE DI AUTO
TENSIONAMENTO.

SCREWLESS FIXING
LINEAR DENSITY 805 g/m
LENGTH: MIN 1200 MAX 2800.
THE ABSENCE OF SCREWS
PREVENTS THE FORMATION OF
SELF-TENSIONING FORCES.



8 Nm




test lunghezza 2580
length test 2580




fermo di posizione
stop device cover
Cod.: P.A372.00




A) fermo di posizione a richiesta
A) stop-device position on demand



lavorazione con 3 frese a disco in linea
DXF a richiesta.
3 in line milling operations
DXF on request.



lavorazione con fresa in sagoma
DXF a richiesta.
in shape milling operation
DXF on request

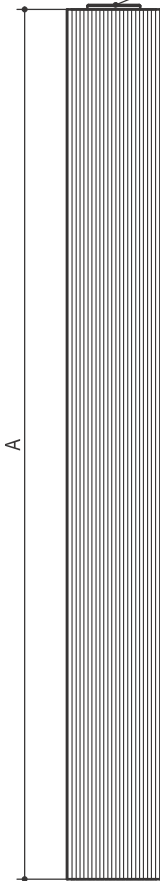


2 regolazioni - 2 adjustment



B) foro per vite
posizione a richiesta
B) position
screw on demand

1 regolazione - 1 adjustment

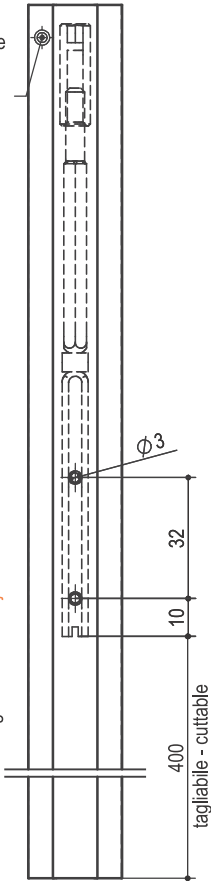

tipo type	misura measure	finitura finishing	tagliabile cuttable
ST721	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	TG

es./e.g.: ST721.A.00
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST721.A.00.TG

Tenditore alluminio tipo ST724
Aluminium wardrobe adjuster ST724 type

FISSAGGIO SENZA VITI
DENSITA' LINEARE 805 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800
L'ASSENZA DI VITI EVITA
LA FORMAZIONE DI FORZE DI AUTO
TENSIONAMENTO.

SCREWLESS FIXING
LINEAR DENSITY 805 g/m
LENGTH: MIN 1200 MAX 2800.
THE ABSENCE OF SCREWS
PREVENTS THE FORMATION OF
SELF-TENSIONING FORCES.



8 Nm

60 N

test lunghezza 2580
length test 2580




fermo di posizione
stop device cover
Cod.: P.A372.00




- A) fermo di posizione a richiesta

A) on demand: stop-device position

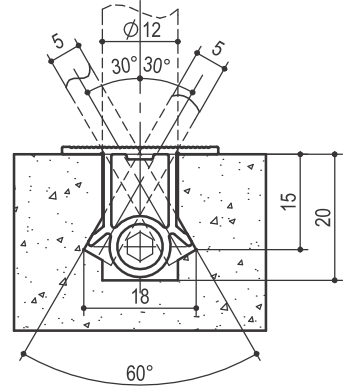


lavorazioni con 3 frese a disco
in linea. DXF a richiesta.

3 in line milling operations.
DXF on request

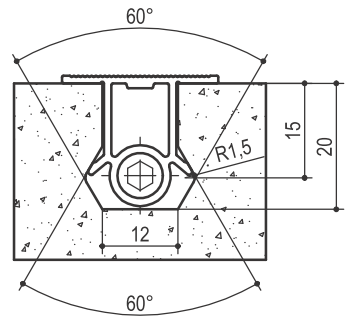

lavorazioni con fresa in sagoma.
DXF a richiesta.


In shape milling operations.
DXF on request

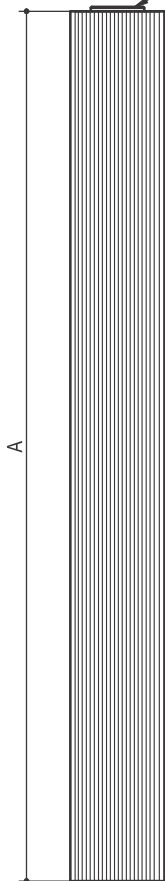

2 regolazioni - 2 adjustment



B) foro per vite
posizione a
richiesta
B) on demand:
position screw

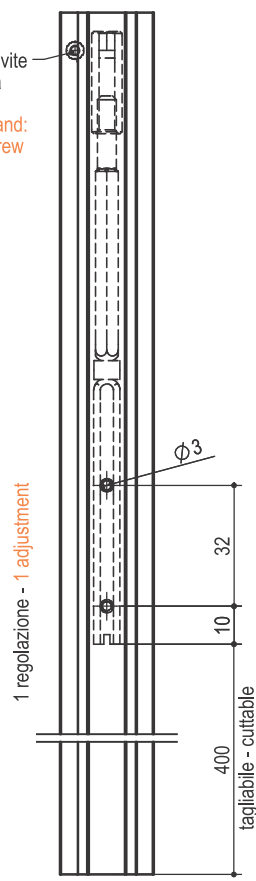

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° coppie fori n° couple hole	tagliabile cuttable
ST724	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST724.A.00
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST724.A.00.TG

Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjuster

I TENDITORI DELLA SERIE ST730
SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI
ALLE ANTE
CON STRUTTURA FOLDING.

ST730 SERIES TENSIONERS ARE
USUALLY ASSEMBLED ON DOORS
WITH A FOLDING STRUCTURE.


DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST



ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM

Serie ST730 ST730 Series

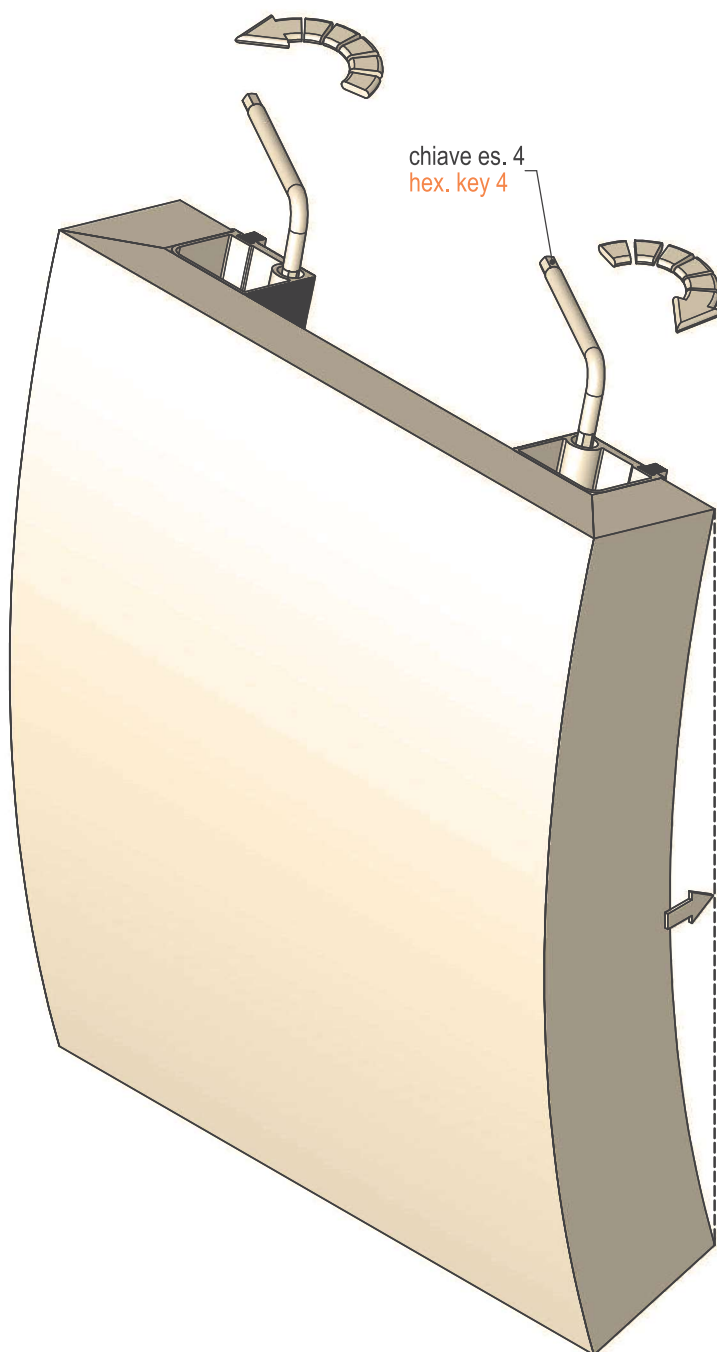

Tenditore alluminio tipo ST731

Aluminium wardrobe adjuster ST731 type

DENSITA' LINEARE 1065 g/m
LUNGHEZZA:MIN 1200 MAX 2800



LINEAR DENSITY 1065 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800



test lunghezza 2560
length test 2560



ACCESSORI PER ESTRUSI
ACCESSORIES FOR ALUMINUM

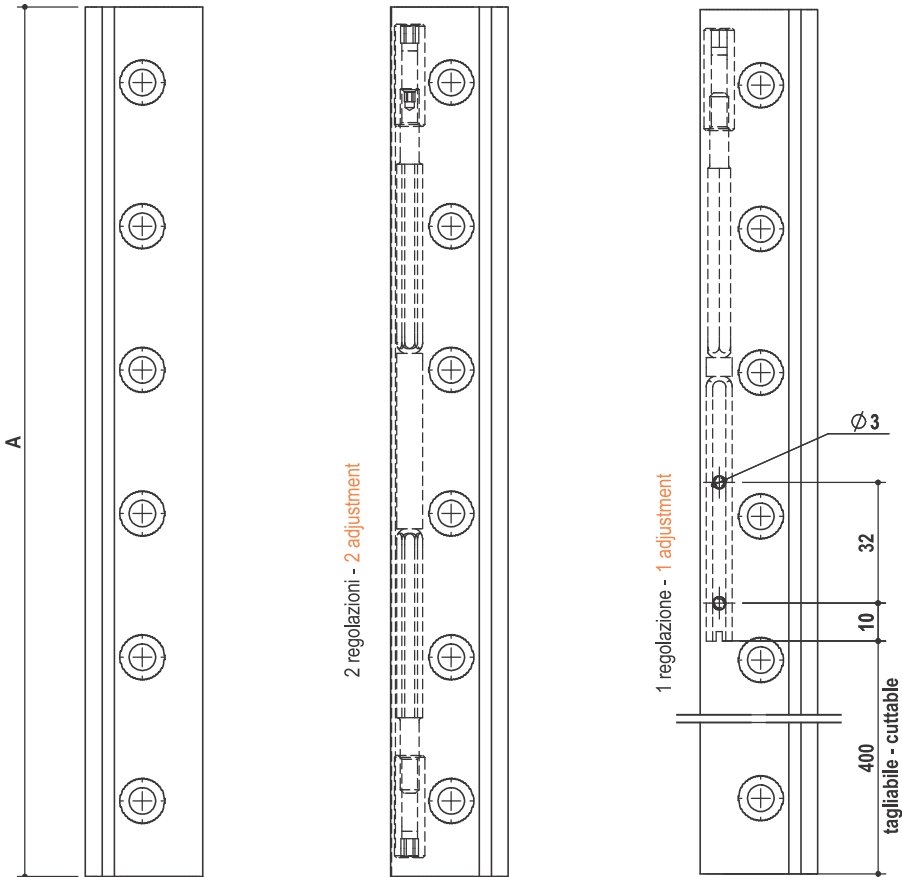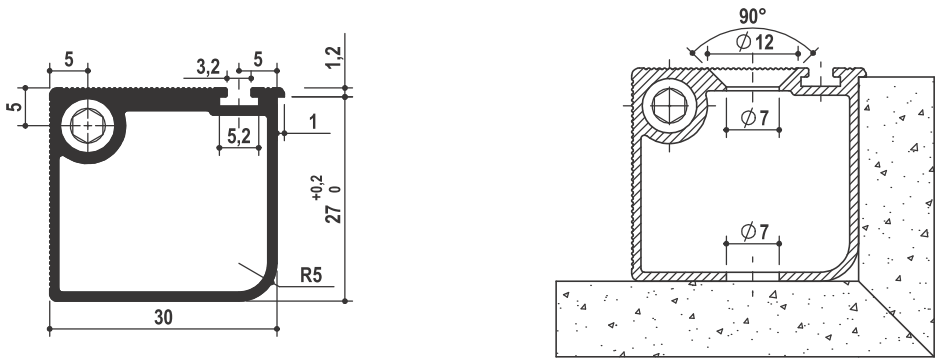

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST731	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST731.A.00
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST731.A.00.TG

Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjusters

Serie ST740 ST740 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST740 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE SCORREVOLI E GIREVOLI.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI: ASSEMBLAGGIO TRAMITE VITI CHE RIMANGONO NASCOSTE. IL PROFILO ED ALTRI PROFILI SIMILARI POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE COME MANIGLIA A VISTA SU DISEGNO CLIENTE.

ST740 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON SLIDING OR REVOLVING DOORS.


KEY FEATURES:
ASSEMBLY WITH SCREWS THAT REMAIN HIDDEN.
THE PROFILE AND OTHER SIMILAR PROFILES CAN ALSO BE USED AS A VISUAL HANDLE ON CUSTOMER DESIGN.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST



ACCESSORI
ACCESSORIES

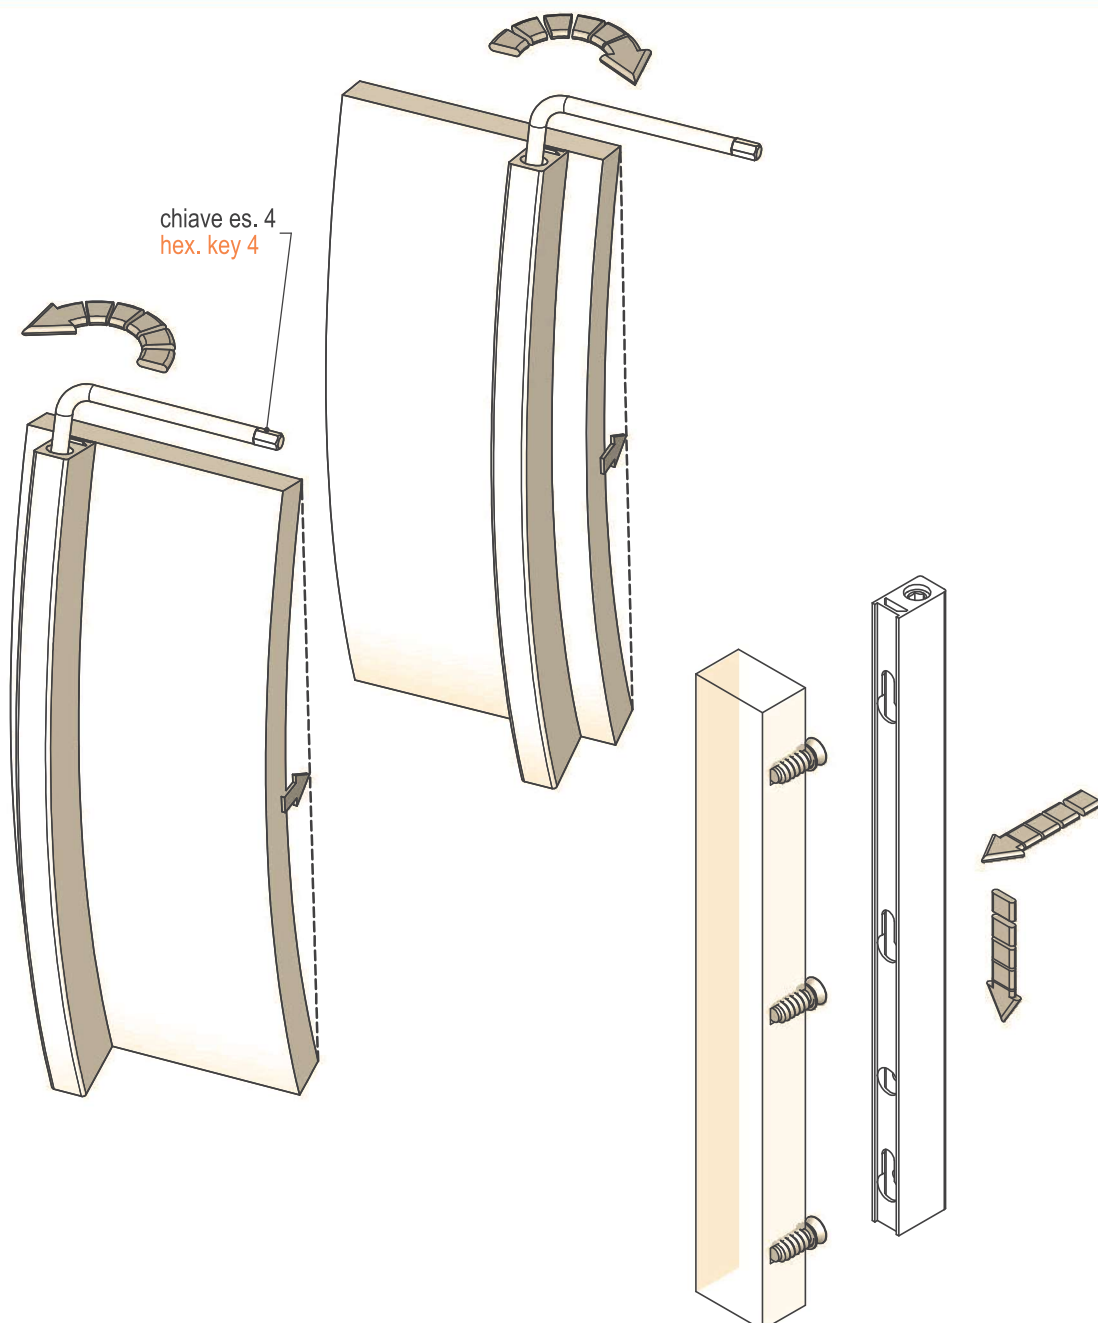


Tenditore alluminio tipo ST741

Aluminium wardrobe adjuster ST741 type

DENSITA' LINEARE 880 g/m
LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

LINEAR DENSITY 880 g/m
LENGTH : MIN. 1200 MAX. 2800

viti speciali comprese nell'articolo (vedi q.tà).
screws specials interlocking including
in article (see quantity) .





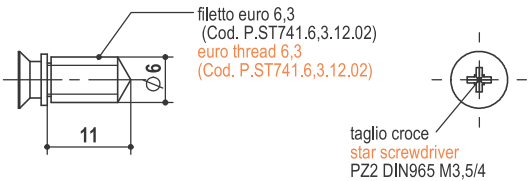


tipo type	misura measure	A	finitura finishing	kg/ 500pz
P.ST741.	6,3.11.	12	02 zincato zinc	1

8 Nm

18 N

test lunghezza 2550
length test 2550

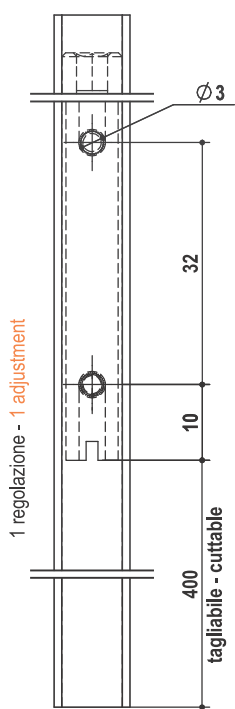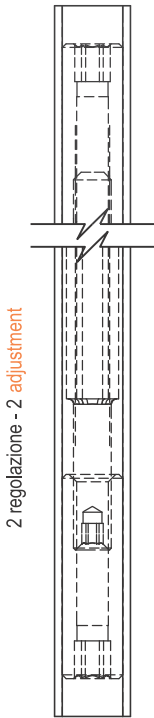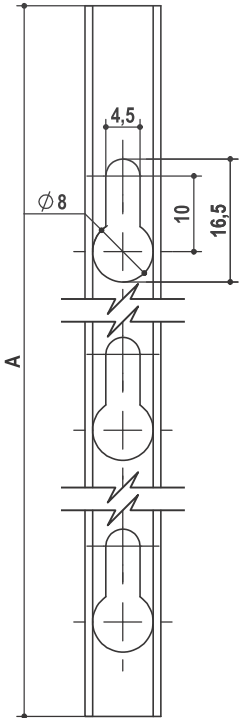

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST741	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST741.A.00.B
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST741.A.00.B.TG

Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjusters

Serie ST745 ST745 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST745 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE GIREVOLI E SCORREVOLI.
CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
ASSEMBLAGGIO TRAMITE COLLA.
IL PROFILO ED ALTRI PROFILI SIMILARI POSSONO ESSERE UTILIZZATI ANCHE COME MANIGLIA A VISTA SU DISEGNO CLIENTE.


ST740 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON SLIDING OR REVOLVING DOORS.
KEY FEATURES:
ASSEMBLY WITH GLUE.
THE PROFILE AND OTHER SIMILAR PROFILES CAN ALSO BE USED AS A VISUAL HANDLE ON CUSTOMER DESIGN.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST



ACCESSORI
ACCESSORIES

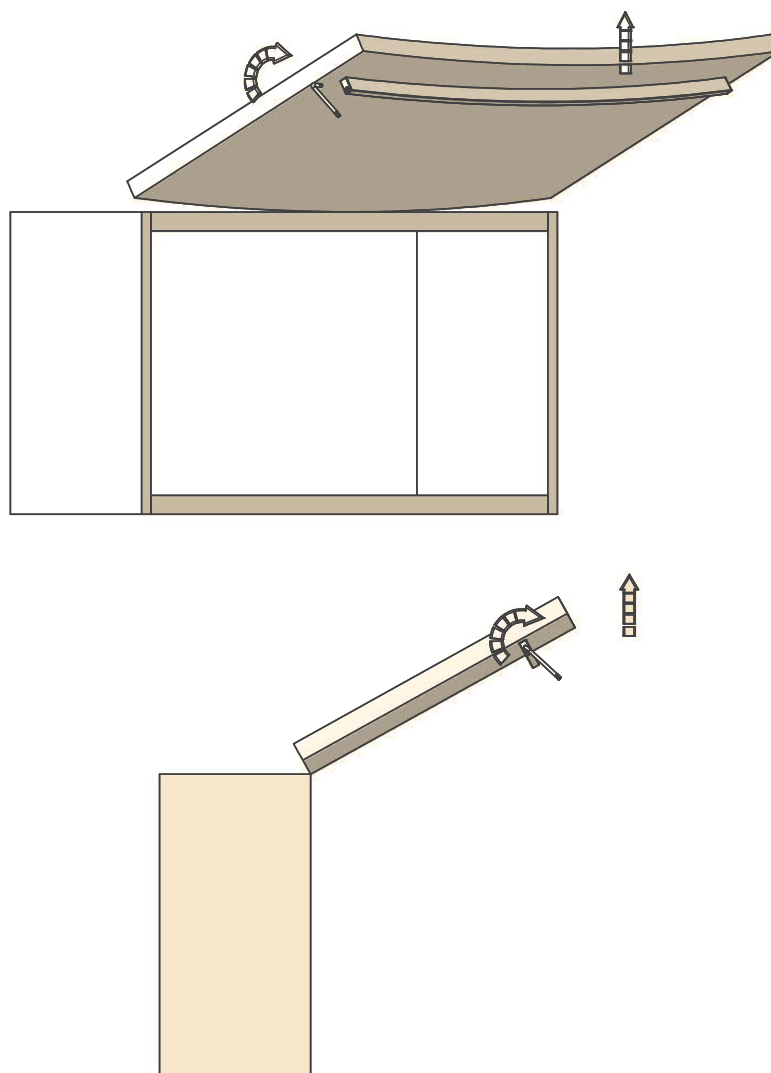


Aluminium wardrobe adjuster ST746 type

DENSITA' LINEARE 880 g/m
LUNGHEZZA: MIN 950 MAX 2800
LINEAR DENSITY 880 g/m
LENGTH : MIN. 950 MAX. 2800

8 Nm






45 N

test lunghezza 2550
length test 2550



Tappo
Cover

COD: P.A502.00

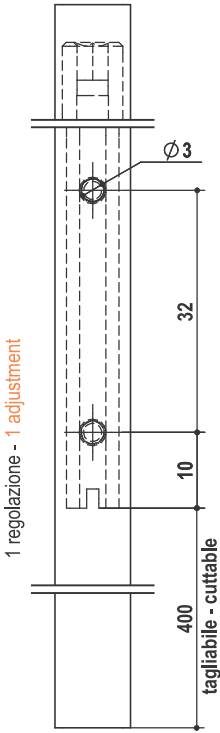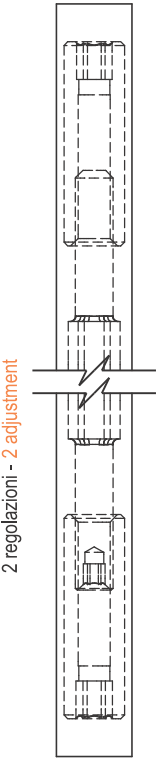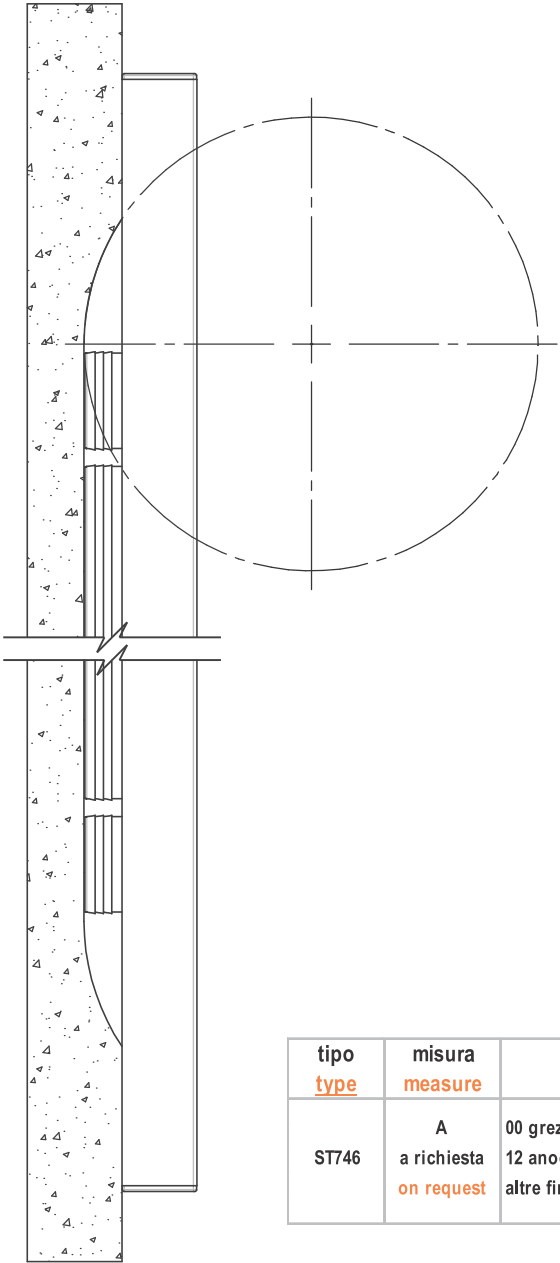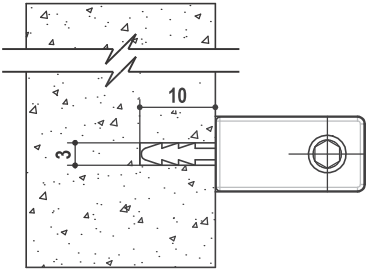

tipo type	misura measure	finitura finishing	tagliabile cuttable
ST746	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	TG

es./e.g.: ST746.A.00
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST746.A.00.TG

Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjusters

Serie ST750 ST750 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST750 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI SU ANTE CON SPESSORE PARTICOLARMENTE BASSO (10-12).

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO DEL TENDITORE SFRUTTA LA SOLA TRAZIONE E COMPRESSIONE DEL PROFILO TRASFERENDOLA AL PANNELLO.
LE RIDOTTE DIMENSIONI LO RENDONO ADATTO PER SPESSORI PANNELLO 10 - 12mm.

ST750 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON DOORS WITH PARTICULARLY LOW THICKNESS (10-12).


KEY FEATURES:
THE TENSIONER'S OPERATING PRINCIPLE EXPLOITS THE PROFILE TRACTION AND COMPRESSION ONLY TRANSFERRING IT TO THE PANEL.
ITS SMALL DIMENSIONS MAKE IT SUITABLE FOR 10-12 mm PANEL THICKNESSES.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST



ACCESSORI
ACCESSORIES



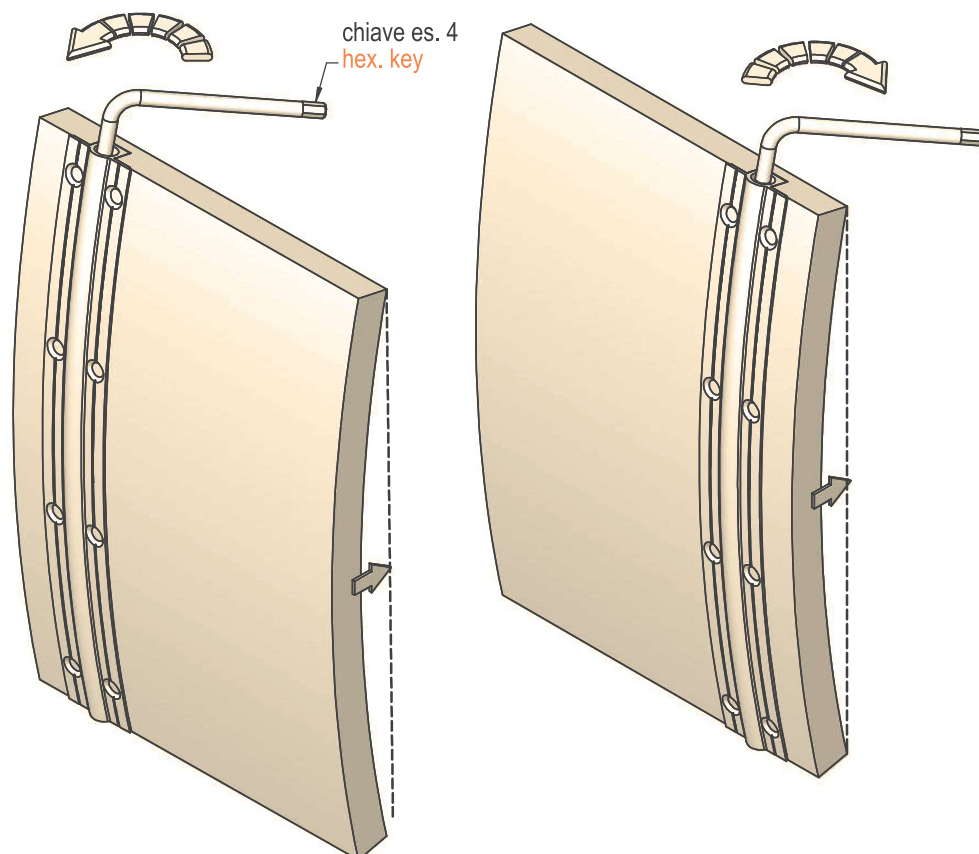


Tenditore alluminio tipo ST751


Aluminium wardrobe adjuster ST751 type

ESSENDO BASATO SUL CONCETTO DI TRAZIONE E COMPRESSIONE DEL PROFILO LA REALE DEFORMAZIONE DIPENDE DAL RELATIVO PANNELLO.


SINCE IT IS BASED ON THE PROFILE TRACTION AND COMPRESSION CONCEPT, THE ACTUAL DEFORMATION DEPENDS ON ITS PANEL.

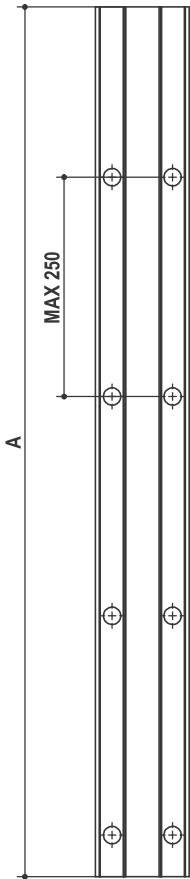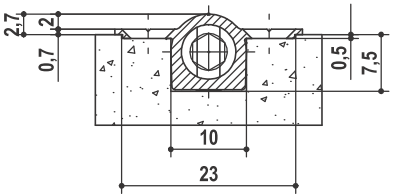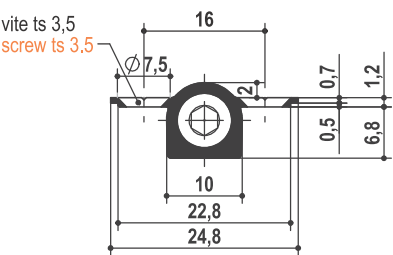

2 regolazioni - 2 adjustment



1 regolazione - 1 adjustment

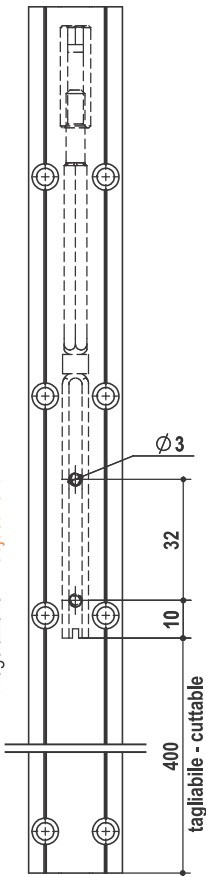

tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST751	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST751.A.00.B
es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST751.A.00.B.TG

Tenditore alluminio Aluminium wardrobe adjusters

Serie ST760 ST760 Series

I TENDITORI DELLA SERIE ST760 SONO NORMALMENTE ASSEMBLATI AI PANNELLI EGGER.

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI:
IL TENDITORE FA' CORPO UNICO IL PRIMO E IL SECONDO PANNELLO TRAMITE INCOLLAGGIO GARANTENDO LA PLANARITA'.
ASSENZA DI VITI.
OTTIMO ASPETTO ESTETICO.
COMPLETAMENTE INCASSATO FAVORISCE GLI IMBALLAGGI DEI PANNELLI IN LAVORAZIONE.

ST760 SERIES TENSIONERS ARE NORMALLY ASSEMBLED ON EGGER PANELS.


KEY FEATURES:
THE TENSIONER MAKES THE FIRST AND SECOND RING A SINGLE BODY THROUGH GLUING ENSURING FLATNESS.
NO SCREWS.
EXCELLENT AESTHETIC APPEARANCE.
FULLY RECESSED, IT HELPS PACKAGING OF PANELS IN PROCESS.

DISPONIBILI NELLE FINITURE:
GREZZO
ANODIZZATO NATURALE
ALTRE FINITURE A RICHIESTA

AVAILABLE FINISHING:
RAW
ANODIZED
OTHER FINISHING ON REQUEST



ACCESSORI
ACCESSORIES

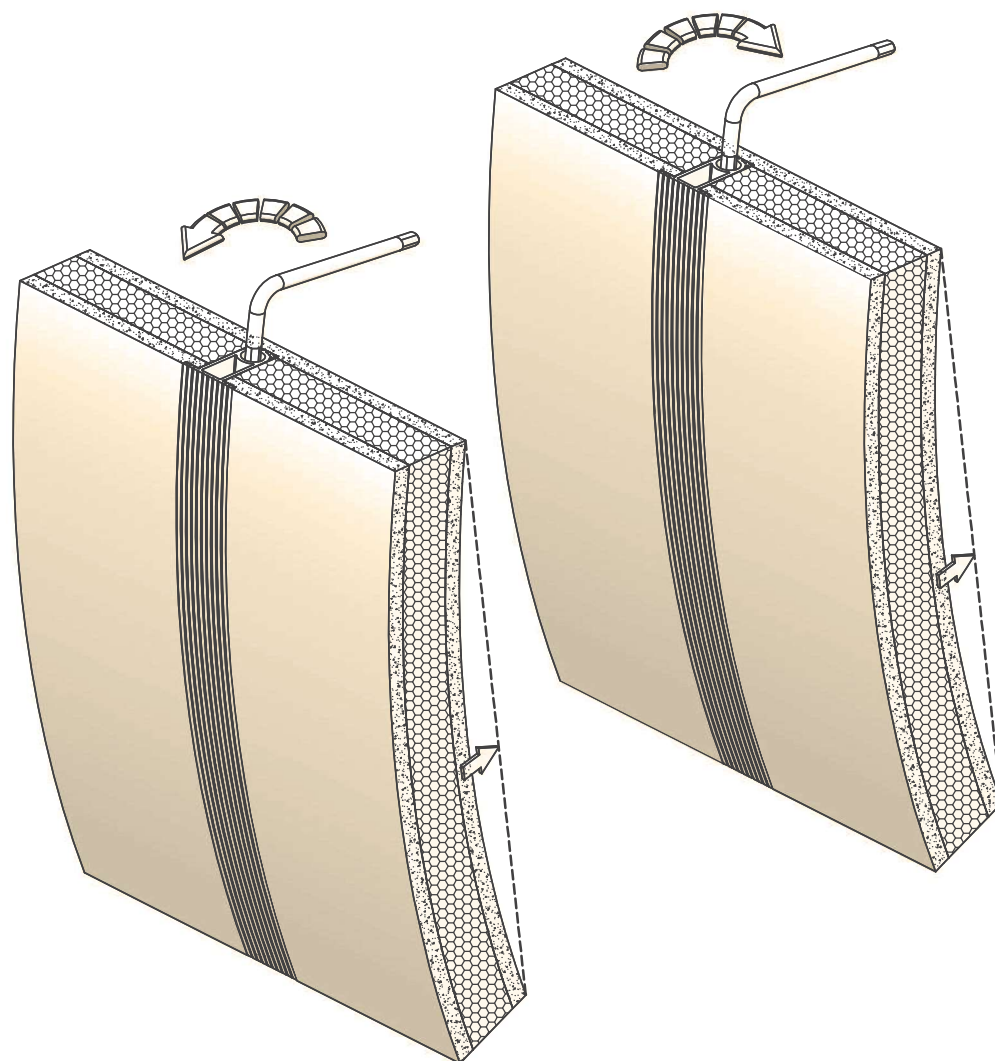

Tenditore alluminio tipo ST761


Aluminium wardrobe adjuster ST761 type

FISSAGGIO AD INCOLLAGGIO
 FINITURA MILLERIGHE.
 DENSITA' LINEARE 840 g/m
 LUNGHEZZA: MIN 1200 MAX 2800

FIXING BY GLUING
 RIBBED FINISH.
 LINEAR DENSITY 840 g/m
 LENGTH: MIN 1200 MAX 2800



test lunghezza 2500
 length test 2500

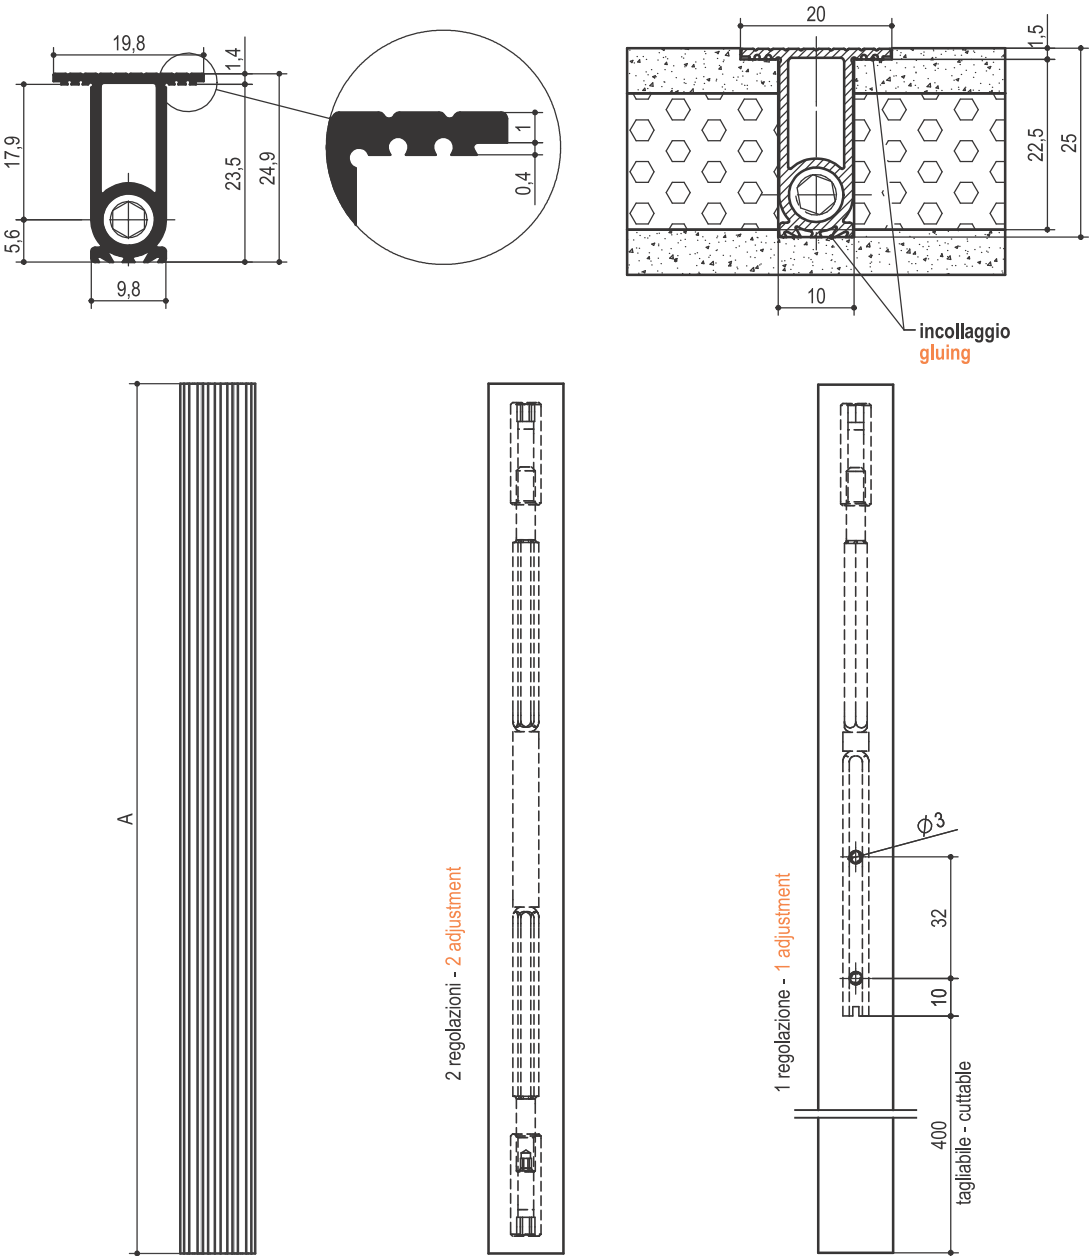


tipo type	misura measure	finitura finishing	n° fori n° hole	tagliabile cuttable
ST761	A a richiesta on request	00 grezzo - crude 12 anodizzato ARC - anodised altre finiture a richiesta - other finishings on request	A = 6 B = 7 C = 8 D = 9	TG

es./e.g.: ST761.A.00
 es. codice tagliabile/e.g. cuttable code: ST761.A.00.TG

Convenzione riconoscimento tenditori alluminio e profili dx-sx How to recognize left and right sides on the wardrobe adjusters

PER OTTENERE LO STESSO VERSO DI ROTAZIONE DELLE CHIAVI E DI CONSEGUENZA LO STESSO VERSO DI DEFORMAZIONE DEL PANNELLO OSSERVARE LE TACCHE DI RIFERIMENTO ESEGUITE SULL'ALLUMINIO CHE VANNO POSTE DALLA STESSA PARTE.

IN ORDER TO GET THE SAME KEY ROTATION, PLEASE SEE THE REFERRING GROOVES, WHICH MUST BE LOCATED IN THE SAME SIDE.

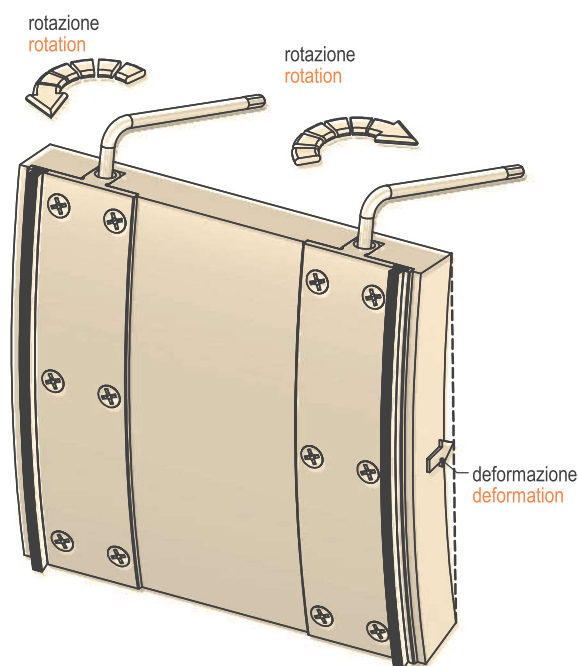

Taglio a misura tenditori di alluminio con una regolazione Single adjustment wardrobe adjusters-cutt. on measures

I TENDITORI DI ALLUMINIO CON UNA REGOLAZIONE SONO PREDISPOSTI PER IL TAGLIO DELLA SOLA PARTE INFERIORE COME INDICATO IN FIG 1. IL TAGLIO PUO' ESSERE ESEGUITO CON LAMA PER ALLUMINIO O LEGNO.

CUTTING PROCEDURES ONLY IN THE LOWER PART. THE CUT CAN BE DONE WITH BLADE FOR WOOD OR ALUMINIUM

