


pureal

purealglobal.com

pureal

LINE CHANGER
INSTRUKCJA OBSŁUGI

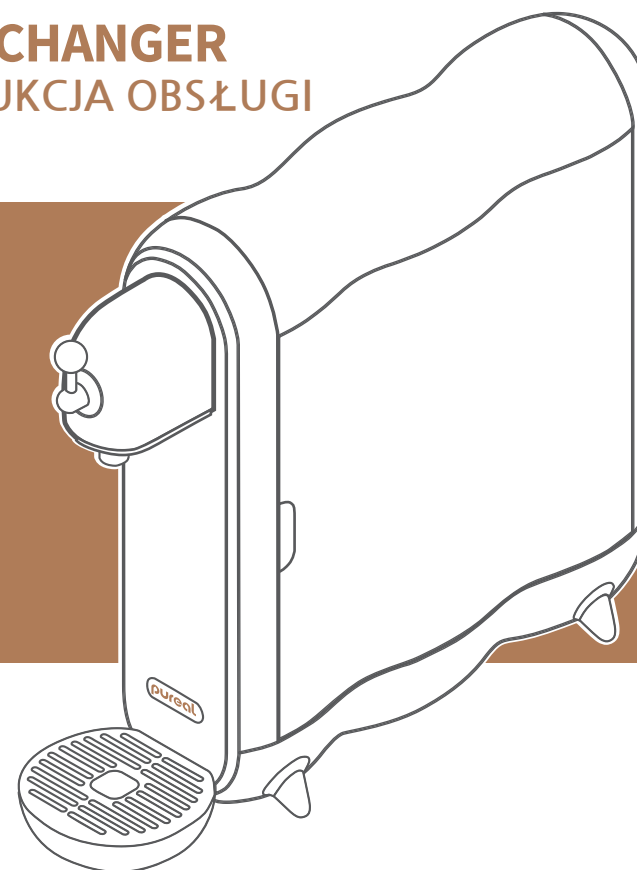

Firma Educat Solutions S.L.R., jako przedstawiciel w Polsce firmy Picogram Co. Ltd. z Korei Południowej oświadcza na własną odpowiedzialność, że Produkt "Pureal Water Purifier" jest produkowany zgodnie z normą systemu zarządzania jakością ISO 9001-2005. Produkt odpowiada normom jakości i zgodności określonym dla produktów swojej klasy.

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją na następujących warunkach:

1. Produkt jest uruchamiany zgodnie z instrukcjami zawartymi w Instrukcji instalacji i obsługi.
2. Czas trwania gwarancji przedłuża się o okres, w jakim produkt znajduje się w naprawie.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą zakupu przez uprawnionego.
4. Do reklamacji wadliwego produktu należy dołączyć niniejszy certyfikat gwarancji i fakturę zakupu.
5. Uszkodzenia polegające na zadrapaniach, uderzeniach lub złamaniu nieusuwalnych lub usuwalnych elementów, które nie zostały zgłoszone w momencie zakupu produktu, nie są objęte gwarancją.
6. Filtry zamienne nie są objęte niniejszą gwarancją.

Produkt traci gwarancję, jeżeli:

1. W momencie zgłoszenia naprawy nie jest dołączony oryginał faktury fiskalnej oraz niniejsza Karta Gwarancyjna
2. Użytkownik nie stosuje się do zaleceń zawartych w instrukcji instalacji i obsługi
3. Produkt został zmodyfikowany przez użytkownika
4. Produkt został naprawiony przez osobę/firmę nieautoryzowaną przez Educat Solutions S.R.L.

Jeżeli produkt okaże się wadliwy, Konsument zawiadomi o tym Sprzedawcę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres contact@pureal.pl Firma prześle konsumentowi niezbędne instrukcje w celu wysłania wadliwego produktu sprzedawcy do zwrotu, wymiany lub udzielenia rabatu na zakup innego produktu.

www.pureal.pl

Wstęp

- Środki ostrożności Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa 06
- Nazwy każdej części ----- 07

Instalacja

- Schemat przepływu wody / System oczyszczania wody 08
- Jak zainstalować ----- 09
- Sprawdź przed użyciem, Jak używać ----- 10
- Jak czyścić ----- 11
- Jak wymienić filtry ----- 12
- Jak zmienić złącze ----- 13
- Cykl wymiany filtra,
rekomendacje, skład filtra ----- 14

Co wiedzieć

- Sprawdź przed zgłoszeniem awarii
- Norma produktu ----- 15

Środki ostrożności

pureal

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowników, proszę uważnie przeczytać i przestrzegać poniższych instrukcji oraz znaków, aby zapobiec wypadkom i uniknąć niebezpieczeństw.



Uwaga

Jeśli nie będą przestrzegane zgodnie z instrukcjami, użytkownik może doznać niewielkich obrażeń lub utracić swoje mienie.




Ostrzeżenie

Jeśli nie będą przestrzegane zgodnie z instrukcjami, użytkownik może doznać poważnych obrażeń lub utracić swoje mienie.




Niebezpieczeństwo

Jeśli nie będą one przestrzegane zgodnie z instrukcjami, użytkownik może doznać poważnych obrażeń lub nawet zginąć.




Podczas przesuwania produktu, nie ciągnij za wąż lub uchwyt dyszy.

Może nastąpić wyciek wody lub uszkodzenie produktu.




Używaj tylko wody z kranu.

Podłączenie do rury ciepłej wody może spowodować uszkodzenie filtra lub nieprawidłowe działanie produktu.



Nie demontuj i nie modyfikuj produktu bez wyznaczonego inżyniera.

Z wyjątkiem wyznaczonego inżyniera, produktu nie należy demontować ani modyfikować.




Zachowaj miejsce na instalację.

Weź pod uwagę wygodę wymiany filtra, zachowując odległość 20 cm lub więcej od ściany, i zainstaluj wąż zasilający w wodę w miejscu znajdującym się bliżej, niż 5m od zaworu doprowadzającego wodę.



Nie instaluj ani nie umieszczaj w miejscu, gdzie temperatura wynosi poniżej 0°C (32°F).

Może to spowodować uszkodzenie produktu przez tworzenie się lodu wewnątrz produktu.



Zainstaluj oczyszczacz wody w czystym miejscu.


Jeśli produkt jest zainstalowany w miejscu gdzie woda łatwo się zanieczyszcza lub gdzie otoczenie jest zanieczyszczone, może to spowodować nieprawidłowe działanie produktu.



Jeśli temperatura spadnie poniżej 0°C (32°F) w zimie, woda wewnątrz filtra i węża może zamarznąć i spowodować pęknięcie, dlatego należy uważać, aby temperatura wokół miejsca instalacji produktu nie spadła poniżej 0°C (32°F).

Środki ostrożności

pureal




Unikaj miejsc o wysokiej temperaturze i bezpośrednim nasłonecznieniu podczas instalacji. Może to spowodować odbarwienie produktu.




Okresowo czyść produkt.

Aby zapobiec uszkodzeniu produktu oraz hałasowi.



Nie pozwól, aby woda dostała się wewnątrz oczyszczacza wody.

Może to spowodować uszkodzenie produktu.



Nie pozwól, aby długość węża doprowadzającego wodę do zaworu przekraczała 5 metrów.

Może to spowodować niską wydajność produktu



Unikaj instalacji w miejscach wilgotnych, zakurzonych lub takich, w których woda rozpryskuje się bezpośrednio. Może to spowodować uszkodzenie produktu.



Nie pozwól dzieciom często dotykać dźwigni.

Może to spowodować uszkodzenie produktu, wyciek wody i uszkodzenie mienia.



Używaj produktu po zamknięciu jego drzwiczek całkowicie.

Owady lub ciała obce mogą dostać się do środka i spowodować nieprawidłowe działanie produktu.



Wymieniaj filtr wg cyklu wymiany.

Brak wymiany może spowodować pogorszenie wydajności oczyszczania wody i pojawienie się zapachu. Informacje na temat wymiany filtra można znaleźć na stronie 12.



Płukanie po dłużej, niż 5 minut

Przed ponownym użyciem po długim okresie nieużywania, proszę przepłukać produkt przez ponad 5 minut




Korzystaj ze standardowego filtra

Używanie filtra innego niż standardowy może powodować pogorszenie jakości wody, wyciek wody lub awarię produktu.



Nie używaj oczyszczonej wody w akwarium z rybami.

Oczyszczona woda NIE jest odpowiednia dla ryb i może spowodować ich śmierć.




Nie instaluj na nierównym lub pochylonym podłożu oraz nie kładź na poduszce do siedzenia, dywanie, paletach ani na matach podłogowych.

Może to spowodować nie tylko uszkodzenia i hałas, ale także obrażenia użytkownika.

Nazwa części

Przód

Tył

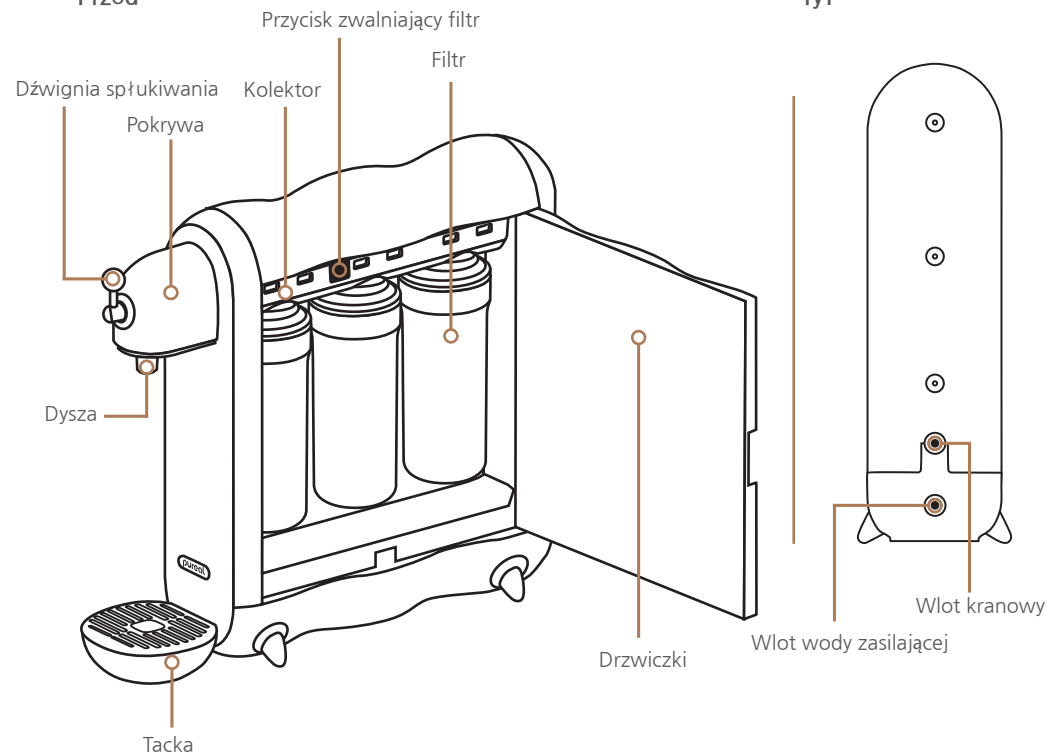

Lista części

- INSTRUKCJA OBSŁUGI
- Pakiet filtrów na 1 rok



Uwaga

Jeśli nie będą przestrzegane zgodnie z instrukcjami, użytkownik może doznać niewielkich obrażeń lub utracić swoje mienie.




Ostrzeżenie

Jeśli nie będą przestrzegane zgodnie z instrukcjami, użytkownik może doznać poważnych obrażeń lub utracić swoje mienie.




Niebezpieczeństwo

Jeśli nie będą one przestrzegane zgodnie z instrukcjami, użytkownik może doznać poważnych obrażeń lub nawet zginąć.




Nie odłączaj węża, gdy działa oczyszczacz wody.


Może to spowodować uszkodzenie produktu lub wyciek wody.



W przypadku wycieku wody, prosimy zamknąć zawór wody i skontaktować się z centrum obsługi klienta lub sprzedawcą.




Sprawdź, czy nie ma wycieku wody w rurce i obszarze połączenia wejścia i wyjścia. Jeśli śruby itp. są poluzowane, może to spowodować uszkodzenie mienia przez wyciek wody.



Nie ruszaj produktu gdy jest włączony

Może to spowodować uszkodzenie produktu lub wyciek wody przez odłączenie węża.




Podczas czyszczenia produktu, nie używać benzenu, rozcieńczalnika lub innych substancji chemicznych.

Może to spowodować uszkodzenie produktu.



Nie umieszczaj na produkcie metalowych przedmiotów, substancji chemicznych ani butelek z wodą.

Może to spowodować uszkodzenie produktu.



Nie instaluj w pobliżu miejsc, gdzie może wyciekać gaz palny lub urządzeń grzewczych na prąd.


Może to spowodować wybuch lub pożar.



Nie umieszczaj na produkcie urządzeń grzewczych lub substancji łatwopalnych.

Może to spowodować pożar lub wypadek.

○ Schemat przepływu wody

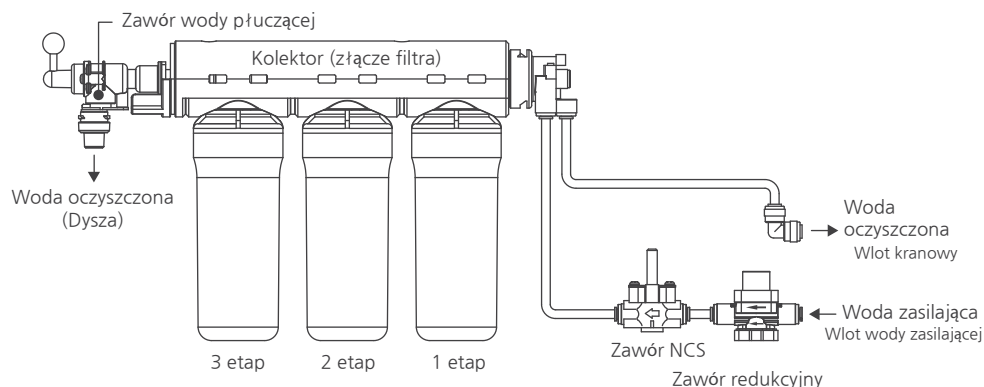


- Bardziej higieniczne i wygodne jest zainstalowanie dodatkowego kranu w zlewie do mycia owoców, warzyw i ryżu.

○ System oczyszczania wody

Pozycja	Nazwa	Funkcja
Etap 1	Filtr Composite Carbon Block PLUS	Usuwanie pozostałości chloru, chloroformu i lotnych związków organicznych
Etap 2	Filtr membranowy Electro Positive Membrane PLUS	Usuwanie mikroorganizmów, drobnych zawiesin, oraz metali ciężkich (rtęć, żelazo, ołów, aluminium, kadm)
Etap 3	Filtr Silver Carbon Block PLUS	Usuwanie pozostałości chloru, chloroformu i lotnych związków organicznych, poprawa smaku wody

- Jeśli nie użyjesz standardowego filtra lub przekroczysz czas wymiany, może to spowodować pogorszenie wydajności.
- Produkt zawiera pakiet filtrów na 1 ROK.

○ Schemat przepływu wody

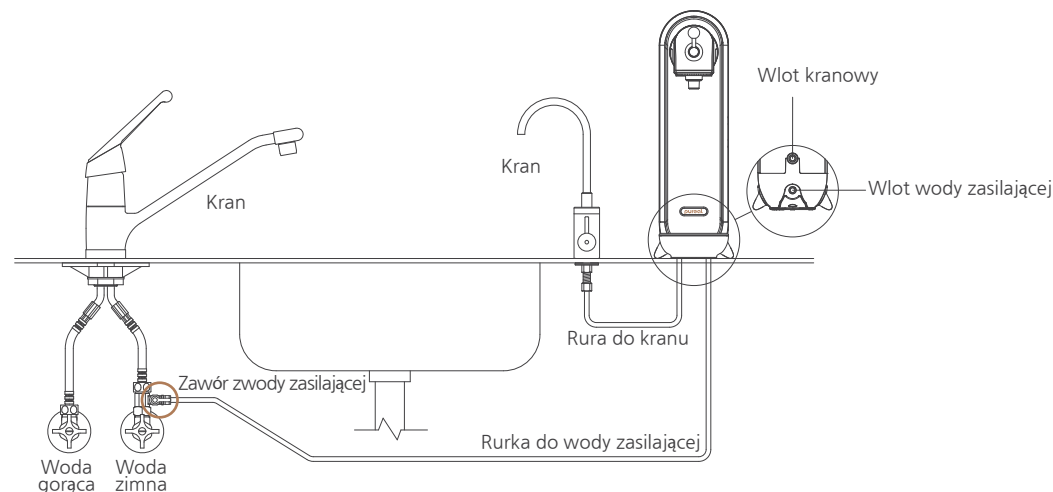


○ Instalacja

- 01 Zamontować zawór wody wodociągowej na dopływie zimnej wody wodociągowej. Zawór powinien być zamknięty przed instalacją. Pamiętaj, aby zainstalować na przyłączy zimnej wody. Podłączenie ciepłej wody może spowodować uszkodzenie filtra i produktu.
- 02 Podłącz wąż doprowadzający wodę do wlotu wody zasilającej z tyłu produktu. Podłączyć dokładnie w miejscu wlotu wody zasilającej.
- 03 Otworzyć zawór wody zasilającej
- 04 Zamknąć drzwiczki filtra.
- 05 Po zamontowaniu upewnić się, że złącze węża i zawór wody zasilającej nie przeciekają. Zawór zasilania wodą zasilającą (wąż), Wlot wody zasilającej

※ Używaj tylko wody z kranu. Nie używać wód podziemnych ani innych


Sprawdź przed użyciem

pureal



Otwórz zawór wody z kranu przed użyciem.

Sprawdź, czy woda z kranu wciąga płynnie, a następnie odkręć zawór wody z kranu.



Sprawdź, czy drzwiczki są zamknięte.

Jeśli drzwiczki się otworzą, woda nie będzie przedostawać się do oczyszczacza wody.



Płukanie przez więcej niż 5 minut

Przepłukać (uruchomić oczyszczacz) przez więcej, niż 5 minut po długim czasie nieużywania lub przed instalacją nowego produktu




Uwaga: Zamknąć zawór wody z kranu w przypadku dłuższego okresu nieużywania.

※ Podczas pierwszego użycia produktu lub wymiany filtra pojawiają się drobne bąbelki, które mogą być generowane przez określony czas, jest to zjawisko, które występuje gdy powietrze w filtrze przechodzi przez membranę i jest nieszkodliwe dla ludzkiego ciała.


Jak używać

pureal

● Płukanie wody




- Obróć dźwignię wody w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Woda wypływa.




- Obróć dźwignię wody w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Woda nie płynie.

Jak czyścić korpus oczyszczacza wody

pureal



01 Zamknąć zawór wody zasilającej.



02 Do czyszczenia obudowy używaj neutralnego detergentu oraz miękkiej i suchej szmatki do wytarcia.

Jak czyścić tackę na wodę


pureal



01



02



03




04

- 01 Wyjmij tackę i rozłóż na części.
- 02 Wyjmij pokrywę tacki i również rozłóż na części.
- 03 Wylej wodę i oczyść tacę miękką szmatką.
- 04 Złóż tackę i pokrywę tacki w odwrotny sposób niż wyżej.

Jak czyścić dyszę


pureal



01



02




03

- 01 Przekręć dyszę wody w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- 02 Wyczyść dyszę.
- 03 Umieść ją z powrotem, przekręcając w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Jak wymienić filtry

pureal

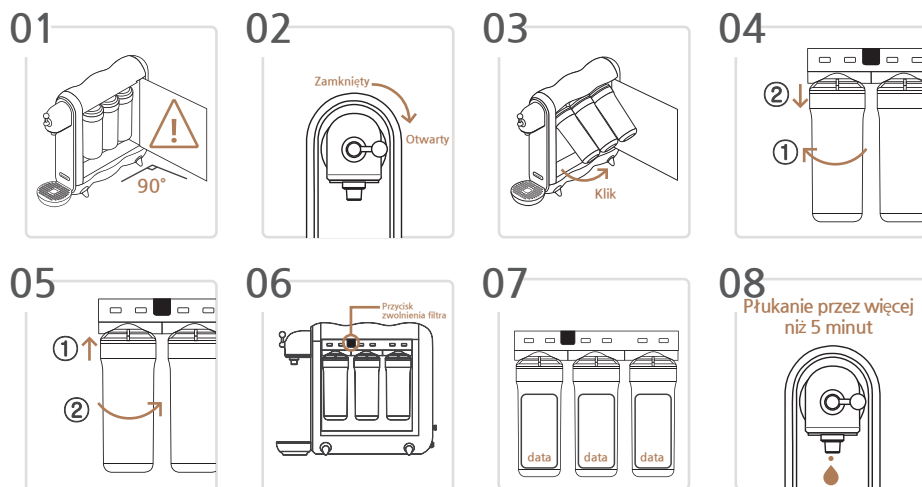

01 Otwórz drzwiczki filtra.

Otwarcie drzwiczek automatycznie odcina dopływ wody.
Próba otwarcia drzwiczek pod kątem większym niż 90° może spowodować uszkodzenie.

02 Usuń pozostałą wodę, obracając dźwignię w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Następnie zamknij dźwignię w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Jeśli pozostała woda nie zostanie usunięta, podczas wymiany filtra może wystąpić dźwięk "trzasku".

03 Podnieś filtr, aż usłyszysz kliknięcie i zamocuj go.

04 Podnieś filtr i obróć go w lewo, aby wyjąć filtr.

Podczas demontażu filtra z filtra może wyciekać trochę wody. To nie jest wyciek wody.

05 Umieść nowy filtr w złączce i obróć go w prawo.

06 Naciśnij przycisk zwalnający filtr na rozdzielaczu (łączniku filtra), aby założyć filtr.

07 Zaznacz datę wymiany na każdym filtrze.

Łatwo jest zarządzać cyklem wymiany filtrów.

08 Włącz oczyszczacz wody na 5 minut, aby ustabilizować nowy filtr.


- Czarna woda może wypływać z powodu proszku węgla aktywnego lub początkowego węgla aktywnego.
Mętna woda może wypływać z powodu pęcherzyków wody.
Uruchomienie oczyszczacza na 5 minut jest niezbędne do ustabilizowania się nowego filtra.

- Przepłukiwanie przez 5 minut, pomaga utrzymać status produktu.

※ Upewnij się, że używasz standardowego filtra.

Jak wymienić kolektor

pureal

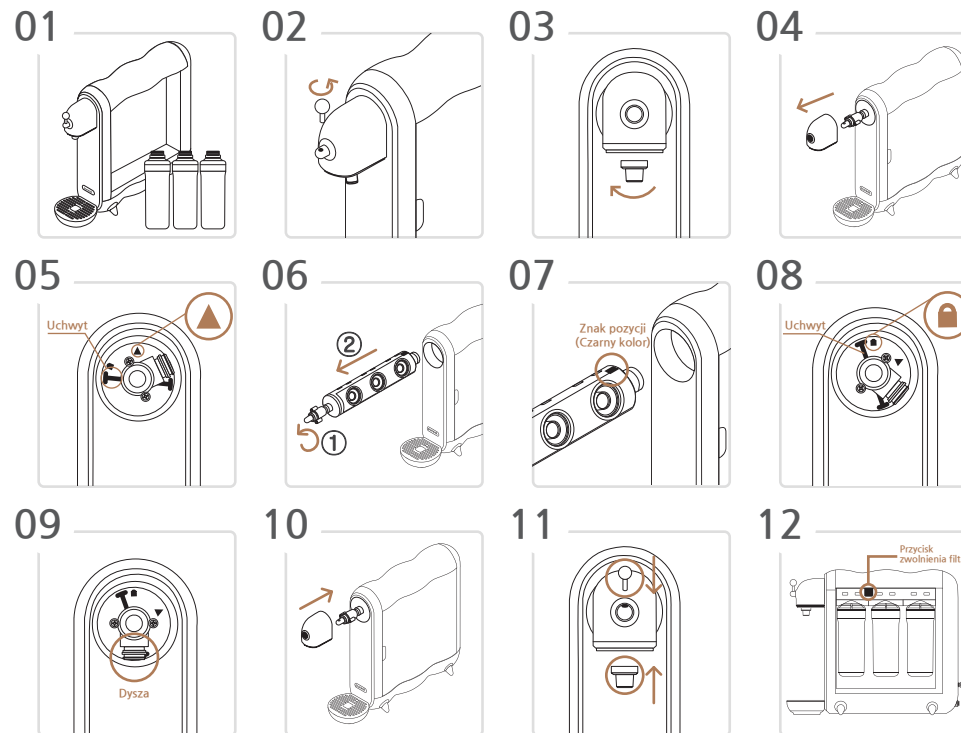

01 Odłącz wszystkie filtry

02 Obróć uchwyt dźwigni spłukiwania w prawo, aby zdemontować.

03 Obróć dyszę w lewo, aby ją zdemontować.

04 Wyciągnij osłonę głowicy na górze i zdemontuj.

05 Chwytaj uchwyt rozdzielacza (złącze filtra) i obróć tak, aby trójkąt (▲) był skierowany do góry.

06 Wyciągnij rozdzielacz i zdemontuj.

07 Wciśnij rozdzielacz do wymiany i zaznacz położenie (kolor czarny) do pozycji na godzinie 12 do końca.

08 Chwytaj uchwyt rozdzielacza i obróć go, aby ustawić obraz blokady (■) do góry.

09 Obróć dyszę zaworu wody płuczącej do dołu

10 Zamontuj demontowaną osłonę głowicy.

11 Zamontuj demontowaną dźwignię spłukiwania i dyszę.

12 Podłącz filtry i naciśnij przycisk zwalniania filtra, aby założyć filtry.

13 Zamknij drzwi i płucz przez 5 minut, aby ustabilizować nowy filtr.

Przewidywany cykl wymiany filtra

Cykl wymiany filtra opiera się na zużyciu 10L dziennie, żywotność filtra zależy od jakości wody wodociągowej.

Pozycja	Nazwa filtra	Przewidywany cykl wymiany
Etap 1	Kompozytowy filtr węglowy PLUS	4 miesiące
Etap 2	Elektrododatni filtr membranowy PLUS	12 miesięcy
Etap 3	Filtr Silver Carbon Block PLUS	12 miesięcy

Rekomendacje


Skuteczna zdolność oczyszczania

Oznacza to minimalną zdolność przetwarzania, która może skutecznie usunąć zanieczyszczenia bez czyszczenia, regeneracji lub wymiany filtrów wewnątrz oczyszczacza wody.

Cykl wymiany filtra

Cykl wymiany filtrów odnosi się do czasu, w którym filtry są dokładnie sprawdzane i oczekuje się, że każdy filtr będzie działał dobrze. Jest obliczany na podstawie zużycia 10 litrów dziennie. Jeśli ilość dziennego zużycia wody jest większa niż 10 litrów, okres może być krótszy niż standardowy.

Skład filtra

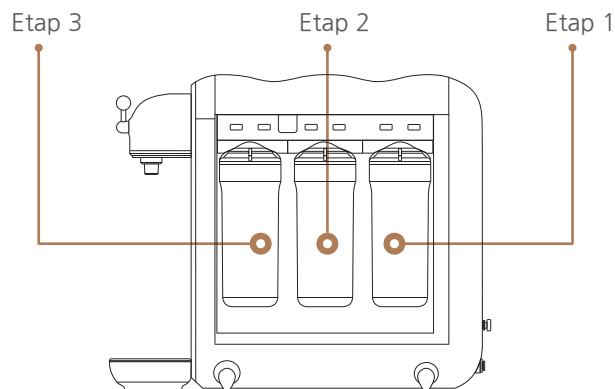

※ Filtry należy montować w pokazanej kolejności. Jeśli kolejność filtrów nie będzie zachowana, żywotność filtra może ulec skróceniu.

※ Szczegółowa zawartość filtra znajduje się na stronie 8

W przypadku nieprzestrzegania tych instrukcji produkt może nie działać prawidłowo. W przypadku wadliwego działania produktu należy sprawdzić poniższą tabelę. Skontaktuj się z nami, jeśli nadal masz ten sam problem.

Objaw	Sprawdzenie	Rozwiązanie
Smak wody jest dziwny.	-Czy oczyszczacz wody jest używany zbyt długo? -Czy nie nadszedł czas na wymianę filtra?	-Proszę uruchomić oczyszczacz wody na 10 minut. -Proszę wymienić filtr na nowy. (Użyj standardowego filtra)
Woda nie płynie.	-Czy woda dochodzi z kranu prawidłowo?	-Otwórz kurek z wodą z kranu -Sprawdź, czy wąż nie jest zagięty. -Sprawdź, czy woda w kranie płynie prawidłowo.
Ilość przefiltrowanej wody zmniejszyła się gwałtownie.	-Czy nie nadszedł czas na wymianę filtra? -Czy kurek z wodą z kranu jest zamknięty?	-Proszę wymienić filtr na nowy. (Użyj standardowego filtra) -Proszę otworzyć kurek z wodą z kranu.
Oczyszczacz wody wydaje głośny, dziwny dźwięk. (Hałas)	-Czy pod oczyszczaczem wody znajduje się płaska powierzchnia? -Czy oczyszczacz wody ma kontakt z jakimiś innymi przedmiotami? -Czy wydaje hałas po wypuszczeniu wody z kranu?	-Proszę zainstalować oczyszczacz wody na płaskiej powierzchni. -Upewnij się, że żaden inny przedmiot nie ma kontaktu z oczyszczaczem wody. -Ten oczyszczacz wody jest modelem bez zbiornika. Kiedy woda jest używana, przepływa ona przez oczyszczacz wody z kranu natychmiastowo, co może generować pewien dźwięk. (Jest to normalne)
Wewnątrz przefiltrowanej wody znajdują się jakieś substancje.	-Czy nie nadszedł czas na wymianę filtra?	-Proszę wymienić filtr na nowy. (Użyj standardowego filtra)
Woda wycieka.	-Czy miejsce, gdzie zainstalowany jest oczyszczacz wody jest wilgotne?	-Może wystąpić kondensacja pomiędzy zimnym obszarem wewnątrz oczyszczacza wody a wilgotnością zewnętrzną. Jest to normalne.

Nazwa produktu	Oczyszczacz wody PUREAL Line Changer (PPA-300)
Producent	PICOGRAM CO., LTD. / KOREA
Miejsce instalacji	Dom / Biuro
Waga	3 kg
Rozmiar	S110 × G405 × W340 mm
Ciśnienie robocze	0,7 ~ 7 kgf / cm ²
Temperatura	4 ~ 38°C