
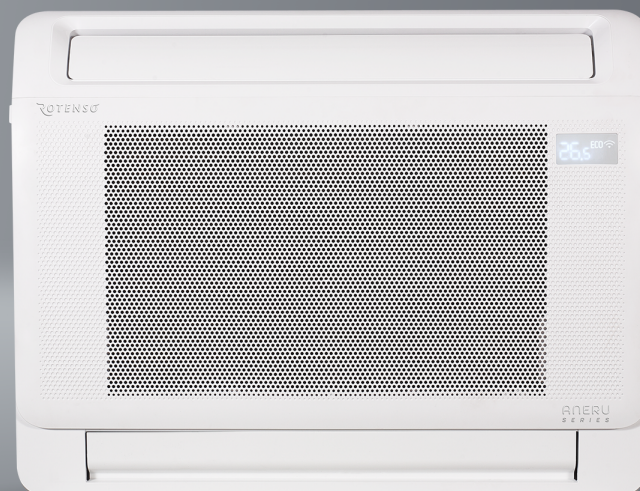


Klimatyzator konsolowy

Aneru A50X ^[R16]

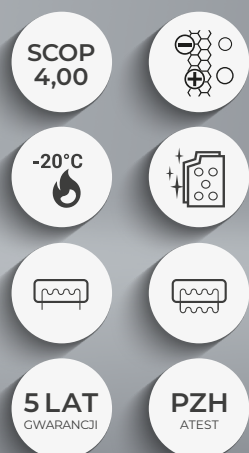

Cechy Urządzenia

Digital DC Inverter SKY [®]	Automatyczne oczyszczanie iAIR ⁽¹⁾	Filtr elektrostatyczny HD iAIR	Super jonizator iAIR	Tryb super cichy eMOTO ⁽¹⁾	Szeroki kąt nawiewu eMOTO	Tryb turbo eMOTO ⁽¹⁾	System kontroli nawiewu eMOTO
Tryb Eco eMOTO ⁽¹⁾	Funkcja SMART WIFI	Czujnik wilgotności ⁽²⁾	Wł./wył. wyświetlacza SMART na panelu	Pilot bezprzewodowy	Tryb SMART Follow	Funkcja ogrzewania SMART 8°C ⁽¹⁾	Pamięć ustawienia żaluzji
Kompensacja temperatury	Pamięć autorestartu	Antykorozyjne pozłacane lamele	Grzałka tacy ociekowej	Grzałka karteru sprężarki	Programator czasowy	Chłodzenie w niskiej temp. zewn. -15°C	Grzanie w niskiej temp. zewn. -20°C
Funkcja autodiagnozy	Automatyczna żaluzja	Nawiew powietrza 2-stronny	Funkcja snu	BMS Modbus ⁽³⁾	BMS Bacnet ⁽³⁾		

1. Funkcja niedostępna w systemie Multi Split 2. Funkcja dostępna z poziomu aplikacji mobilnej 3. Funkcja dostępna jako opcja

Specyfikacja techniczna

Model				Aneru 5,0 kW	
Wydajność	Chłodzenie	Nom. (Min. - Maks.)	W	4982 (2638-5568)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1500 (650-1950)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,5 (2,8-8,5)	
Wydajność	Grzanie	Nom. (Min. - Maks.)	W	5275 (2198-6301)	
Pobór mocy		Nom. (Min. - Maks.)	W	1420 (600-1900)	
Prąd pracy		Nom. (Min. - Maks.)	A	6,2 (2,6-8,3)	
Rodzaj rewersyjnej pompy ciepła				powietrze-powietrze	
Obciążenie chłodnicze			kW	5,0	
SEER			W/W	6,7	
Klasa wydajności energetycznej - chłodzenie				A++	
Roczne zużycie energii - chłodzenie			kWh/a	261	
Obciążenie cieplne (Tbiv -7°C)			kW	4,0	
SCOP			W/W	4,0	
Klasa wydajności energetycznej - grzanie				A+	
Roczne zużycie energii - grzanie			kWh/a	1414	
Osuszanie			l/h	1,8	
Maksymalne zużycie energii			W	1950	
Maksymalny prąd pracy			A	8,5	
Jednostka wewnętrzna				A50Xi R16	
Prędkość wentylatora	T / W / Ś / N		obr/min	1100 / 1000 / 900 / 800	
Przepływ powietrza	T / W / Ś / N		m³/h	780 / 690 / 600 / 450	
Poziom ciśnienia akustycznego	T / W / Ś / N		dB(A)	39 / 36 / 30 / 21	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	55	
Pobór mocy			W	52	
Prąd pracy			A	0,2	
Wymiary netto	S × G × W		mm	794 × 206 × 621	
Wymiary brutto	S × G × W		mm	865 × 280 × 719	
Waga netto / Waga brutto			kg	14,9 / 18,8	
Odpływ skroplin			mm	16	
Jednostka zewnętrzna				A50Xo R16	
Prędkość wentylatora	W / Ś / N		obr/min	790 / 650 / 550	
Maksymalny przepływ powietrza			m³/h	2400	
Poziom ciśnienia akustycznego			dB(A)	55	
Poziom mocy akustycznej			dB(A)	64	
Wymiary netto	S × G × W		mm	805 × 330 × 554	
Wymiary brutto	S × G × W		mm	915 × 370 × 615	
Rozstaw mocowań	S × G		(mm)	511 × 317	
Waga netto / Waga brutto			kg	32,5 / 35,2	
Czynnik chłodniczy	Typ			R32	
	GWP			675	
	Ilość (do 5mb)	kg		1,15	
		TCO ₂ eq		0,78	
	Ilość (pow. 5mb)	g/mb		12	
Przylączya rur	Ciecz / Gaz		mm(cale)	Φ6,35 / Φ12,7 (1/4" / 1/2")	
Maksymalna długość instalacji			m	30	
Maksymalna różnica poziomów			m	20	
Typ sprężarki				Rotacyjna DC	
Rodzaj zasilania jednostki zewnętrznej			V-Hz, Ø	220-240~50, 1f	
Zabezpieczenie			A	C16	
Przewody zasilające: jednostka zewnętrzna			il. × mm²	3 × 2,5	
Przewody sterujące i zasilające: jednostka zewn. - wewn.			il. × mm²	4 × 1	
Zakres pracy w pomieszczeniu (Chłodzenie / Grzanie)			°C	16~32 / 0~30	
Zakres pracy na zewnątrz (Chłodzenie / Grzanie)			°C	-15~50 / -20~24	
Kompatybilność z systemami					
1:1 SINGLE				●	
1:2 DUAL					
1:X MULTI				●	

T - Turbo ; W - Wysoki; Ś - Średni; N - Niski;