

Oprawa hermetyczna ściennie-sufitowa

HELIOS -236



Przeznaczenie

- Do oświetlania pomieszczeń o dużej wilgotności i zapyleniu, np. hal przemysłowych, sklepów, pomieszczeń magazynowych i warsztatowych, piwnic, kotłowni, hydrowęzłów, itp.
- Do dwóch świetlówek liniowych T8-36 W.


Charakterystyka

- Oprawa zamknięta o wysokiej szczelności.
- Wysoki stopień ochrony przed wnikaniem pyłu, ciał stałych i wody IP 65.
- Możliwy montaż na podłożu o normalnej palności.
- Do pracy ciągłej przy temperaturze od -5°C do 25°C (chwilowo do 35°C).
- Statecznik elektroniczny z kompensacją mocy biernej.
- Praca statecznika elektronicznego w temperaturze otoczenia od -15°C do +50°C.

Zalety

- Obudowa z tworzywa ABS.
- Podstawa z blachy stalowej malowana na biało, z zamocowanym osprzętem elektrycznym.
- Dobre uszczelnienie.
- Klosz z poliwęglanu.
- Statecznik elektroniczny zapewnia dłuższą żywotność świetlówek oraz umożliwia zapłon bez migotania.
- W podstawie znajduje się zaślepiiony otwór służący do zasilania przelotowego.

Indeks	Model	Kolor	Moc	Obudowa	Zasilanie	Waga netto	Waga brutto	Kod EAN
OS-HEL236-30	Helios - 236	szary	2 x 36 W	ABS/PC	220-240 V AC 50-60 Hz	2,95 kg	3,2 kg	5908231332523

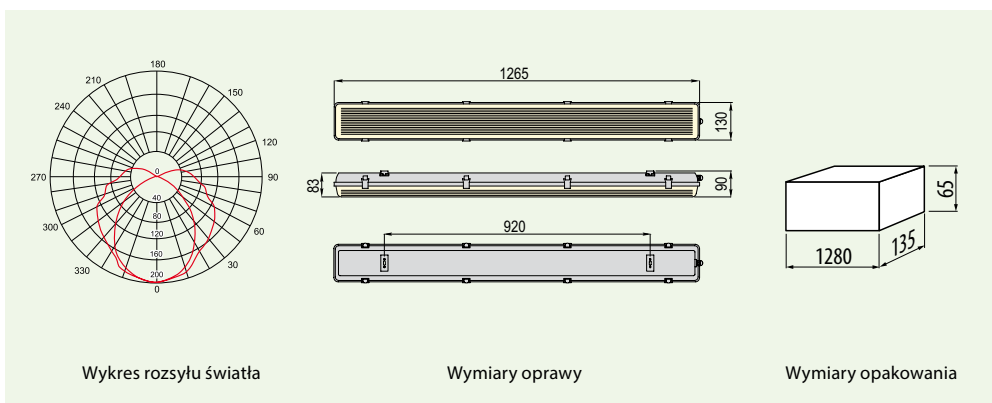

1. Możliwość zwieszenia klosza po otwarciu oprawy z wykorzystaniem metalowych zapinek - dostępne w zestawie montażowym.



2. Wygodne w użytkowaniu zapinki klosza. Opcjonalnie dostępne ze stali nierdzewnej.



3. Łatwy montaż oprawy do podłoża przy użyciu dołączonych zatrzaskowych uchwytów mocujących - regulacja wzdłużna ok. 7 mm.



4. W bocznej części obudowy znajduje się zaślepiiony dławikiem otwór Ø20 mm służący do wprowadzenia przewodów zasilających.



5. Możliwość dokupienia metalowych zapinek klosza.



6. Możliwość montażu oprawy na zawieszach. Indeks: OS-HERZWZ-00

