

Instrukcja obsługi zestawu do koszykówki


MODEL

Atlanta

metEOR

Lista części


	Nazwa części:	Ilość:
1	Tablica	x1
2	Obręcz	x1
3	Siatka	x1
4	Łącznik	x1
5	Podstawa	x1
6	Pręty stabilizujące U1, U2, U3, U4	x4
7	Ośłona	x1
8	Wsporniki kół	x2
9	Koła	x2
10	Oś	x1
11	Zestaw śruby M12 x 160 mm	x1
12	Zestaw śruby M12 x 160 mm	x2
13	Zestaw śruby M12 x 60 mm	x4
14	Zestaw śruby M10 x 40mm	x4
15	Zestaw śruby M8 x 70mm	x1
16	Zestaw śruby M10 x 140mm	x1
17	Zestaw śruby M10 x 120mm	x2
18	Zestaw śruby M8 x 130mm	x2
19	Zestaw śruby M8 x 25mm	x4
20	Zestaw śruby M8 x 30mm	x1
21	Mechanizm regulacyjny z korbą	x1
22	Wsporniki tablicy	x2
23	Wsporniki tablicy	x2
24	Płytki	x1
25	Płytki	x1
26	Śruba M8 x 60 mm	x2
27	Słup górny	x1
28	Słup środkowy	x1
28	Słup dolny Y	x1

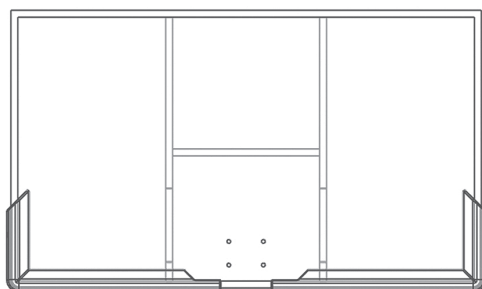

1




2




3




4

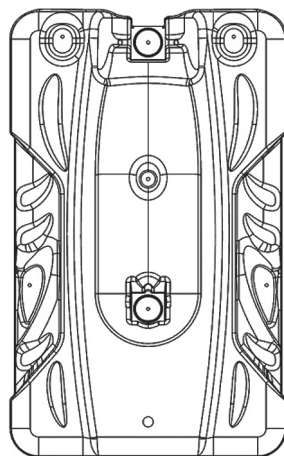


5




6
















9




7




8

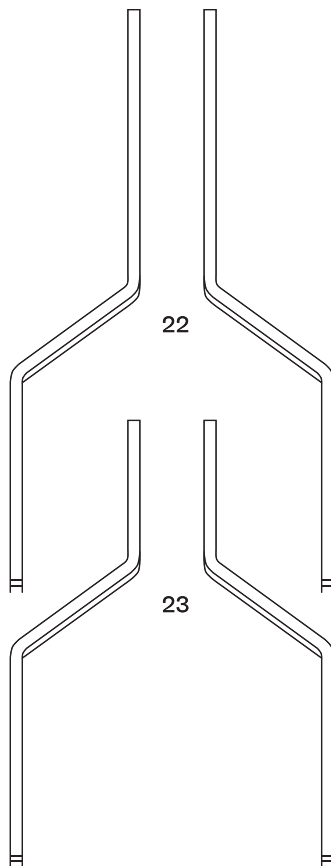



1. Zamontuj obręcz (2) na przedniej stronie tablicy (1) zgodnie z ilustracją, za pomocą zestawów śruby (14). Przed montażem wykręć sprężyny wewnątrz obudowy obręczy. Pozwoli to na swobodne przykręcenie wszystkich śrub.

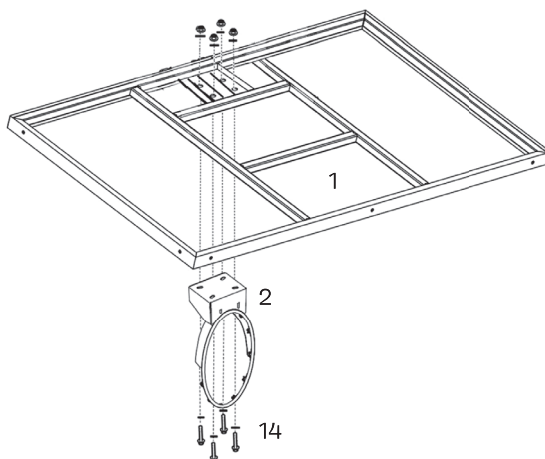


2. Przymocuj wsporniki tablicy (22) i (23) do tylnej strony tablicy (1) za pomocą zestawów śruby (13).

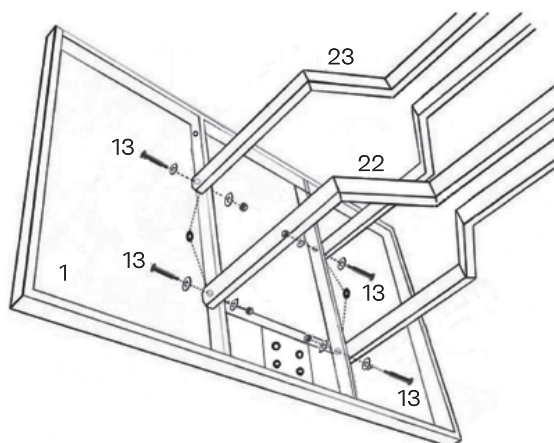


3. Zamontuj wsporniki (22) i (23) na górnym słupie (27) za pomocą zestawów śruby (12). Dostosuj kąt montażu tak, aby elementy były ustawione stabilnie.

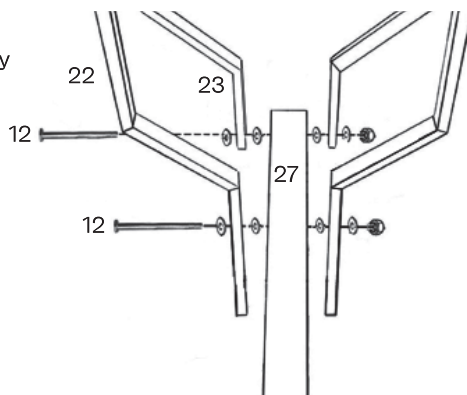


4. Przymocuj łącznik (4) oraz płytki (24) i (25) do środkowego słupa (28) za pomocą zestawów śrub (18).

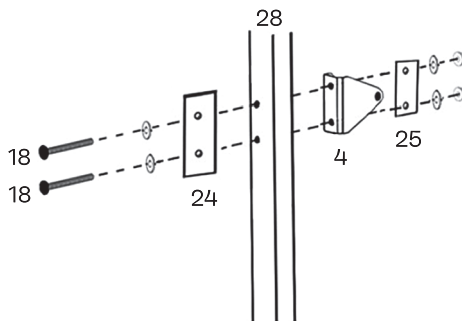


5. Zainstaluj mechanizm regulacyjny (21) do słupa zgodnie z rysunkiem, za pomocą zestawów śrub (11) i (15). Sprawdź, czy mechanizm działa płynnie i jest odpowiednio zamocowany.

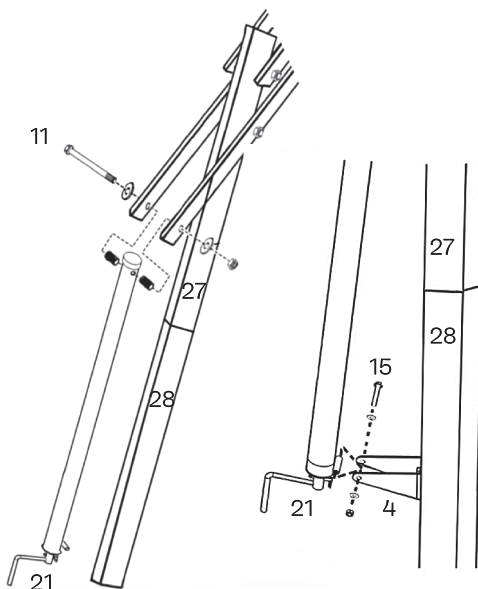


6. Przewlec siatkę (3) przez obręcz (2) zgodnie z rysunkami.

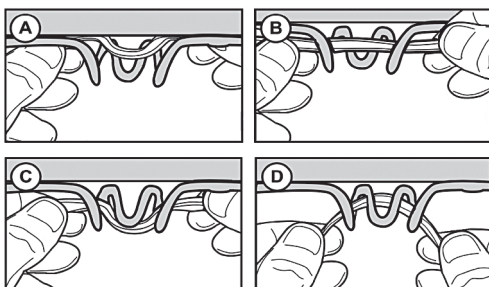


7. Połącz ze sobą trzy główne słupy (27), (28) i (29).




8. Uderz kilkukrotnie dolną częścią słupa o kawałek drewna, aby upewnić się, że części są dobrze osadzone.

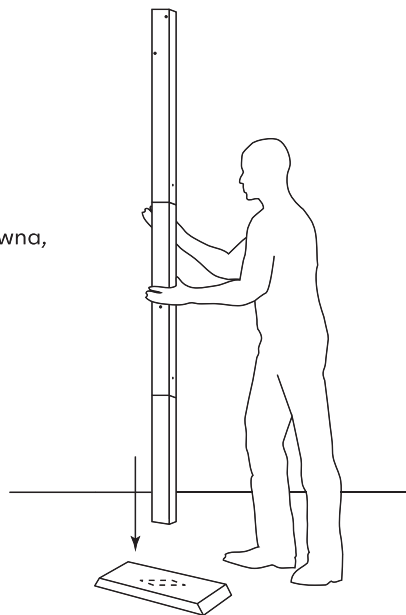


9. Połącz ze sobą słupy (27), (28) i (29) za pomocą śrub (17).

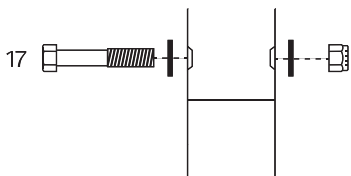


10. Przymocuj dolny słup (29) do podstawy (5) za pomocą śruby (20). Upewnij się, że wspornik (4) jest skierowany do tyłu, jak pokazano na ilustracji.

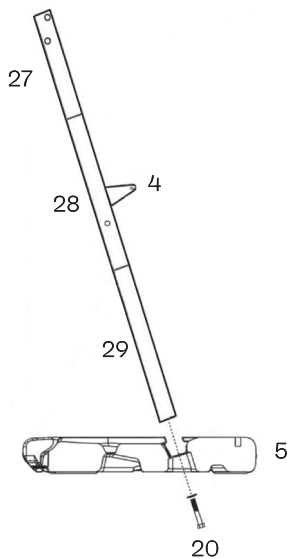


11. Przykręć górne końce prętów stabilizujących (U1), (U2), (U3) i (U4) do środkowego słupa (28) za pomocą zestawu śruby (16).
12. Przełóż oś (10) przez koła (9), wspornik kół (8) i podstawę (5).
13. Upewnij się, że koła są zamontowane stabilnie i oś jest równo osadzona.

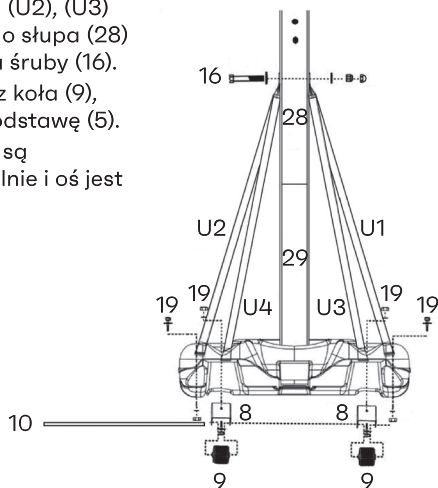

14. Przymocuj dolne końce prętów (U1), (U2), (U3) i (U4) zgodnie z ilustracją. (U1) i (U2) zamontuj po bokach bazy, a (U3) i (U4) z przodu podstawy do wsporników kół (8) na przodzie bazy, używając śrub (19).

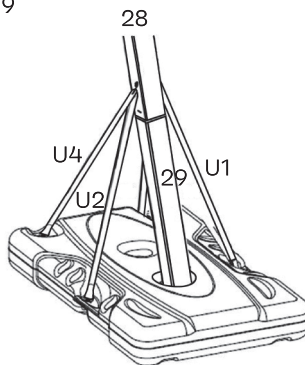

15. Za pomocą śrub (26) przymocuj osłonę (7) do wsporników (U3) i (U4) zgodnie z rysunkiem.

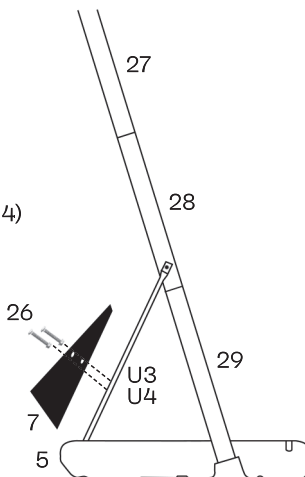

16. Uzupełnij podstawę (5) wodą lub piaskiem (zalecamy użycie piasku), aby zapewnić jej stabilność.

Ten sprzęt jest przeznaczony wyłącznie do prywatnego użytku rekreacyjnego. Przed montażem zapoznaj się z treścią instrukcji i przeczytaj wszystkie ostrzeżenia.

Każdy zestaw do koszykówki, w tym ten wykorzystywany na ekspozycjach musi być zmontowany i obciążony zgodnie z instrukcją.

Montaż wymaga obecności dwóch osób dorosłych ze względu na ciężar elementów zestawu oraz konieczność zapewnienia stabilności podczas instalacji, co zmniejsza ryzyko uszkodzeń i obrażeń.

Prawidłowy i kompletny montaż, użytkowanie oraz nadzór są niezbędne do prawidłowego działania i zmniejszenia liczby wypadków lub obrażeń.

Osoby dokonujące montażu i używające zestawu muszą dokładnie zapoznać się z instrukcją. Właściciel powinien upewnić się, że wszyscy gracze ją znają i przestrzegają.

Niezastosowanie się do zaleceń zawartych w instrukcji może spowodować poważne obrażenia i/lub zniszczenie mienia.

Istnieje duże prawdopodobieństwo poważnych obrażeń i/lub zniszczenia mienia, jeśli system nie jest prawidłowo obsługiwany lub jest obsługiwany przez osoby bez wcześniejszego przeszkolenia.



OSTRZEŻENIE:

NIEPRAWIDŁOWY MONTAŻ LUB HUŚTANIE SIĘ NA OBRĘCZY MOGĄ SPOWODOWAĆ POWAŻNE OBRAŻENIA LUB ŚMIERĆ.

Nigdy nie należy grać na uszkodzonym sprzęcie.

Wchodzenie na słup i nacinanie podstawy jest surowo zabronione. Nie należy ślizgać się ani wspinać po podstawie. Nie należy potrząsać podstawą oraz słupem ani bawić się nimi.

Zagrania typu wsad są niedozwolone na urządzeniu. Podczas korzystania z systemu nie należy nosić biżuterii: pierścionków, zegarków, naszyjników itp. Może dojść do poważnych obrażeń ciała lub zestaw może się przewrócić, jeśli biżuteria zaczepi się o obręcz lub siatkę.

Nie należy HUŚTAĆ się na żadnej części systemu, w tym na obręczy czy tablicy. Kontakt twarzy z tablicą, obręczą lub siatką może spowodować poważne obrażenia.

Nie należy używać zestawu podczas wietrznych i/lub trudnych warunków pogodowych; produkt może się przewrócić. Należy umieścić zestaw w położeniu do przechowywania w miejscu chronionym przed wiatrem oraz wolnym od mienia osobistego i/lub napowietrznych przewodów elektrycznych.

Nigdy nie należy pozostawiać złożonego urządzenia bez obciążenia zbiornika.

Należy często sprawdzać podstawę pod kątem przecieków. Powolny wyciek może spowodować nieoczekiwane przewrócenie się systemu i uszkodzenie podłogi, jeśli jest on używany w pomieszczeniu.

Należy prawidłowo osadzić słup. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować rozdzielenie się sekcji słupa podczas gry lub podczas transportu tego zestawu.

ZALECA SIĘ NADZOROWANIE DZIECI BAWIĄCYCH SIĘ TYM PRODUKTEM.

1. Przed montażem należy sprawdzić, czy wszystkie części zestawu znajdują się w kartonie.
2. Przed rozstawieniem systemu do koszykówki, należy wybrać odpowiednie podłoże. Powierzchnia pod podstawą powinna być płaska, gładka i wolna od żwiru lub innych ostrych przedmiotów, które mogłyby spowodować przeciekanie podstawy i utratę przez nią stabilności. Systemu nie należy używać dopóki podstawa nie zostanie całkowicie wypełniona wodą lub piaskiem. Należy trzymać materiał organiczny z dala od podstawy. Trawa, ściółka itp. mogą powodować korozję i/lub zniszczenie.
3. Podczas przenoszenia zestawu nie powinno się ani pchać, ani ciągnąć podstawy po ziemi, aby uniknąć jej uszkodzenia. Nie należy stawać i siadać na podstawie, ani dodatkowo jej obciążać.
4. Po zakończeniu montażu, wypełnić zbiornik całkowicie wodą lub piaskiem. Nigdy nie pozostawiać systemu w pozycji pionowej bez napełnienia podstawy obciążeniem, ponieważ zestaw może się przewrócić, powodując obrażenia.
5. Nie dopuścić do zamarznięcia wody w zbiorniku. Podczas mroźnej pogody, dodać do wody niewielką ilość środka

przeciw zamarzaniu (nie używać soli) lub całkowicie opróżnić zbiornik. Sól może powodować korozję metalowych elementów oraz uszkadzać plastikowe komponenty, co prowadzi do osłabienia konstrukcji i zmniejszenia trwałości zestawu.

6. Podczas regulacji wysokości lub przenoszenia zestawu, trzymać ręce i palce z dala od części ruchomych. Nie pozwalać dzieciom na przenoszenie lub regulowanie zestawu.

REGULACJA WYSOKOŚCI

Podnieś i opuść tablicę, obracając mechanizm regulacyjny (21).

Minimalna wysokość robocza wynosi 230 cm (7.5') od dolnej części obręczy. Wysokość tablicy można regulować w zakresie od 230 cm (7.5') do 305 cm (10') za pomocą mechanizmu śrubowego.

Mechanizm (21) można dostosować, regulując małą śrubę znajdującą się na końcu.

PIELĘGNACJA I KONSERWACJA URZĄDZENIA

Trwałość systemu koszykówki zależy od wielu zmiennych. Klimat, ekspozycja na substancje korozyjne, takie jak sól, pestycydy lub herbicydy, a także nadmierne lub niewłaściwe

użytkowanie mogą przyczynić się uszkodzenia zestawu, a także spowodować uszkodzenie mienia lub obrażenia ciała. Tablica może w naturalny sposób blaknąć lub rozwarstwiać się z biegiem czasu.

Ze względów bezpieczeństwa i dla przedłużenia trwałości systemu do koszykówki, należy podjąć następujące środki zapobiegawcze:

1. Przed każdym użyciem należy sprawdzić system pod kątem niestabilności.
2. Należy sprawdzić wszystkie nakrętki i śruby. W razie potrzeby, należy je dokręcić.
3. Należy sprawdzić wszystkie sekcje słupa pod kątem widocznej rdzy, odprysków lub pęknięć farby. Jeśli są obecne, należy wykonać następujące czynności:
 - za pomocą papieru ściernego usunąć całkowicie rdzę lub odpryski farby,
 - oczyścić wilgotną szmatką ten obszar i pozostawić go do wyschnięcia,
 - nałożyć na to miejsce dwie warstwy antykorozyjnej emalii o wysokim połysku,
 - między nakładaniem jednej warstwy i drugiej należy pozostawić farbę do wyschnięcia. Jeśli rdza przeniknęła gdziekolwiek przez stal, należy natychmiast wymienić słup.

Karta gwarancyjna

Nazwa modelu

Data zakupu

Numer serii

Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

OKRES GWARANCJI 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU

Wyprodukowano w Chinach

markARTUR

ul. Zadębie 44, 20-231 Lublin, Polska

contact@meteorsport.com, www.meteorsport.com

meteor