

# KARTA KATALOGOWA

CATALOG CARD / DATENBLATT



## Barwa referencyjna\*:

Dane taśmy na 0,5 m: Taśma rolka COB, IP20, 152 LED, szer 10 mm, dł. modułu 26,3 mm, napięcie 12V DC, moc 4,2W, **biała zimna 380 lm**, IP20

Dane taśmy na 1 m: Taśma rolka COB, IP20, 304 LED, szer 10 mm, dł. modułu 26,3 mm, napięcie 12V DC, moc 8,4W, **biała zimna 760 lm**, IP20

## Parametry znamionowe\*\*:

Dane taśmy na 0,5 m barwa (biała ciepła + biała zimna): Taśma rolka COB, IP20, 304 LED, szer 10 mm, dł. modułu 26,3 mm, napięcie 12V DC, moc 8,4W, **biała ciepła + biała zimna 700 lm**, IP20

Dane taśmy na 1 m barwa (biała ciepła + biała zimna): Taśma rolka COB, IP20, 608 LED, szer 10 mm, dł. modułu 26,3 mm, napięcie 12V DC, moc 16,8W, **biała ciepła + biała zimna 1400 lm**, IP20

## Reference color by\*:

Technical data for 0.5 m of strip: LED strip COB, IP20, 152 LED, width of 10 mm, module length of 26,3 mm, voltage 12V DC, power 4,2W, **cool white 380 lm**, IP20

Technical data for 1 m of strip: LED strip COB, IP20, 304 LED, width of 10 mm, module length of 26,3 mm, voltage 12V DC, power 8,4W, **cool white 760 lm**, IP20

## Rated parameters\*\*:

Technical data for 0.5 m of strip (warm white + cool white): LED strip COB, IP20, 304 LED, width of 10 mm, module length of 26,3 mm, voltage 12V DC, power 8,4W, **warm white + cool white 700 lm**, IP20

Technical data for 1 m of strip (warm white + cool white): LED strip COB, IP20, 608 LED, width of 10 mm, module length of 26,3 mm, voltage 12V DC, power 16,8W, **warm white + cool white 1400 lm**, IP20

## Referenzfarbe nach\*:

Technische Daten auf 0,5 m strip: LED Strip COB, IP20, 152 LED, breite 10 mm, länge des Moduls 26,3 mm, Leistung 12V DC, 4,2W, **kaltweiß 380 lm**, IP20

Technische Daten auf 1 m strip: LED Strip COB, IP20, 304 LED, breite 10 mm, länge des Moduls 26,3 mm, Leistung 12V DC, 8,4W, **kaltweiß 760 lm**, IP20

## Bewertete Parameter\*\*:

Technische Daten auf 0,5 m strip (warmweiß + kaltweiß): LED Strip COB, IP20, 304 LED, breite 10 mm, länge des Moduls 26,3 mm, Leistung 12V DC, 8,4W, **warmweiß + kaltweiß 700 lm**, IP20

Technische Daten auf 1 m strip (warmweiß + kaltweiß): LED Strip COB, IP20, 608 LED, breite 10 mm, länge des Moduls 26,3 mm, Leistung 12V DC, 16,8W, **warmweiß + kaltweiß 1400 lm**, IP20

## \*CW

Barwa referencyjna wg.: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r.,  
Reference color by: Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 of 11 March 2019,  
Referenzfarbe nach: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019.

## \*\* WW+CW

Parametry znamionowe  
Rated parameters  
Bewertete Parameter



## Indeks

Index / Artikelnummer


**R-COB-608-8-BIK-03**

## Etykieta energetyczna

wg. nowego rozporządzenia

(UE) 2019/2015:




Energy label according to the new regulation (EU) 2019/2015:  
Energie label nach der neuen Verordnung (EU) 2019/2015:

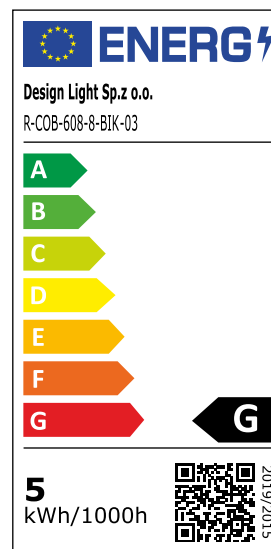

\*


## Rysunek techniczny:

Technical drawing / Technische Zeichnung

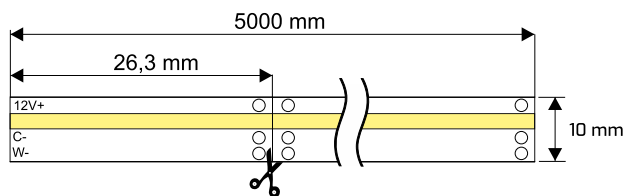

## Dane techniczne podane na 0,5 m taśmy\*\*:

Technical data for 0.5 m of strip\*\* / Technische Daten auf 0,5 m Strip\*\*



**BIŁA CIEPŁA**  
(2700K)

**BIŁA ZIMNA**  
(6500K)

\* Barwa referencyjna wg.: Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2019/2015 z dnia 11 marca 2019 r.,  
Reference color by: Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2015 of 11 March 2019,  
Referenzfarbe nach: Delegierte Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission vom 11. März 2019.

\*\* Parametry znamionowe  
Rated parameters  
Bewertete Parameter



Design Light Sp. z o.o., ul. Wrocławska 1B, 48-340 Głucholazy, Poland  
tel. +48 77 408 71 30, mail: bh@designlight.pl, web: www.designlight.pl  
tel. +48 77 408 71 35, mail: export@designlight.eu, web: www.designlight.eu