



# Śruby z łbem podkładkowym ISO 7380-2

Z gniazdem sześciokątnym imbusowym

**RASCO**

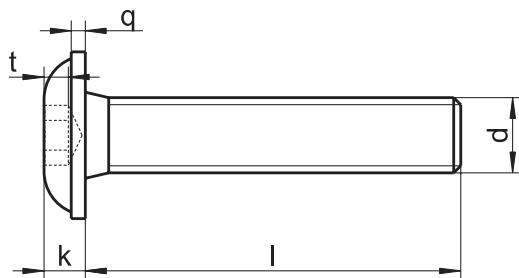

| k max.      | 1,65 | 2,20 | 2,75               | 3,30 | 4,40 |
|-------------|------|------|--------------------|------|------|
| d1 max.     | 6,9  | 9,4  | 11,8               | 13,6 | 17,8 |
| s           | 2    | 2,5  | 3                  | 4    | 5    |
| q           | 0,7  | 0,8  | 0,9                | 1,2  | 1,5  |
| t           | 1,4  | 1,7  | 2,2                | 2,4  | 3,2  |
| ∅           | 2    | 2,5  | 3                  | 4    | 5    |
| Długość / Ø | M3   | M4   | M5                 | M6   | M8   |
| 4           | ▲    | ▲    |                    |      |      |
| 5           | ▲    | ▲    | ▲                  |      |      |
| 6           | ▲    | ▲    | ▲                  | ▲    |      |
| 8           | ▲    | ▲    | ▲                  | ▲    | ▲    |
| 10          | ▲    | ▲    | ▲                  | ▲    | ▲    |
| 12          | ▲    | ▲    | ▲                  | ▲    | ▲    |
| 16          | ▲    | ▲    | ▲                  | ▲    | ▲    |
| 18          | ▲    | ▲    | ▲                  | ▲    | ▲    |
| 20          | ▲    | ▲    | ▲                  | ▲    | ▲    |
| 25          | ▲    | ▲    | ▲                  | ▲    | ▲    |
| 30          |      | ▲    | ▲                  | ▲    | ▲    |
| 35          |      |      | ▲                  | ▲    | ▲    |
| 40          |      |      | ▲                  | ▲    | ▲    |
| 50          |      |      |                    | ▲    | ▲    |
| 55          |      |      |                    | ▲    | ▲    |
| 60          |      |      |                    | ▲    | ▲    |
| 70          |      |      |                    |      | ▲    |
| JS          | 500  | 500  | 500<br>≥ 25<br>200 | 200  | 200  |

▲ A2 / | JS: Jednostka sprzedaży | Wszystkie wymiary podane w mm |