

Referencia: **M22-WK3**

Código: **216870**

Texto comercial **Selector,3 pos.**



 **Diseño**

Anillo frontal dorado [274150](#)


Datos para cursar pedido

Función:			40°/40°
Ejecución			Con maneta corta
Descripción			3 posiciones
Anillo frontal			Anillo frontal, color titanio
Grado de protección			IP66

Generalidades

Normas y disposiciones			CEI/EN 60947 VDE 0660
Longevidad, mecánica	Maniobras	× 10 ⁶	>0,1
Frecuencia de maniobras	Maniobra/h		2000
Par de giro de accionamiento (bornes roscados)		Nm	0,3
Resistencia climática			Calor húmedo, constante, según IEC 60068-2-78 Calor húmedo, cíclico, según IEC 60068-2-30
Temperatura ambiente al aire		°C	25...70
Posición de montaje			cualquiera

Dimensiones

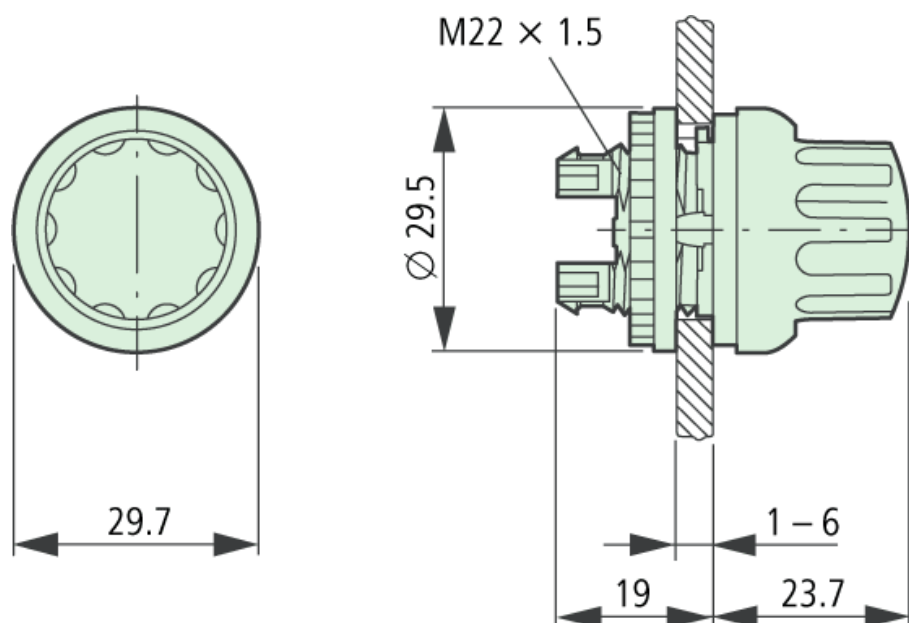

Dimensiones

