WATER TECHNIC®

High Efficient, Low Consumption Softener

WYBIERZ NAJLEPSZY ZMIĘKCZACZ NA RYNKU I CIESZ SIĘ WODĄ BEZ KAMIENIA!

Zmiękczacze wody Water Technic są skuteczne, trwałe i oszczędne. Wyposażyliśmy je w specjalną wysokowydajną żywicę monosferyczną oraz nowoczesną i wytrzymałą głowice sterującą z szeregiem unikalnych funkcji, które składają się na program ***Water Technic PRO System***. Objęte nim urządzenia oznaczone są specjalnym hologramem i posiadają:

- pełną 10-letnią gwarancję
- 4-cyklowy tryb pracy z oszczędną regeneracją up-flow (przeciwprądową) i czyszczeniem proporcjonalnym
- działanie w trybie „suchego zbiornika" – solanka wytwarzana przed regeneracją złoża
- możliwość zainstalowania adaptera do chlorowania złoża kontrolowanego przez głowicę
- opcję podłączenia zewnętrznych urządzeń do głowicy sterującej (np. filtra wstępnego z elektrozaworem)
- możliwość regulacji stopnia zmiękczenia – funkcja Smart Soft
- funkcje Easy Start oraz Top Hygienic (okresowa regeneracja złoża przy braku poboru wody)
- język polski w menu sterownika wraz z pamięcią ustawień w przypadku braku zasilania
- atest żywnościowy Państwowego Zakładu Higieny

DLACZEGO ZMIĘKCZACZE WODY WATER TECHNIC JEST NASZYM ZDANIEM NAJLEPSZE? OTO 10 WAŻNYCH POWODÓW!

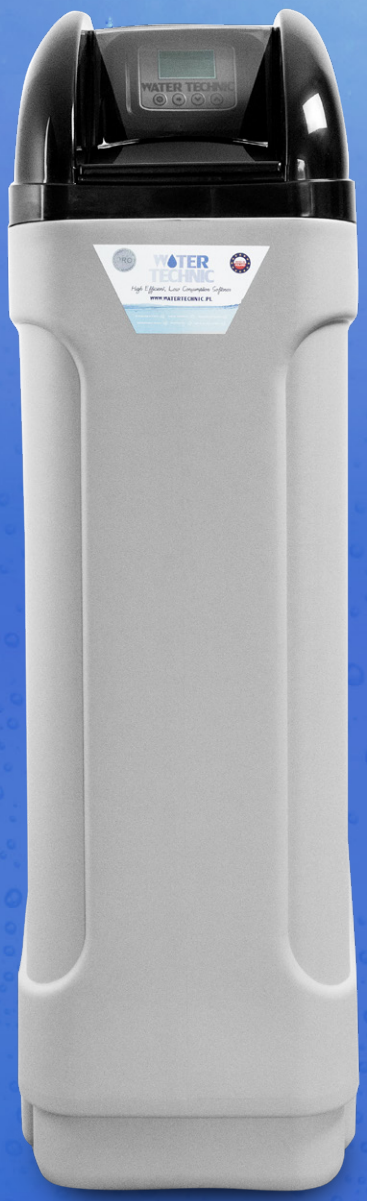

1. Posiadają **najdłuższą w Polsce 10-letnią gwarancją, która obejmuje całe urządzenie** łącznie z głowicą sterującą i złożem żywicznym.

2. Są wyposażone w **nowoczesny 4-cyklowy sterownik up-flow** (regeneracja przeciwprądowa), co gwarantuje najwyższą jakość dostarczanej wody, bardzo długą żywotność złoża oraz ekonomiczną eksploatację. Głowica 4-cyklowa **dodatkowo dokładnie oczyszcza złoże opłukując je czystą wodą pod dużym ciśnieniem** i odpowiednio je formuje do dalszej pracy.

3. Posiadają najbardziej **wydajną i trwałą** żywicę jonowymienną – **monosferyczną Lewatit S1567** – jedyną produkowaną bez użycia rozpuszczalników organicznych, przyjazną człowiekowi i środowisku. Dzięki temu oraz regeneracji w trybie przeciwprądowym urządzenia są **niezwykle oszczędne** i zużywają nawet 30 proc. mniej wody i soli do płukania niż standardowe zmiękczacze.

4. Pracują w trybie tzw. „**suchego zbiornika**”, dzięki czemu **roztwór solanki jest wytwarzany bezpośrednio przed regeneracją na bazie miękkiej wody**. Zapobiega to tworzeniu się złogów solnych w zbiorniku. Jest też rozwiązaniem bardzo higienicznym.

5. Mogą przeprowadzać regenerację złoża w **sposób proporcjonalny** (tzw. **czyszczenie inteligentne / tryb wakacyjny**). Oznacza to jeszcze niższe zużycie soli na płukanie, ponieważ zmiękczacz zawsze pobierze ilość regenerantów wprost proporcjonalną do stopnia wykorzystania złoża żywicznego. Dodatkowo, **regeneracja inteligentna planuje rezerwę miękkiej wody** do momentu czyszczenia złoża i gwarantuje nieprzerwany nawet na moment do niej dostęp.

6 Posiadają funkcję **Smart Soft**, czyli **regulacji stopnia zmiękczenia** (mieszacz wody surowej ze zmiękczoną). Dzięki temu z powodzeniem **można go stosować przy instalacjach stalowych i miedzianych** oraz jako **urządzenie przygotowujące wodę spożywczą**. Dla zwiększenia higieny można je doposażyć w sterowany **przez głowicę adapter delikatnie chlorujący złoże podczas regeneracji**. Funkcja ta jest zalecana szczególnie w przypadku posiadania wody z własnego ujęcia lub jeśli zmiękczacz musi być często na dłuższe okresy odłączany od zasilania.

7 Oferują **użyteczne i nowoczesne rozwiązania**, m.in. **możliwość podpięcia do głowicy zewnętrznych urządzeń** (np. filtra wstępnego z elektrozaworem), opcję **kalibracji impulsów wodomierza** czy **wybór rodzaju regeneracji złoża** spośród aż sześciu dostępnych trybów. Na wyposażeniu także funkcje: **Easy Start** – szybkie uruchomienie oraz **Top Hygienic** – gwarantuje higieniczne płukanie złoża w czasie dłuższego braku poboru wody.

8 W standardzie posiadają **solidny by-pass z przyłączami kątowymi lub prostymi** do wyboru (istnieje też możliwość podłączenia bez by-passa) oraz dwa **zabezpieczenia antyzalaniowe**: zawór pływakowy pływak solanki oraz przelew na obudowie. Wyposażone są także w **filterek solanki**, dla większej ochrony głowicy przed zabrudzeniami pochodzącymi ze zbiornika na sól.

9 Wyposażone są w **duży, podświetlany na jasnoniebiesko ekran**, dzięki czemu wskazania urządzeń są widoczne nawet w ciemnych pomieszczeniach. Ich obudowa wykonana jest z **grubego tworzywa**, posiada **kompaktowe wymiary** i funkcjonalne rozwiązania, takie jak uchylny wrzut soli czy frontowa szybka.

10 Charakteryzują się doskonałym stosunkiem ceny do jakości. Są w **pełni automatyczne** oraz **wyjątkowo proste w montażu i programowaniu** (menu w języku polskim). Do każdego egzemplarza dołączona jest **szczegółowa instrukcja**. Jakość i bezpieczeństwo urządzeń są potwierdzone **certyfikatem Polskiego Zakładu Higieny** oraz znakami jakości wielu organizacji branżowych. **Montaż stacji odbywa się tylko i wyłącznie w Polsce.**

WATER TECHNIC®

GWARANCJA 10 LAT GWARANCJA

INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO NARODOWY PZH
PRODUKT Z ATESTEM

Duży, podświetlany na jasnoniebiesko ekran z menu w języku polskim i pamięcią ustawień

Solidny by-pass z przyłączami kątowymi lub prostymi do wyboru

Alarm niskiego stanu soli. Dzięki niemu nie musimy już kontrolnie zaglądać do wnętrza stacji

Możliwość montażu bez by-passu (oszczędność miejsca)



Najbardziej wydajna i trwała żywica jonowymienna – monosferyczną Lewatit S1567 Bayer lub Dow USA

Adapter delikatnie chlorujący złoże podczas regeneracji



Nowoczesna 4-cyklowa głowica sterująca up-flow (oszczędna i efektywna regeneracją przeciwprądowa) z funkcją czyszczenia proporcjonalnego

Specjalny hologram z numerem seryjnym potwierdzający oryginalność i warunki gwarancji



Praca w trybie tzw. „suchego zbiornika", dzięki czemu roztwór solanki jest wytwarzany bezpośrednio przed regeneracją na bazie miękkiej wody

DANE TECHNICZNE I OSIĄGI ZMIĘKCZACZY WATER TECHNIC:

	Water Technic 11	Water Technic 20	Water Technic 26	Water Technic 32
Ilość żywicy w litrach	11	20	26	32
Przyłącze	1”	1”	1”	1”
Wymiary (szer./wys./głęb.)	32/67/55 cm	32/101/55 cm	32/114/55 cm	32/114/55 cm
Wymiary butli ciśnieniowej	9x17”	10x30”	10x35”	10x35”
Pobór mocy	9 W	9 W	9 W	9 W
Ciśnienie robocze	1,4 – 8,6 bar	1,4 – 8,6 bar	1,4 – 8,6 bar	1,4 – 8,6 bar
Temperatura robocza	1 – 39 C	1 – 39 C	1 – 39 C	1 – 39 C
Maksymalny przepływ roboczy	0,70 m^3/h	1,40 m^3/h	1,70 m^3/h	2,00 m^3/h
Wydajność między regen. przy 15 dH	2,6 m^3 wody	4,8 m^3 wody	5,9 m^3 wody	7 m^3
Zużycie soli na regenerację	około 2 kg	około 3 kg	około 3,5 kg	około 4 kg
Zużycie wody na regenerację	około 55 litrów	około 110 litrów	około 130 litrów	około 150 litrów
Spadek ciśnienia	0,1 bar	0,15 bar	0,2 bar	0,3 bar
Pojemność magazynowania soli	20 kg	60 kg	80 kg	80 kg

Water Technic to marka najlepszych zmiękczaczy i filtrów. Należy ona do rodzinnej polskiej firmy, która od lat specjalizuje się w uzdatnianiu wody, prowadzi serwis urządzeń, posiada wszystkie części zamienne i zawsze służy pomocą. Urządzenia z tej linii zostały zaprojektowane tak, by dostarczały znakomitych efektów uzdatniania wody przy zachowaniu ekonomiki działania i bezkompromisowej trwałości. Wszystkie wytwarzane są z zachowaniem najwyższych standardów jakości. Posiadają certyfikaty żywnościowe i atesty konsumenckie oraz objęte są najdłuższymi na rynku gwarancjami.

www.watertechnic.pl

SPRAWDŹ INNE URZĄDZENIA
I AKCESORIA Z SERII WATER TECHNIC

ZMIĘKCZACZE DWUELEMENTOWE
WATER TECHNIC

OCZYSZCZACZ WODY
WATER TECHNIC PRO CARBON

UZDATNIACZ WODY STUDZIENNEJ
WATER TECHNIC PRO MULTI

FILTR JONIZUJĄCY WODĘ RO8

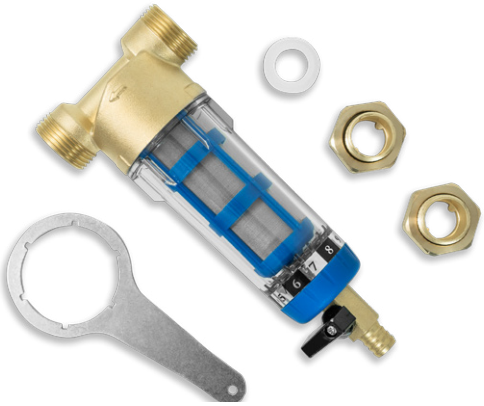

FILTR WSTĘPNY SAMOCZYSZCZĄCY

WYDAJNY FILTR WĘGLOWY 20”

Informujemy, że marka urządzeń Water Technic oraz jej słowno-graficzna identyfikacja są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP pod numerem Z.515910.
Wszelkie materiały (treści, teksty, ilustracje, zdjęcia itp.) przedstawione w sklepie Technika Wody w ramach portalu Allegro są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na mocy „Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z dnia 4 lutego 1994 r