


Karta Katalogowa

KOD:	OC-1280
NAZWA:	ZŁĄCZKA, N8 ZN,A NYPEL WKREŃNY RÓWNOPRZELOTOWY, OCYNK
INFORMACJE:	- Przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy - Materiał: Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 - Gwinty typu R i Rp Złączki żeliwne – ocynkowane. Typ: OC przeznaczone do łączenia gwintowanych elementów do przesyłania cieczy. Żeliwo ciągliwe białe W400-05 lub W350-04 z gwintem typu R i Rp. Występują w postaci: kolanek, trójników, czwórników, muf, przedłużeń, redukcji, nypli, złączek i dwuzłączek oraz korków i zaślepek.

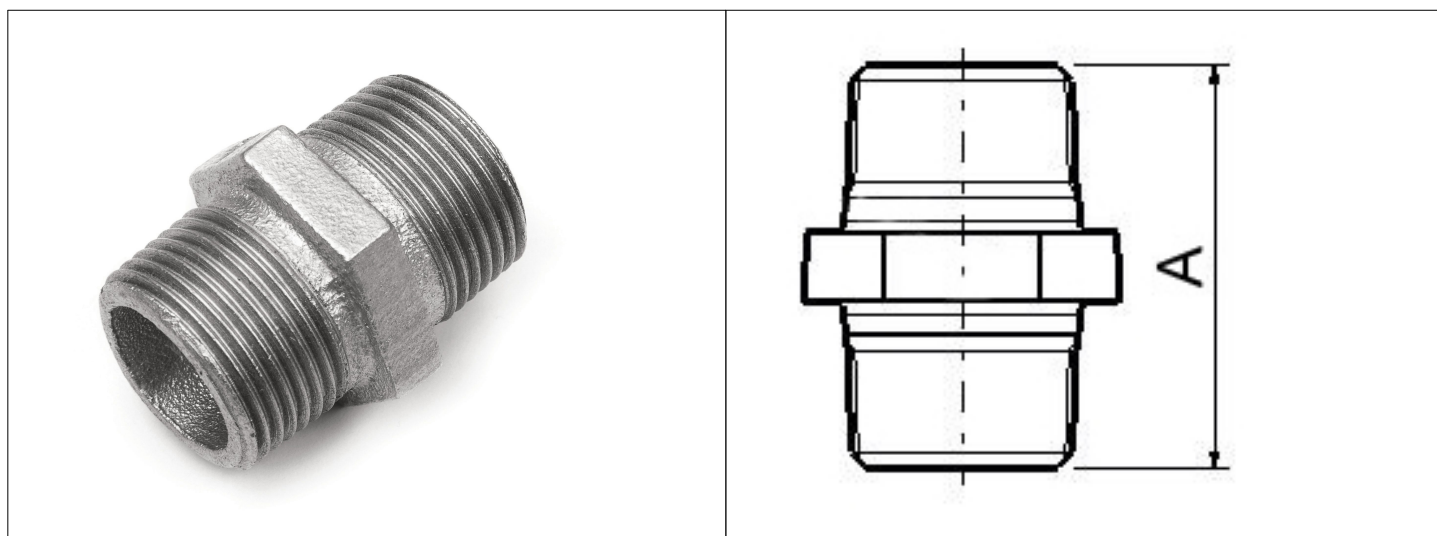

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
OC-1280.NYPEL.10	5907547670602	550	550	25
OC-1280.NYPEL.15	5907547670558	330	330	10
OC-1280.NYPEL.20	5907547670596	190	190	10
OC-1280.NYPEL.25	5907547670527	120	120	10
OC-1280.NYPEL.32	5907547670541	80	80	0
OC-1280.NYPEL.40	5907547670534	60	60	0
OC-1280.NYPEL.50	5907547670565	30	30	0
OC-1280.NYPEL.65	5907547670572	16	16	0
OC-1280.NYPEL.80	5907547670589	12	12	0
OC-1280.NYPEL.100	5907547670619	6	6	0

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	A [MM]				
OC-1280.NYPEL.10	R 3/8 x R 3/8	38				
OC-1280.NYPEL.15	R 1/2 x R 1/2	44				
OC-1280.NYPEL.20	R 3/4 x R 3/4	47				

PARAMETRY:

KOD	GWINTY PRZYŁĄCZY	A [MM]				
OC-1280.NYPEL.25	R 1 x R 1	53				
OC-1280.NYPEL.32	R 1 1/4 x R 1 1/4	57				
OC-1280.NYPEL.40	R 1 1/2 x R 1 1/2	59				
OC-1280.NYPEL.50	R 2 x R 2	68				
OC-1280.NYPEL.65	R 2 1/2 x R 2 1/2	75				
OC-1280.NYPEL.80	R 3 x R 3	83				
OC-1280.NYPEL.100	R 4 x R 4	95				

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
Dopuszczalne ciśnienie robocze 25 bar
Temperatura robocza od - 20°C do 120°C
MADE IN EU
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	ŻELIWO CIĄGLIWE BIAŁE W400-05 LUB W350-04

NORMY:

PN-EN 10242:1999/A1:2002/A2:2005

ATEST:

B.BK.60110.0710.2024

DEKLARACJA:

KDWU Nr 64

TYP PRODUKTU:

OC

GWARANCJA:

5 lat