



SYMBOL:  
**BLK0024-2**

**BELKA OSTRZEGAWCZA LED**  
**1512X120 R65 R10**

### OSTRZEŻENIA DLA UŻYTKOWNIKA:

- Nie kierować słupa światła w kierunku oczu - może to spowodować obrażenia lub nawet utratę wzroku.
- Montaż wyłącznie w wyspecjalizowanych zakładach, bądź profesjonalnych serwisach.
- Stosować w przewiewnych miejscach.
- Stosować zgodnie z przeznaczeniem.


### INSTRUKCJA MONTAŻU:

- Montować wyłącznie w wyspecjalizowanych warsztatach
- Połączenie lampy z instalacją pojazdu musi być zaizolowane rurką termokurczliwą lub ewentualnie taśmą izolacyjną w celu uniemożliwienia dostania się wody i wilgoci do miedzianego przewodu lampy, które może spowodować uszkodzenie układu elektrycznego. W przypadku lamp z wtyczką należy bezpiecznie wpiąć wtyczkę. Nie obcinać cynowanych końcówek przewodów.
- Lampy muszą być montowane wyłącznie zgodnie z regulaminami EKG ONZ
- Lampę montować wyłącznie do płaskiej, metalowej, suchej, oczyszczonej i odtłuszczonej powierzchni dachu. Maksymalna prędkość poruszania się pojazdu z lampą ostrzegawczą przymocowaną za pomocą magnesu do powierzchni dachu to 50km/h. Zachować szczególną ostrożność w wietrznych warunkach. Nie rozkręcać lampy, spowoduje to utracenie jej wodoszczelności.



[www.myKAMAR.com](http://www.myKAMAR.com)

### ZDJĘCIE I RYSUNEK TECHNICZNY:

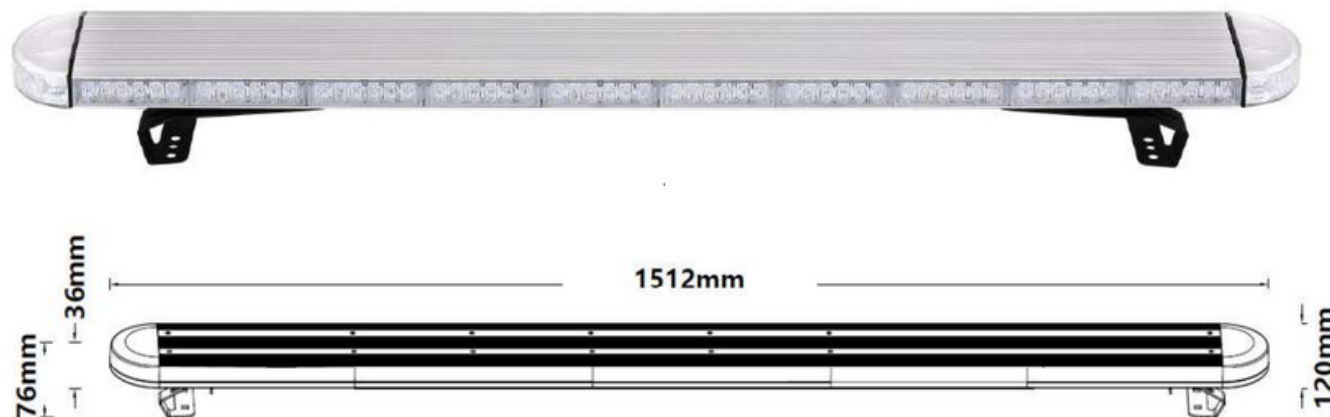

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MATERIAŁ	ILOŚĆ LED	MOCOWANIE	PRZEWÓD	FUNKCJE	POBÓR MOCY	NAPIĘCIE	CERTYFIKATY	OPAKOWANIE
» Klosz: PC » Obudowa: AL	» 312 LED	» śruby	» przewód zasilający 3,5 m » przewód do sterownika 1,5 m	» 6 błysków ostrzegawczych » dwa poziomy intensywności, dzień i noc	» 110W	» 12V/24V	» ECE R10 » ECE R65	» wym. kart 1555x200x270mm » waga: 17kg » 2 szt./karton zbiorczy

Zastrzegamy sobie prawo do zmian danych technicznych i ewentualnych błędów. Zdjęcia i dane techniczne są wyłącznie poglądowe, a właściwy produkt może się od nich nieznacznie różnić. Kopiowanie całości lub fragmentów katalogu bez pisemnego upoważnienia jest zabronione.