


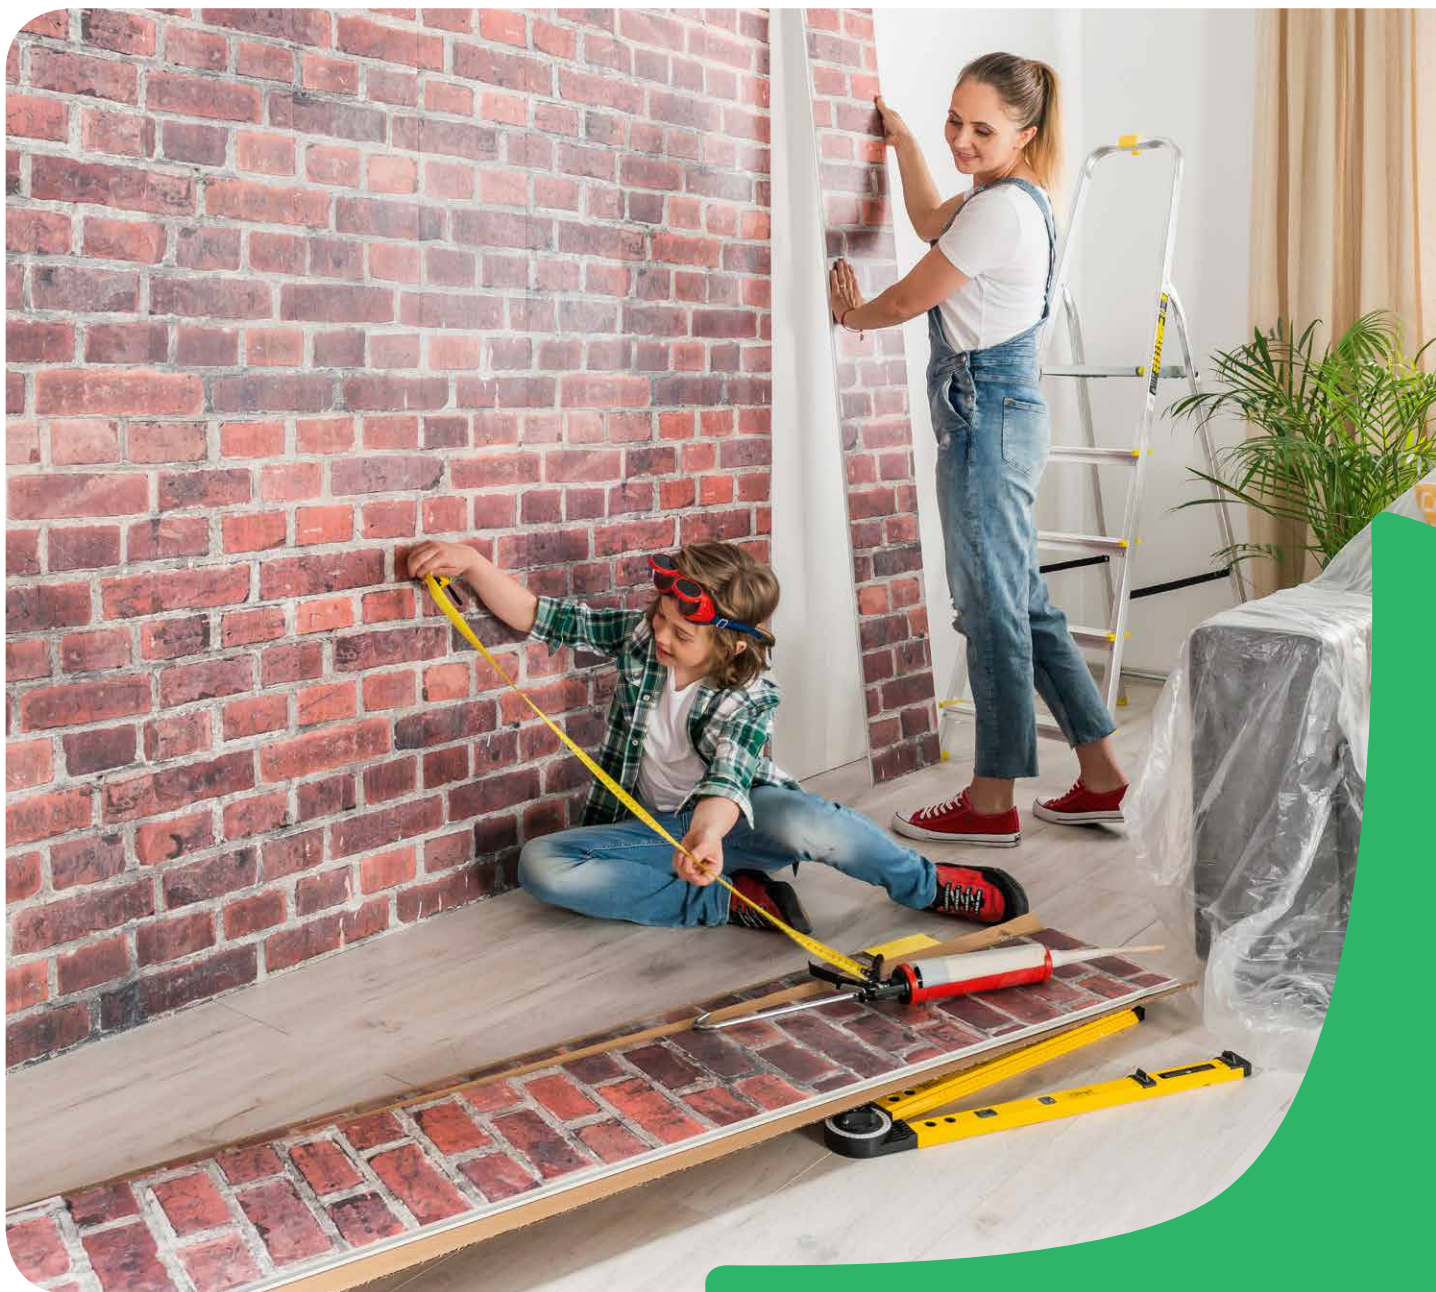

Ściana dekoracyjna Motivo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania

1. Informacje ogólne:

- 1.1. Ścianę dekoracyjną Motivo należy przechowywać wewnątrz pomieszczeń, na suchym, płaskim i stabilnym podłożu, gwarantującym brak bezpośredniego kontaktu z ziemią, w pozycji poziomej, w temperaturze nie wyższej niż 60°C, nie wystawiając na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- 1.2. Ścianę dekoracyjną Motivo należy transportować w pozycji poziomej, w temperaturze nie przekraczającej 60°C.
- 1.3. Przed montażem należy sezonować ścianę dekoracyjną Motivo w pomieszczeniu, w którym będą instalowane, przez minimum 24h, w celu wyrównania ich temperatury z otoczeniem.
- 1.4. Przed montażem należy rozpakować produkt i porównać kolorystykę. Dopuszczalne są minimalne różnice w odcieniach.
- 1.5. Zaleca się wykończenie ściany dekoracyjnej Motivo dedykowanymi listwami wykończeniowymi.
- 1.6. Nie stosować ściany dekoracyjnej Motivo w miejscach narażonych na podwyższone temperatury (powyżej 60°C) np. w saunie, na kominie, przy kuchence; w pomieszczeniach narażonych na wahania temperatur powyżej 10°C; miejscach silnie nasłonecznionych.
- 1.7. Produkt może być montowany w wilgotnych pomieszczeniach (kuchnia, łazienka) pod warunkiem uszczelnienia silikonem.
- 1.8. Nie należy modyfikować produktu poprzez obróbkę jego powierzchni lub pokrycie jej warstwą innego materiału.
- 1.9. W przypadku wystąpienia widocznych wad produktu lub zauważenia nieprawidłowości należy zgłosić je niezwłocznie, przed rozpoczęciem montażu do sprzedawcy.
- 1.10. Należy stosować się do wszystkich zasad wskazanych w instrukcji montażu i użytkowania. Postępowanie niezgodnie z instrukcją wiąże się z utratą gwarancji na produkt.
- 1.11. Produkt wyłącznie do zastosowania w pomieszczeniach wewnętrznych.
- 1.14. Produkt w 100% nadaje się do recyklingu.

2. Montaż

- 2.1. Ścianę dekoracyjną Motivo należy montować na stelaż lub na klej.
- 2.2. Ściana dekoracyjna Motivo powinna być zamontowana w pionie.
- 2.3. Montaż powinien być przeprowadzony przez osoby o podstawowej wiedzy technicznej i znajomości zasad bezpieczeństwa.
- 2.4. Ścianę dekoracyjną Motivo należy układać od lewej do prawej strony, zgodnie z numeracją umieszczoną z tyłu każdego panelu.
- 2.5. Po przyłożeniu pierwszego panelu należy sprawdzić pion i zamocować go, następnie wczepić kolejny panel.
- 2.6. Przed montażem paneli należy wyrównać poziom podłogi.
- 2.7. W celu wyrównania wzoru na ścianie dekoracyjnej Motivo należy zastosować kliny.

Wykonanie stelaża

- 2.8. Stelaż powinien być wykonany z łat drewnianych, mocowanych bezpośrednio do ściany.
- 2.9. Wszystkie łaty powinny być wyrównane przy użyciu poziomicy, tak by tworzyły równą płaszczyznę, w razie potrzeby należy stosować podkładki lub kliny w celu wyrównania poziomu łat.
- 2.10. Łaty powinny być wykonane prostopadłe do kierunku kładzenia paneli – jeżeli panele będą układane pionowo, łaty muszą być ułożone poziomo.
- 2.11. Odległość między łatami - 40 cm.

2.12. Wymagania dotyczące łat:

- wykonane z drewna dobrej jakości, bez sęków
- zamocowane do ściany w sposób pewny i solidny, przy pomocy wkrętów lub innych elementów mocujących, odpowiednich do typu podłoża
- łaty powinny przeleżeć przynajmniej 24h w pomieszczeniu w którym mają być montowane (w celu wyrównania temperatury i wilgotności).

Montaż na stelaż

- 2.13. Panele mocować do łaty, przez pióro na długim boku.
- 2.14. Zszywka powinna przylegać tak, aby nie uszkodziła kolejnego panelu.

Montaż na klej

- 2.15. Należy przygotować odpowiednio podłoże – musi być gładkie, niesypiące się.
- 2.16. Zaleca się zastosowanie kleju wysoce elastycznego na bazie polimerów hybrydowych, odpowiedniego do zastosowań wewnętrznych i przyklejania wszelkich materiałów budowlanych i konstrukcyjnych – również wilgotnych: betonu, cegły, płyty gipsowo-kartonowej, kamienia naturalnego, drewna i materiałów drewnopochodnych, metali, szkła i ceramiki, większości tworzyw sztucznych, np. PVC, styropianu, poliakrylatów i poliwęglanów, np. kleju montażowego VOX.
- 2.17. Kleju należy używać zgodnie z jego instrukcją, w dobrze wietrzonym pomieszczeniu.
- 2.18. Klej nanosić na panel na kształt litery "S".
- 2.19. Pierwszy panel na danej ścianie wymaga pokrycia klejem na całej powierzchni, każdy kolejny jedynie przy krawędzi z piórem.

Cięcie paneli

- 2.20. Do obróbki ściany dekoracyjnej Motivo należy używać konwencjonalnych narzędzi stolarskich do cięcia lub wiercenia, takich jak piłka ręczna, wyrzynarka, piła stołowa. Należy używać pił o drobnych zębach; narzędzia mechaniczne do obróbki powinny być używane z takimi samymi lub większymi szybkościami jak przy obróbce drewna.
- 2.21. Przy dopasowywaniu panelu do listew należy obciąć ostrym nożem pióra lub wypusty.


3. Informacje dotyczące użytkowania

- 3.1. Panel nie powinien być dodatkowo obciążany ani spełniać funkcji nośnych w konstrukcji.
- 3.2. Nie należy bezpośrednio do panelu przykręcać wieszaków, półek i innych przedmiotów.
- 3.3. Możliwe jest mocowanie na podłożu pod panelem, odpowiednimi wkrętami lub kołkami przeznaczonymi do danego typu podłoża. W tym celu należy wywiercić odpowiedni otwór w panelu, który zapewni taką możliwość.



4. Czyszczenie i konserwacja

- 4.1. Nie należy pozostawiać zabrudzeń płynnych do zaschnięcia.
- 4.2. Ścianę dekoracyjną Motivo należy czyścić przy użyciu wody oraz lekkiego detergentu i szmatki; nie pozostawiać detergentów na powierzchni, dokładnie spłukać po czyszczeniu.
- 4.3. Ściany dekoracyjnej Motivo nie należy czyścić ostrymi i szorstkimi ścierkami, gąbkami i szczotkami.
- 4.4. Intensywne szorowanie i użycie mocnych środków czyszczących lub pozostawienie detergentów bez spłukania może zniszczyć powierzchnię panelu lub odbarwić materiał.
- 4.5. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników, kwasów i zasad oraz środków na bazie tych składników.


Montaż na klej

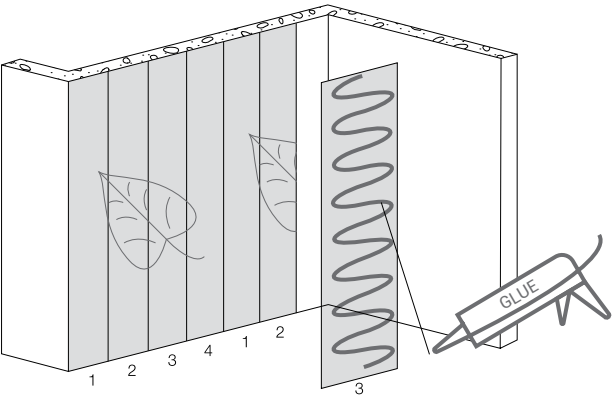

Montaż na stelażu

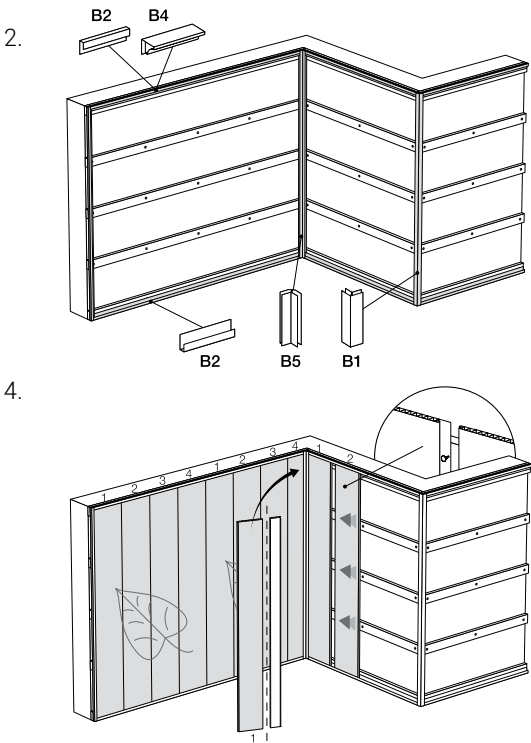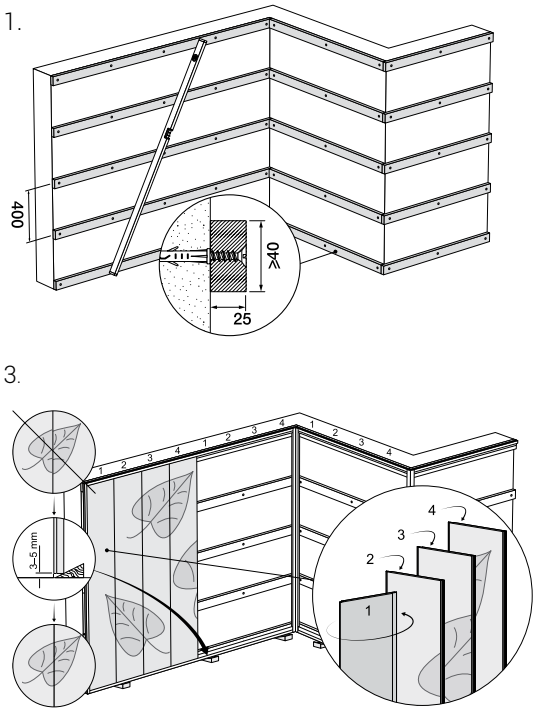

Uniwersalna listwa wykończeniowa

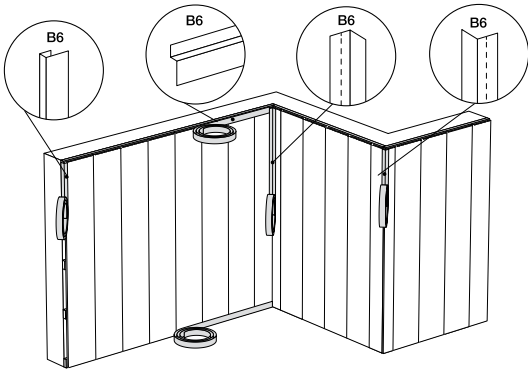

Instalacja pozioma

