# REKUPERATOR VEKO 250

## Cechy Urządzenia

- Centrala stojąca lub naścienna (wspornik do oddzielnego zakupu)
- Wymiennik entalpiczny o sprawności do 85%
- Energooszczędne wentylatory EC AFL (wersja Basic i Classic) oraz Zhiel-Abegg (wersja Premium)
- W standardzie moduł pokojowy NANO ONE (wersja Basic) lub NANO COLOR (wersja Classic i Premium)
- Możliwość podłączenia nagrzewnicy kanałowej wstępnej lub wtórnej
- Konstrukcja wykonana z blachy ocynk (wersja Basic i Classic) lub lakierowanej proszkowo w kolorze białym (wersja Premium), izolację stanowi mata kauczukowa o grubości 6 mm, charakteryzująca się doskonałymi właściwościami akustycznymi i termicznymi
- Wyposażona w filtry G4 (wywiew i nawiew)
- Możliwość zastosowania wyższej klasy filtrów – M5 lub F7 (opcja)
- Możliwość współpracy z czujnikami SHC (pomiar stężenia CO2 w pomieszczeniach ), SHK (pomiar wilgotności i temperatury w kanale wentylacyjnym), SHW (pomiar wilgotności w pomieszczeniach) oraz ACS-1 (pomiar CO2 oraz pyłów PM2,5 i PM10)







**BASIC / CLASSIC**




**PREMIUM**

Lista ZUM

PRODUKT POLSKI

## Rysunek techniczny

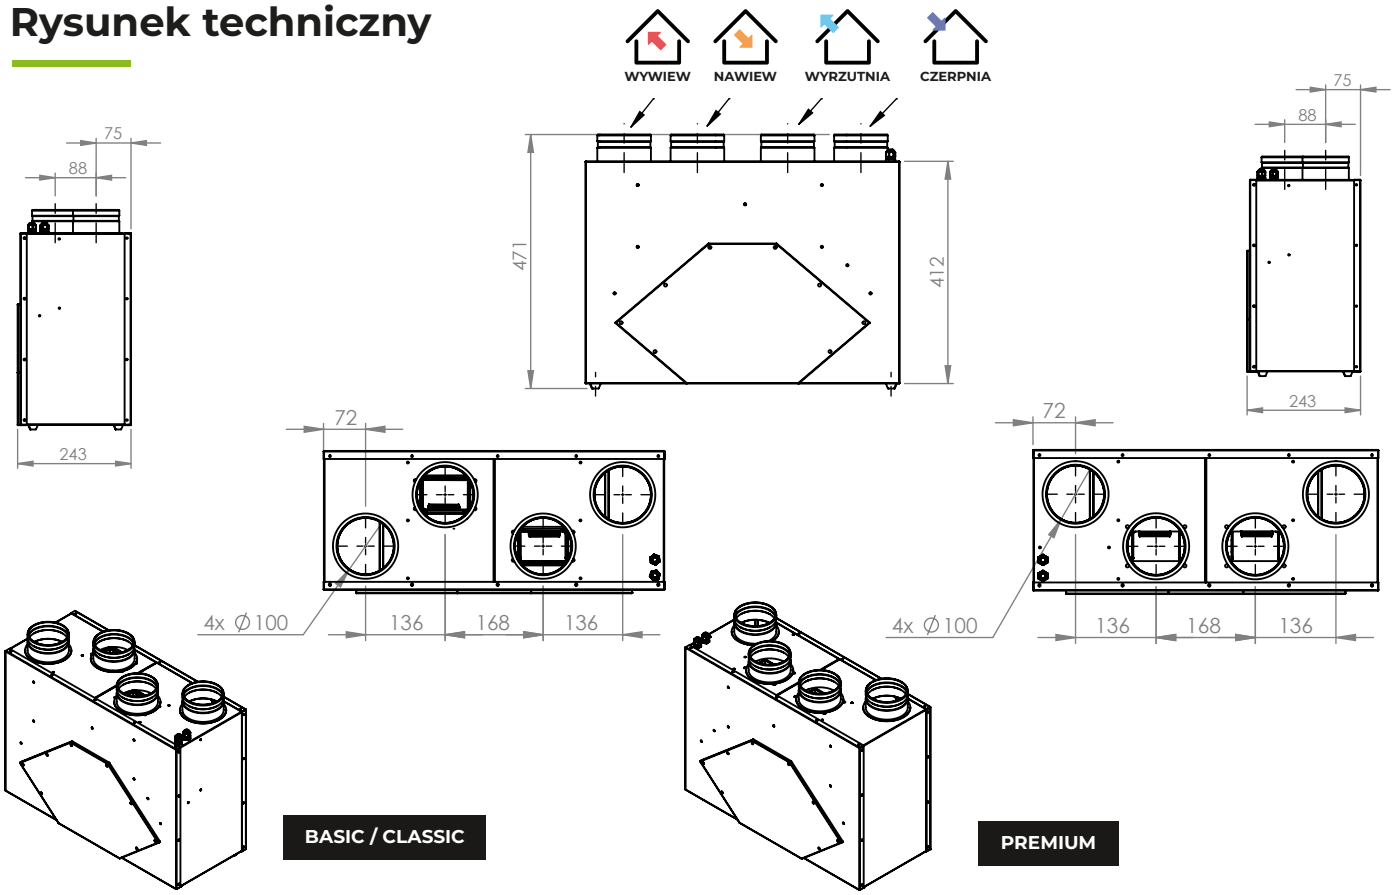


**BASIC / CLASSIC**

**PREMIUM**

# REKUPERATOR VEKO 250

## Dane techniczne

| INFORMACJE TECHNICZNE | VEKO 250 BASIC | VEKO 250 CLASSIC | VEKO 250 PREMIUM |
|---|---|---|---|
| Napięcie zasilania | 230V / 50 Hz | | |
| Wentylator | 2x promieniowy z silnikiem EC AFL | | 2x promieniowy z silnikiem EC Zhiel-Abegg |
| Maksymalna moc wentylatorów | 2 szt x 25 W | | 2 szt x 90 W |
| Maksymalny pobór prądu wentylatora | 2x0,2 A | | 2x0,39A |
| Obroty wentylatora | 1550 $^{-1}$ | | 4230 $^{-1}$ |
| Maksymalna temp. tłoczonego powietrza | -20 do +50 °C | | |
| Typ wymiennika | entalpiczny | | |
| Maksymalna sprawność wymiennika | do 90% | | |
| Materiał wymiennika | polistyren | | |
| Materiał obudowy | stal ocynk | | stal ocynk malowana |
| Izolacja | mata kauczukowa 6mm | | |
| Filtr - czerpnia | G4 | | |
| Filtr - wyciąg | G4 | | |
| Średnica króćców przyłączeniowych powietrza | Ø100 mm | | |
| Waga | 16,3 kg | | |
| Wydajność dla 100Pa | 270 m³/h | | |
| Rodzaj sterownika | Aero 4 | Aero 4 | Aero 4 |
| Moduł pokojowy | Nano one | Nano color | Nano color |
| Wymiary [długość x szerokość x wysokość] | 583 mm x 243 mm x 493 mm | | |
| Moc nagrzewnicy wstępnej | Brak | | |
| Poziom hałasu (do otoczenia, 1m) | 42 dB | 42 dB | 42 dB |
| Klasa energetyczna | A | A | A |
| Całkowita moc urządzenia urządzenia | 0,05 kW | 0,05 kW | 0,18 kW |
| Całkowity pobór prądu urządzenia | 0,4 A | 0,4 A | 0,8 A |

