


ROLETY OKIENNE

MONTAŻ


ELEMENTY ZESTAWU

x1

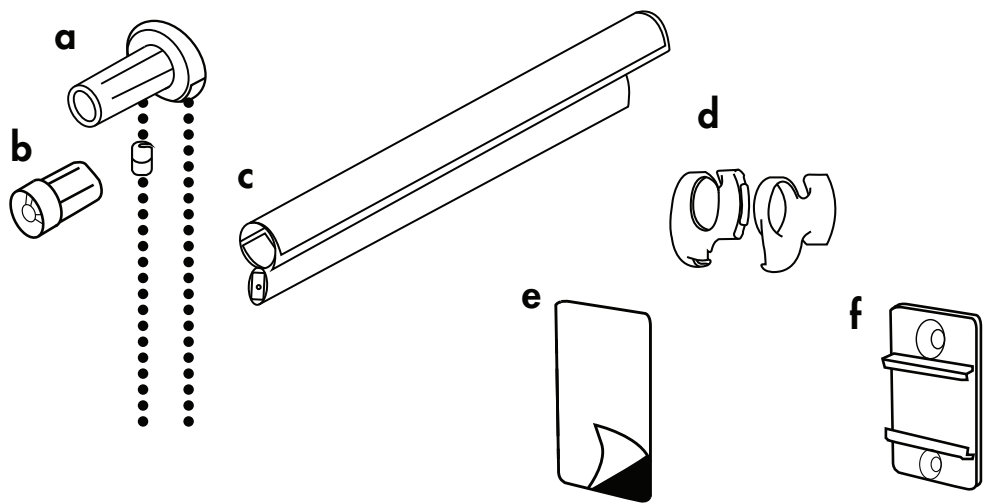

a- wkładka z łańcuszkiem
b- wkładka mechanizmu
c- rurka nawojowa z tkaniną
d- napinacz łańcuszka
e- naklejka napinacza łańcuszka
f- płytką napinacza łańcuszka

x2

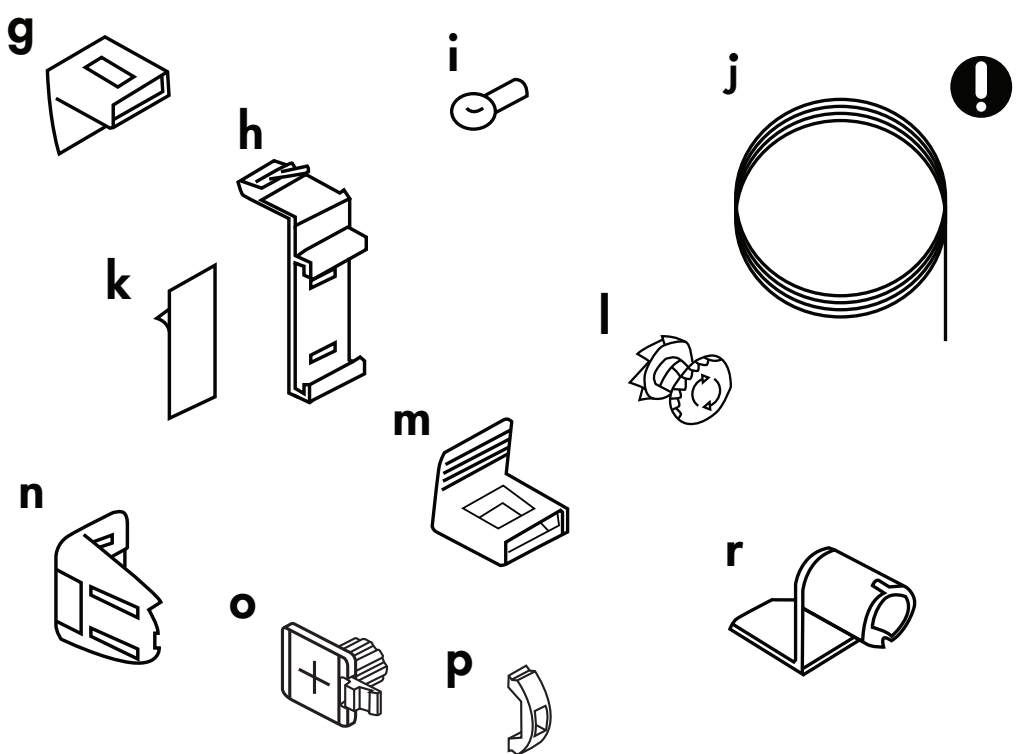

Żyłkę dołączoną do zestawu należy przeciąć na pół.

g- zatrzask haczyka
h- baza haczyka
i- trzpień zaślepki obciążnika
j- żyłka
k- naklejka haczyka
l- regulator napięcia żyłki
m- zatrzask napinacza żyłki
n- boczek mechanizmu
o- wkładka łożyskowa
p- zaślepka boku mechanizmu
r- baza napinacza żyłki


Informacje dotyczące użytkowania i konfekcji

-Prosimy uważnie przeczytać instrukcję i odpowiednio zamontować roletę.
-Nie prac.
-Czyścić wilgotną szmatką.
-Nie prasować.
-Produkt podatny na zagniecenia.
-Zwężanie rolety powoduje utratę gwarancji.
-Nie należy rozwijać rolety do samego końca.
Zaleca się pozostawienie przynajmniej dwóch zwojów tkaniny na rurce nawojowej.

OSTRZEŻENIE



Małe dzieci mogą udusić się pętlą utworzoną przez sznur, łańcuszki, lub paski ciągnące służące do obsługi produktu. Sznurki mogą owinać się wokół szyi dziecka. Aby nie dopuścić do zaplątania i uduszenia, należy przechowywać sznurki w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Należy odsunąć łóżko, kojce i meble od sznurków zaston okiennych. Nie należy wiązać sznurków. Proszę się upewnić, że sznurki nie skręcają się i nie tworzą pętli. Dla zmniejszenia ryzyka związanego z zaplątaniem i uduszeniem dziecka, roletę wyposażono w napinacz łańcuszka, który jest integralną częścią rolety i bezwzględnie należy go zamontować. Mechanizm należy montować i używać zgodnie z instrukcją.

1.

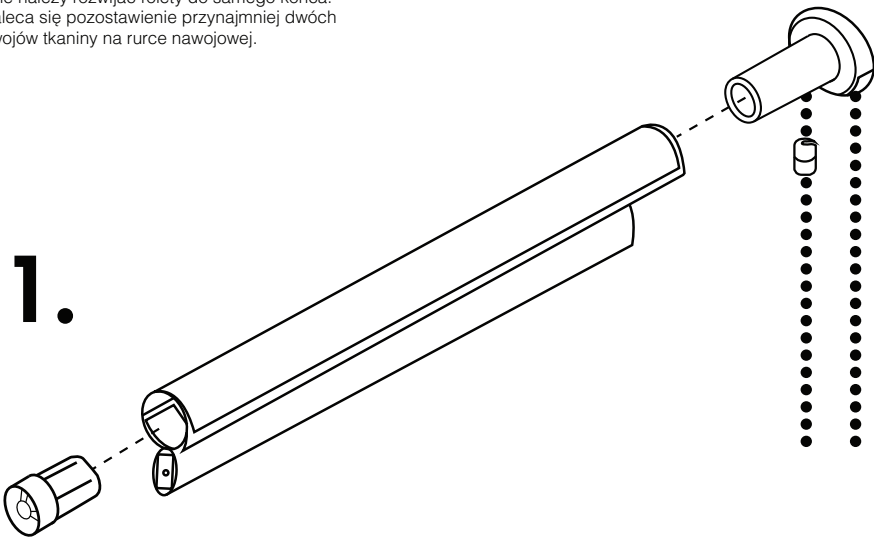


Elementy rolety połącz tak, jak jest to ukazane na schamacie.

Roleta jest dwustronna. W przypadku chęci odwrócenia rolety zamień elementy mechanizmu.

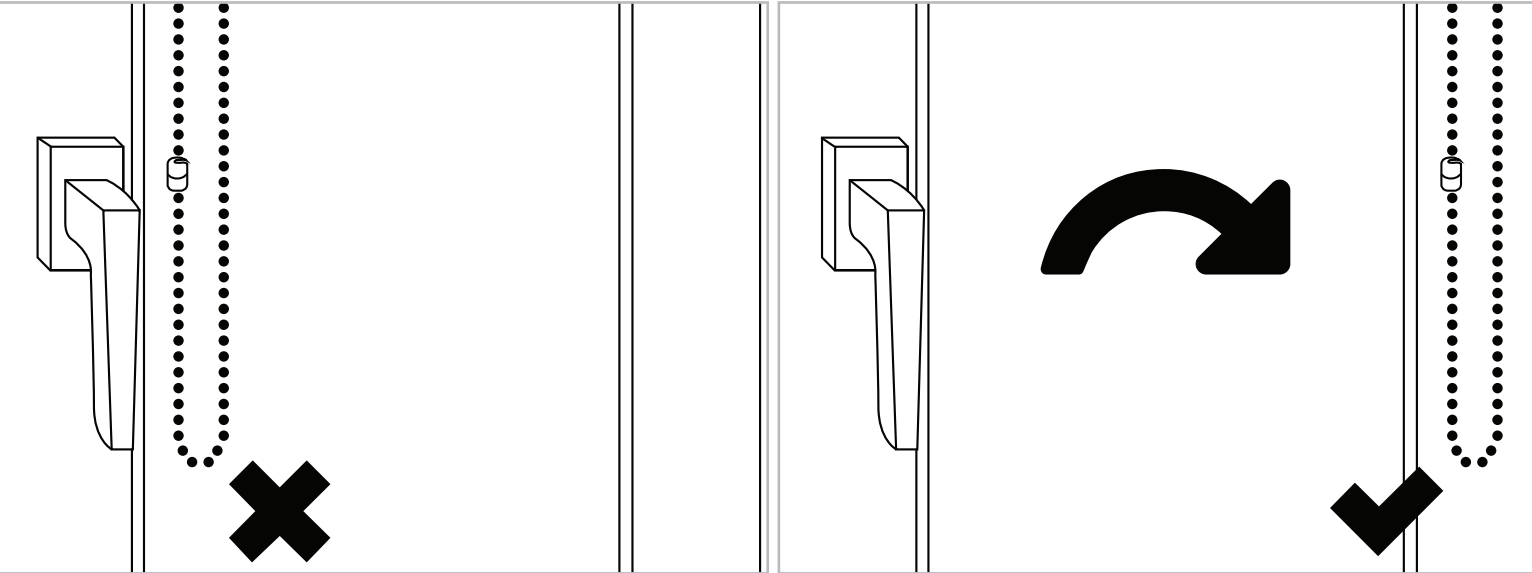
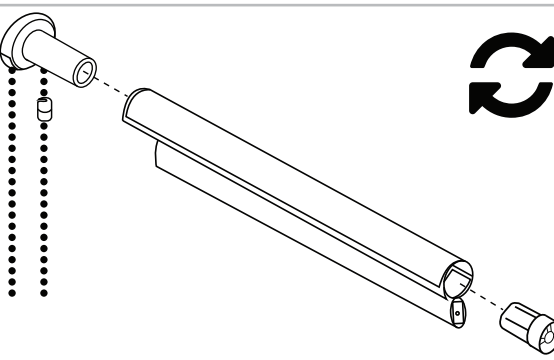


Pamiętaj, że łańcuszek powinien znajdować się po zewnętrznej stronie okna, po drugiej stronie od uchwytu.

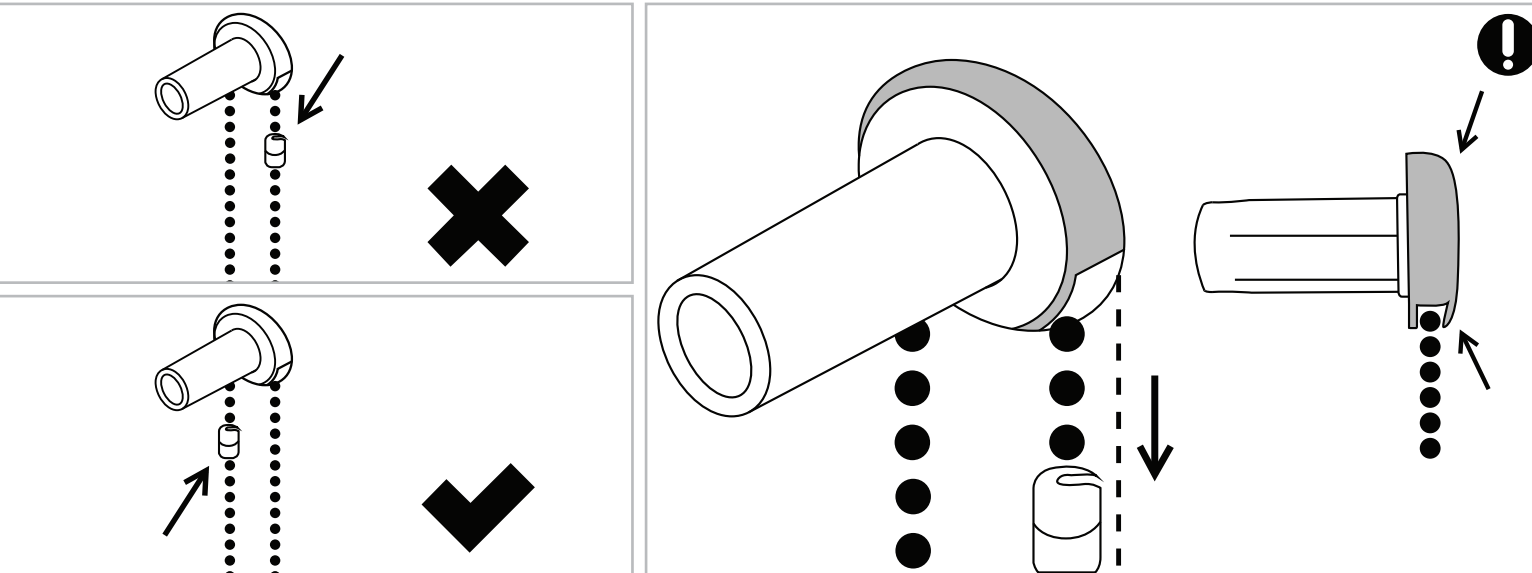


Koralik powinien znajdować się od strony okna.

W celu zmiany pozycji łańcuszka złap za element oznaczony szarym kolorem i przeciągnij łańcuszek pionowo. Złap w miejscach oznaczonych strzałkami.

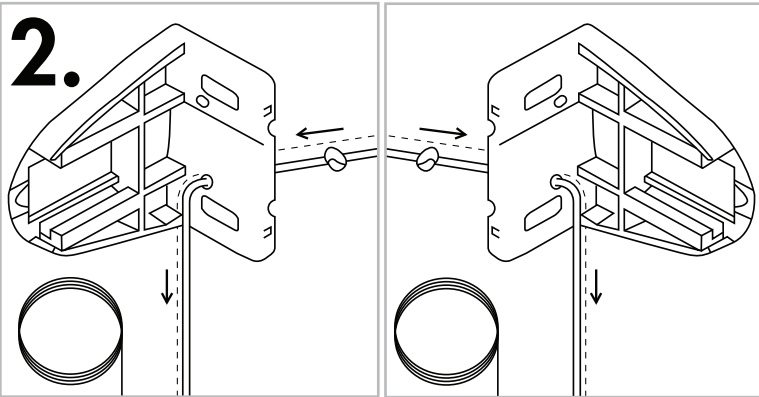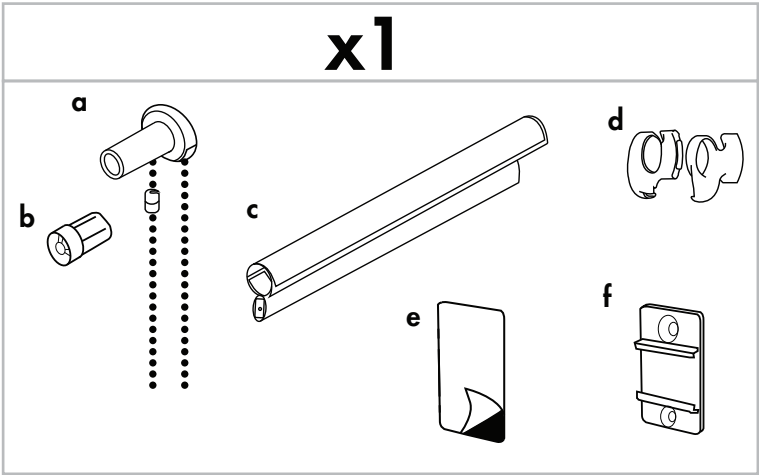


Przeciętą na pół żyłkę przewlec przez mechanizm.
Czynność powtórz z drugiej strony.


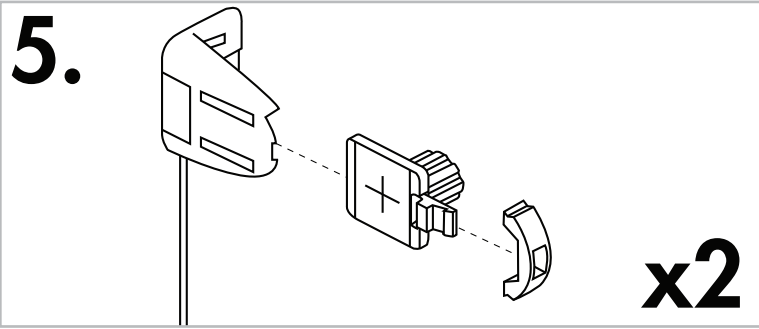


x2

Powyższe elementy połącz. Czynność powtórz z drugiej strony.

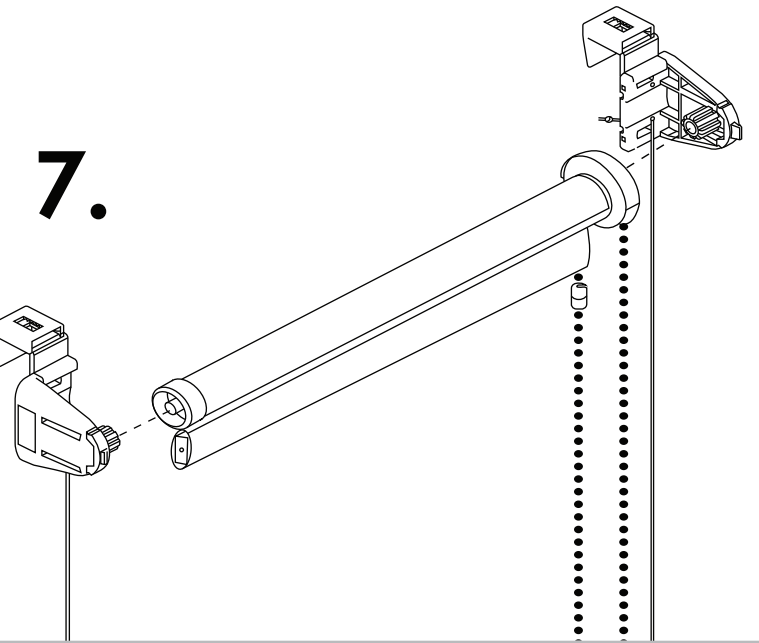


Złożone elementy połącz ze sobą tak, jak na schemacie powyżej.

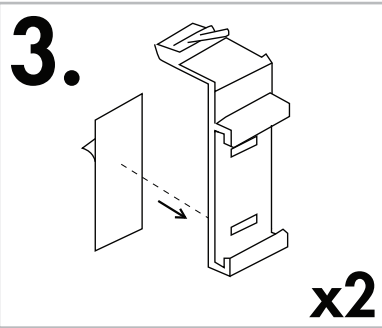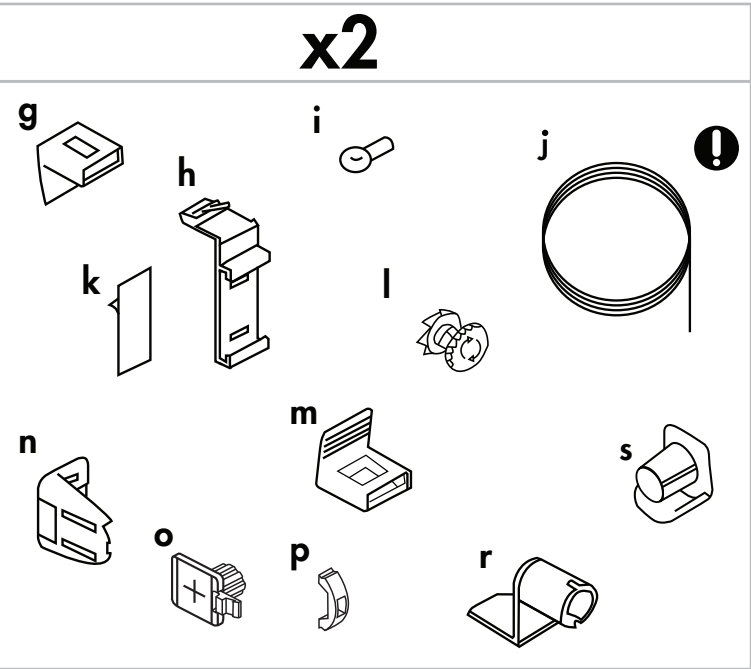


x2

Przyklej naklejki na haczyki.

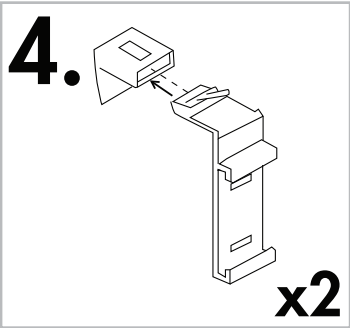


x2


Połącz haczyki z zatrzaskami.

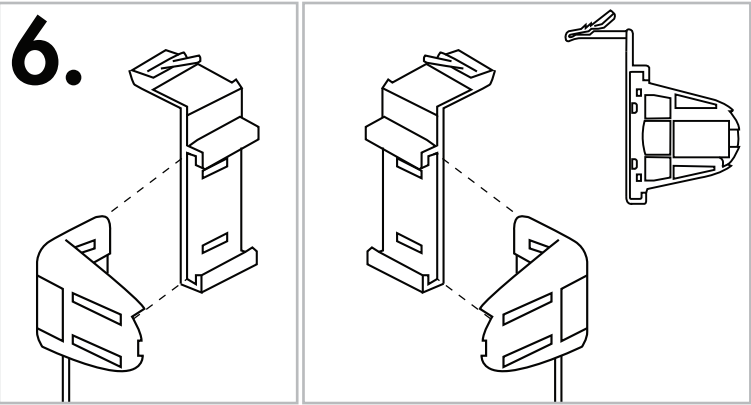

Wsuń boczki mechanizmu w haczyki.

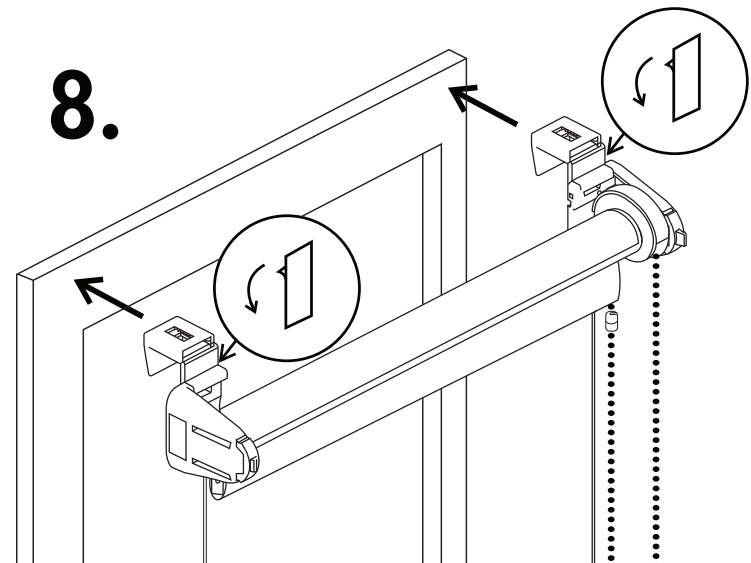


Odklej warstwę zabezpieczającą naklejki. Następnie umieść roletę na oknie.
Pamiętaj o dokładnym zatrzasknięciu haczyków.

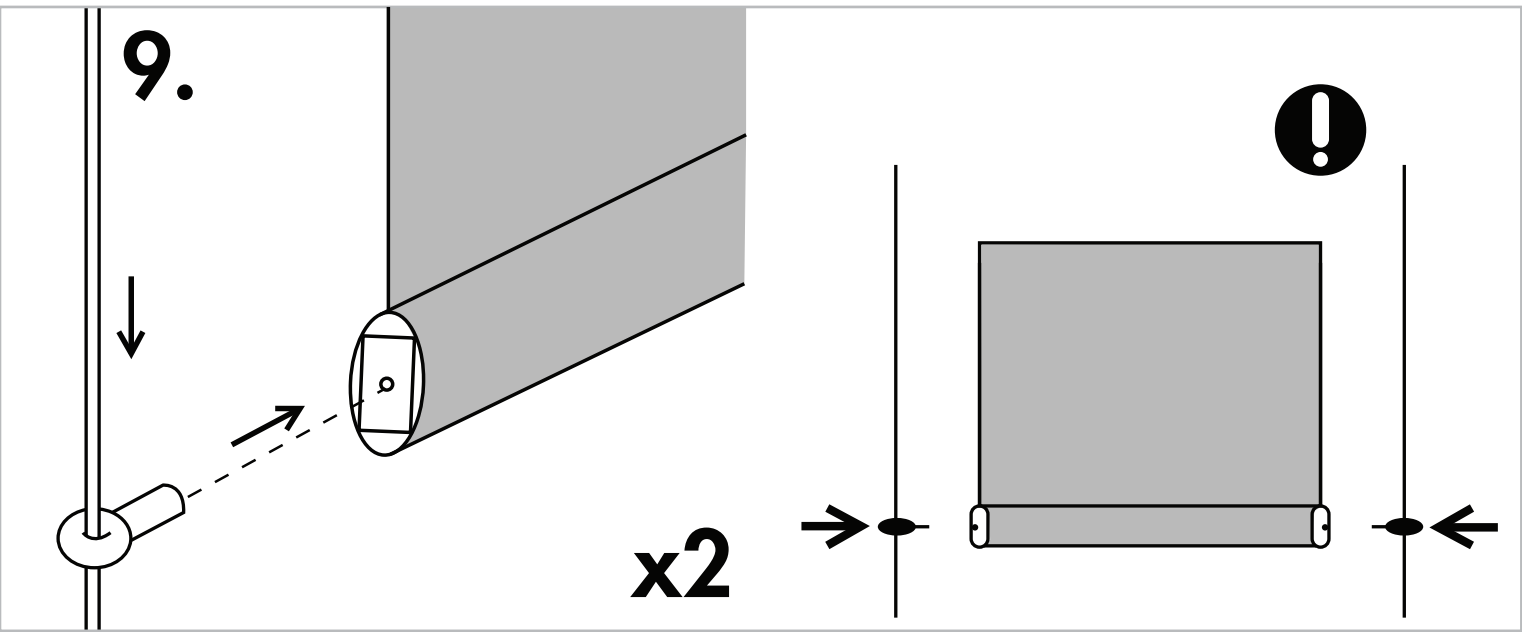


x2

Przewlec trzpień przez żyłkę, a następnie wepnij go tak jak na schemacie. Pamiętaj, by czynność powtórzyć po drugiej stronie.

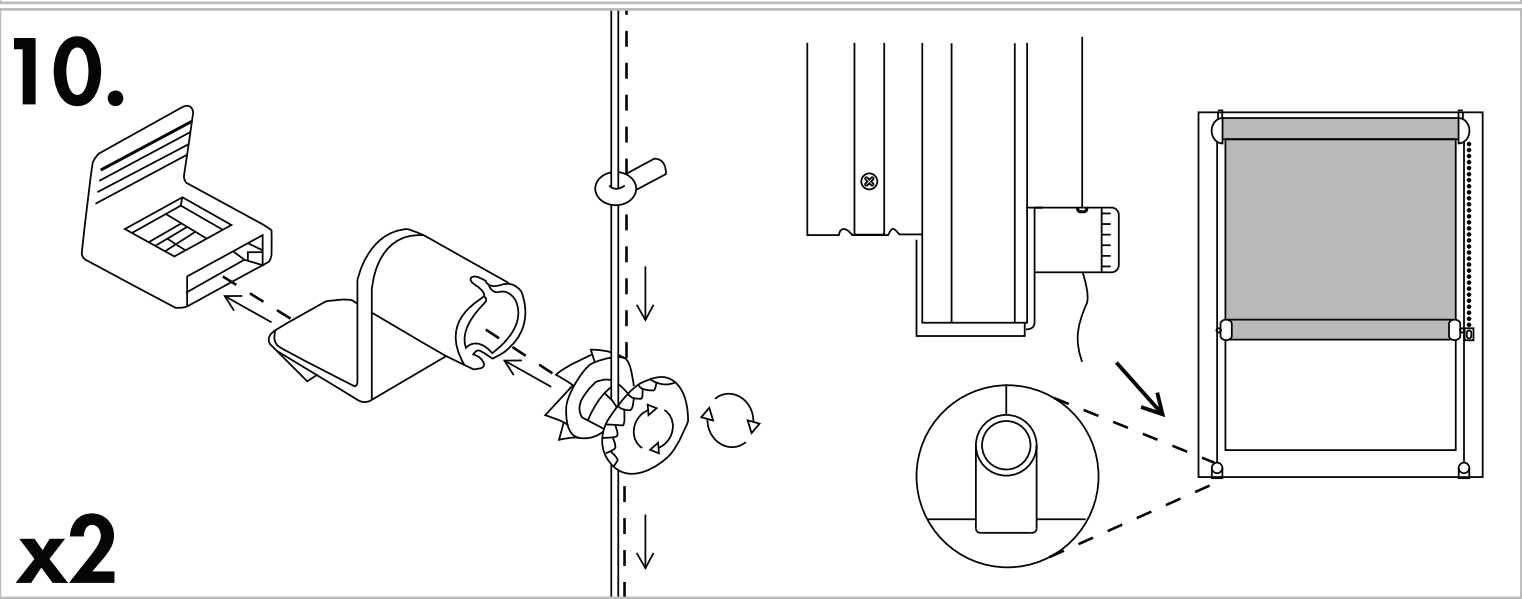


x2


Naciągnij żyłkę przewlekając ją przez regulator napięcia żyłki, następnie umieść go w bazie napinacza żyłki.
Zaślepkę z zatrzaskiem zatrzasknij na dolnej części okna. Napręż żyłkę ostrożnie przekręcając mechanizm.

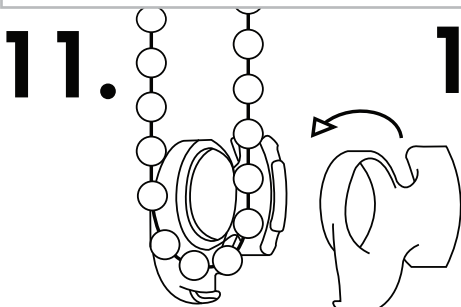


Umieść łańcuszek pomiędzy elementami napinacza. Złożony element przekręć.

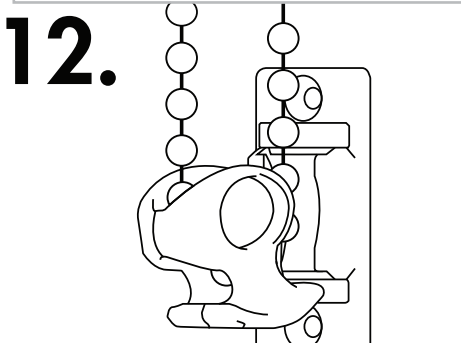

Wsuń napinacz na płytkę.

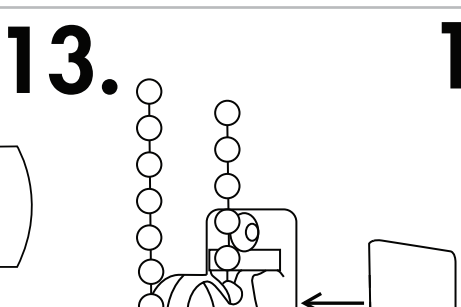

Przyklej naklejkę na mechanizm.

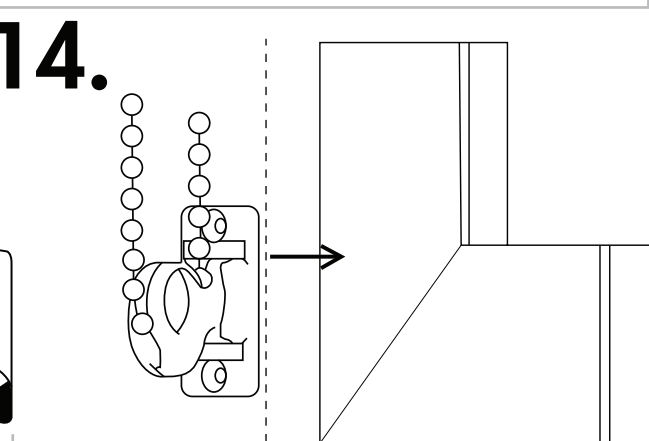

Zdejmij warstwę zabezpieczającą naklejkę i przyklej mechanizm na okno.
Mechanizm powinien być naprężony.

Dodatkowe informacje

W przypadku problemów z montażem prosimy zapoznać się z naszym materiałem wideo. Przedstawiony jest tam wizualnie montaż rolety.
W przypadku innych problemów proszę wejść na naszą stronę miniroloty.pl, lub skontaktować się z nami bezpośrednio.
Jesteśmy dostępni od poniedziałku do piątku od 7 do 17 i w soboty od 8 do 14.
W celu zeskanowania kodu QR potrzebna jest aplikacja na telefon.



<https://youtu.be/AETtEGAyryE>