


INSTRUKCJA




GWDA FISHING Pila




1. Umieść haczyk w gnieździe między blaszkami montażowymi tak jak na zdjęciu.
* ostrzem haczyka w stronę trójkątnego wycięcia w blaszce

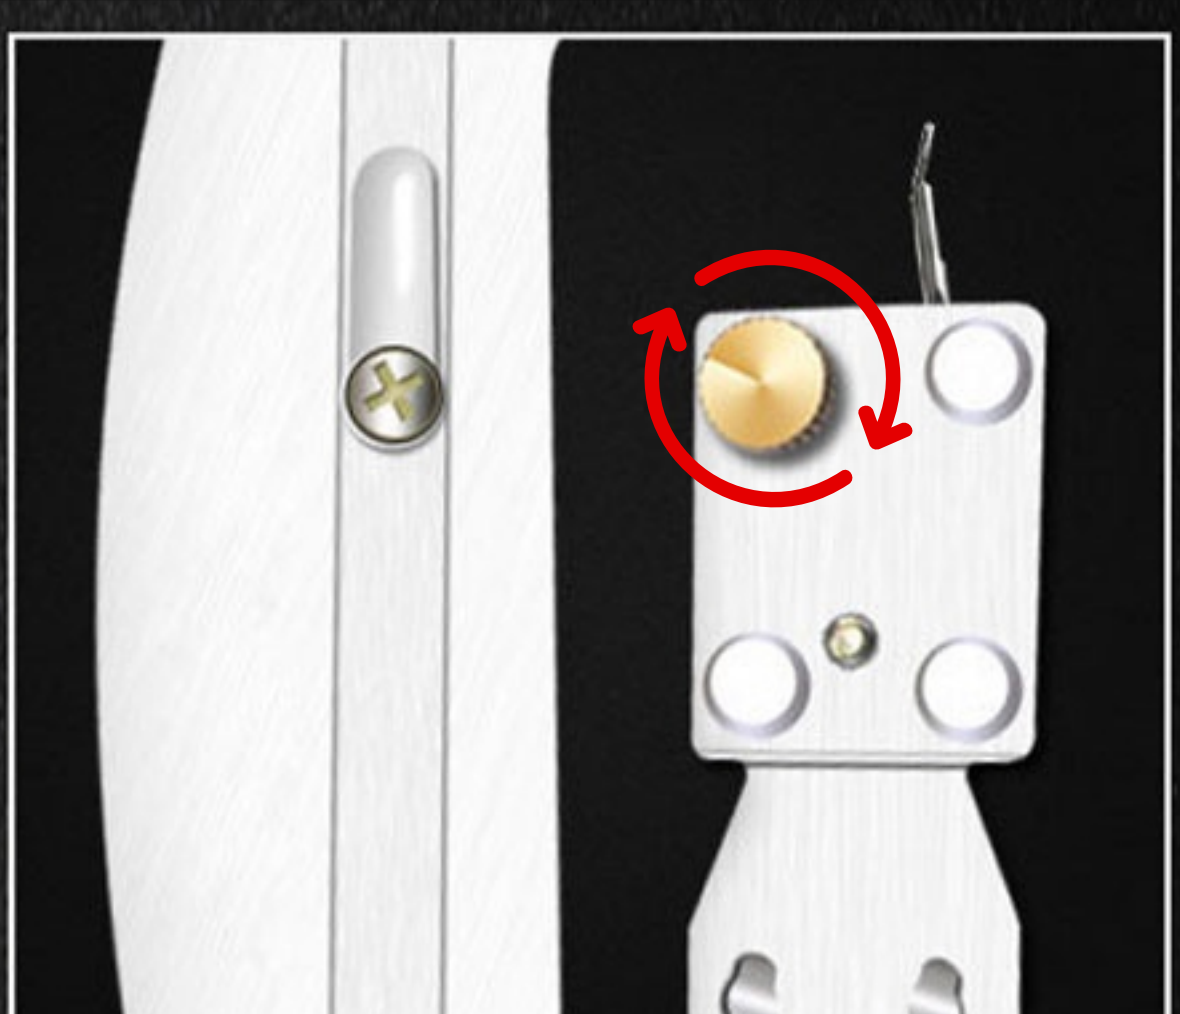


2. Dokręć pokrętle tak, żeby blaszka dociskowa przytrzymała haczyk wystarczająco mocno.

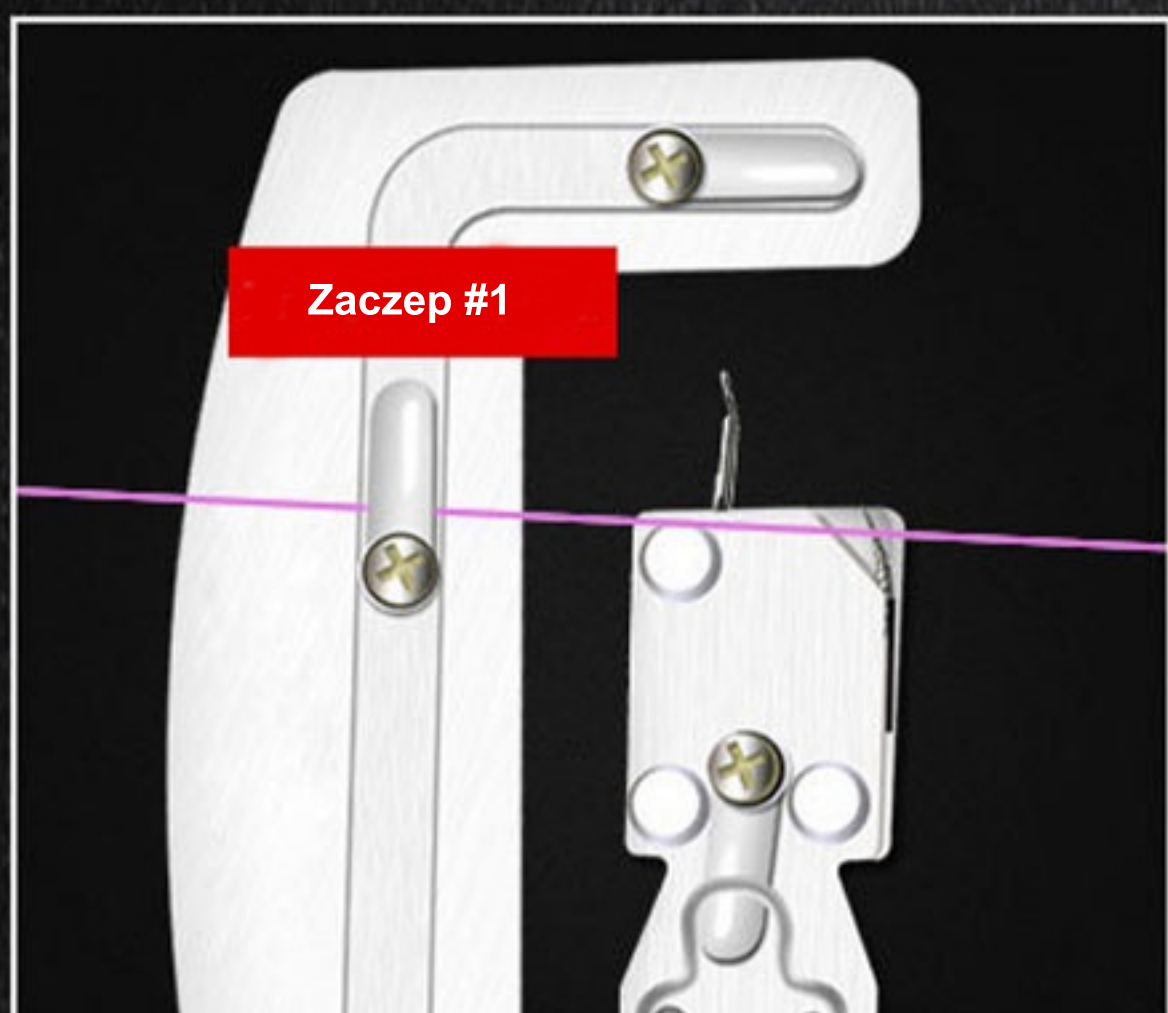


3. Umieść żyłkę pod zaczepem #1 tak jak na zdjęciu pozostawiając wolne przynajmniej 7cm żyłki lub więcej w zależności od tego jak długi przypon potrzebujesz.

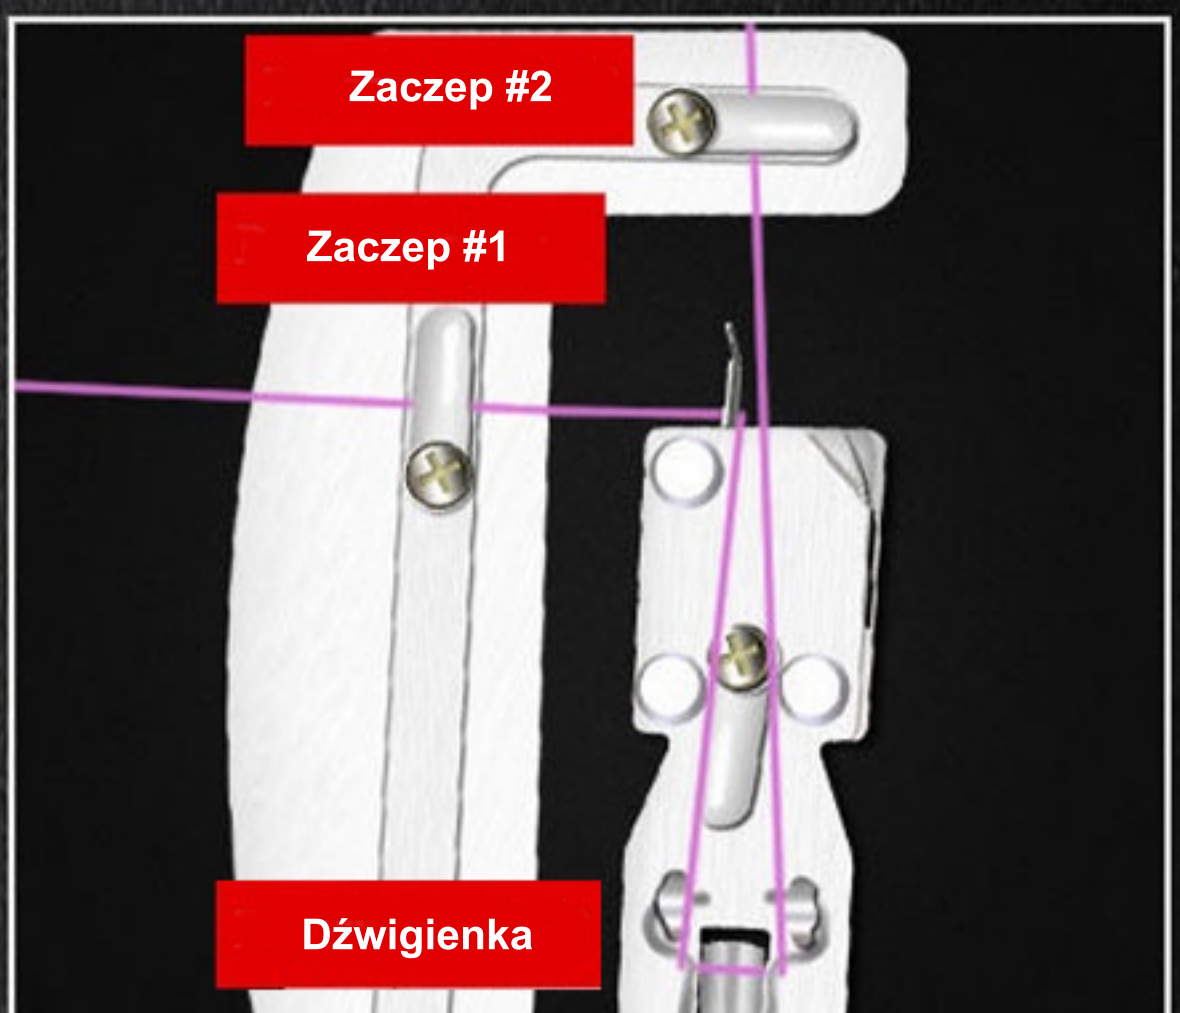


4. Poprowadź żyłkę zgodnie z rysunkiem zahaczając ją o trzonek haczyka, następnie w dół - tak aby żyłka ułożyła się pod dźwigienką, a następnie zahacz resztę żyłki o zaczep #2.

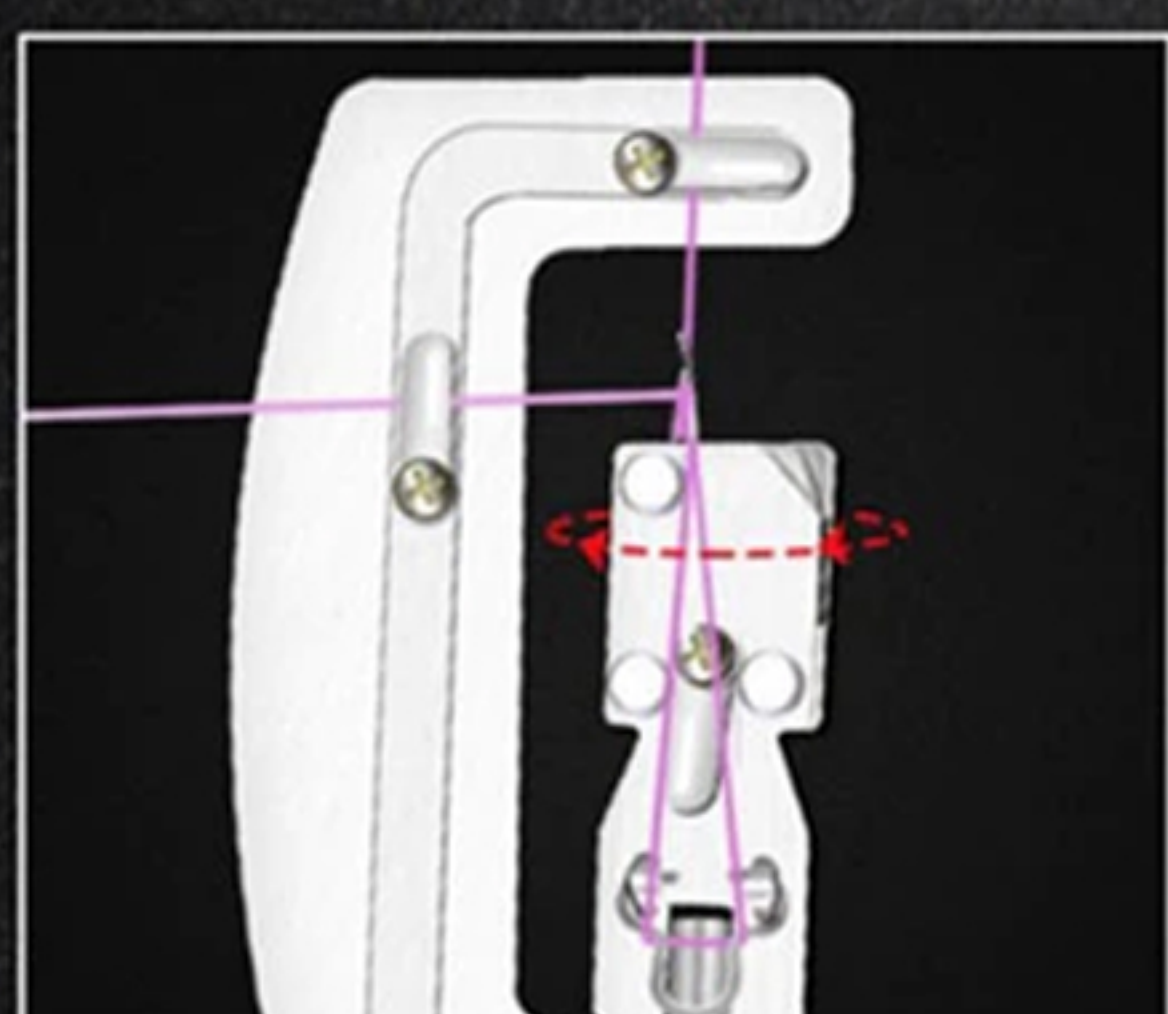


5. Zakręć korbką około 5-6 razy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
* w razie potrzeby wykonaj więcej ruchów

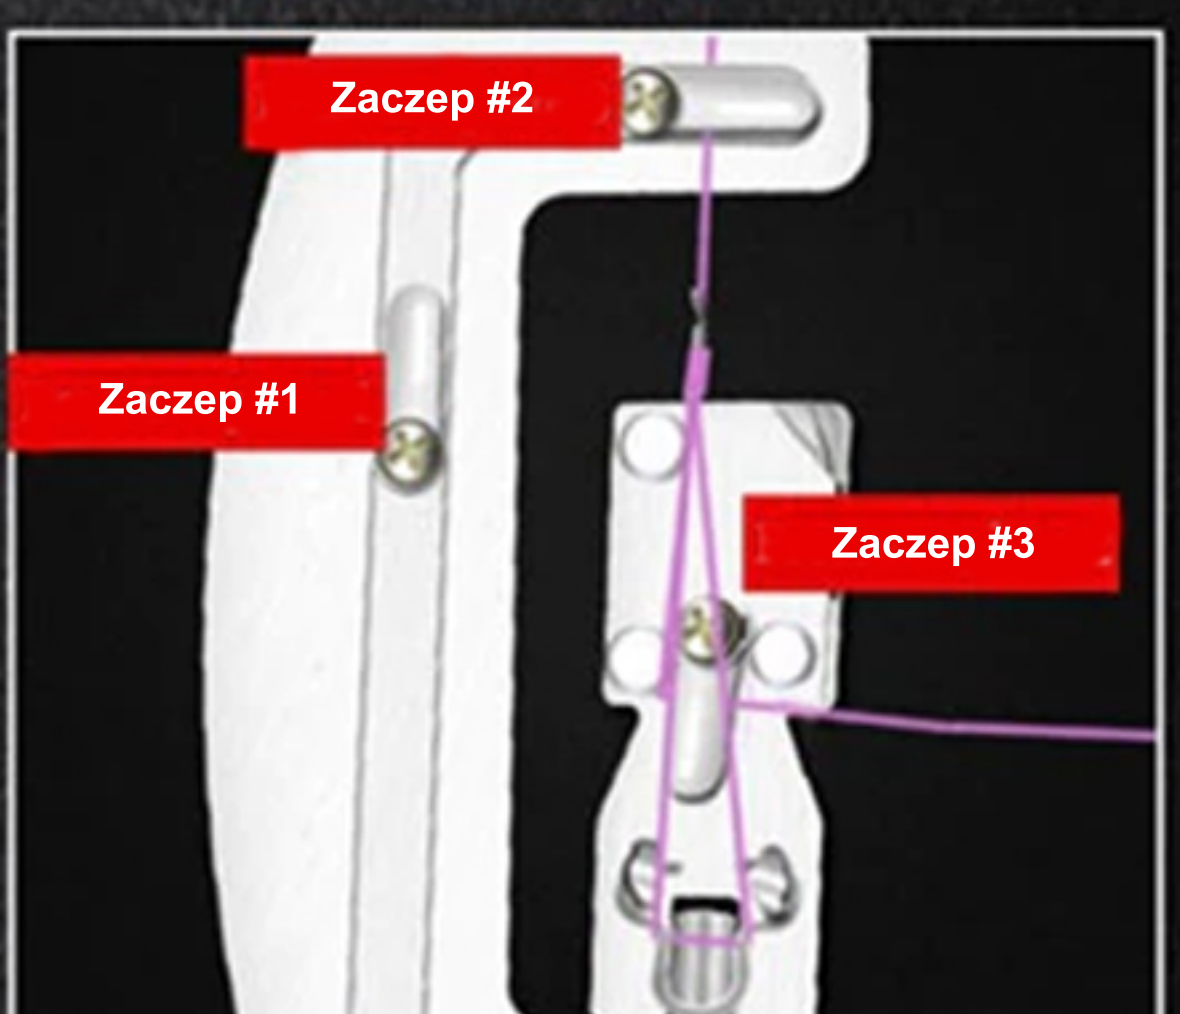

6. Uwolnij żyłkę spod zaczepu #1, a następnie zahacz ją pod zaczep #3
* pamiętaj aby zachować względne napięcie żyłki

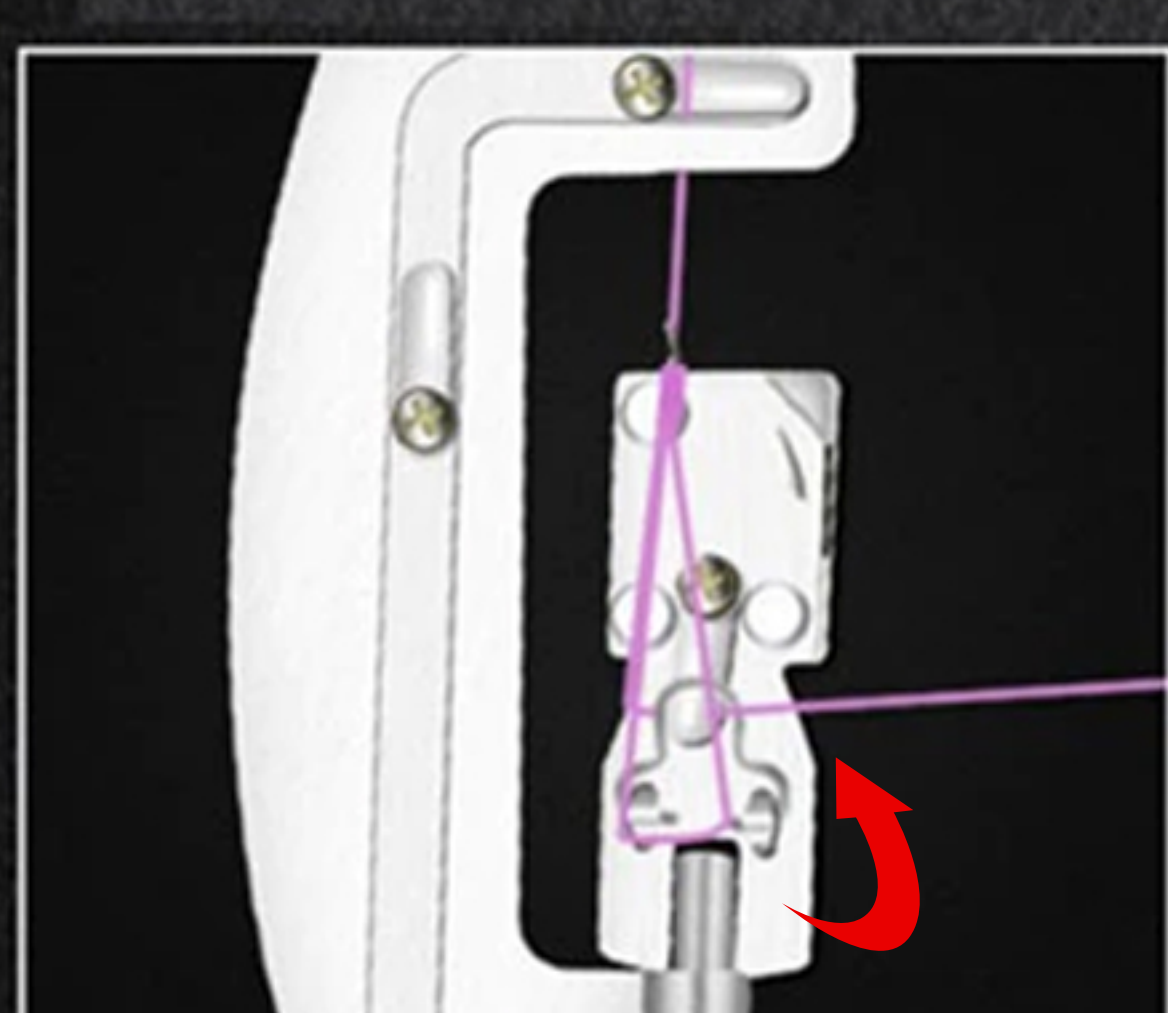

7. Przesuń dźwigienkę z pozycji dolnej do pozycji górnej zgodnie z rysunkiem. W razie potrzeby uwolnij pętelkę spod dźwigienki.

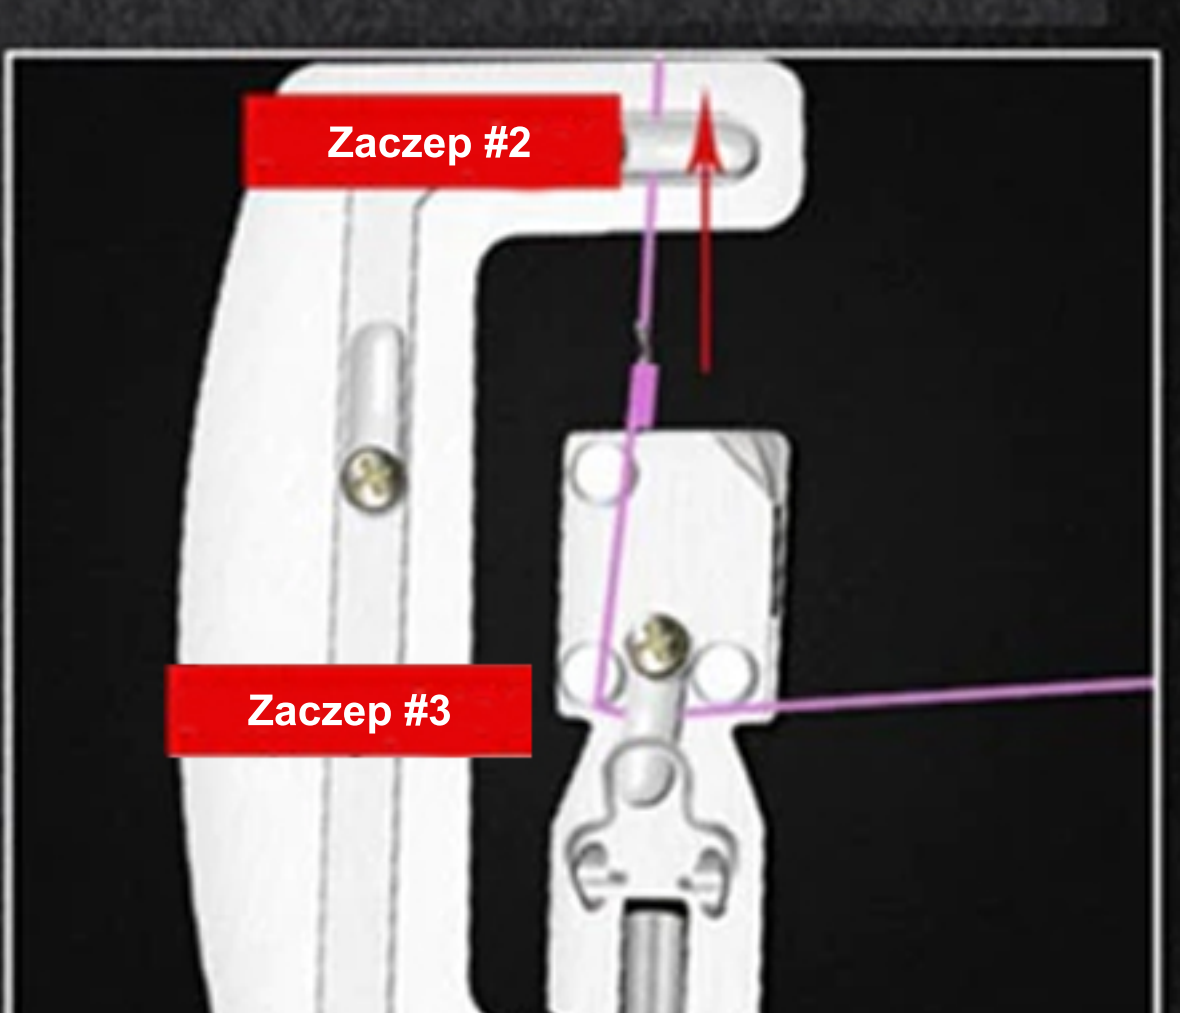

8. Zaciągnij górny odcinek żyłki zgodnie z rysunkiem do całkowitego zaciśnięcia pętli. Następnie uwolnij żyłkę spod zaczepów, zwolnij pokrętkę trzymającą hak. GOTOWE!