


# PŁYTA INDUKCYJNO-GAZOWA

**MPM**

MPM-60-IMG-22

## Funkcje:

- czarne szkło
- **możliwość zabudowy na równi z blatem**
- **sterowanie - z frontu**
- **sterowanie części indukcyjnej sensorowe suwakowe**
- poziom mocy części indukcyjnej - 1 do 9
- **2 indukcyjne** owalne pola grzejne + **2 gazowe** pola grzejne
- 1 strefa grzejna „Flex Zone”
- średnica pól grzejnych:
  - **FLEX strefa 380 x 175 mm**
  - górne pole średnica 180x175 mm
  - dolne pole średnica 180 x 175 mm
- **timer elektroniczny**
- zegar 0-99 min.
- **funkcja podtrzymywania stałej temperatury (ok 55±15°C) dla 2L wody**
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- automatyczne czasowe wyłączniki ochronne
- **zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci**
- funkcja Booster do szybkiego grzania
- **funkcja STOP/GO**
- **rozpoznawanie wielkości naczynia**
- automatyczne wykrywanie małych przedmiotów
- **ostrzeżenie o gorących polach**
- **diagnostyka serwisowa**
- **palniki gazowe żeliwne** z zabezpieczeniem przeciwwypływowym gazu
- zapalarka w pokrętle
- ruszt 1-częściowy żeliwny z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przesuwanie po płycie

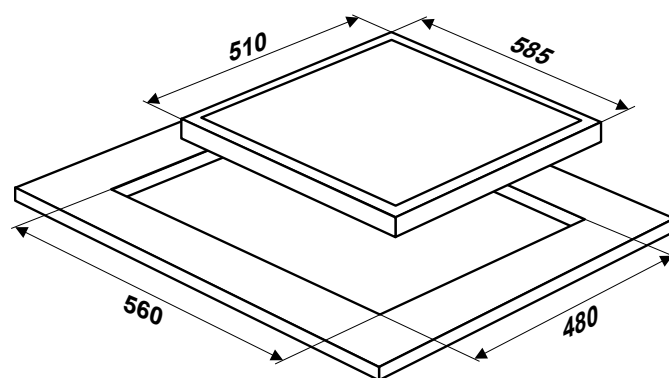

## Parametry techniczne:

- napięcie 220-240V 50/60Hz
- moc płyty indukcyjnej 3500W
- moc pól grzejnych
  - dolne pole grzejne o mocy 1500 W ze wzmocnieniem do 1800 W
  - górne pole grzejne o mocy 2000 W ze wzmocnieniem do 2300 W
- pole grzejne FLEX o mocy 2500 ze wzmocnieniem
- do 2800 W
- moc płyty gazowej 3,4 kW
- część gazowa fabrycznie dostosowana: NG (20-20mbar)
- moc gazowych pól grzejnych: przednie 1,0 kW, tylne 2,5 kW
- możliwość pracy na gazie LPG (G30 – 37 mbar) dysze w komplecie
- wymiary (sz x w x g): 585x113x510 (mm)
- opakowanie(sz x w x g): 650x185x565 (mm)
- masa urządzenia netto: 11,59 kg
- masa urządzenia brutto: 13,75 kg

EAN (opakowanie jednostkowe):  
5903151044426

Ilość w opakowaniu zbiorczym: 1 szt.