
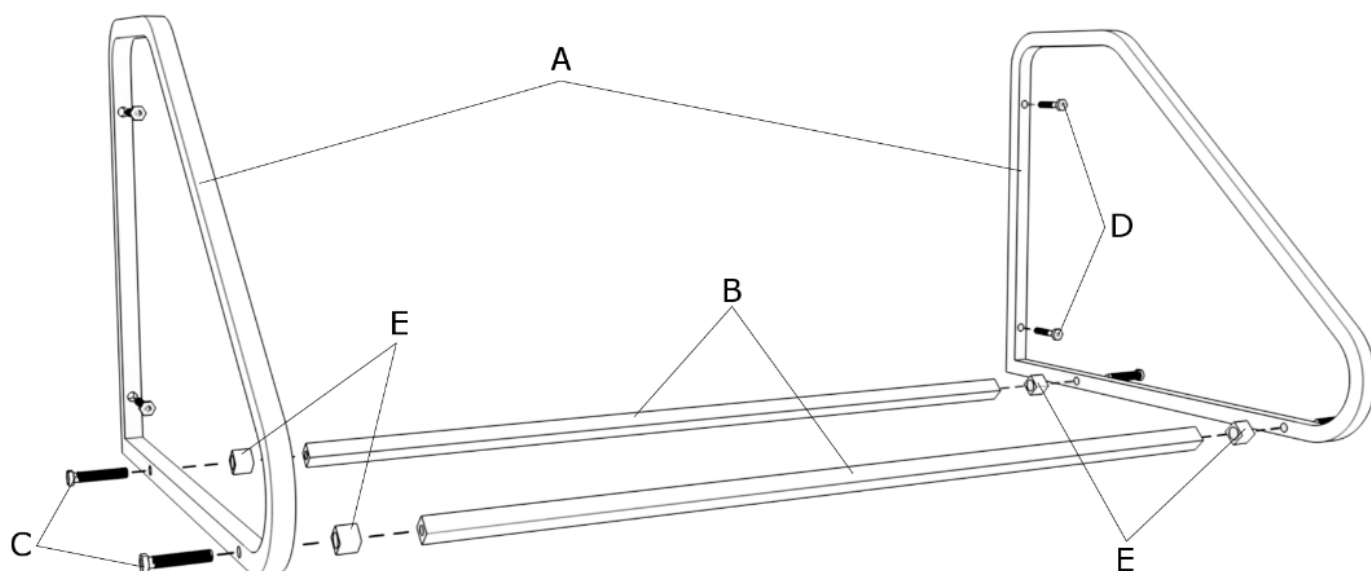



Instrukcja montażu wieszaka na opony MAX 4x235 , MAX 4x260



Nośność wieszaka: **150 kg**

A  x2	B  x2	C  x4	D  x4	E  x4
PROFIL <i>20x20x1,5mm</i>	POPRZECZKA <i>20x20x1,5mm</i>	ŚRUBA M10 X 45	KOŁKI ROZPOROWE M8 X 80	DYSTANS

1. Do zamontowania wieszaka będziesz potrzebował klucza płaskiego 17mm, klucza płaskiego 13mm, wiertarki, wiertła 12mm oraz młotka
2. Do profili (A) przykręć poprzeczki (B) za pomocą śrub (C)
3. Istnieje możliwość zwiększenia szerokości wieszaka o 2cm poprzez zastosowanie dystansów (E)
4. Przyłóż wieszak do ściany, wywierć otwory
5. W wywiercone otwory zamontuj wieszak za pomocą kołków rozporowych (D)