

1. Zasady bezpieczeństwa

1. Grzałka powinna zostać zainstalowana przez uprawnionego instalatora zgodnie ze wszelkimi normami bezpieczeństwa.
2. Podłączenia do instalacji elektrycznej powinien dokonać uprawniony elektryk zgodnie z właściwymi przepisami i zasadami.
3. W trakcie demontażu/montażu grzałka nie może być podłączona do instalacji elektrycznej, należy unikać zamoczenia obudowy.
4. Element grzewczy podczas działania powinien być w całości zanurzony w wodzie. NIE WOLNO uruchamiać grzałki gdy grzejnik jest pusty.
5. Grzejnik z zainstalowaną grzałką nie może być zainstalowany w odległości mniejszej niż 60cm od krawędzi wanny, zlewu czy krawędzi kabiny prysznicowej.
6. Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci powyżej 8 roku życia i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych bądź umysłowych, jak również osoby nie posiadające doświadczenia lub znajomości urządzenia, jeśli znajdują się one pod nadzorem innych osób lub jeśli zostały pouczone na temat bezpiecznego sposobu użycia urządzenia oraz zdają sobie sprawę ze związanym z nim zagrożeniem. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
7. Konserwacja oraz czyszczenie urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane.

2. Warunki Gwarancji

Okres gwarancyjny wynosi **24 miesiące** od daty zakupu. Ujawnione w tym okresie wady produktu zostaną przez producenta usunięte lub produkt zostanie wymieniony na nowy o tych samych parametrach.

Podstawowym dokumentem w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji jest dowód zakupu. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentacji ukazującej problem z produktem lub samego produktu.

Gwarancja nie obejmuje:

- użytkowania produktu niezgodnie z niniejszą instrukcją.
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek montażu, demontażu lub użytkowania.
- skutków nieuprawnionej ingerencji w grzałkę wykraczające poza normalne czynności montażowe. Uszkodzenie plomby na obudowie sterownika powoduje utratę praw gwarancyjnych.

W przypadku wymiany, części są objęte **roczną** gwarancją, z wyłączeniem robocizny i instalacji.

Instalacja musi być przeprowadzona w sposób fachowy i zgodny z obowiązującymi normami w kraju, w którym produkt jest instalowany.




UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ

UWAGI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI TEGO PRODUKTU OBOWIĄZUJĄCE W UNII EUROPEJSKIEJ Symbol przekreślonego kosza na kółkach na produkcie przypomina, że w Unii Europejskiej wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne oraz baterie muszą być oddawane do selektywnej zbiórki po zakończeniu okresu użytkowania. Nie należy wyrzucać tych produktów jako niesegregowanych odpadów komunalnych. Oddawanie produktów do zbiórki ma na celu zapobieganie możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów oraz promowanie zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów materialnych. Informacje na temat zbiórki można uzyskać od sprzedawcy produktu, lokalnych organów ds. odpadów lub krajowych organizacji odpowiedzialności producenta. Więcej informacji można znaleźć w informacjach dotyczących poszczególnych krajów. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek nieścisłości w niniejszym dokumencie wynikające z błędów w druku lub przepisaniu. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w swoich produktach, które uzna za konieczne lub przydatne.

3. Funkcje:

Tryb regulacji temperatury: temperaturę można ustawić ręcznie. Zakres nastawy temperatury: 40°C do 65°C.



Tryb pomiaru czasu:

można ustawić cztery czasy nagrzewania:

- 2 godziny (2H),
- 4 godziny (4H),
- 6 godzin (6H),
- 8 godzin (8H),

temperatura ogrzewania = ustawiona w trybie regulacji temperatury.

Wyświetlacz temperatury:

wyświetli ustawioną temperaturę.

Funkcja ogrzewania:  Czas: 

Ochrona przed dziećmi:

Aby uniknąć nieuprawnionego działania np. przez dzieci, użytkownik może ustawić blokadę dziecięcą.

Aby zablokować bieżący tryb, naciśnij  i  jednocześnie 3 sekundy aż bieżący model zostanie zablokowany.

Przyciski:



Włącz/wyłącz



Czas



Podnieś temperaturę




Obniż temperaturę

4. Tryb Pracy:

Zasilanie:

Naciśnij symbol  aby uruchomić tryb gotowości, domyślna temperatura to 40°.

Naciśnij symbol  aby ustawić czas nagrzewania.

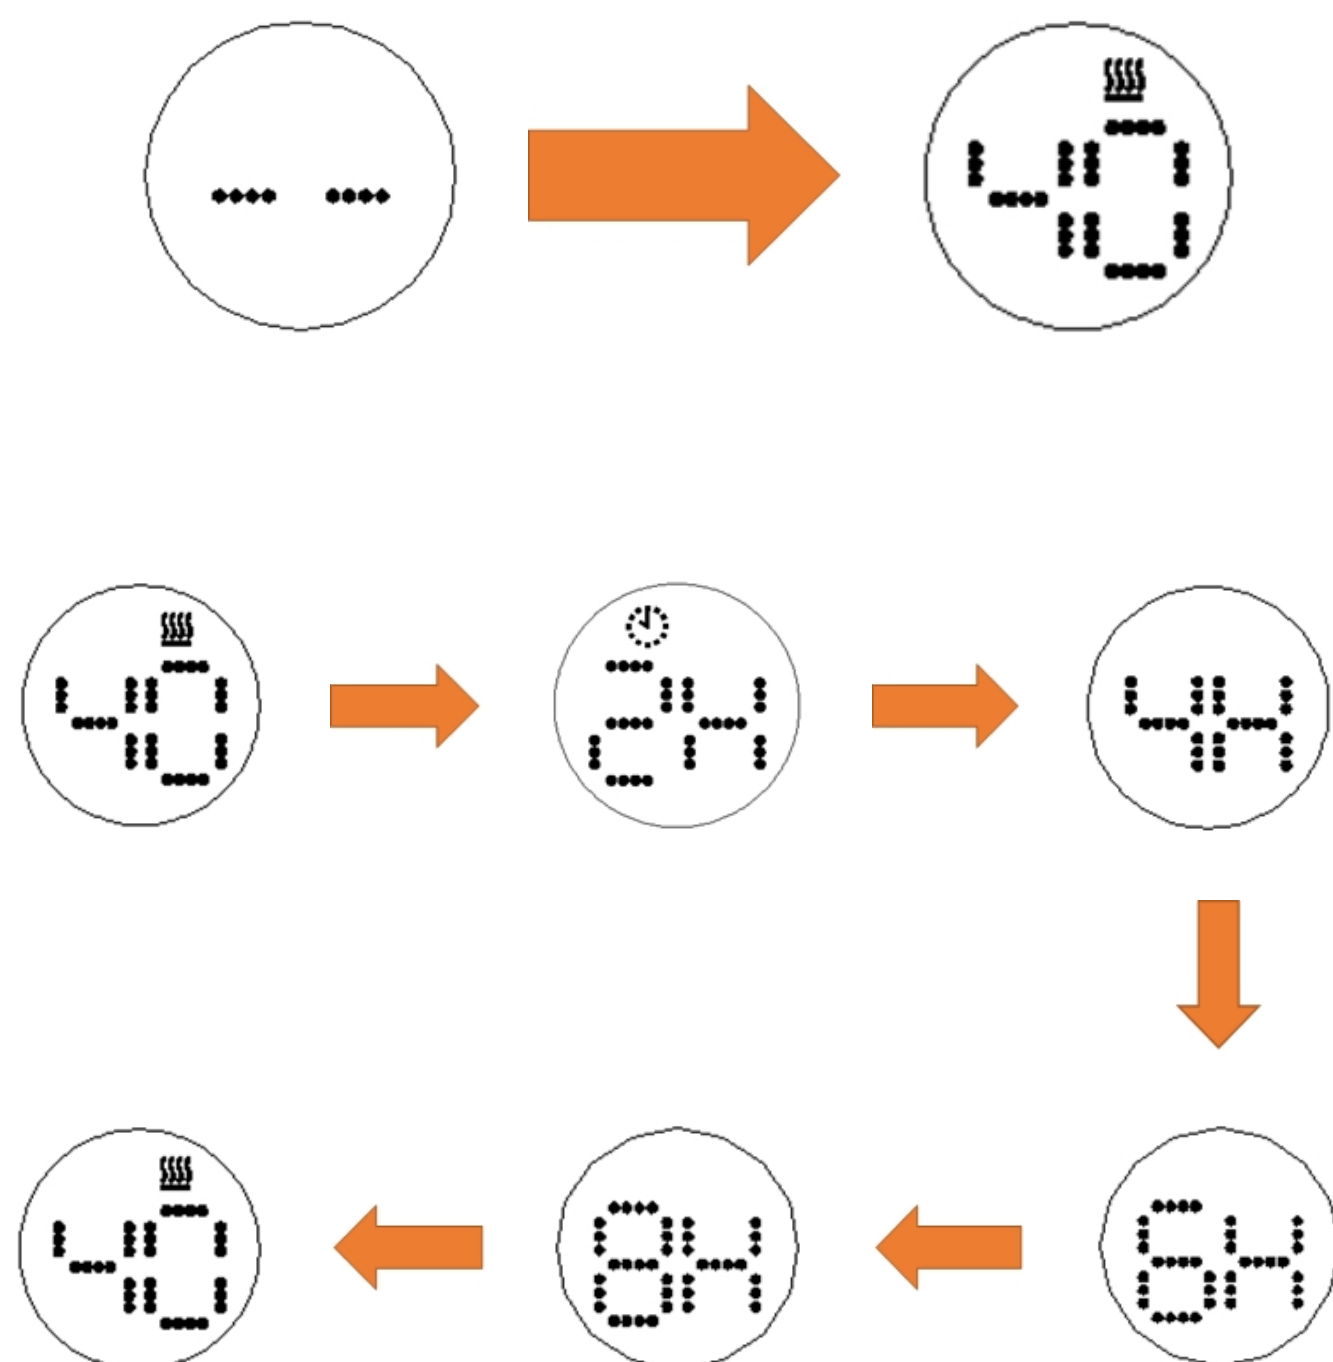

5. Zawartość produktu

W952-0300-20

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
2	Termostat	Dedykowany do 1000W	
3	Pierścień uszczelniający	22*16*6mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	

W952-0300-70

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
2	Termostat	Dedykowany do 100-2000W Ø25x1.8mm	
3	Pierścien uszczelniający		
4	Pręt grzewczy	230V 300W	

W952-0600-20

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
2	Termostat	Dedykowany do 100-2000W	
3	Pierścień uszczelniający	Ø25x1.8mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	

W952-0600-70

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
2	Termostat	Dedykowany do 100-2000W	
3	Pierścień uszczelniający	Ø25x1.8mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	

W952-0900-20

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
2	Termostat	Dedykowany do 100-2000W	
3	Pierścień uszczelniający	Ø25x1.8mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	

W952-0900-70

Kod	Nazwa	Specyfikacja	Ilustracja
1	Przewód zasilający	Złącze europejskie	
2	Termostat	Dedykowany do 100-2000W	
3	Pierścień uszczelniający	Ø25x1.8mm	
4	Pręt grzewczy	230V 300W	