31393 GRUN NV LED-50-B

Naświetlacz Led

8595665313937



RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED
Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: DLS
Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym : MLS
Połączone źródło światła (CLS): nie
Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła : nie
Źródło światła o wysokiej luminancji: nie
Osłona przeciwolśnieniowa: nie
Funkcja ściemniania: nie

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny
Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie, do nadbudowania na podłożu
Miejsce zastosowania: do zastosowań przemysłowych
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m
Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie
Wykrywanie ruchu: nie
Szerokość [mm]: 177
Wysokość [mm]: 154
Głębokość [mm]: 25
Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz] : 50
Moc maksymalna [W]: 50
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : I
Materiał klosza: szkło hartowane
Materiał obudowy: stop aluminium
Rodzaj diody: LED SMD
Strumień świetlny [lm]: 4500
Barwa światła: biała
Trwałość [h]: 25000
Ilość cykli wł/wył: ≥30000
Kąt świecenia [°]: 110
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -15÷35
Długość przewodu [m]: 0.15
Przekrój przewodu [mm²]: 1
Typ odbłyśnika: symetryczny
Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°] : 130

Dokument utworzono: 27.02.2025, 13:56
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PL

31393 GRUN NV LED-50-B

Naświetlacz Led

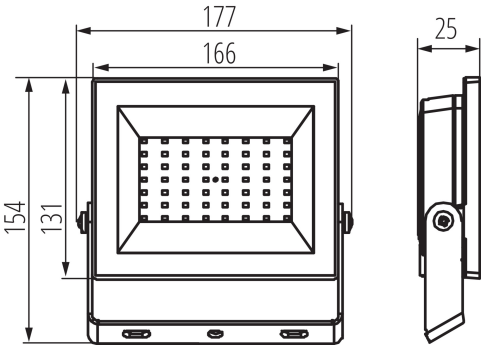

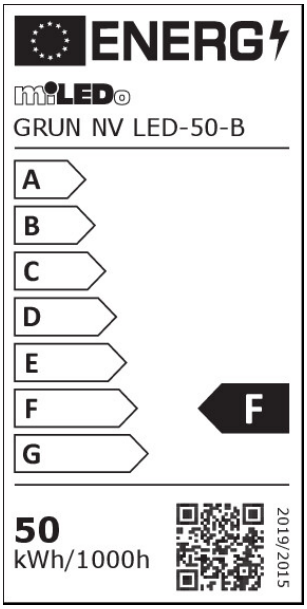

Stopień IP: 65
Informacje dodatkowe: Źródło światła (LS)
Zawartość rtęci: nie
Zawartość rtęci w lampie [mg]: 0
Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: 90

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 1685
Kąt promieniowania [°]: 110

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h) : 50
Klasa efektywności energetycznej : F
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : 4260
Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm] : w szerokim stożku (120°)
Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6
Moc w trybie włączenia Pon źródła światła [W] : 50
Wysokość źródła światła [mm]: 154
Szerokość źródła światła [mm]: 177
Głębokość źródła światła [mm]: 25
Wskaźnik oddawania barw: 70
Współrzędne chromatyczności (x): 0,38
Współrzędne chromatyczności (y): 0,38
Wartość wskaźnika oddawania barw R9: -34
Współczynnik trwałości: 0,9
Współczynnik zachowania strumienia świetlnego : 0,96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego (cos φ1) : 0,9
Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy
Wskaźnik migotania (Pst LM): 1.0
Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka
Jak pakowane: 20
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 20

Dokument utworzono: 27.02.2025, 13:56
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Aprisa s.r.o. Sadová 618, 738 01, Frýdek-Místek, Czech Republic aprisa@aprisa.cz

PL

31393 GRUN NV LED-50-B

Naświetlacz Led
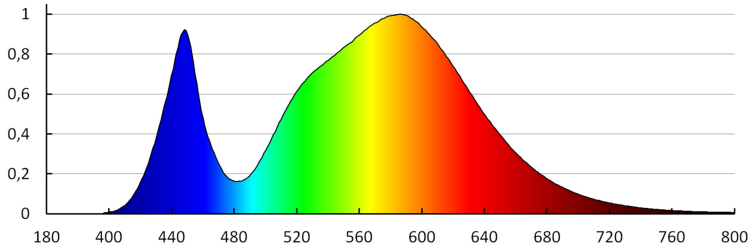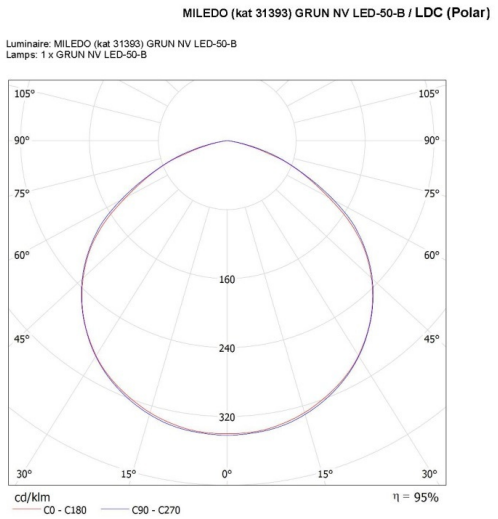
Masa jednostkowa netto [g] : 486
Gramatura [g] : 551.5
Waga sztuki brutto [g] : 482
Długość opakowania jednostkowego [cm] : 18.5
Szerokość opakowania jednostkowego [cm] : 3
Wysokość opakowania jednostkowego [cm] : 15.5
Waga kartonu [kg] : 11.03
Szerokość kartonu [cm] : 32
Wysokość kartonu [cm] : 20.5
Długość kartonu [cm] : 33
Objętość kartonu [m³] : 0.021648