
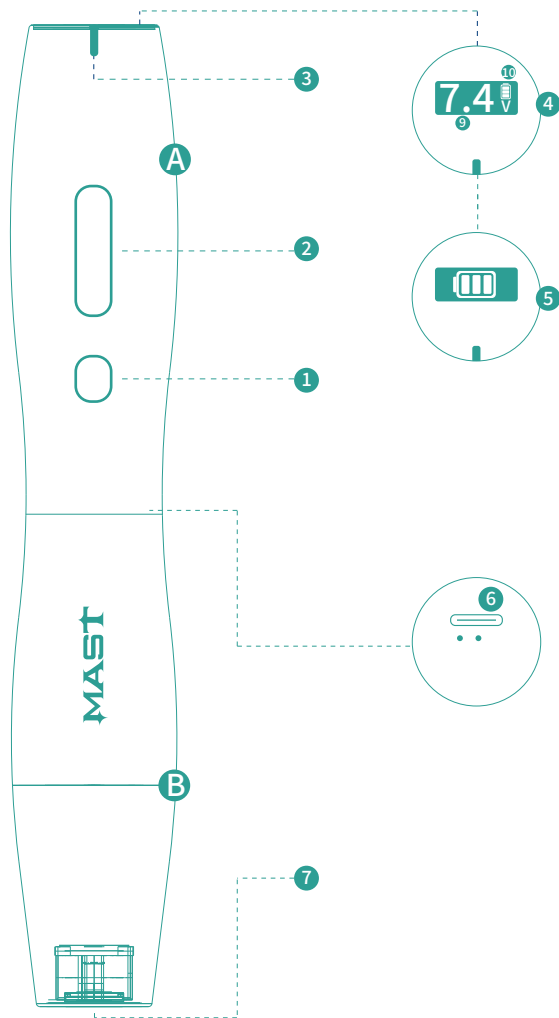


MAST

Activate Your Artistic Inspiration



ENGLISH:

A: Control Battery Section

(1): Power on, power off & run, pause

Power on, power off: long press on/off button.
Run, pause: click the button after power on is running mode and pause mode. The "3" light is on when the output is long, and the "3" light is the breathing light when the pause is on.
Interface Switching: Press the switch button "1" twice quickly to switch display interfaces.

(2): Voltage Regulation

Click to increase or decrease the voltage, long press to continuously increase or decrease (4-10V adjustable, each adjustment 0.1V).

(3): OLED display

(4): voltage display

"9" the current voltage display.
"10" power display in the upper right corner of the screen, power below 5%, the power mark will flash.

(5): Charging display

Charging has a battery mark with a progress bar, shutdown charging LED light breathing power is not full, always on is full.

(6): USB charging interface

Removable and replaceable battery

B: motor drive section

(7) cartridge linkage interface

PARAMETER

Input voltage	3.7V
Output voltage	4-10V
Battery capacity	1000mAh
Charging duration	2hrs
Speed	10v 10000RPM
Diameter&length	24.5*143.8mm

CAUTION.

This product comes with a battery, it is recommended to use after a full charge;
If not used for a long time, please charge once a month to avoid battery damage;
This product charging head can only use the cell phone charger and my company's special charger
The use of other charging damage is not guaranteed;

POLSKI (JĘZYK)

A: Sekcja baterii sterującej

(1): Włączanie, wyłączenie i uruchamianie, pauza

Włączanie, wyłączenie: długie naciśnięcie przycisku włączania/wyłączania.
Praca, pauza: kliknięcie przycisku po włączeniu zasilania powoduje przejście do trybu pracy i pauzy. Kontrolka „3” świeci się, gdy wyjście jest długie, a kontrolka „3” jest kontrolką oddychania, gdy włączona jest pauza.
Przełączanie interfejsów: Naciśnij przycisk przełącznika „1” dwa razy szybko, aby przełączyć interfejsy wyświetlacza.

(2): Regulacja napięcia

Kliknij, aby zwiększyć lub zmniejszyć napięcie, długie naciśnięcie powoduje ciągłe zwiększanie lub zmniejszanie (regulacja 4-10 V, każda regulacja 0,1 V).

(3): Wyświetlacz OLED

(4): wyświetlacz napięcia

„9” wyświetlanie aktualnego napięcia.
„10” wyświetlanie mocy w prawym górnym rogu ekranu, moc poniżej 5%, znak mocy będzie migać.

(5): Wyświetlacz ładowania

Ładowanie ma oznaczenie baterii z paskiem postępu, dioda LED wyłączenia ładowania nie jest pełna, zawsze włączona jest pełna.

(6): Interfejs ładowania USB

Wymowana i wymienna bateria

B: sekcja napędu silnika

(7) Interfejs łącznika kartridża

PARAMETR

Napięcie wejściowe	3.7V
Napięcie wyjściowe	4-10V
Pojemność akumulatora	1000mAh
Czas trwania ładowania	2hrs
Prędkość	10v 10000RPM
Średnica i długość	24.5*143.8mm

UWAGA.

Ten produkt jest dostarczany z akumulatorem, zaleca się używanie go po pełnym naładowaniu;
Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy ładować go raz w miesiącu, aby uniknąć uszkodzenia baterii;
Głowica ładująca tego produktu może używać tylko ładowarki do telefonu komórkowego i specjalnej ładowarki mojej firmy
Korzystanie z innych uszkodzeń ładowania nie jest gwarantowane;