

RS 200 SC

z czujnikiem ruchu i Bluetooth

EAN 4007841 078782

Indeks 078782



LED

Długa żywotność
LED 25.000 h



Oświetlenie
wewnętrzne

3000 K

3000K ciepła
biel



Czujnik wysokiej
częstotliwości 360°



Wysokość montażu
maks 4 m



Maks 10 m



2 - 2000 lux



IP54



5 sec - 60 min



łagodne włączanie
światła

Opis

RS 200 to pierwsza oprawa wewnętrzna Connect LED w naszej ofercie do wnętrz. do sufitów i ścian. Oznacza to, że można ją wygodnie skonfigurować, połączyć w sieć i obsługiwać przez Bluetooth, połączyć w sieć i obsługiwać przez Bluetooth. Bez kabli. Bez stresu. Oprawa ma wysokiej jakości aluminiową obudowę w kolorze antracytowym i oprócz czujnika wysokiej częstotliwości 360° i inteligentnego łagodnego startu światła. Automatycznie tworzy to piękną atmosferę w całym pomieszczeniu, którą dopełnia nastrojowe światło na ścianie.

RS 200 SC

z czujnikiem ruchu i Bluetooth

EAN 4007841 078782

Indeks 078782



Specyfikacja techniczna

Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Technologia czujników	Wysoka częstotliwość
Moc nadajnika	< 1 mW
System HF	5,8 GHz
Moc	17,1 W
Połączenie międzysystemowe	Tak
Rodzaj połączenia	Master/master
Połączenie przez	Bluetooth
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Tak
Całkowity strumień świetlny produktu	1165 lm
Całkowita wydajność produktu	68 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zróżnicowanie kolorów LED	SDCM3
Wskaźnik renderowania kolorów	= 80
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Lampa	Nie można wymienić diody LED
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola temperatury
Z czujnikiem ruchu	Tak
Wykrywanie	przez szkło, drewno i ściany szkieletowe
Kąt wykrywania	360 °
Skalowalność elektroniczna	Tak
Zasięg promieniowy	Ø 8 m (50 m²)

Zasięg, styczny	Ø 8 m (50 m²)
Natężenie światła	2 – 2000 Lux
Ustawienia czasu	5 s – 30 min.
Podstawowa funkcja poziomu światła	Tak
Podstawowa funkcja poziomu oświetlenia, szczegóły	Efekt świetlny LED
Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	1-60 min
Regulowane światło główne	50 - 100 %
Funkcje	Czujnik ruchu, funkcja DIM, czujnik światła, światło
Łagodny start światła	Tak
Odporność na uderzenia	IK10
Klasa szczelności	IP54
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Gwarancja producenta	3 lata
Ustawienia przez	Smartfon, tablet, aplikacja, połączenie Bluetooth Mesh
Miejsce instalacji	sufit
Wersja	z czujnikiem ruchu i Bluetooth
Współczynnik mocy	0,82
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z normą EN 62471	RG1
PU1, EAN	4007841078782

RS 200 SC


z czujnikiem ruchu i Bluetooth

EAN 4007841 078782

Indeks 078782




Strefa wykrywania

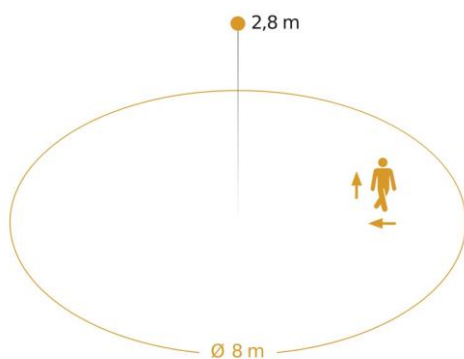

Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy

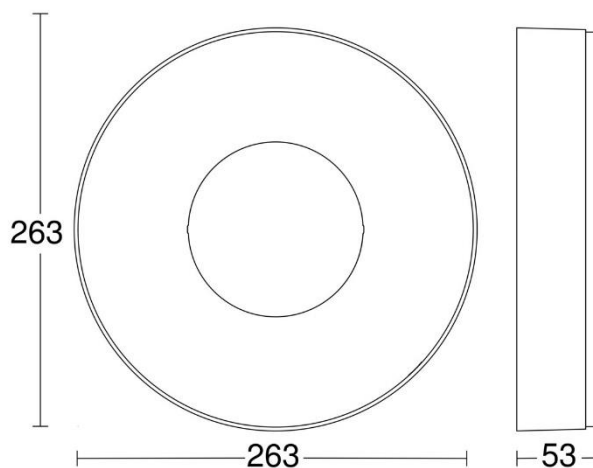

Schemat połączenia urządzenia podrzędnego z bezprzewodowym urządzeniem nadrzędnym

