

DIAMOND
PERFEKCYJNA ARMATURA

Karta Katalogowa

KOD:	ART.2470
NAZWA:	KUREK KULOWY STANDARD Z DŁAWIKIEM, Z MOTYLKIEM
INFORMACJE:	- Do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Materiały korpusu: mosiądz - Materiał uszczelnienia kuli: PTFE - Wyposażone w dławik i aluminiowy motylek w kolorze czerwonym Wysokiej jakości kurki kulowe TYP 2400 do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach, wykonane z mosiądzu z uszczelnieniem kuli PTFE, wyposażone w dławik w wersji ze stalową rączką lub aluminiowym motylkiem w kolorze czerwonym. Wszystkie kurki są piaskowane i po tej operacji niklowane. Kurki charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Kurki przystosowane do wody pitnej.



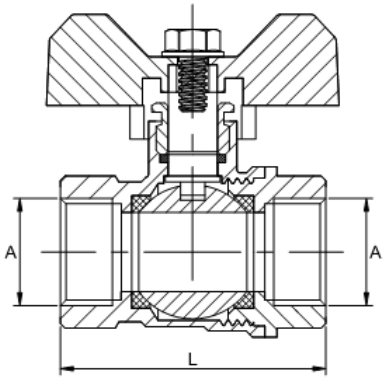

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.2470-15.MOT	5907547640186	270	30
ART.2470-20.MOT	5907547640193	180	20
ART.2470-25.MOT	5907547640179	99	11

PARAMETRY:

KOD	ŚREDNICA OTWORU KULI	WYMIAR L	WYMIAR A	WYMIAR L [MM]		
ART.2470-15.MOT	14 mm	44,5	G 1/2			
ART.2470-20.MOT	17 mm		G 3/4	48,5		
ART.2470-25.MOT	23 mm		G 1	63		

PPHU DIAMOND Spółka z o.o.
ul. Półłanki 62B, PL 30-858 Kraków
tel. +48 12 442 00 59, fax. +48 12 378 35 66; serwis@diamond.pl; www.diamond.pl

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień Klasa A1 Klasa ciśnieniowa ≤ 16 bar Klasa temperaturowa ≤ 120°C Medium: woda; woda/glikol (50/50%) System 3 System 4 Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS, CZOP, TRZPIEŃ, DŁAWIK	MOSIĄDZ
KULA	MOSIĄDZ CHROMOWANY
UCHWYT MOTYLEK	ALUMINIUM
USZCZELNIENIE KULI I DŁAWIKA	PTFE
ŚRUBA	STAL

NORMY:	INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ITB-KOT-2020/1412 wydanie 1, 2020 r
ATEST:	B.BK.60110.1831.2022
DEKLARACJA:	KDWU Nr 9
TYP PRODUKTU:	2470
GWARANCJA:	5 lat