



SGA X | S/SGA X

Nowa seria podgrzewaczy pojemnościowych to wysoka wydajność, bezpieczeństwo oraz maksymalny komfort ciepłej wody. Szeroki wybór modeli zarówno z zamkniętą jak i otwartą komorą spalania.

Nowa seria jest w pełni zgodna z wymaganiami ErP, które ogranicza emisje NOx.

niski poziom emisji NOx

* Przedłużona gwarancja zawiera w sobie dodatkową gwarancję i jest udzielana po dokonaniu odpłatnego przeglądu przez Autoryzowany Serwis. Szczegóły na stronie www.ariston.com/pl oraz w Autoryzowanych Punktach Serwisowych.

** Pojemność wodna produktu jest zawarta w specyfikacji technicznej dostarczanej z produktem.



Wykorzystanie tekstu zdjęcia i / lub rysunku z tej publikacji bez pisemnej zgody stanowi naruszenie prawa autorskiego. Ciągłe ulepszając nasze produkty zastrzegamy sobie prawo do zmian charakterystyk technicznych oraz wizerunku przedstawianych produktów, w każdym momencie i bez uprzedzenia. Niniejsza dokumentacja stanowi jedynie materiał informacyjny.
03/2019

ARISTON THERMO GROUP


Ariston Thermo Polska Sp. z o.o.
31-408 Kraków, ul. Pocieszka 3
Tel. 12 420 22 20
Fax 12 420 52 72

ariston.com

 **ARISTON**

POJEMNOŚCIOWE PODGRZEWACZE GAZOWE



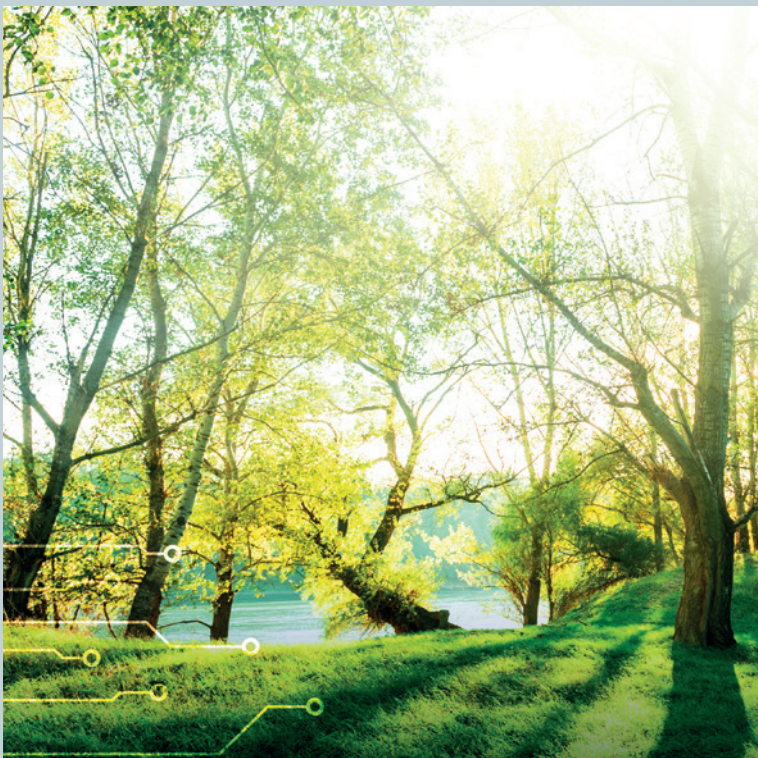

S/SGA X NOWOŚĆ

50-80-100-120

POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY



EMALIA
TYTANOWA



ZEWNETRZNA
REGULACJA
TEMPERATURY



DO 4 LAT
GWARANCJI
NA ZBIORNIK*

- / niski poziom emisji NOx: zgodny z ErP 26.09.2018
- / działanie bez połączeń elektrycznych
- / zapłon piezoelektryczny
- / zbiornik emaliowany
- / anoda magnezowa
- / urządzenie fabrycznie przystosowane do spalania GZ50
- / ciągłe działanie nawet przy małych przepływach wody
- / zawór gazowy z potrójnym zabezpieczeniem
- / dysze na gazy płynny i gaz GZ41,5 w komplecie

Dane techniczne		50	80	100	120
Pojemność		48	75	95	115
Moc nominalna	kW	5	5	5	5
Moc użytkowa	kW	4,3	4,3	4,3	4,3
Czas nagrzewania wody ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	min.	53	54	64	70
Produkcja c.w.u. w trybie ciągłym dla 40°C	l/h	105	105	105	105
Produkcja c.w.u. w pierwszej godzinie pracy dla 40°C	l	188	230	272	297
Zużycie GZ 50	m ³ /h	0,53	0,53	0,53	0,53
Zużycie gazu płynnego	kg/h	0,39	0,39	0,39	0,39
Max ciśnienie robocze	bar	8	8	8	8
Ciężar netto	kg	25	30	34	49
Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	675/495	795/495	950/495	1100/495
KOD HANDLOWY		3211024	3211025	3211026	3211027
Klasa energetyczna		B	B	B	B
Profil poboru wody		M	M	M	L

SGA X NOWOŚĆ

120-160-200-300

POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY



EMALIA
TYTANOWA



ZEWNETRZNA
REGULACJA
TEMPERATURY



DO 7 LAT
GWARANCJI
NA ZBIORNIK*

- / niski poziom emisji NOx: zgodny z ErP 26.09.2018
- / działanie bez połączeń elektrycznych
- / zapłon piezoelektryczny
- / zbiornik emaliowany
- / anoda magnezowa
- / urządzenie fabrycznie przystosowane do spalania GZ50
- / ciągłe działanie nawet przy małych przepływach wody
- / zawór gazowy z potrójnym zabezpieczeniem
- / w komplecie dysze na gaz płynny oraz GZ41,5

Dane techniczne		120	160	200	300
Pojemność		115	155	193	275
Moc nominalna	kW	9,5	9,5	9,5	16
Moc użytkowa	kW	8,5	8,5	8,5	14
Czas nagrzewania wody ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	min.	52	62	64	62
Produkcja c.w.u. w trybie ciągłym dla 40°C	l/h	217	217	217	401
Produkcja c.w.u. w pierwszej godzinie pracy dla 40°C	l	409	475	539	859
Zużycie GZ 50	m ³ /h	1,00	1,00	1,00	1,69
Zużycie gazu płynnego	kg/h	0,74	0,74	0,74	1,24
Max ciśnienie robocze	bar	8	8	8	8
Ciężar netto	kg	49	54	62	117
Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	1200/495	1450/495	1700/495	1681/632
KOD HANDLOWY		3211031	3211032	3211033	3211141
Klasa energetyczna		B	B	B	C
Profil poboru wody		L	L	XL	XXL

SGA BF X NOWOŚĆ

120-160

POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY



EMALIA
TYTANOWA



ZEWNETRZNA
REGULACJA
TEMPERATURY



DO 7 LAT
GWARANCJI
NA ZBIORNIK*

- / niski poziom emisji NOx: zgodny z ErP 26.09.2018
- / działanie bez połączeń elektrycznych
- / zbiornik emaliowany, anoda magnezowa
- / zapłon piezoelektryczny
- / urządzenie fabrycznie przystosowane do spalania GZ50
- / koncentryczne wyjście przewodu powietrzno-spalinowego $\varnothing 60/100$ mm, max długość 90 cm
- / ciągłe działanie nawet przy małych przepływach wody
- / zawór gazowy z potrójnym zabezpieczeniem
- / w komplecie dysze na gaz płynny oraz GZ41,5

Dane techniczne		120	160
Pojemność		115	155
Moc nominalna	kW	5,5	5,5
Moc użytkowa	kW	5,12	5,12
Czas nagrzewania wody ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	min.	48	48
Zużycie GZ 50	m ³ /h	0,53	0,53
Zużycie gazu płynnego	kg/h	0,39	0,39
Max ciśnienie robocze	bar	8	8
Ciężar netto	kg	51	56
Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	1250/495	1500/495
KOD HANDLOWY		3211034	3211035
Klasa energetyczna		B	B
Profil poboru wody		L	L

S/SGA BF X NOWOŚĆ

80-100

POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY



EMALIA
TYTANOWA



ZEWNETRZNA
REGULACJA
TEMPERATURY



DO 4 LAT
GWARANCJI
NA ZBIORNIK*

- / niski poziom emisji NOx: zgodny z ErP 26.09.2018
- / działanie bez połączeń elektrycznych
- / zbiornik emaliowany, anoda magnezowa
- / zapłon piezoelektryczny
- / urządzenie fabrycznie przystosowane do spalania GZ50
- / koncentryczne wyjście przewodu powietrzno-spalinowego $\varnothing 60/100$ mm, max długość 90 cm
- / ciągłe działanie nawet przy małych przepływach wody
- / zawór gazowy z potrójnym zabezpieczeniem
- / w komplecie dysze na gaz płynny oraz GZ41,5

Dane techniczne		BF X 80 EE	BF X 100 EE
Kategoria produktu**		75	95
Moc nominalna	kW	4	4
Moc użytkowa	kW	3,68	3,68
Czas nagrzewania wody ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	min.	50	50
Produkcja c.w.u. w trybie ciągłym dla 40°C	l/h	95	95
Produkcja c.w.u. w pierwszej godzinie pracy dla 40°C	l	90	110
Zużycie GZ 50	m ³ /h	0,53	0,53
Zużycie gazu płynnego	kg/h	0,39	0,39
Max ciśnienie robocze	bar	8	8
Ciężar netto	kg	33	52
Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	945/495	1125/495
KOD HANDLOWY		3211029	3211030
Klasa energetyczna		B	B
Profil poboru wody		M	M

SGA MICRO X EE NOWOŚĆ

45

POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY



EMALIA
TYTANOWA



DO 4 LAT
GWARANCJI
NA ZBIORNIK*

- / niski poziom emisji NOx: zgodny z ErP 26.09.2018
- / działanie bez zasilania elektrycznego
- / zbiornik emaliowany
- / anoda magnezowa
- / zapłon piezoelektryczny
- / zawór gazowy z potrójnym zabezpieczeniem
- / dysze na gazy płynny i gaz GZ41,5 w komplecie

Dane techniczne		MICRO 45
Pojemność		45
Moc nominalna	kW	5
Moc użytkowa	kW	4,3
Czas nagrzewania ($\Delta T = 45^{\circ}\text{C}$)	min.	53
Produkcja c.w.u. w trybie ciągłym dla 40°C	l/h	79
Produkcja c.w.u. w pierwszej godzinie pracy dla 40°C	l	180
Zużycie GZ 50	m ³ /h	0,53
Zużycie gazu płynnego	kg/h	0,39
Maksymalne ciśnienie pracy	bar	8
Ciężar netto	kg	26
Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	937/400/346
KOD HANDLOWY		3211008
Klasa energetyczna		B
Profil poboru wody		M