


NOWOŚĆ!

KLIMATYZACJA NOXA COOL



Funkcje standardowe

- | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---|---|---|--|
| 
Filtr siatkowy
wysokiej gęstości | 
Filtr zimno-
katalityczny | 
Praca
w niskich
temperaturach | 
Zabezpieczenie
antykorozyjne | 
Detekcja
wycieku czynnika
chłodniczego | 
Funkcja 8°
(Frost protect) | 
Swing | 
ECO | 
Tryb
serwisowy |
| 
Funkcja snu | 
Samoczyszczenie | 
Pamięć
ustawienia
żaluzji | 
Tryb awaryjny | 
1W w trybie
standby | 
Instalacja
dwustronna | 
Auto restart | 
Programator
czasowy | 
Sterownik
beprzewodowy |



WiFi

Funkcje opcjonalne



Sterownik
przewodowy

Jednostki z serii Cool wyróżniają się dyskretną pracą, optymalną funkcjonalnością oraz łatwością obsługi. Urządzenia są dostępne w czterech poziomach wydajności, obejmujących zakres od 2,6 do 7,0 kW. Klimatyzator wyposażony jest w panel o białym kolorze z delikatną obwódką w odcieniu szarości, co sprawia, że ze względu na swoją prostotę doskonale wpisuje się w każde otoczenie. Urządzenie sprawdza się do efektywnego chłodzenia, ale także w ogrzewania pomieszczeń. Charakteryzuje się optymalnym doбором funkcji użytkowych.



Sterowanie WiFi

Urządzenie wyposażone jest w moduł WiFi umożliwiający sterowanie z dowolnego miejsca na świecie. Darmowa aplikacja **NetHome Plus** dostępna jest dla systemu Android i iOS.



ECO

Dzięki funkcji ECO urządzenie w inteligentny sposób dostosowuje prędkość wentylatora oraz pracę sprężarki. Dzięki temu pobór prądu zostaje ograniczony nawet do 60%, co w znacznym stopniu przekłada się na oszczędność.

noxa



Follow me

Pilot bezprzewodowy z wbudowanym czujnikiem, który umożliwia wyświetlanie aktualnej temperatury pomieszczenia.



1 W w trybie standby

Funkcja umożliwia automatyczne przechodzenie w tryb oszczędzania energii w trybie czuwania. Pozwala to zmniejszyć zużycie energii z normalnego 4 ~ 5 W do 0,5 ~ 1 W, co stanowi 80% oszczędności.



Funkcja 8° (Frost protect)

Klimatyzator w trybie grzania utrzymuje temperaturę dyżurną w pomieszczeniu 8°C, zabezpieczając przed znacznym wychłodzeniem podczas dłuższej nieobecności domowników w czasie zimy.



Detekcja wycieku czynnika


Urządzenie sygnalizuje wyciek czynnika chłodniczego na podstawie parametrów pracy urządzenia.

Dane techniczne

Komplet				SCO-25B-1E	SCO-35B-1E	SCO-50B-1C	SCO-70-1C
Jednostka wewnętrzna				NXCO-ID25XWM-1A	NXCO-ID35XWM-1A	NXCO-ID50XWM-1A	NXCO-ID70XWM-1A
Jednostka zewnętrzna				NXCO-OD25B-1A	NXCO-OD35B-1A	NXCO-OD50B-1A	NXCO-OD70B-1A
Zasilanie (napięcie/liczba faz/częstotliwość)			V/~/Hz	220-240/1/50			
Chłodzenie	Wydajność	Nominalna	kW	2.64	3.52	5.3	7
		Min-Max	kW	0,91~3,4	1,11~3,93	0,34~5,83	2.1~7.9
	Nominalny pobór mocy		kW	0.8	1.32	1.55	2.6
	EER		kW/kW	3.3	2.66	3.42	2.69
	SEER			7	6.5	7.4	6.1
	Klasa efektywności energetycznej			A++	A++	A++	A++
Grzanie	Wydajność	Nominalna	kW	2.93	3.81	5.6	7.3
		Min-Max	kW	0,82~3,37	1,08~4,16	3,1~5,85	1.6~7.9
	Nominalny pobór mocy		kW	0,93(0,12~1,2)	1,19(0,16~1,4)	1,57	2.4
	COP		kW/kW	3.15	3.2	3.57	3.04
	SCOP			4.1	4.1	4	4
	Klasa efektywności energetycznej			A+	A+	A+	A+
Maksymalny pobór prądu			A	10	10	10	16
Jednostka wewnętrzna	Wymiary (szer. × gł. × wys.)		mm	805x194x285	805x194x285	957x213x302	1040x220x327
	Waga		kg	6.7	7.3	10	12.3
	Przepływ powietrza (niski/średni/wysoki)		m³/h	259/333/435	310/430/530	540/678/840	660/816/978
	Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki)		dB(A)	//25/32/37	21,5/25/35,5/39,5	//26/36/42,5	//36/40,5/45
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	50	54	56	59
Jednostka zewnętrzna	Wymiary (szer. × gł. × wys.)		mm	720x270x495	720x270x495	805x330x554	890x342x673
	Waga		kg	21	21	32.7	42.9
	Przepływ powietrza		m³/min	1750	1750	2100	3500
	Poziom ciśnienia akustycznego (cichy/niski/średni/wysoki)		dB(A)	55	54.5	56	59
	Poziom mocy akustycznej		dB(A)	59	64	63	67
Czynnik chłodniczy	Typ/Ilość		kg	R32/0,47	R32/0,52	R32/1,08	R32/1,42
Rury chłodnicze	Ciecz/Gaz		mm	6.35mm(1/4)/9.52mm(3/8)	6.35mm(1/4)/9.52mm(3/8)	6.35mm(1/4)/12.7mm(1/2)	9.52mm(3/8)/15.9mm(5/8)
	Max. Długość /Max. Różnica poziomów		m	25/10	25/10	30/20	50/25
Zalecane przewody elektryczne i zabezpieczenia	Zasilanie jednostka zewnętrzna		mm²	1,5x3	1,5x3	1,5x3	2,5x3
	Komunikacja		mm²	1,5x5	1,5x5	1,5x5	2,5x5
Rekomendowane zakresy temperatur pracy (temperatury zewnętrzne)		Chłodzenie	°C	-15 ~ 50			
		Grzanie	°C	-20 ~ 30			


Wydajność jest ustalona na podstawie następujących warunków: Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°C DB/19°C WB; temperatura zewnętrzna 35°C DB/24°C WB. Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°C DB/15°C WB; temperatura zewnętrzna 7°C DB/6°C WB. Długość orurowania: Długość połączonych rur wynosi 7,5m, różnica poziomów wynosi 0. Urządzenie zawiera fluorowane gazy cieplarniane. Wartość poziomu generowanego hałasu może być zmienna w zależności od metody oraz warunków pomiaru.

Jednostka wewnętrzna

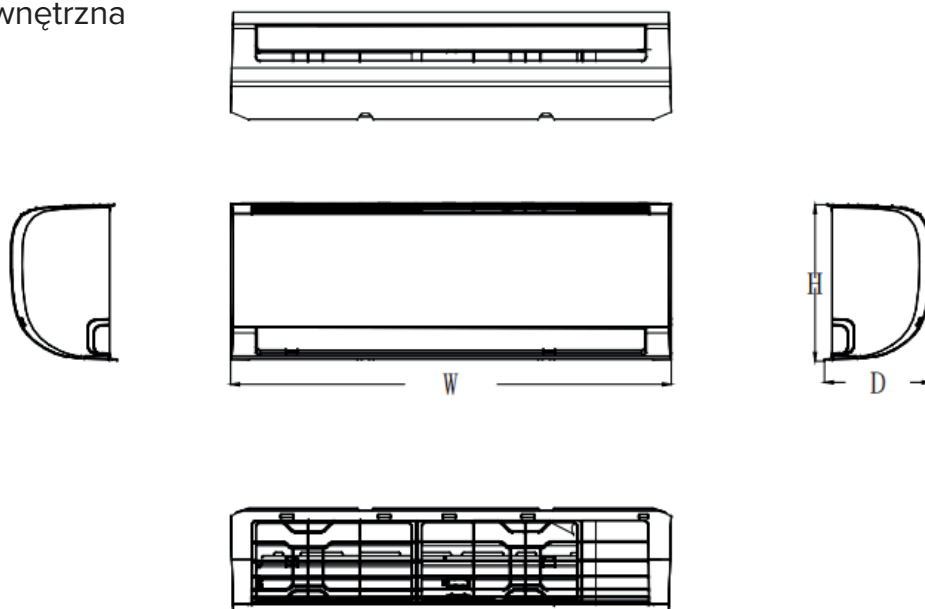


Model	W (mm)	D (mm)	H (mm)
NXCO-ID25XWM-1A	805	194	285
NXCO-ID35XWM-1A	805	194	285
NXCO-ID50XWM-1A	957	213	302
NXCO-ID70XWM-1A	1040	220	327


Jednostka zewnętrzna

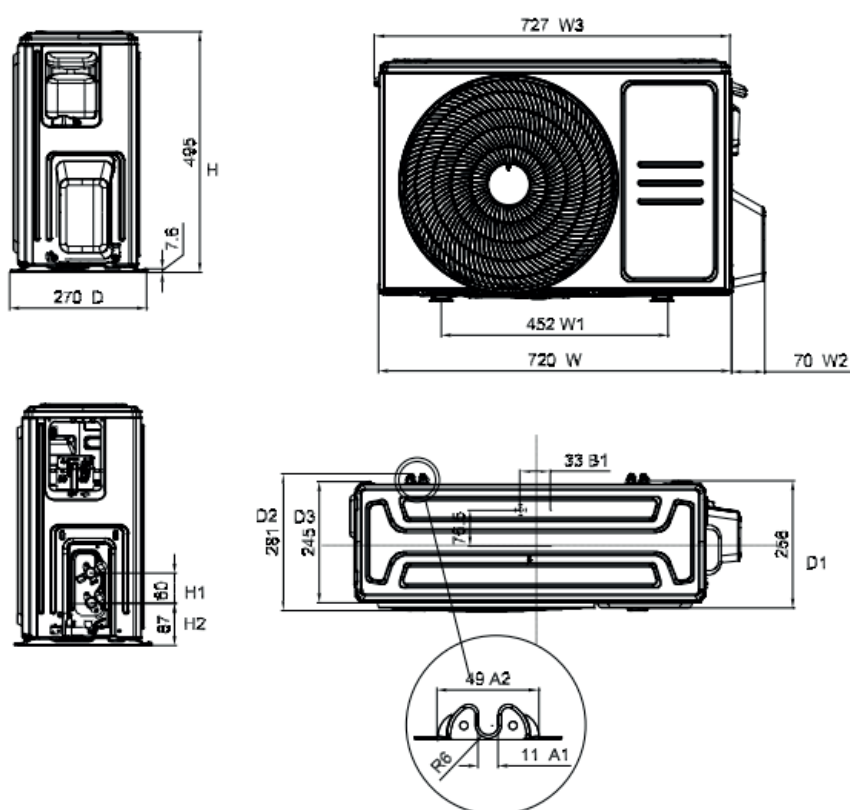

Model	W (mm)	D (mm)	H (mm)
NXCO-OD25B-1A	720	270	495
NXCO-OD35B-1A	720	270	495

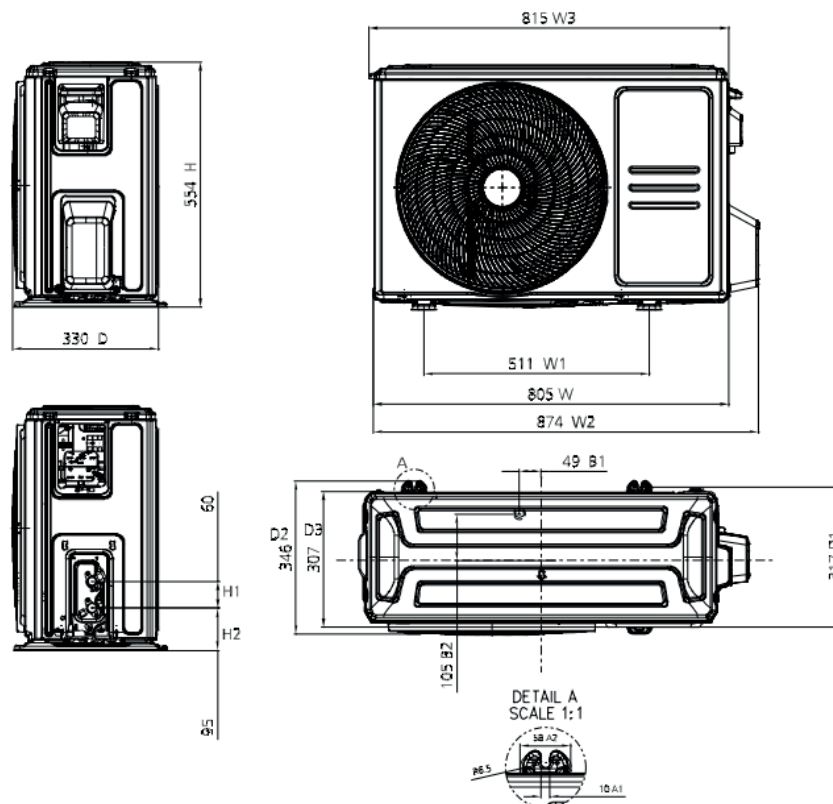

Model	W (mm)	D (mm)	H (mm)
NXCO-OD50B-1A	805	330	554

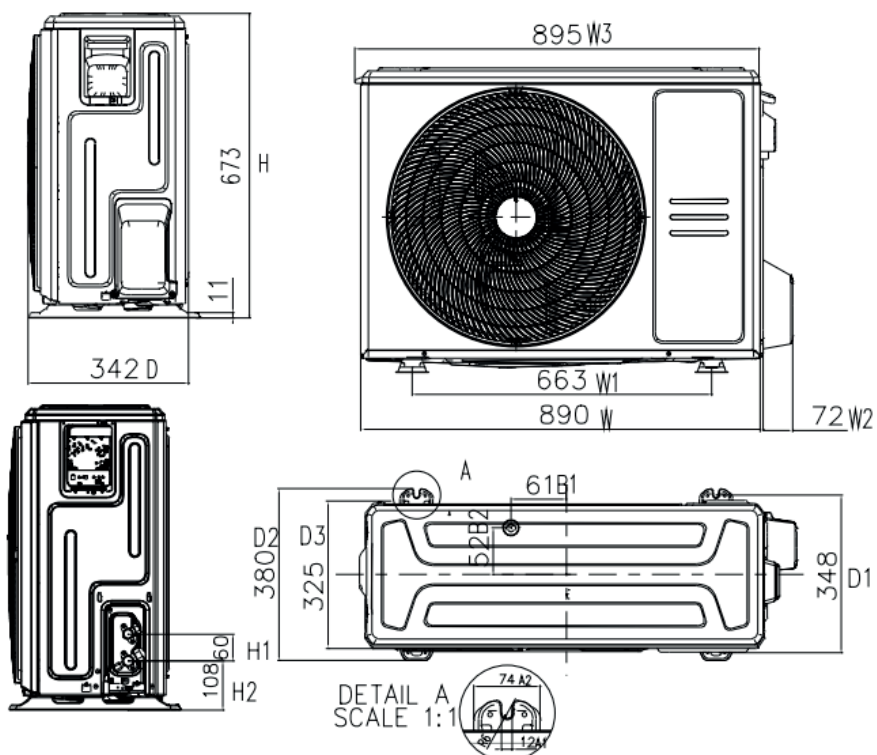

Model	W (mm)	D (mm)	H (mm)
NXCO-OD70B-1A	890	342	673