


## ZACISK SPRĘŻYNOWY SZALUNKOWY


### ZASTOSOWANIE

Element służący do spięcia szalunku za pomocą zwykłej stali zbrojeniowej gładkiej lub żebrowanej bez konieczności użycia rurki osłonowej.

Służy do szalowania wieńcy, podciągów, słupów, fundamentów, obrysówek stropu itp.

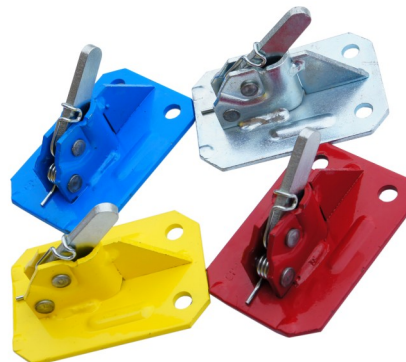

### DANE TECHNICZNE

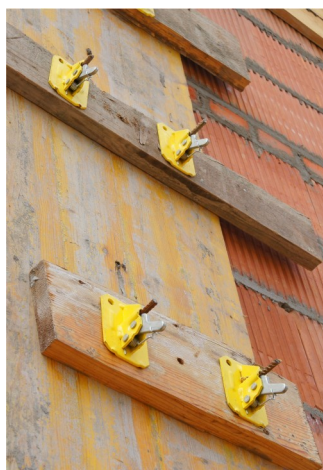

#### Podstawa:

Wymiar: 69mm x 105mm x 3mm  
Stal: S235  
Zabezpieczenie: Lakierowanie proszkowe lub ocynk galwaniczny

#### Zacisk:

Wymiar: 6 mm  
Stal: Narzędziowa hartowana, twardość 45-50 HRC  
Zabezpieczenie: Ocynk galwaniczny

#### Sprężyna:

Wymiar: 2 mm  
Stal: Sprężynowa 65 MN  
Zabezpieczenie: Ocynk galwaniczny

### ZAKRES ZASTOSOWANIA

Pręty zbrojeniowe gładkie lub żebrowane o średnicy 5-10mm

### WYTRZYMAŁOŚĆ

Siła zrywająca - 25kN

Wytrzymałość obliczeniowa

Dla pręta  $\phi 8-10\text{mm}$  - 12,5kN

Dla pręta  $\phi 5-6\text{mm}$  - 6kN

### DOKUMENTY DOPUSZCZAJĄCE

Badania wytrzymałościowe i deklaracja zgodności producenta.

### PRODUCENT

**Siedziba firmy**  
GP-SYSTEM S.C.  
ul. Piekoszowska 214  
25-638 Kielce

**Zakład Produkcyjny**  
GP-SYSTEM S.C.  
ul. Dębina 7  
43-424 Drogomyśl

