

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

ŁÓŻECZKO



Zakład Stolarski „BOBAS” Grzybno / 87-327 Bobrowo
bobasgrzybno@poczta.onet.pl / tel. 56 498 46 80

WAŻNE- ZACHOWAĆ DO PÓŹNIEJSZEGO STOSOWANIA- UWAGA PRZECZYTAĆ.

Producent:

Zakład Stolarski "BOBAS" Grzybno 87-327 Bobrowo bobasgrzybno@poczta.onet.pl tel.
564984680

Instrukcja użytkowania:

- Bądź świadom ryzyka, jakie stanowi otwarty ogień oraz inne silne źródła ciepła, takie jak promienniki elektryczne lub gazowe itp. umieszczone w pobliżu łóżka.
- Nie używać łóżka, jeśli jakkolwiek jego element jest uszkodzony, rozdarty lub brakuje elementu. Używać tylko elementów dopuszczonych przez producenta.
- Nie pozostawiać w łóżku czegokolwiek ani nie ustawiać łóżka w pobliżu innego sprzętu, który mógłby stanowić podparcie dla stopy lub spowodować niebezpieczeństwo uduszenia lub powieszenia dziecka, np. przewody, sznurki zasłon/żaluzji.
- Nie używać w łóżku więcej niż jednego materaca.
- Łóżko jest gotowe do użytkowania tylko wtedy, gdy mechanizmy blokujące są włączone i przed rozpoczęciem użytkowania należy starannie sprawdzić, czy mechanizmy te są w pełni włączone.
- Najniższe położenie jest najbezpieczniejsze i gdy dziecko zaczyna samodzielnie siadać, zaleca się używać tylko tego poziomu. - Jeżeli pozostawisz dziecko w łóżku bez nadzoru, zawsze sprawdź, czy bok opuszczany jest zamknięty.
- Grubość materaca powinna być taka aby wewnętrzna wysokość (mierzona od górnej płaszczyzny materaca do górnej krawędzi ramy łóżka) wynosiła co najmniej 500mm w najniższym położeniu dna i co najmniej 200mm w najwyższym położeniu dna łóżka.
- Znak umieszczony na łóżku pokazuje maksymalną grubość materaca, jaki może być stosowany w łóżku.
- Długość i szerokość minimalnego rozmiaru materaca jaki może być stosowany powinna być taka, aby szczelina między materacem a bokami i szczytami nie przekraczała 30mm.
- Zaleca się aby wszystkie okucia podczas ich montażu były dobrze dokręcone oraz regularnie sprawdzane i w razie konieczności dokręcane.
- Aby zapobiec obrażeniom dziecka w skutek upadku łóżko nie powinno być dłużej używane, jeśli dziecko potrafi się wspierać i wyjść z łóżka.
- Po wymontowaniu wyjmowanych szczebelków należy pamiętać o usunięciu sprężyn, ze względu na niebezpieczeństwo zakrzuszenia się dziecka.
- **Do zestawu nie dołączono zaślepek otworów oraz śrub, ze względu na możliwość połknięcia elementów przez dziecko.**
- **Instrukcja jest uniwersalna do każdego łóżeczka tego producenta.**


Zestaw dla łóżeczka bez szuflady



12x
poz.1



12x
poz.3



1x



2 osoby



Zestaw dla łóżeczka z szufladą



12x
poz.1



12x
poz.2



12x
poz.3



4x
poz.4




10x
poz.5







1x

Przykręcić porwadnicę do
szczytu łóżeczka za pomocą 3
wkretów (poz. 5). Zwrócić
szczególną uwagę aby kółko
prowadnicy było usytuowane
jak na rysunku poniżej.

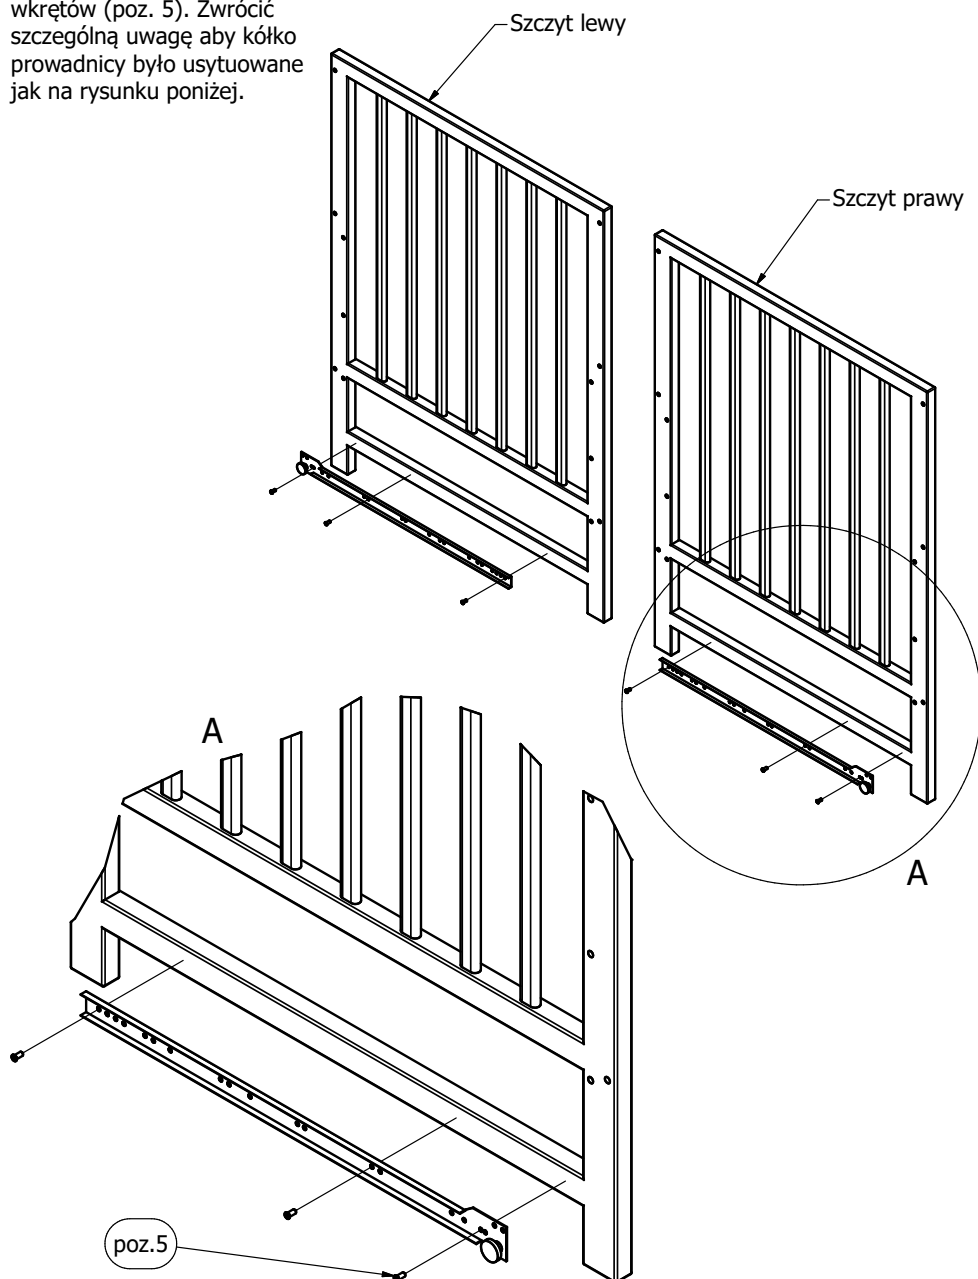



1. Wbić kołki drewniane (poz. 2) w otwory (widok B)

2. Skręcić wszystkie boki łóżeczka za pomocą śrub (poz. 1) oraz nakrętek wałeczkowych (poz. 3), wg rysunku obok.

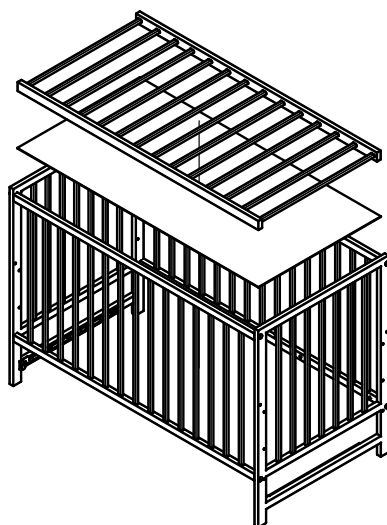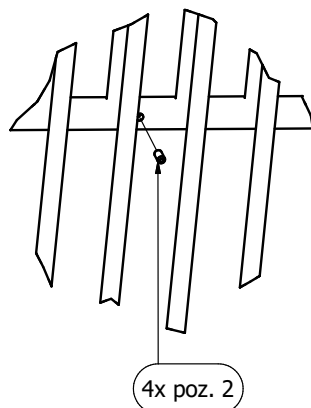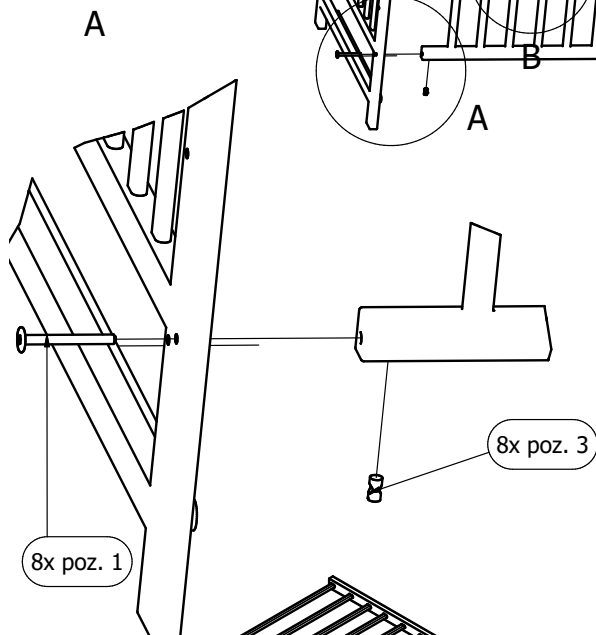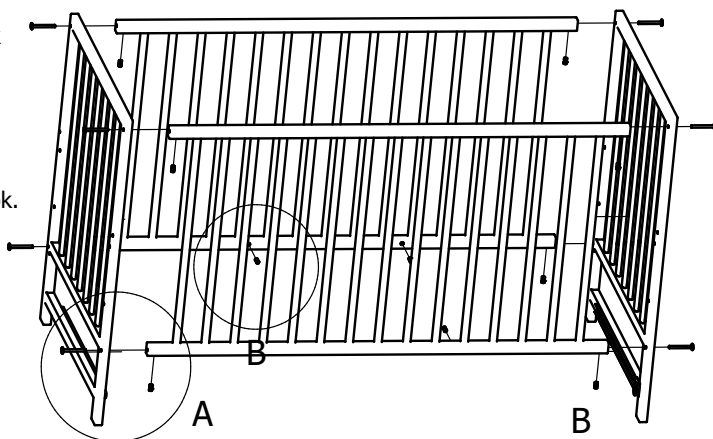

3. (Tylko dla łóżeczka z szufladą) Wstawić płytę maskującą na kołki drewniane (poz. 2.) widoczne na widoku B.


4. W zależności od wieku dziecka, przykręcić dno łóżeczka na właściwej wysokości za pomocą śrub (poz. 1) i nakrętek wałeczkowych (poz. 3)

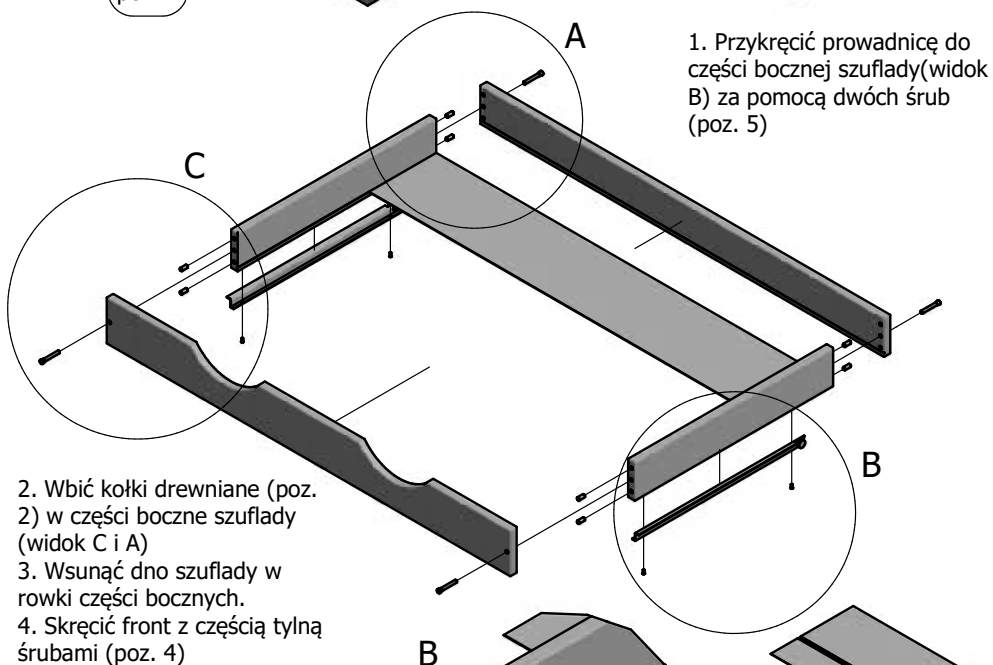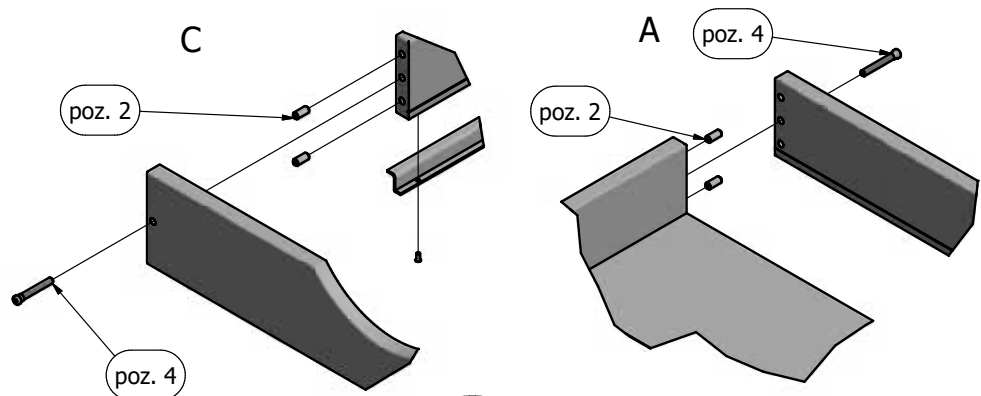

1. Przykręcić prowadnicę do części bocznej szuflady (widok B) za pomocą dwóch śrub (poz. 5)

2. Wbić kołki drewniane (poz. 2) w części boczne szuflady (widok C i A)
3. Wsunąć dno szuflady w rowki części bocznych.
4. Skręcić front z częścią tylną śrubami (poz. 4)

UWAGA! Dno występuje w dwóch wariantach. Pierwszy z jednolitej płyty, drugi z dwóch płyt, które należy połączyć listwą łączącą. (widok D)

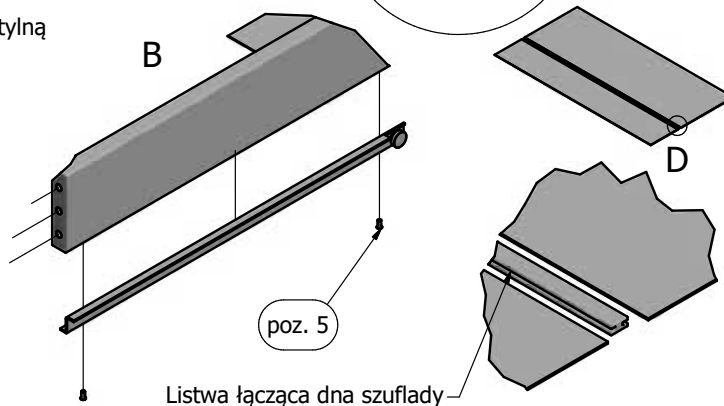

Listwa łącząca dna szuflady



„Szczęśliwym Rodzicom
życzymy,
aby miłość zawsze
wskazywała Wam drogę
podczas wychowania
mądrego i prawego
człowieka.”

życzy

