

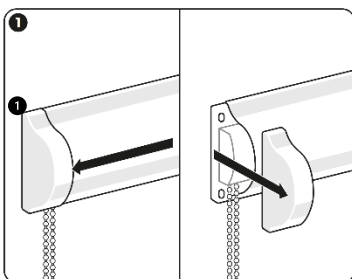


INSTRUKCJA MONTAŻU ROLETY DZIEŃ-NOC/TERMO W KASECIE VEGAS/LORD Z PROWADNICAMI


Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed procesem montażu, oraz o sprawdzenie czy w pakiecie są wszystkie elementy wyszczególnione poniżej.

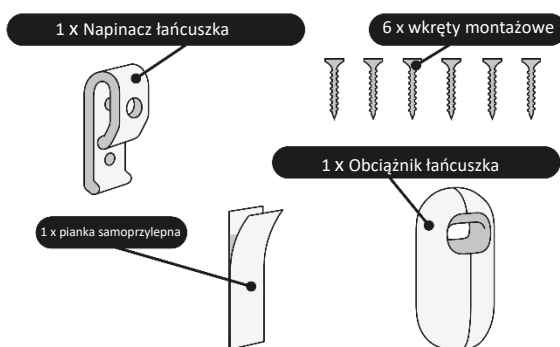


Trzymaj łańcuszek po za zasięgiem dzieci. Małe dzieci mogą zaplątać się w zwisający łańcuszek, dlatego też Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi aby małe osoby nie miały dostępu do elementów Rolety.

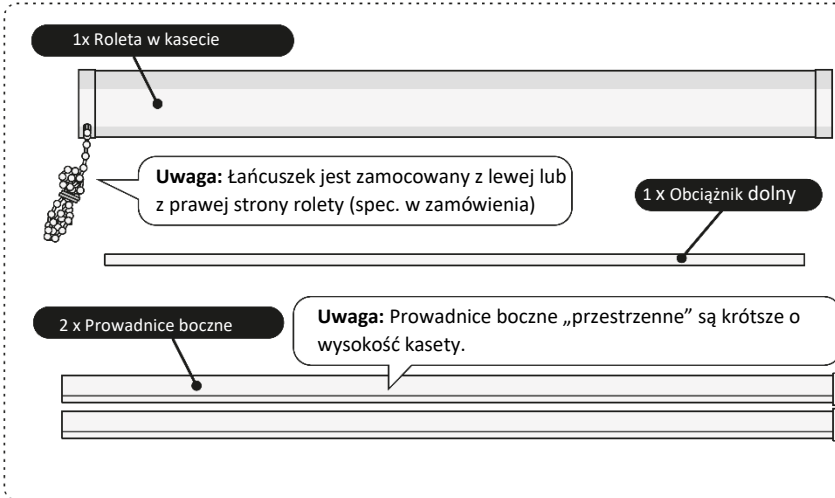


1. Przygotuj kasę do montażu. Zdejmij, **boczne zaślepki** z kasety pociągając je energicznie do przodu, aby odsoniły się boczne otwory montażowe.

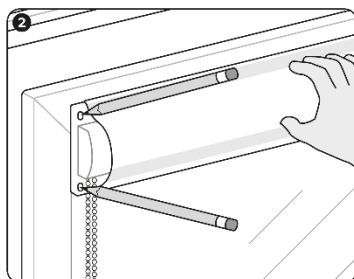

2. Proszę przyłożyć kasę do górnej części skrzydła okiennego, aby sprawdzić czy wymiar Rolety odpowiada wymiarom listew okna. Następnie określ optymalne położenie kasety za pomocą **poziomicy** oraz zaznacz otwory montażowe ołówkiem.




3. Urzyj wkrętarki wraz z **wiertłem o rozmiarze 1,8 Ø** i nawierć otwory w zaznaczonych wcześniej czterech miejscach, tak aby w późniejszym etapie montażu, bezproblemowo umożliwić przykręcenie wkrętów.

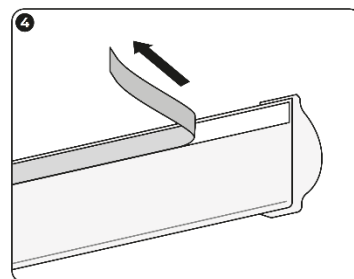


4. Usuń taśmę zabezpieczającą piankę montażową z tyłu kasety.


UWAGA !!! Pianka montażowy przykleja się natychmiast.

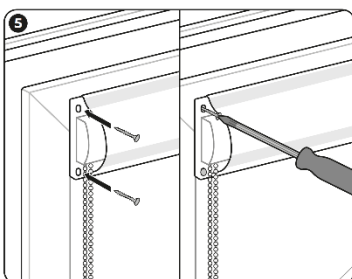


5. Przyłóż kasę z pianką do ramy oraz używając załączonych wkrętów montażowych, przykręć kasę do ramy skrzydła okiennego z obu stron. **UWAGA: Kasetę należy zamocować w uwzględnieniu dokładnego poziomu. W tym celu zalecamy użyć poziomic.**

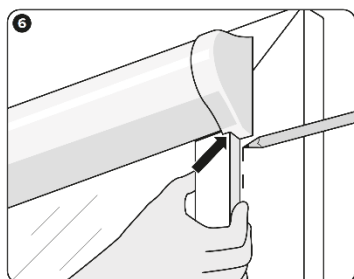


6. Po zamontowaniu kasety przyłóż boczne prowadnice podsuwając je pod kasę i zaznacz ich pozycję ołówkiem w pionie.




7. Odklej folie z pianki montażowej umieszczonej na prowadnicach i przyklej je z obu stron rolety podkładając pod kasę wzdłuż zaznaczonych linii ołówkiem.

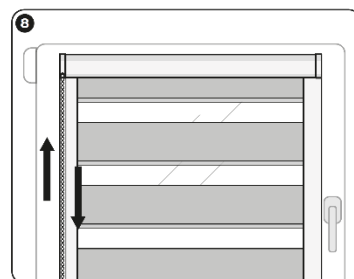

8. Roleta jest w pełni zmontowana i gotowa do użytku. Rozwiń łańcuszek operacyjny i sprawdź czy roleta działa prawidłowo podnosząc i opuszczając ją. Teraz można zamocować obciążenie łańcuszka wybierając opcję **A** lub **B**. (Wersja B jest zalecana gdy w pomieszczeniu mogą przebywać małe osoby)

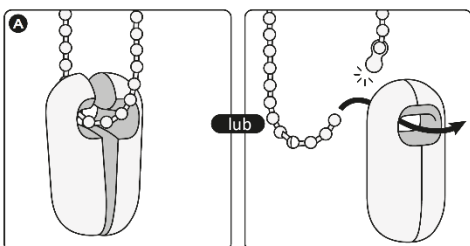

A. Obciążnik łańcuszka można zamocować rozdzielając obie części obciążnika lub wypinając łańcuszek z łącznika i przekładając przez oczko w obciążniku.

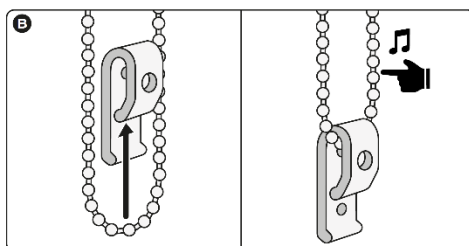

B. Napinacz transparentny należy wsunąć na łańcuszek i delikatnie naciągnąć. Tak napięty łańcuszek należy zamocować za pomocą taśmy samoprzylepnej dwustronnej lub za pomocą załączonych wkrętów montażowych.

