

L 40 C

bez czujnika ruchu, z Bluetooth

EAN 4007841 085230

Indeks 085230



LED

30 lat
(Ø 4,5h/dzień)



IP54

3000 K

3000K ciepła biel



możliwość
podłączenia przez
Bluetooth



10 - 100% jasności
światła głównego



Ustawienia przez
aplikację



oświetlenie
zewnętrzne



Niewymienny
układ sterowania



Niewymienne
źródło światła



Opakowanie bez
tworzyw sztucznych

Opis

Jakość do kwadratu. Atrakcyjna i solidna: lampa ścienna LED L 40 C bez czujnika z wysokiej jakości kwadratową aluminiową obudową i systemem LED STEINEL o długiej żywotności i ciepłej bieli 3000 K. Wyposażona w łagodny start światła, światło główne i funkcję grupy sąsiedzkiej. Wygodne ustawianie i łączenie w sieć dowolnej liczby lamp Bluetooth Mesh za pomocą aplikacji i nowego standardu Bluetooth Mesh. Dostarczana w opakowaniu niezawierającym plastiku.

L 40 C

bez czujnika ruchu, z Bluetooth

EAN 4007841 085230

Indeks 085230



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	201 x 105 x 261 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Smartfon, tablet, połączenie Bluetooth Mesh
Z pilotem	Nie
Wersja	bez czujnika ruchu, z Bluetooth
PU1, EAN	4007841085230
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, drzwi wejściowe, dookoła budynku, taras / balkon
Kolor	Antracytowy
Zawiera arkusz samoprzylepnych numerów	Nie
Miejsce montażu	ściana
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP54
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Klasa ochronności	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Moc	12,9 W
Średnia znamionowa żywotność zasilacza w temperaturze 25°C	> 60000 h
Sterownik fotokomórki	Tak
Całkowity produkt strumienia świetlnego	987 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	987 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Lampa	Diody LED nie można wymienić
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 60000 h
Podstawa	Brak
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Tak
Światło ciągłe	wybieralne
Regulowane światło główne	0 – 100 %
Ustawienie zmiernych TEACH	Tak
Połączenie międzysystemowe	Tak
Typ połączenia	Master/master, Master/slave
Połączenie przez	Połączenie Bluetooth Mesh
Współczynnik oddawania barw CRI	= 82

Akcesoria

EAN 4007841 088620

Bezprzewodowy przycisk TapDuo C

L 40 C


bez czujnika ruchu, z Bluetooth

EAN 4007841 085230


Indeks 085230



Rysunek wymiarowy

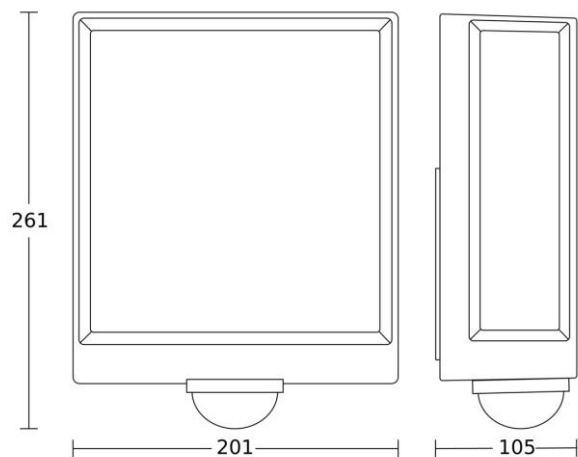

Schemat obwodu Bluetooth



Schemat obwodu Bluetooth

