
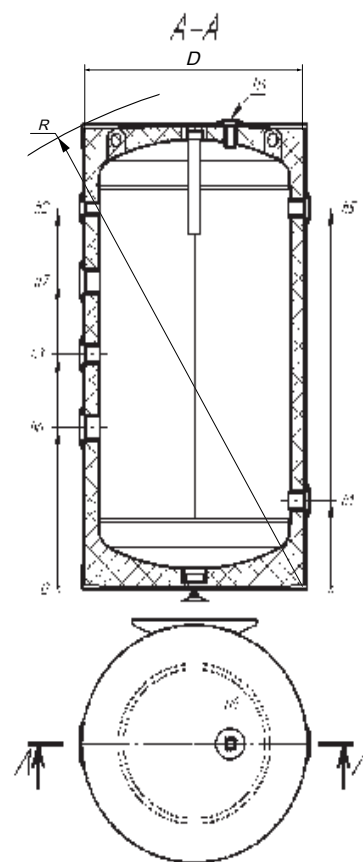


SERIA KHT BT-PV-00-WP-PU

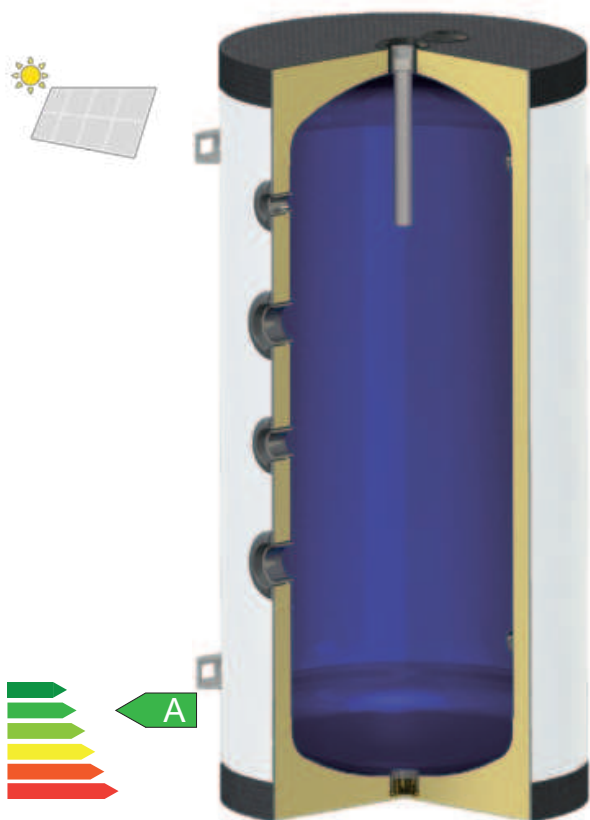

| Dane techniczne                        | Jedn.  | Pojemność nominalna/ Kod dostawcy |
|----------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|                                        |        | 120                               |
|                                        |        | BTPV000120WPPU                    |
| Dopływ zimnej wody/ Rura spustowa h1   | " /mm  | 1 / 189                           |
| Tuleja na termometr h2                 | " /mm  | 1/2 / 809                         |
| Króciec cyrkulacji h3                  | mm     | 1 / 499                           |
| Króciec podłączenia/ odpowietrznika h4 | " /mm  | 1/2 / 1019                        |
| Odpływ wody do c.w.u. h5               | " /mm  | 1 / 809                           |
| Króciec grzałki elektrycznej h6        | " /mm  | 6/4 / 344                         |
| Króciec grzałki elektrycznej h7        | " /mm  | 6/4 / 654                         |
| Maks. ciśnienie pracy zbiornika        | MPa    | 0,6                               |
| Wysokość H                             | mm     | 1049                              |
| Średnica z izolacją D/ bez izolacji d  | mm     | 505/ 430                          |
| Pojemność nominalna V                  | l      | 118                               |
| Anoda magnezowa                        | IG/ mm | 6/4/ 33x300                       |
| Waga anod magnezowych                  | kg     | 0,5                               |
| Waga                                   | kg     | 41                                |
| Przekątna przechyłu R                  | mm     | 1162                              |
| Długość grzałki                        | mm     | 430                               |
| Klasa efektywności energetycznej       |        | A                                 |