

DS-3E0310P-E/M**Niezarządzalny switch PoE 8-portowy**

Niezarządzalny switch PoE DS-3E0310P-E/M warstwy 2, posiada zaawansowaną technologię zasilania PoE, która zapewnia stabilną transmisję danych. Switch umożliwia również przesyłanie danych na duże odległości.

**Cechy**

- 8 portów 10/100Mbps PoE, i 2 porty Gigabit RJ45
- IEEE 802.3at/af standard dla portów PoE (Max. 60 W PoE output).
- IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z i IEEE 802.3ab standard.
- Transmisja sygnału do 300 m.
- Porty PoE posiadają ochronę przeciwprzepięciową 6 kV.
- Tryb Wire-speed forwarding.
- Tryb przekazywania Store-and-forward.
- Solidna, wytrzymała metalowa obudowa.
- Konstrukcja zapewniająca dobrą wentylację



Specyfikacja		DS-3E0310P-E/M
Model		
Parametry sieciowe	Porty	8 portów 10/100Mbps PoE, i 2 porty Gigabit RJ45
	Typ portu	RJ45 port, full duplex, MDI/MDI-X adaptive
	Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z and IEEE 802.3ab
	Tryb przekazywania	Sdore-and-forward switching
	Tryb pracy	Tryb standardowy (domyślny), Extend mode
	Porty do transmisji danych na duże odległości	Porty 1 do 8
	Tablica adresów MAC	16 K
	Przepustowość	5.6 Gbps
	Szybkość przekazywania pakietów	4.1664 Mpps
	Wewnętrzna pamięć podręczna	4 Mbits
Zasilanie PoE	PoE standard	Porty 1 do 8: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
	PoE power pin	Porty 1 do 4: przewód Ethernet 1/2/3/6 i 4/5/7/8 zapewnia jednoczesne zasilanie.
	PoE port	Porty 1 do 8
	Max. port power	Porty 1 do 8: 30 W
	Budżet mocy PoE	60 W
Dodatkowe funkcje	Transmisja na duże odległości	Porty 1 do 8: do 300 m.
Ogólne	Obudowa	Metalowa, konstrukcja zapewniająca dobrą wentylację
	Waga brutto	1.20 kg (2.65 lb)
	Waga netto	0.555 kg (1.22 lb)
	Wymiary (L × H × D)	217.6 mm × 103.35 mm × 27.8 mm (8.57" × 4.07" × 1.09")
	Temperatura pracy	-10°C do 40°C (14°F do 104°F)
	Temperatura przechowywania	-40°C do 85 °C -40°F do 185°F)
	Wilgotność	5% do 95% (bez kondensacji)
	Wilgotność przechowywania	5% do 95% (bez kondensacji)
	Zasilanie	48 VDC, 1.35 A
	Pobór mocy w trybie czuwania	< 5 W
	Max. pobór mocy	65 W
	Zasilacz	65 W
Regulacje	EMC	FCC (47 CFR Part 15, Subpart B); CE-EMC (EN 55032: 2015, EN 61000-3-2: 2014, EN 61000-3-3: 2013, EN 55024: 2010 +A1: 2015); RCM (AS/NZS CISPR 32: 2015); IC (ICES-003: Issue 6, 2016)
	LVD	UL (UL 60950-1); CB (IEC 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013); CE-LVD (EN 60950-1:2005 + Am 1:2009 + Am 2:2013)

Specyfikacja

Model


DS-3E0310P-E/M

Rohs


CE-RoHS (2011/65/EU); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)

Interfejs

Przedni panel:

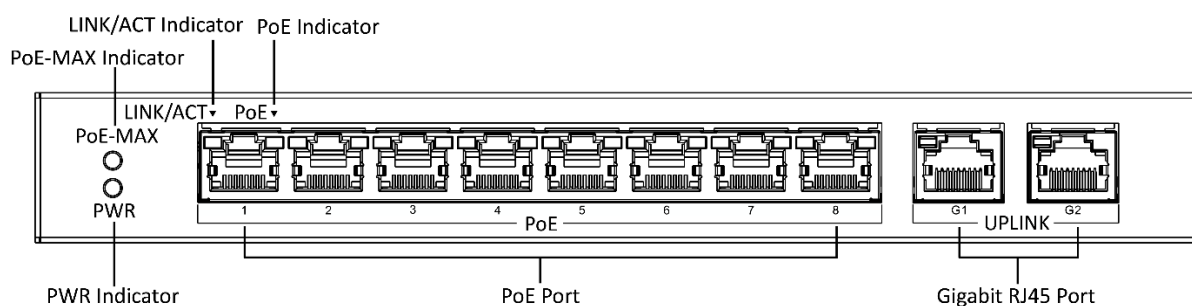


Tylny panel:

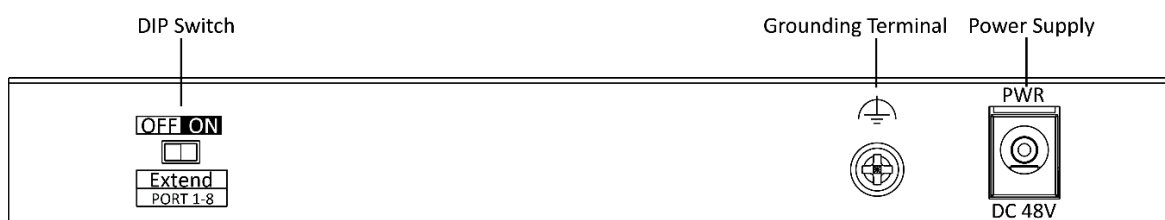


Dostępne modele

DS-3E0310P-E/M

Wymiary (unit: mm)

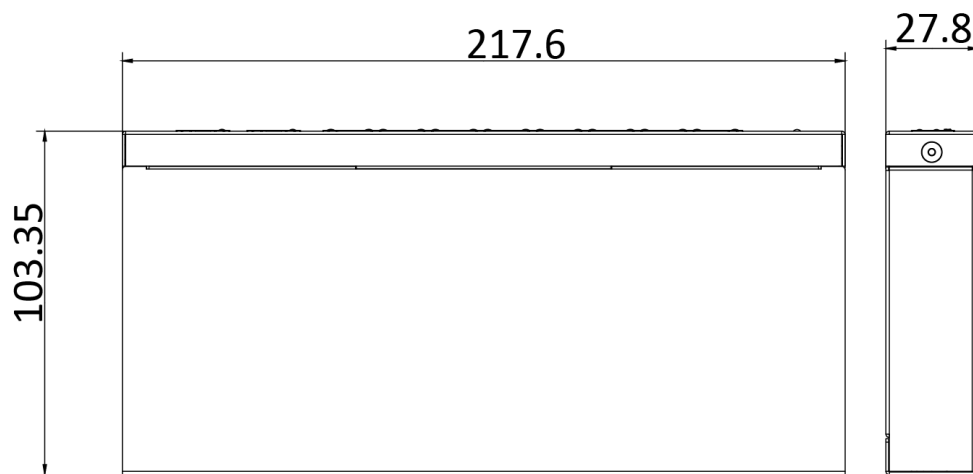

Zastosowanie

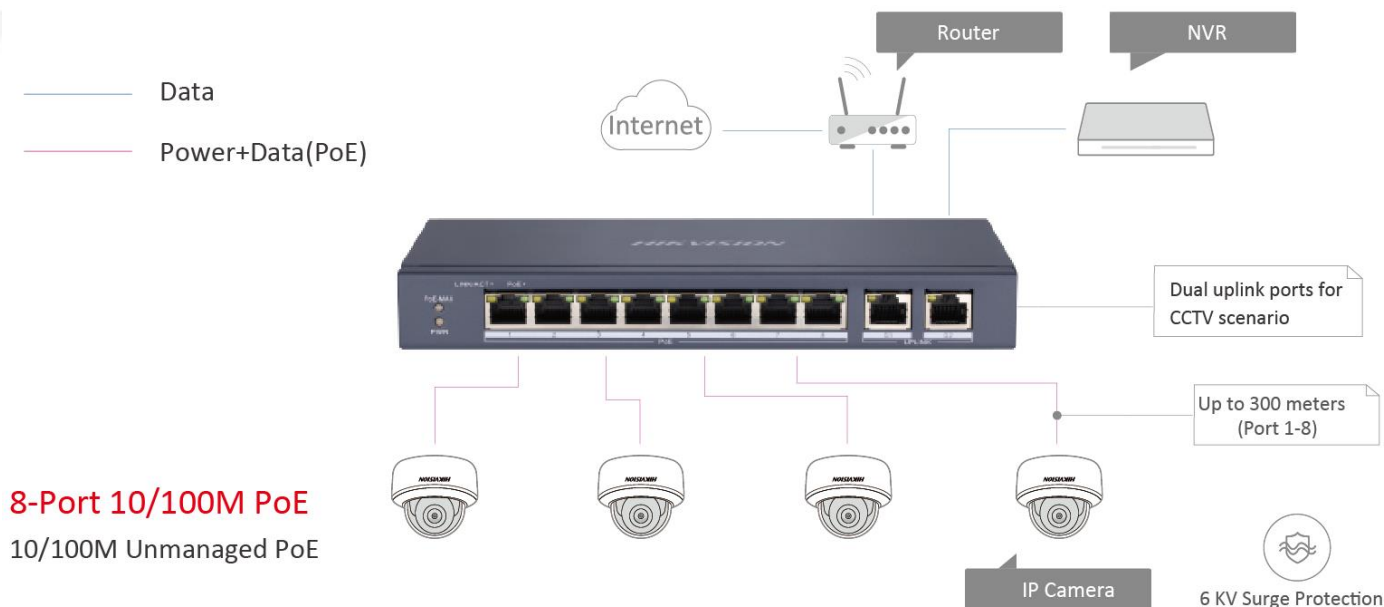

8-Port 10/100M PoE
10/100M Unmanaged PoE

Distributed by



HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

HIKVISION USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

HIKVISION Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

HIKVISION India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

HIKVISION Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

HIKVISION Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

HIKVISION Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

HIKVISION Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

HIKVISION Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

HIKVISION Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

HIKVISION Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

HIKVISION UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

HIKVISION South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

HIKVISION France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

HIKVISION Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

HIKVISION Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

HIKVISION UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

HIKVISION Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

HIKVISION Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

HIKVISION Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

HIKVISION Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

HIKVISION Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

HIKVISION Korea
T +82-[0]31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

HIKVISION Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

HIKVISION Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

HIKVISION Colombia
sales.colombia@hikvision.com