


**Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
PCH6A5B90**

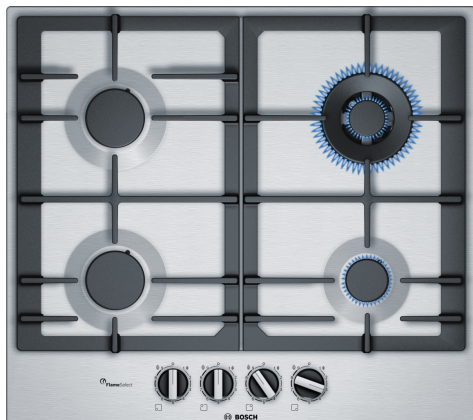

HEZ211310	Simmer cap
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298108	Pierścień WOK
HEZ298115	Ruszt pod mały garnek
HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków
HEZ9SE060	Zestaw garnków 6 elementowy

**Płyta gazowa ze stali szlachetnej z
FlameSelect: prosto do perfekcyjnego
rezultatu dzięki dziewięciu precyzyjnie
zdefiniowanym poziomom mocy.**

- **FlameSelect** - precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
 Typ budowy: Do zabudowy
 Rodzaj grzania: Gazowy
 Liczba pól grzewczych: 4
 Elementy obsługi: Pokręta miedziane
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Szerokość: 582 mm
 Wymiary urządzenia: 53x582x520 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 141 x 651 x 578 mm
 Masa netto: 11.2 kg
 Masa brutto (kg): 12.0 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła: Brak
 Usytuowanie panelu sterowania: Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Stal szlachetna
 Kolor powierzchni: Stal szlachetna
 Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
 Kod EAN: 4242002839592
 Moc przyłączeniowa gazu: 8000 W
 Natężenie (A): 3 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 60; 50 Hz



4 242002 839592

Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna PCH6A5B90

Płyta gazowa ze stali szlachetnej z FlameSelect: prosto do perfekcyjnego rezultatu dzięki dziewięciom precyzyjnie zdefiniowanym poziomom mocy.

Design

- Powierzchnia: stal szlachetna
- Żeliwny ruszt z gumowymi stopkami

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Pokręta miękkie: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokrętło (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętło, aby zapalić płomień.

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik wok do 3.5 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 53 x 582 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 30 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 8 kW

Serie 6, Płyta gazowa, 60 cm, Stal szlachetna
PCH6A5B90

