



PL Instrukcja obsługi: Pistolet do pompowania kół AIRFORCE II PLC - AFG1H08.....	2
EN User Manual: Tyre Inflator AIRFORCE II PLC - AFG1H08.....	3
DE Bedienungsanleitung: Reifenfüllpistole AIRFORCE II PLC - AFG1H08	4
FR Manuel d'utilisation : Gonfleur de pneus AIRFORCE II PLC - AFG1H08	5
ES Manual de usuario: Inflador de neumáticos AIRFORCE II PLC - AFG1H08.....	6
NL Gebruikershandleiding: Bandenvuller AIRFORCE II PLC - AFG1H08.....	7
IT Manuale d'uso: Gonfiatore per pneumatici AIRFORCE II PLC - AFG1H08.....	8
CS Uživatelská příručka: Pistole na huštění pneumatik AIRFORCE II PLC - AFG1H08.....	9
SK Používateľská príručka: Pištoľ na hustenie pneumatík AIRFORCE II PLC - AFG1H08.	10
HU Használati útmutató: AIRFORCE II PLC gumiabroncs-felfújó - AFG1H08	11




PL | Instrukcja obsługi: Pistolet do pompowania kół AIRFORCE II PLC - AFG1H08

Dane techniczne:

Kod producenta:	AFG1H08
Maksymalne ciśnienie zasilania:	15 bar 218 psi
Minimalne ciśnienie zasilania:	6,9 bar 100 psi
Zakres manometru:	0-12 bar 0-170 psi
Długość węża:	1,8 m
Przyłącze zasilania:	Rp 1/4"

Uwagi:

Nigdy nie przekraczaj maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia dla danej opony. Producent nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego użytkowania urządzenia.

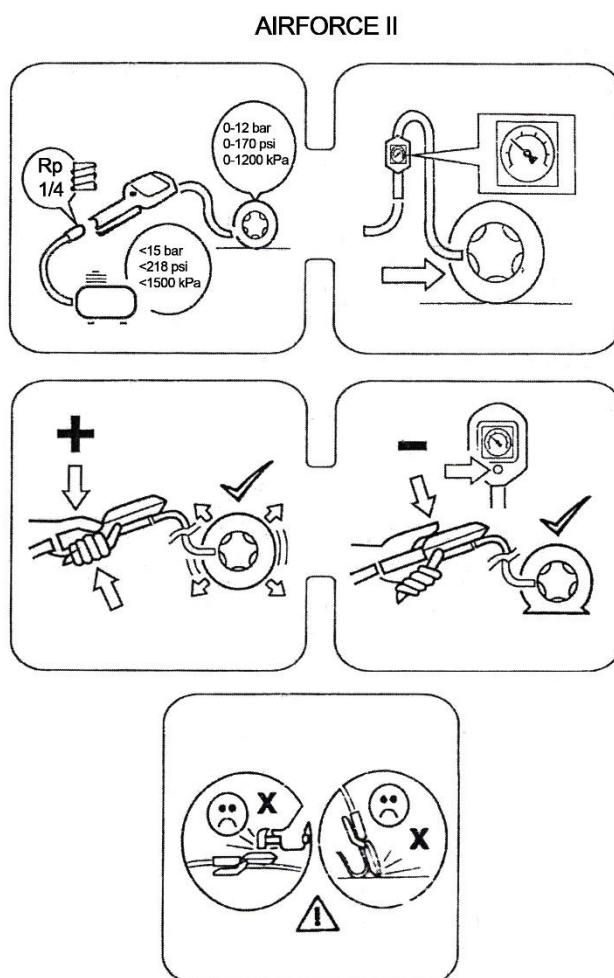




EN| User Manual: Tyre Inflator AIRFORCE II PLC - AFG1H08

Technical Specifications:

Manufacturer Code:	AFG1H08
Maximum Supply Pressure:	15 bar 218 psi
Minimum Supply Pressure:	6,9 bar 100 psi
Gauge Range:	0-12 bar 0-170 psi
Hose Length:	1,8 m
Supply Connection:	Rp 1/4"

Notes:

Never exceed the maximum permissible pressure for a specific tyre. The manufacturer assumes no responsibility for consequences resulting from improper use of the device.

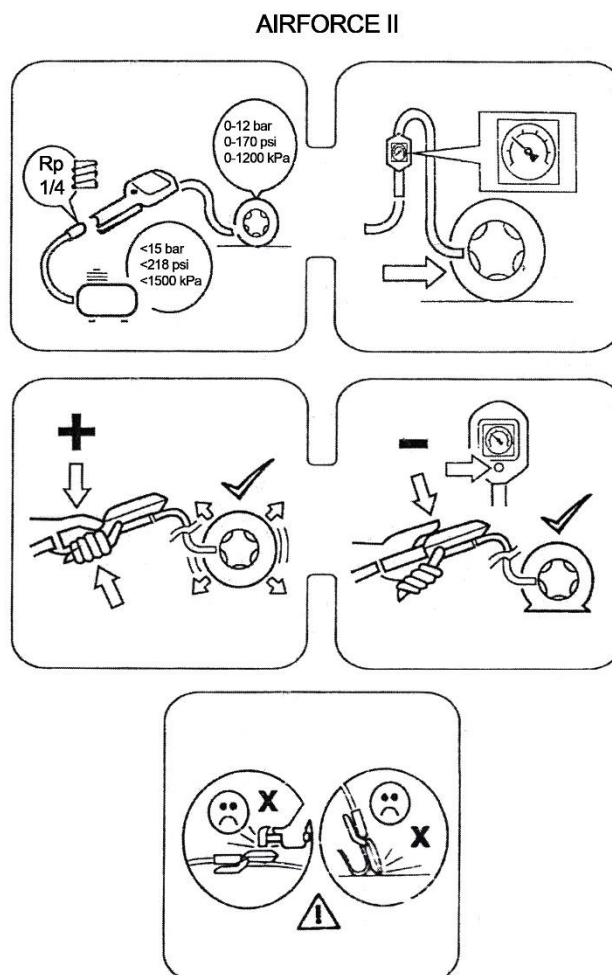




DE | Bedienungsanleitung: Reifenfüllpistole AIRFORCE II PLC - AFG1H08

Technische Daten:

Hersteller-Code:	AFG1H08
Maximaler Versorgungsdruck:	15 bar 218 psi
Minimaler Versorgungsdruck:	6,9 bar 100 psi
Messbereich des Manometers:	0-12 bar 0-170 psi
Schlauchlänge:	1,8 m
Versorgungsanschluss:	Rp 1/4"

Hinweise:

Überschreiten Sie niemals den maximal zulässigen Druck für einen bestimmten Reifen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgen, die sich aus unsachgemäßer Verwendung des Geräts ergeben.

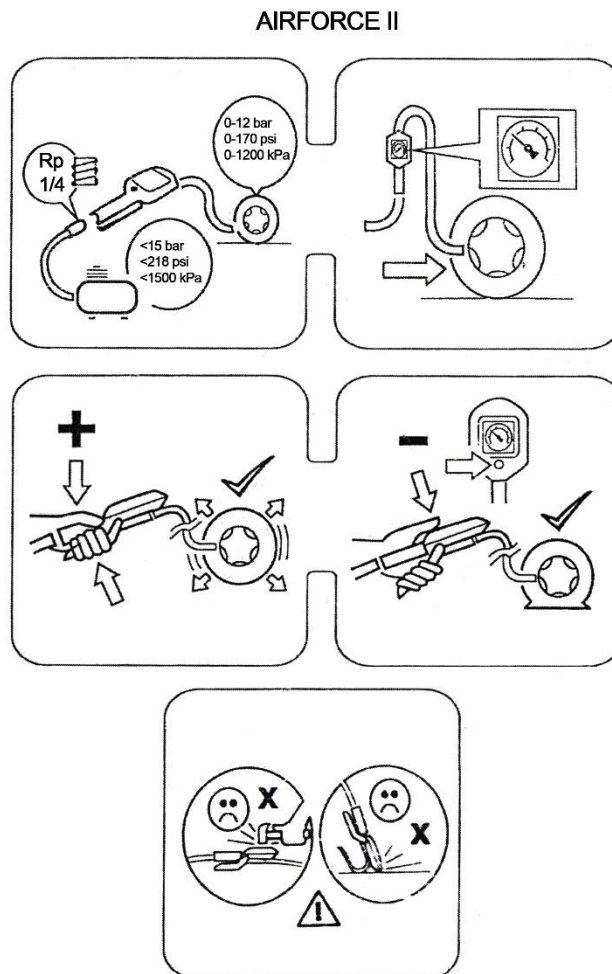




FR | Manuel d'utilisation : Gonfleur de pneus AIRFORCE II PLC - AFG1H08

Caractéristiques techniques :

Code fabricant :	AFG1H08
Pression d'alimentation maximale :	15 bar 218 psi
Pression d'alimentation minimale :	6,9 bar 100 psi
Plage du manomètre :	0-12 bar 0-170 psi
Longueur du tuyau :	1,8 m
Raccord d'alimentation :	Rp 1/4"

Remarques :

Ne dépassez jamais la pression maximale autorisée pour un pneu donné. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de mauvaise utilisation de l'appareil.

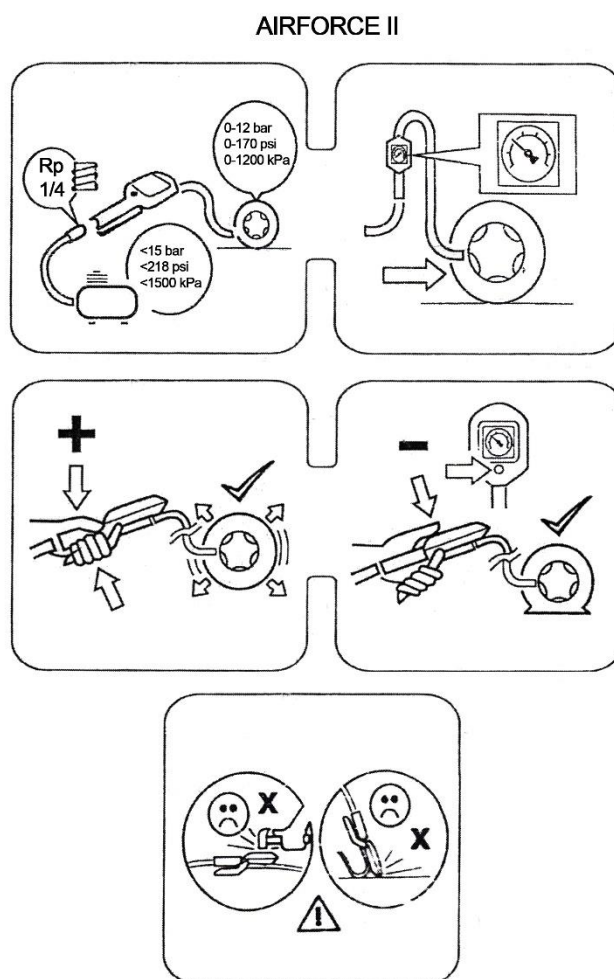




ES | Manual de usuario: Inflador de neumáticos AIRFORCE II PLC - AFG1H08

Especificaciones técnicas:

Código del fabricante:	AFG1H08
Presión máxima de suministro:	15 bar 218 psi
Presión mínima de suministro:	6,9 bar 100 psi
Rango del manómetro:	0-12 bar 0-170 psi
Longitud de la manguera:	1,8 m
Conexión de suministro:	Rp 1/4"

Notas:

Nunca exceda la presión máxima permitida para un neumático específico. El fabricante no se hace responsable de las consecuencias derivadas del uso indebido del dispositivo.

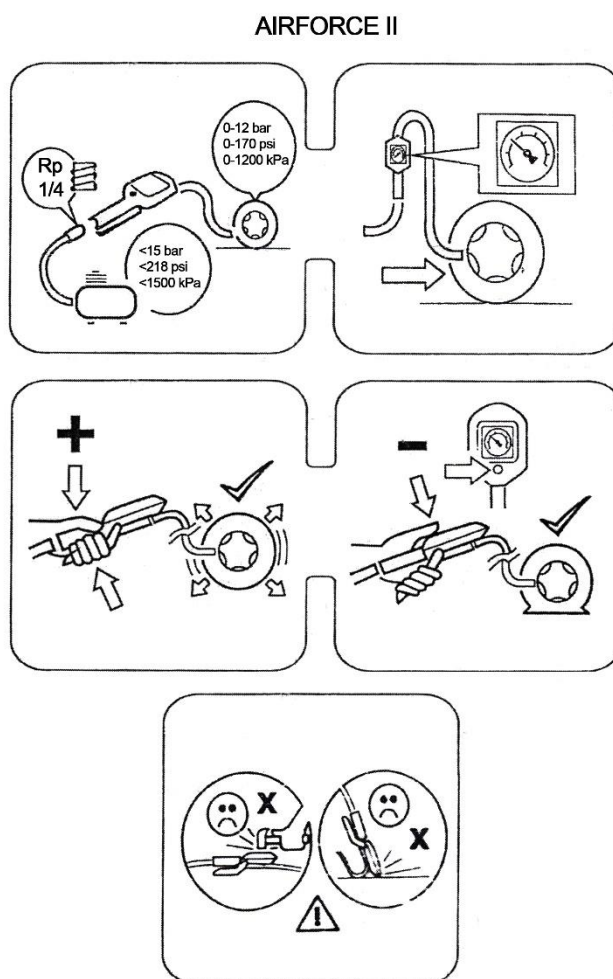




NL | Gebruikershandleiding: Bandenvuller AIRFORCE II PLC - AFG1H08

Technische specificaties:

Fabrikantcode:	AFG1H08
Maximale voedingsdruk:	15 bar 218 psi
Minimale voedingsdruk:	6,9 bar 100 psi
Manometerbereik:	0-12 bar 0-170 psi
Slanglengte:	1,8 m
Aansluiting:	Rp 1/4"

Opmerkingen:

Overschrijd nooit de maximaal toegestane druk voor een specifieke band. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor gevolgen van onjuist gebruik van het apparaat.

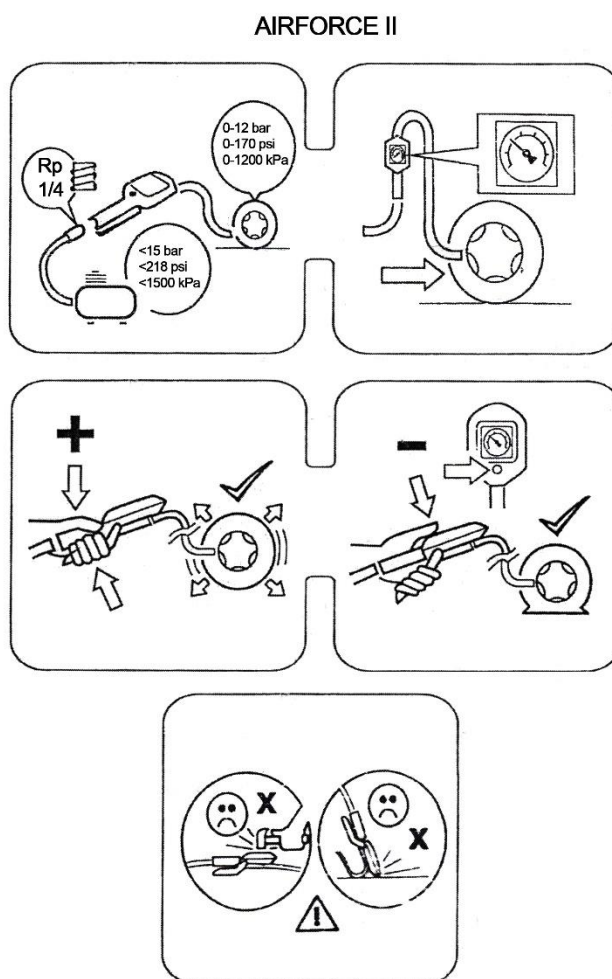




IT | Manuale d'uso: Gonfiatore per pneumatici AIRFORCE II PLC - AFG1H08

Specifiche tecniche:

Codice produttore:	AFG1H08
Pressione di alimentazione massima:	15 bar 218 psi
Pressione di alimentazione minima:	6,9 bar 100 psi
Intervallo del manometro:	0-12 bar 0-170 psi
Lunghezza del tubo:	1,8 m
Connessione di alimentazione:	Rp 1/4"

Note:

Non superare mai la pressione massima consentita per uno specifico pneumatico. Il produttore non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio del dispositivo.

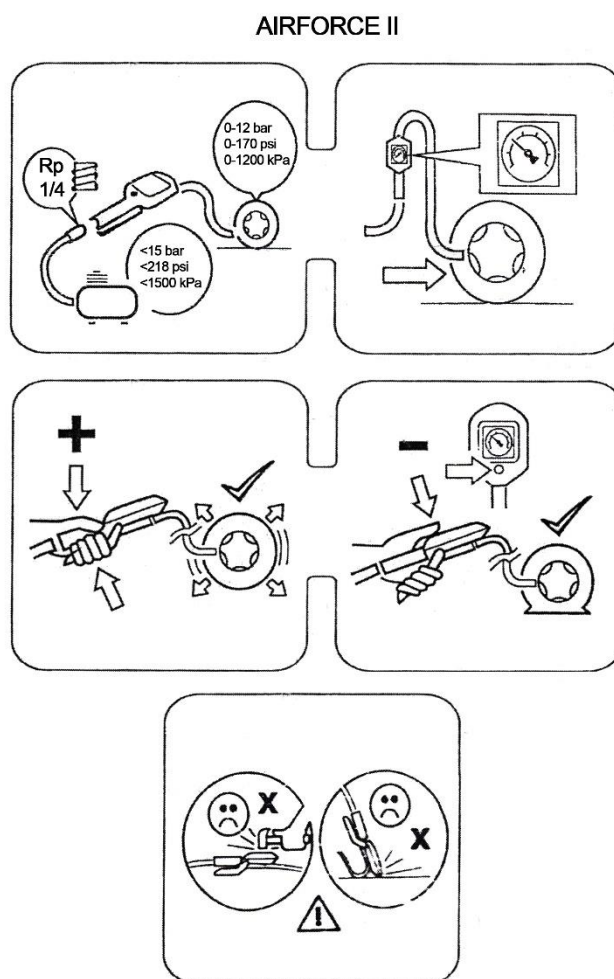




CS | Uživatelská příručka: Pistole na huštění pneumatik AIRFORCE II PLC - AFG1H08

Technické údaje:

Kód výrobce:	AFG1H08
Maximální přívodní tlak:	15 bar 218 psi
Minimální přívodní tlak:	6,9 bar 100 psi
Rozsah manometru:	0-12 bar 0-170 psi
Délka hadice:	1,8 m
Přívodní připojení:	Rp 1/4"

Poznámky:

Nikdy nepřekračujte maximální povolený tlak pro danou pneumatiku. Výrobce nenese odpovědnost za následky nesprávného použití zařízení.

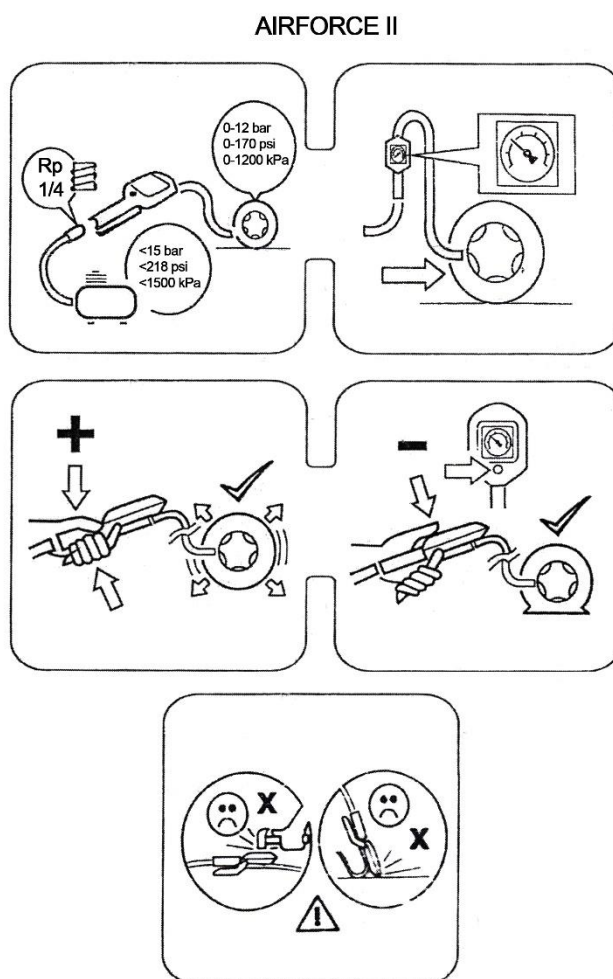




SK | Používateľská príručka: Pištoľ na hustenie pneumatík AIRFORCE II PLC - AFG1H08

Technické údaje:

Kód výrobcu:	AFG1H08
Maximálny prívodný tlak:	15 bar 218 psi
Minimálny prívodný tlak:	6,9 bar 100 psi
Rozsah manometra:	0-12 bar 0-170 psi
Dĺžka hadice:	1,8 m
Pripojenie na prívod:	Rp 1/4"

Poznámky:

Nikdy neprekračujte maximálny povolený tlak pre konkrétnu pneumatiku. Výrobca nezodpovedá za následky nesprávneho použitia zariadenia.

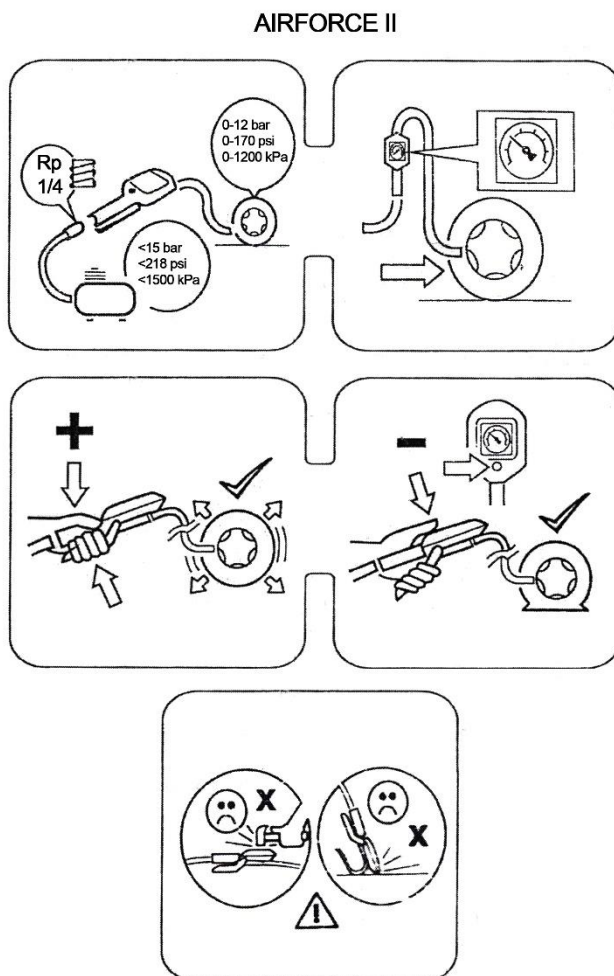

HU | Használati útmutató: AIRFORCE II PLC gumiabroncs-felfújó - AFG1H08

Műszaki adatok:

Gyártói kód:	AFG1H08
Maximális bemeneti nyomás:	15 bar 218 psi
Minimális bemeneti nyomás:	6,9 bar 100 psi
Mérési tartomány (manométer):	0-12 bar 0-170 psi
Tömlő hossza:	1,8 m
Csatlakozás:	Rp 1/4"

Megjegyzések:

Soha ne lépje túl az adott gumiabroncs maximális megengedett nyomását. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem rendeltetésszerű használatából eredő következményekért.

