

Uszczelka poliuretanowa samoprzylepna

Produkty

ULT 5 



ULT 10 

ULT 15 

ULT 20 

ULT 25 

ULT 30 

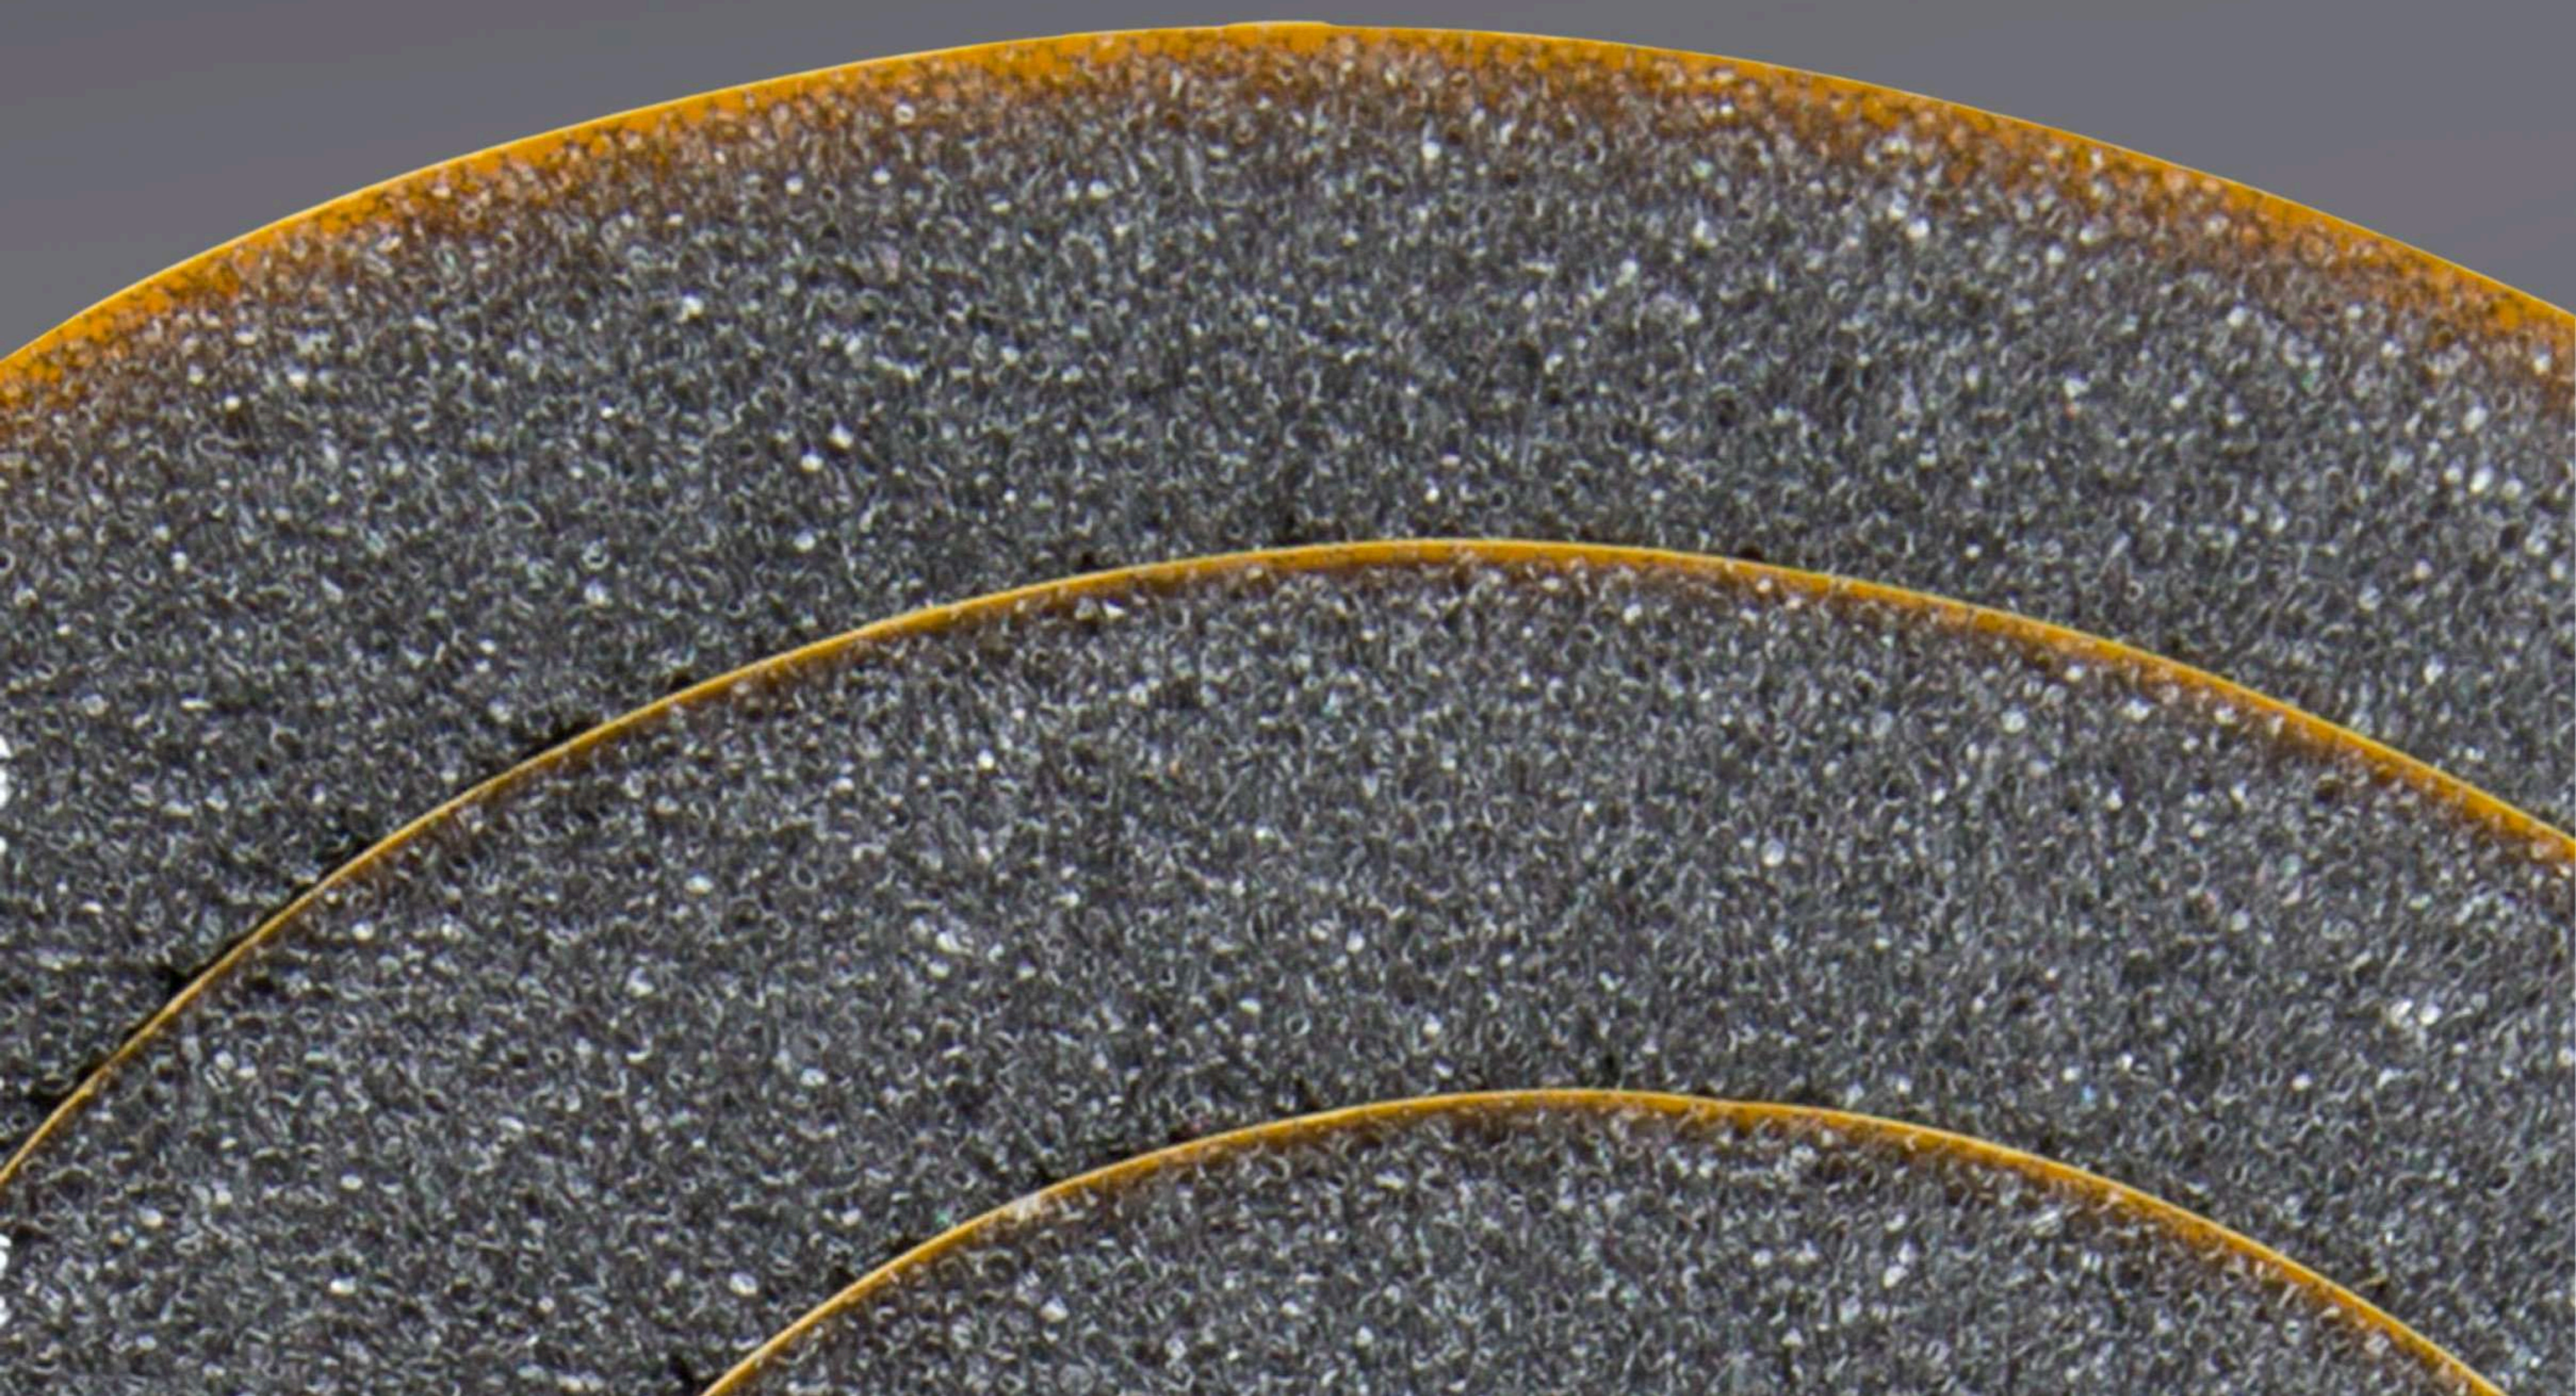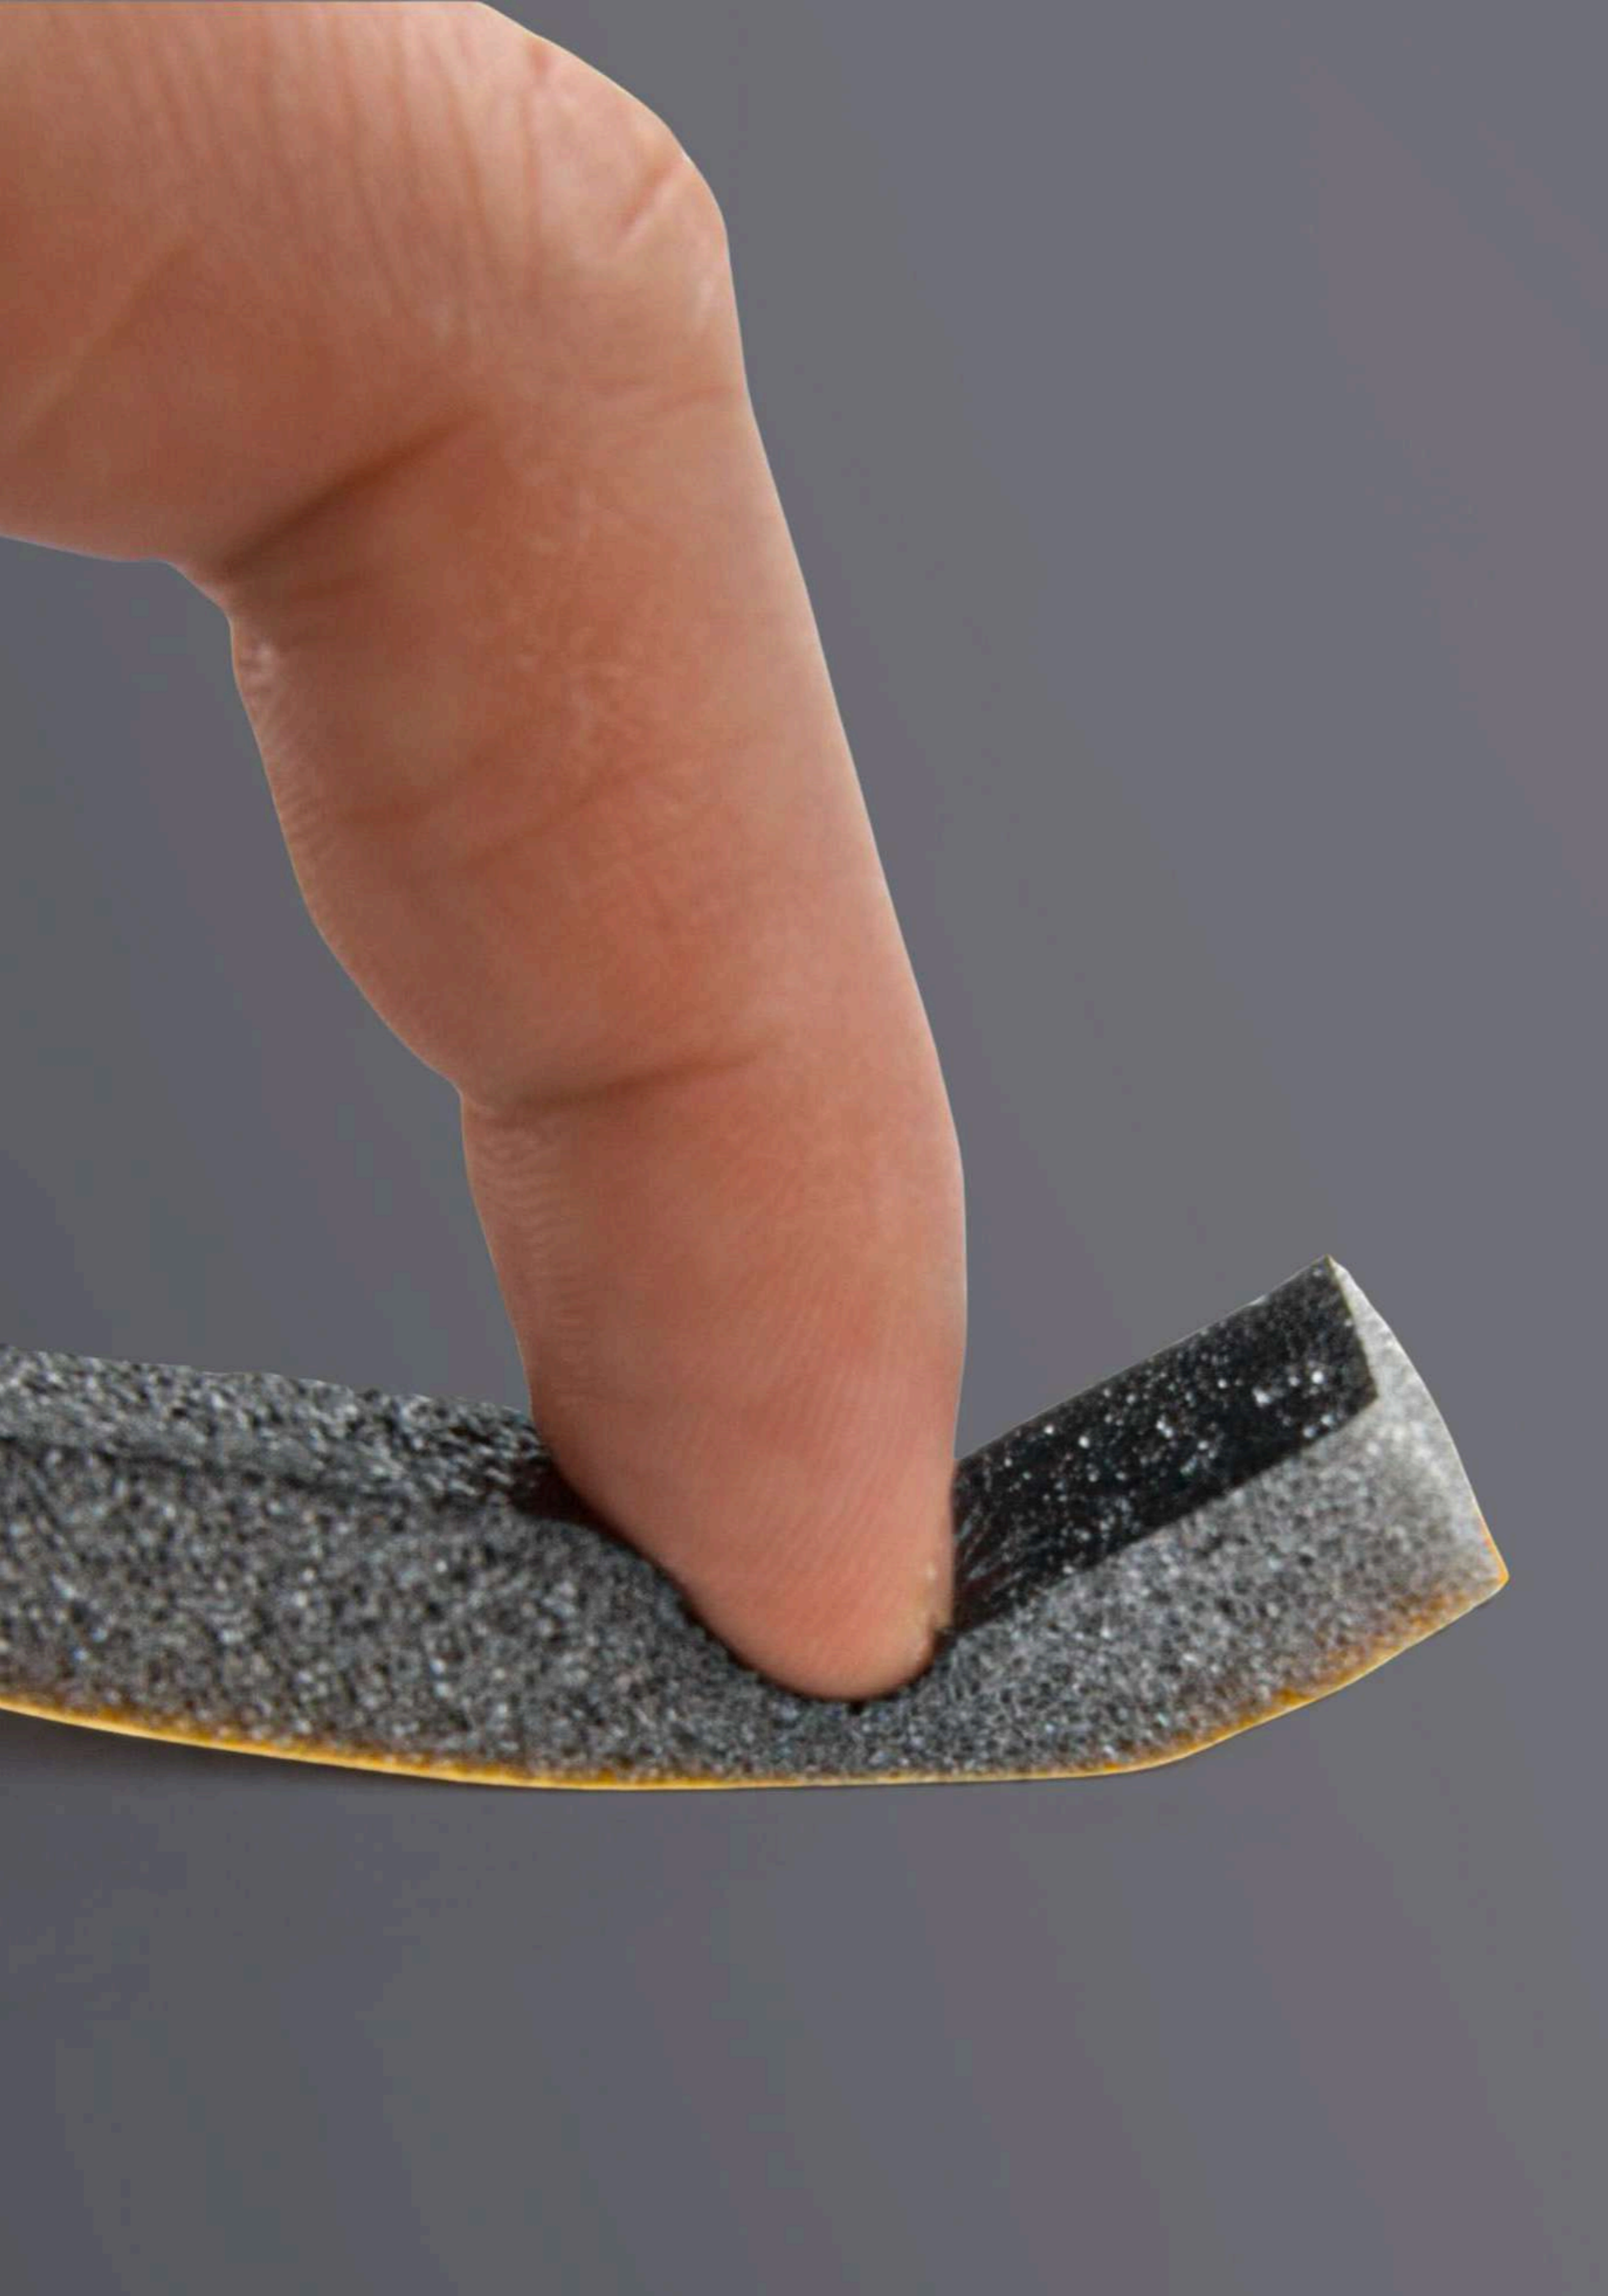

W skrócie

Uszczelka ULT wykonana z pianki poliuretanowej bardzo dobrze izoluje akustycznie i termicznie ramy okienne, framugi drzwi oraz inne miejsca wymagające uszczelnienia. Została wykonana z izolacyjnej pianki poliuretanowej wysokiego gatunku, dzięki czemu doskonale spełnia swoje funkcje izolacyjne. Produkt jest wysoce ściśliwy, wytrzymały oraz wyposażony w trwałą warstwę samoprzylepną. Występuje w grubościach 5 mm, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm i 30 mm a jej szerokość to 10 mm.

Korzyści



Doskonale izoluje termicznie



Wspomaga izolację akustyczną



Samoprzylepna i prosta w montażu



Nie utlenia się



Doskonale przylega do powierzchni



Wodoodporna



Nie chłonie zapachów

Gdzie stosować

- ✓ Do izolacji termicznej i akustycznej okien
- ✓ Do izolacji termicznej i akustycznej drzwi



Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Pianka poliuretanowa
Grubość (mm):	5; 10; 15; 20; 25; 30
Gęstość (kg/m³):	28
Samoprzylepność:	Tak
Sztywność przy nacisku 40%:	3,8 - 5 kPa
Wydłużenie wzgl. przy zerwaniu:	Nie mniej niż 200%
Odkształcenie trwałe 50% / 22 h / 70°C:	< 10%
Odporność na palność:	> 100 mm/min
Absorpcja wody:	> 0,1%
Temperatura użytkowania:	-20°C do 80°C (zapłon 250°C)
Kolor folii:	Czarny

