

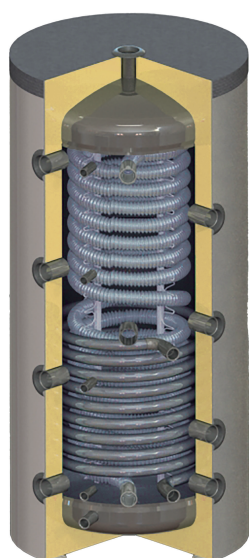


SERIA KHT HPh-11-GP-PU – Zbiorniki buforowe z węzownicą ze stali nierdzewnej AISI 316L i dolną węzownicą ze stali węglowej

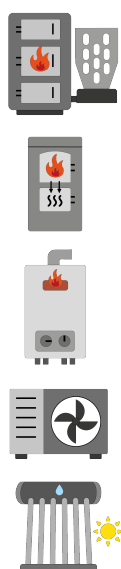

ZETOM Katowice®

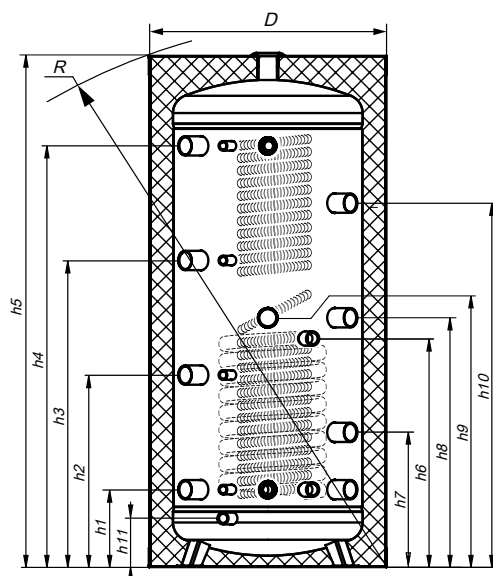

Dane techniczne	Jedn.	Pojemność nominalna		
		200	300	400
Króćce podłączenia h1	"/ mm	6/4 / 212	6/4 / 231	6/4 / 236
Króćce podłączenia h2	"/ mm	6/4 / 516	6/4 / 534	6/4 / 619
Króćce podłączenia h3	"/ mm	6/4 / 819	6/4 / 837	6/4 / 1002
Króćce podłączenia h4	"/ mm	6/4 / 1122	6/4 / 1141	6/4 / 1386
Tuleja na czujnik temperatury	"	1/2		
Króćce podłączenia/ odpowietrznik h5	"/ mm	5/4 / 1360	5/4 / 1396	5/4 / 1646
Powrót z dolnej węzownicy h1	"/ mm	1 / 212	1 / 231	1 / 236
Zasilanie dolnej węzownicy h6	"/ mm	1 / 612	1 / 631	1 / 836
Odpływ wody z węzownicy CWU h4	"/ mm	5/4 / 1122	5/4 / 1141	5/4 / 1386
Dopływ zimnej wody węzownicy CWU h1	"/ mm	5/4 / 212	5/4 / 231	5/4 / 236
Króćce podłączenia h7	"/ mm	6/4 / 364	6/4 / 382	6/4 / 427
Króćce podłączenia h8	"/ mm	6/4 / 667	6/4 / 686	6/4 / 811
Przyłącze grzałki elektrycznej h9	"/ mm	6/4 / 667	6/4 / 686	6/4 / 886
Króćce podłączenia h10	"/ mm	6/4 / 971	6/4 / 989	6/4 / 1194
Króciec spustowy h11	"/ mm	3/4 / 136	3/4 / 155	3/4 / 155
Ciśnienie pracy wymienników ciepła	MPa	0,6		
Powierzchnia dolnego wymiennika ciepła	m ²	1,2	1,2	1,8
Pojemność dolnej węzownicy	l	7,4	7,4	11,2
Powierzchnia węzownicy CWU	m ²	3,5	3,5	4
Pojemność węzownicy CWU	l	11	11	13
Ciśnienie pracy zbiornika	MPa	0,3		
Wysokość H	mm	1369	1405	1655
Średnica bez izolacji d/ z izolacją D	mm	502/ 634	603/ 732	603/ 732
Całkowita objętość	l	232	338	408
Pojemność nominalna	l	211	317	379
Waga	kg	71	81	98
Przekątna przechyłu R	mm	1501	1576	1802
Nominalna średnica rury DN	mm	25		
Powierzchnia	m ²	3,5	3,5	4
Długość grzałki	mm	500	600	600
Klasa efektywności energetycznej		B	B	B