


Sekcja 1. OPIS PRODUKTU

ŁĄCZNIK PŁASKI – LP

Płaskie łączniki, wykonane z blachy stalowej, przeznaczone są przede wszystkim do wykonywania różnego typu połączeń elementów drewnianych. Do połączeń można stosować łączniki trzpieniowe, takie jak gwoździe, wkręty, gwoździe karbowane, gwoździe krokwiowe oraz śruby. W przypadku braku schematu gwoździowania, przyjmuje się, że mocowanie łącznika następuje przy wykorzystaniu wszystkich otworów.

Łączniki pokryte są cynkiem białym, co zapewnia im ochronę antykorozyjną.




Cechy i korzyści łączników:

- łatwość montażu
- stabilność i sztywność połączenia
- wysoka jakość, trwałość i estetyka
- ochrona antykorozyjna
- klasa reakcji na ogień – A1


Sekcja 2. SPOSÓB MONTAŻU

1. Stosowane do połączeń elementów drewnianych o płaskich powierzchniach
2. Łączone elementy drewniane powinny być pozbawione wad (sęków, pęknięć, zabarwień, zgnilizn, wad budowy i kształtów, uszkodzeń mechanicznych), gdyż zmniejsza to ich wytrzymałość
3. Do wykonania połączenia należy dobrać odpowiednie łączniki trzpieniowe oraz ich odpowiednią długość w zależności od grubości łączonych elementów
4. Łączniki typu sworzniowego powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14592+A1:2012
5. Wkręty i gwoździe należy stosować bezpośrednio do podłoża drewnianego bez wiercenia wstępnego

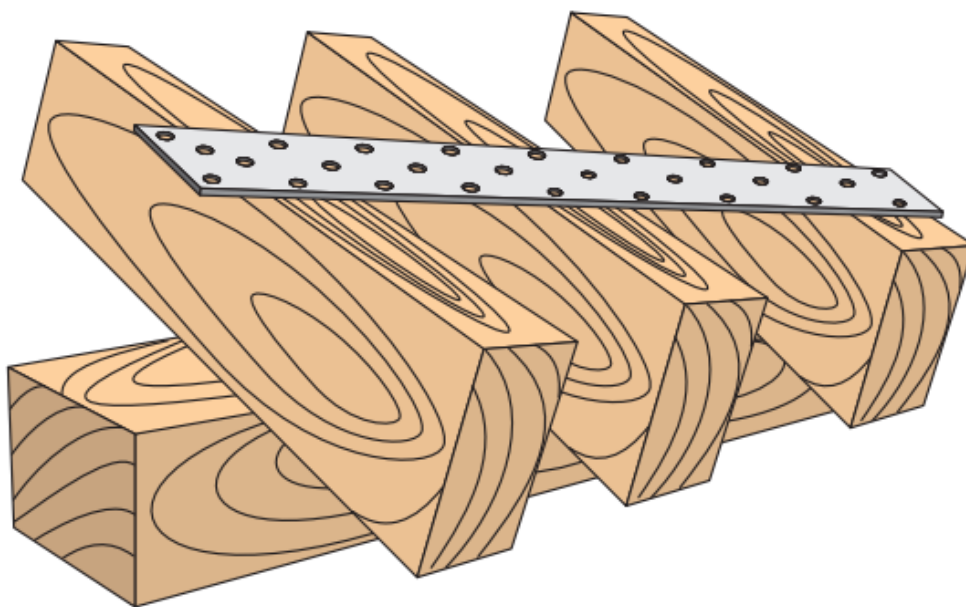

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU – LP

Sekcja 3. DANE TECHNICZNE

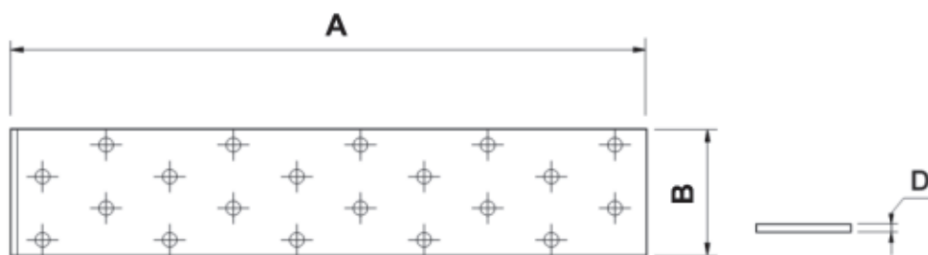

Oznaczenie produktu	Wymiary [mm]			Ilość otworów		Ilość w opak.
	A	B	D	ø4,5	ø5	
LP-01(X50)	40	80	2	8	-	50
LP-02(X50)	40	100	2	10	-	50
LP-03(X50)	40	120	2	12	-	50
LP-04(X100)	40	160	2	16	-	100
LP-05(X50)	50	180	2	22	-	50
LP-06(X50)	50	200	2	25	-	50
LP-07(X50)	50	240	2	30	-	50
LP-08(X50)	60	140	2	21	-	50
LP-09(X50)	60	160	2	24	-	50
LP-10(X50)	60	180	2	27	-	50
LP-11(X50)	60	200	2	30	-	50
LP-12(X50)	60	220	2	33	-	50
LP-13(X50)	60	240	2	36	-	50
LP-14(X50)	80	100	2	20	-	50
LP-15(X50)	80	140	2	28	-	50
LP-16(X50)	80	180	2	36	-	50
LP-17(X25)	80	200	2	40	-	25
LP-18(X50)	80	220	2	44	-	50
LP-19(X25)	80	240	2	48	-	25
LP-20(X25)	80	300	2	60	-	25
LP-21(X25)	100	200	2	50	-	25
LP-22(X25)	100	220	2	55	-	25
LP-23(X25)	100	240	2	60	-	25
LP-24(X25)	100	260	2	65	-	25
LP-25(X20)	100	300	2	75	-	20
LP-26(X25)	120	240	2	72	-	25
LP-27(X25)	120	300	2	90	-	25
LP-28(X20)	140	400	2	-	140	20
LP-29(X20)	200	200	2	-	100	20
LP-30(X20)	300	400	2	-	300	20

Sekcja 4. UWAGI

1. Wszystkie wcześniejsze wersje niniejszej Karty Technicznej tracą ważność
2. Dane zamieszczone w niniejszej Karcie Technicznej Produktu są zgodne z obecnym stanem wiedzy i zostały podane w dobrej wierze. W przypadku niezastosowania się do zaleceń sposobu stosowania i montażu produktu firma KLIMAS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za poprawność i jakość wykonanego połączenia