

Pompy zatapialne Multi XP Premium, przeznaczone są do tłoczenia czystej, zimnej, lekko zanieczyszczonej słodkiej wody (bez elementów szlifujących) ze studni kręgowych oraz innych zbiorników - bez konieczności stosowania dodatkowego płaszcza chłodzącego. Ze względu na wytwarzane wysokie ciśnienie, jakie uzyskuje ta pompa, to oprócz zastosowania jej do wypompowania wody z zalanych pomieszczeń na dalszą odległość, to także znakomicie nadaje się do podlewania.

Pompa sygnowana znakiem PREMIUM wyróżnia się najwyższym standardem wykonania przy użyciu najlepszych dostępnych na rynku materiałów.



Cechy

- Wysokie ciśnienie pompowanej wody
- Może przez krótki czas pracować w stanie niepełnego zanurzenia
- Sterownik pływakowy sterujący pracą pompy w zależności od poziomu medium w źródle
- Kompaktowa budowa pozwalająca na instalację w zbiornikach o średnicy od 165 mm – wielkość samego zbiornika powinna zapewniać swobodną pracę pływaka
- Przystosowana do współpracy z węzami elastycznymi lub podłączenia rury sztywnej
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu, które zabezpiecza silnik przed przegrzaniem
- Kabel zasilający z wtyczką

Dane techniczne


➤ Maks. temperatura wody	35°C
➤ Maks. głębokość zanurzenia	4 m
➤ Długość kabla zasilającego	10 m
➤ Maks. wielkość zanieczyszczeń	1 mm
➤ Maks. ilość uruchomień	15/godzinę
➤ Stopień ochrony	IP X8
➤ Prędkość obrotowa silnika	2900 obr /min
➤ Klasa izolacji	B

Wykonanie materiałowe

✓ Korpus pompy	stal nierdzewna
✓ Obudowa silnika	tworzywo udaroodporne
✓ Dławica mechaniczna	grafit-ceramika
✓ Wirniki	technopolimer
✓ Sito ssące	tworzywo udaroodporne

Tabela i wykres parametrów

Model pompy	Q max Wydajność [l/min]	H max Wysokość podnoszenia [m]	P Moc silnika [kW]	U Napięcie [V]	I Prąd [A]	RP-Ø Wyjście tłoczne [cal]	Wqż Polecana średnica [mm]	H Wysokość pompy [mm]	A Średnica pompy [mm]	Waga Pompy [kg]
Multi XP 800 Premium	110	30	0,8	230	3,5	1"	25	410	148	9
Multi XP 1000 Premium	110	40	1	230	4,5	1"	25	435	148	10

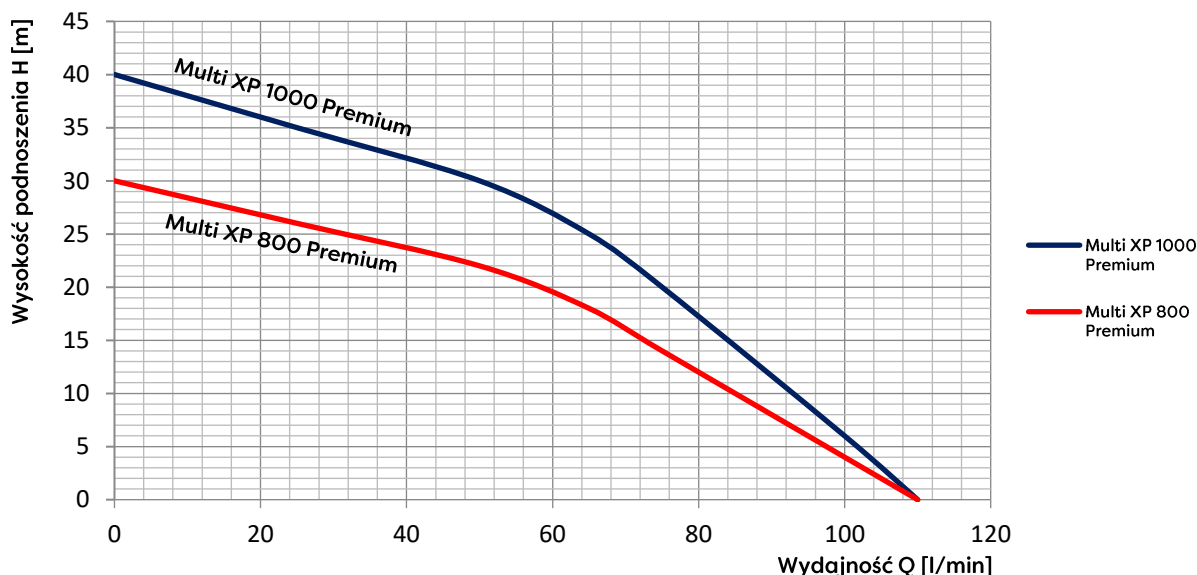

Model pompy	Moc silnika (kW)	Wydajność (Q)							
		m ³ /h	0	1,5	3,0	3,9	4,5	6,0	6,6
		l/min	0	25	50	65	75	100	110
Multi XP 800 Premium	0,8	H(m)	30	26	22	18	14	4	0
Multi XP 1000 Premium	1		40	35	30	25	20	6	0

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania w każdym czasie zmian konstrukcyjnych oraz kolorystyki dotyczących wyrobu, bez wcześniejszego informowania. Zdjęcia, rysunki, wykresy mają charakter poglądowy. Weryfikacja parametrów produktów była przeprowadzana na wybranej partii towaru. W zależności od serii produkcyjnej parametry te mogą się różnić. Przed zakupem produktu i instalacją, należy sprawdzić na tabliczce znamionowej parametry konkretnego egzemplarza. Podane parametry uzyskiwane są na wyjściu z urządzenia bez uwzględnienia czynników zewnętrznych np. w pompach - oporów instalacji tłocznej i ssącej. Parametry urządzeń uzyskano w warunkach laboratoryjnych. W warunkach eksploatacyjnych może wstąpić różnica +/- 10 %, od tych podanych na tabliczce znamionowej konkretnego egzemplarza. Podawana na tabliczce znamionowej maksymalna moc silnika jest to moc, wydawana na wale silnika. Wersja 01/2026