



Instrukcja obsługi


70mai Air Compressor Wireless (Midrive TP05)


Należy przeczytać tę instrukcję ze zrozumieniem przed użytkowaniem produktu oraz przechowywać w bezpiecznym miejscu.

Dziękujemy za wybór kompresora 70mai Air Compressor Wireless.

Obrazy produktów, akcesoriów i inne w tej instrukcji są jedynie ilustracjami poglądowymi i służą wyłącznie do celów informacyjnych. Produkt może być aktualizowany lub ulepszany i może wyglądać inaczej niż na schematach.

Przedstawienie produktu

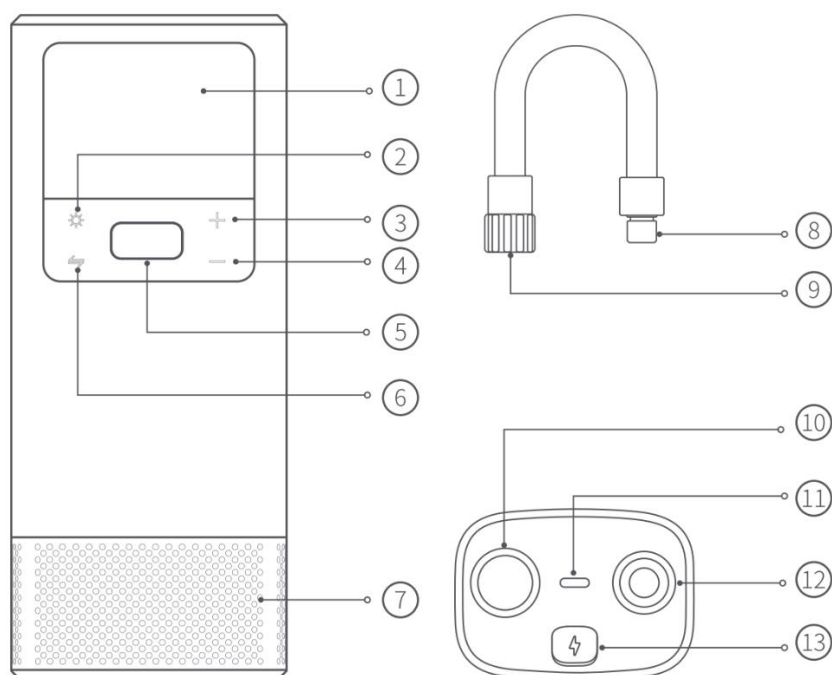




1. Wyświetlacz
2. Przyciski oświetlenia
3. Przycisk +
4. Przycisk -
5. Przycisk Start
6. Przycisk wyboru trybu
7. Otwór odprowadzający ciepło
8. Wtyczka z gwintem zewnętrznym
9. Wąż powietrza z obrotowym portem
10. Schowek do przechowywania na wąż powietrza
11. Dioda LED
12. Wtyczka z gwintem wewnętrznym
13. Gniazdo zasilania
14. Wtyczka USB
15. Wtyczka typu C

Instalacja/przechowywanie węża powietrza


Montaż przewodu powietrznego

Przed użyciem kompresora należy zamontować przewód powietrzny. Podłącz zaślepki z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym i dokręć je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

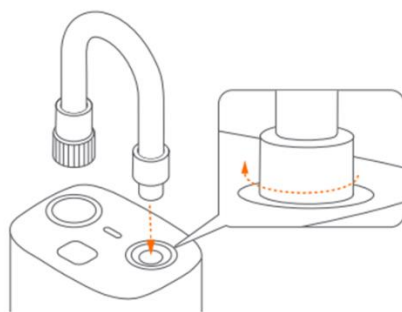

Przechowywanie przewodu powietrznego

Po użyciu kompresora należy spakować przewód powietrzny. Włóż przewód powietrzny z obrotowym złączem do schowka na przewód powietrzny.

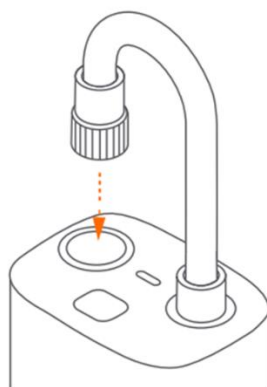


Zawartość pudełka

1. Bezprzewodowy kompresor powietrza 70mai × 1
2. Wąż powietrza × 1
3. Złącze zaworu typu Presta × 1
4. Igła × 1
5. Długa dysza powietrzna × 1
6. Kabel ładowający × 1
7. Torba do przechowywania × 1
8. Instrukcja obsługi × 1

Podłączanie przewodu powietrza


1. Podłączanie do opony samochodu

Podłącz przewód powietrzny bezpośrednio do opony, nakręcając przewód powietrzny z obrotowym portem na dyszę powietrzną opony.

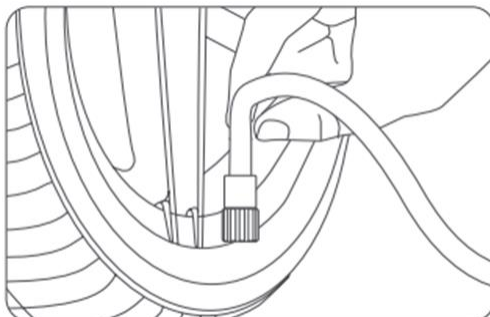


2. Łączenie z oponami do rowerów górskich

Krok 1: Poluzuj śrubę dyszy powietrznej opony.

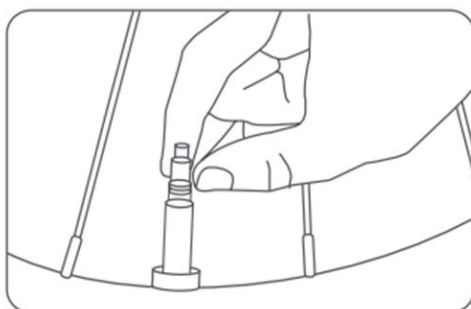


Krok 2: Podłącz złącze zaworu presta do węża powietrznego z obrotowym portem i podłącz przewód powietrza do dyszy powietrza opony.

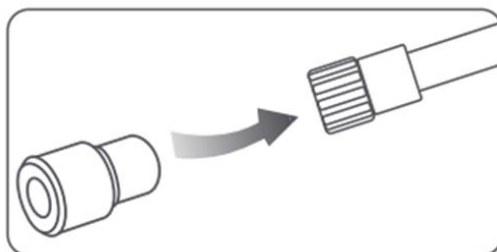


Uwaga: Po napompowaniu ponownie dokręć śrubę dyszy powietrznej opony.

3. Łączenie się z nadmuchiwanymi przedmiotami


Podłącz odpowiednią dyszę powietrzną do węża powietrznego z obrotowym portem przed podłączeniem go do nadmuchiwanego przedmiotu.

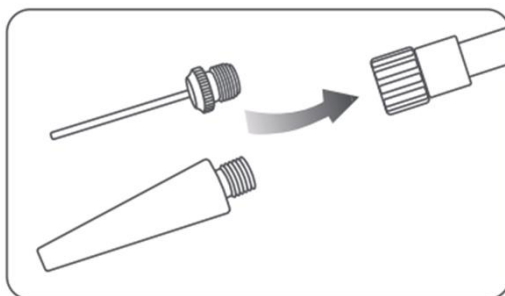

Długa ssawka nadaje się do piłek plażowych, pływaków i innych nadmuchiwanych zabawek, a także do odkurzania i czyszczenia.

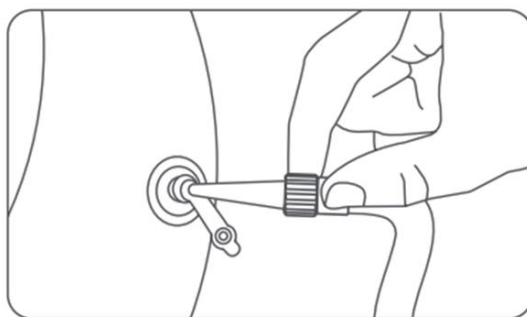

Igła jest odpowiednia do piłki do koszykówki, piłek nożnych, siatkówki i innych rodzajów piłek.

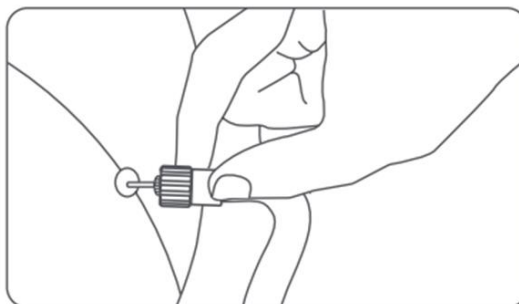

Tryb inflacji

To urządzenie jest wyposażone w 5 trybów pompowania. Możesz wybrać odpowiedni tryb w zależności od przedmiotów, które mają być nadmuchiwane. Urządzenie automatycznie zatrzyma pompowanie po osiągnięciu domyślnej wartości ciśnienia powietrza.

Tryb samochodowy: domyślna wartość ciśnienia powietrza to 2,5 bara (-36 psi).

Tryb motocyklowy: domyślna wartość ciśnienia powietrza to 2,4 bara (-35 psi).

Tryb rowerowy: domyślna wartość ciśnienia powietrza to 45 psi.

Tryb piłka: domyślna wartość ciśnienia powietrza to 8psi

Tryb dowolony: Domyślną wartość ciśnienia powietrza można regulować w zakresie od 3 do 150 psi.

Wstępne ustawienie ciśnienia powietrza


Ustaw ciśnienie powietrza przed pompowaniem, a następnie urządzenie automatycznie zatrzyma pompowanie po osiągnięciu ustawionej wartości

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk start, aby wyłączyć urządzenie.
2. Naciśnij przycisk trybu, aby przejść do żądanego trybu pompowania.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu, aby zmienić jednostkę ciśnienia. Naciśnij przycisk „+” lub „-” aby wyregulować wartość ciśnienia.

Urządzenie automatycznie zapamięta ustawioną wartość ciśnienia dla każdego miesiąca pompowania. Dlatego nie jest konieczne ponowne ustawianie wartości ciśnienia powietrza dla tego samego trybu pompowania przy następnym pompowaniu.

Nadmuchiwanie przedmiotów

1. Prawidłowo podłącz przewód powietrzny do obiektu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk start, aby włączyć urządzenie. Główny interfejs wyświetla aktualną wartość ciśnienia powietrza, jednostkę i pozostały poziom naładowania baterii.

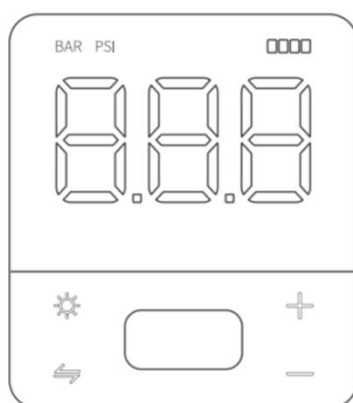

2. Naciśnij przycisk trybu, aby przejść do żądanego trybu pompowania.
 3. Naciśnij przycisk Start, aby rozpocząć pompowanie.
 4. Po osiągnięciu domyślnego lub ustawionego ciśnienia powietrza urządzenie automatycznie przestanie pompować.
- Możesz także nacisnąć dowolny przycisk inny niż przycisk oświetlenia, aby zatrzymać pompowanie.
5. Po użyciu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przycisk start, aby wyłączyć urządzenie, a następnie spakuj wąż powietrzny.

Uwagi:

Gdy urządzenie przestanie działać, wartość ciśnienia powietrza wyświetlana na głównym interfejsie nieznacznie spadnie, a następnie ustabilizuje się. Jest to normalne zjawisko „ciśnienia wstecznego”.

Po napełnieniu temperatura przewodu powietrznego będzie wysoka. Zachowaj ostrożność podczas demontażu dyszy powietrznej lub pakowania przewodu powietrznego. Zdejmij szybko przewód powietrzny, aby zapobiec wyciekowi powietrza.

Sprawdzanie ciśnienia napompowania

Aby zapewnić bezpieczeństwo, najpierw sprawdź wymagane ciśnienie przedmiotu, który ma być napompowany, aby uniknąć obrażeń ciała spowodowanych pęknięciem z powodu nadmiernego napompowania.

Opony

Bezpieczny zakres ciśnienia powietrza jest podany na boku opony roweru lub motocykla. Wskaźnik ciśnienia w oponach znajduje się po wewnętrznej stronie drzwi po stronie kierowcy.

Wartość ciśnienia jest powiązana z obciążeniem. Więcej informacji na temat ciśnienia w oponach można znaleźć w instrukcji obsługi samochodu.

Piłki

Zalecane ciśnienie dla piłek nożnych, koszykówek, siatkówki i innych piłek jest wskazane w pobliżu otworu dyszy piłki.

Zalecana wartość ciśnienia (psi).

Samochody (sedan, SUV, samochody użytkowe): 30-50

Motocykle (motocykle, motocykle elektryczne, rowery elektryczne): 25-45

Rowery (rowery górskie, rowery szosowe, rowery): 30-130

Piłki (piłka nożna, koszykówka, siatkówka): 4-16

1bar = 14,5 psi

Specyfikacja techniczna

Produkt: 70mai Air Compressor Wireless

Model: Midrive TP05

Wejście: 5V = 2A

Pojemność baterii: 2500 mAh (18 Wh)

Typ baterii: bateria litowo-jonowa

Czas ładowania: od 3 do 3,5 godziny

Maksymalne ciśnienie pompowania: 150 psi (10,3 bara)

Wymiary produktu: 60 x 43 x 145,5 mm

Temperatura przechowywania: -20°C ~ 50°C w ciągu 1 miesiąca,

-20°C-45°C w ciągu 6 miesięcy

Temperatura pracy: 0°C-45°C podczas ładowania, -20°C-60°C podczas rozładowywania

Środki ostrożności

Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, postępuj zgodnie z instrukcją poniżej:

1. Podczas pompowania postępuj zgodnie z wartościami ciśnienia. Nie napełniaj nadmiernie, aby uniknąć wypadków.
2. Nie dopuszczaj do pracy urządzenia bez nadzoru. Wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane. Bateria może ulec uszkodzeniu, jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas. Zaleca się ładowanie urządzenia co 3 miesiące.
3. Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji wybuchowych, takich jak np. benzyna.
4. Urządzenie może pracować w trybie ciągłym (w pełni naładowane urządzenie może pracować bez obciążenia przez 30 minut w temperaturze otoczenia 25°C), jednak w przypadku wysokiej temperatury otoczenia należy skrócić czas ciągłej pracy do przedłużyć żywotność urządzenia.
5. Nie kieruj dyszy powietrznej na siebie ani na inne osoby, ponieważ strumień powietrza pod wysokim ciśnieniem może spowodować obrażenia.
6. To urządzenie jest wyposażone we wbudowaną baterię, której nie można wyjąć. Nie demontuj urządzenia samodzielnie. Nie wystawiaj baterii ani pakietów baterii na działanie światła słonecznego, ognia lub podobnych przegrzanych środowisk. Wyjmowanie lub wymiana baterii samodzielnie lub przez personel nieprofesjonalny jest surowo zabronione. W przypadku wymiany baterii istnieje ryzyko wybuchu. Do wymiany należy używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu.
7. Trzymaj urządzenie z dala od kropli lub rozprysków wody. Utrzymuj urządzenie w suchości, aby uniknąć awarii baterii.
8. Jeśli bateria ulegnie deformacji, spuchnie lub wycieknie podczas użytkowania lub przechowywania, przestań używać urządzenia natychmiast i skontaktuj się z serwisem.
9. Do ładowania urządzenia używaj oryginalnego kabla ładującego. Należy używać wyłącznie certyfikowanego zasilacza dostarczonego przez sprawdzonych producentów.
10. Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika w instrukcji obsługi służą wyłącznie celom poglądowym. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą się różnić ze względu na ulepszenia produktu.
11. Z urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat, jeśli są nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Deklaracja zgodności CE

Producent 70mai Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z obowiązującymi dyrektywami i normami europejskimi i ich poprawkami. Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny do pobrania z tej strony internetowej: <https://help.70mai.asia/1193.html>

Postanowienia gwarancyjne

Produkt jest objęty 24-miesięczną gwarancją dla konsumentów lub 12-miesięczną gwarancją dla przedsiębiorców (zakupów na firmę).

Utylizacja sprzętu.

Wszystkie produkty, na których umieszczony jest symbol, zostały sklasyfikowane jako odpady elektryczne (WEEE zgodnie z dyrektywą 2012/19/EU). Z tego względu muszą być utylizowane w punktach recyklingu odpadów elektrycznych. Pod żadnym pozorem nie powinny być wyrzucane razem z odpadami komunalnymi.

