


CARPORT - ECO

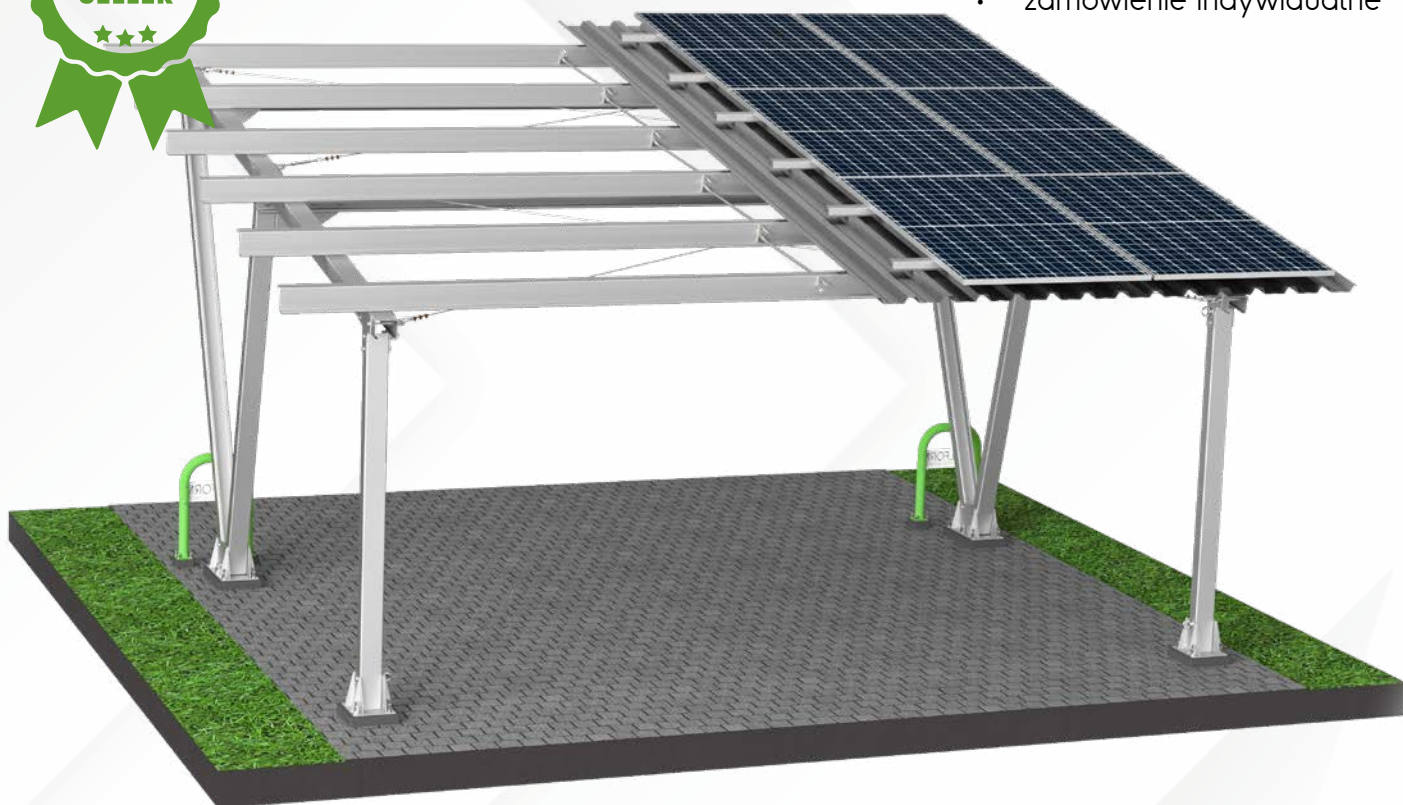

- kąt nachylenia 10°/15°
- możliwość pokrycia blachą trapezową (opcja)
- dowolna ilość stanowisk
- zamówienie indywidualne

Wiaty fotowoltaiczne

- możliwość zainstalowania większości modułów fotowoltaicznych
- wykorzystanie powierzchni parkingowych do wytwarzania energii elektrycznej
- szybki i ekonomiczny czas montażu
- możliwość rozbudowy o kolejne stanowiska parkingowe
- dostosowanie konstrukcji i wyglądu wiaty do indywidualnych wymagań klienta
- ochrona przed warunkami atmosferycznymi
- odbojnik na indywidualne zamówienie [opcja]

Cechy

- zabezpieczenie antykorozyjne ocynk lub **Magnelis®**
- **2 lata gwarancji** na powłokę ocynk
- **15 lata gwarancji** na powłokę Magnelis
- **25 lat gwarancji** na konstrukcję
- rozstaw podpór do 5,2 m

Normy

PN-EN 1090-2, PN-EN 1990:2004,
PN-EN 1991-1-3, PN-EN 1991-1-4,
PN-EN 1993-1-1:2006P,
PN-EN 1993-1-3:2008P,
PN-EN 1993-1-5:2008P,

Realizujemy indywidualne koncepcje klientów.