

PŁUG DO QUADA – SQUADDE

Instrukcja montażu lemiesza



Lista potrzebnych narzędzi


1



2



3

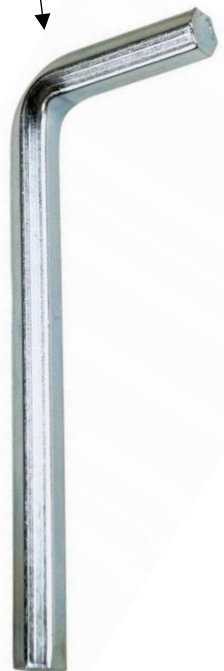

1. Klucz płasko-oczkowy 20mm,
2. Klucz płasko-oczkowy 13mm,
3. Klucz imbusowy 8mm.

Lista osprzętu do montażu

(elementy dołączone do ramy)



Śruba kulista na imbus M12x30 2szt.



Nakrętka samokontrująca M12 2szt.

Nakrętka samokontrująca M8 2szt.



Podkładka teflonowa pod M12 2szt.

Podkładka pod M12 2szt.

Podkładka pod M8 2szt.





Śruba oczkowa M8x50 2szt.




Sprężyna naciągowa FI25x210x4 2szt.


Instrukcja złożenia lemiesza

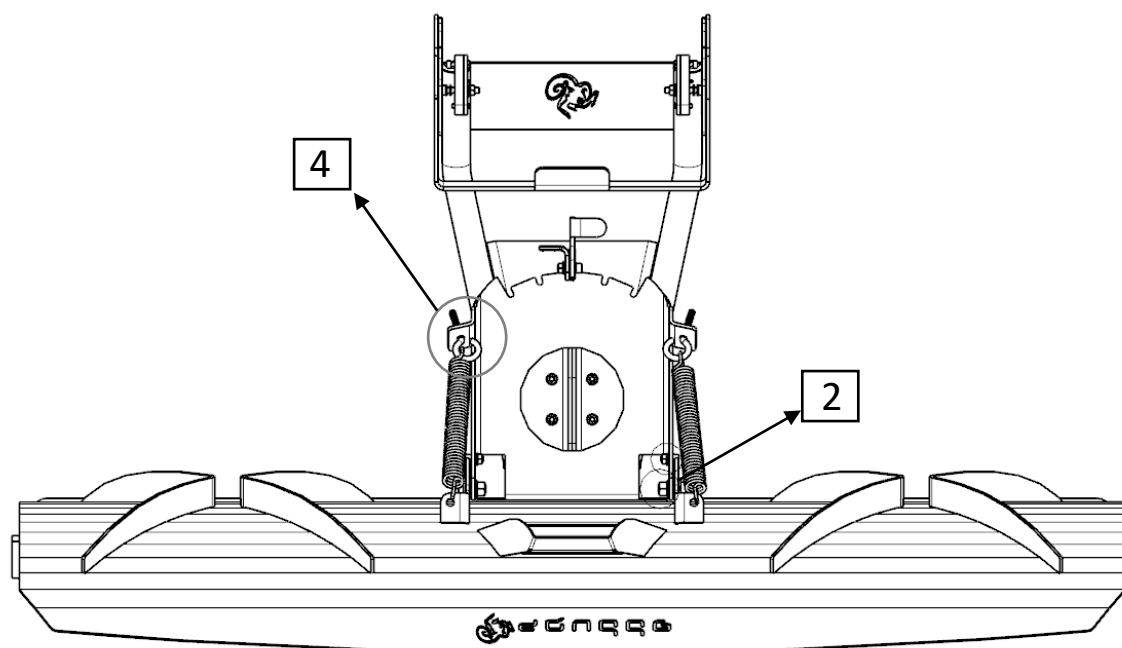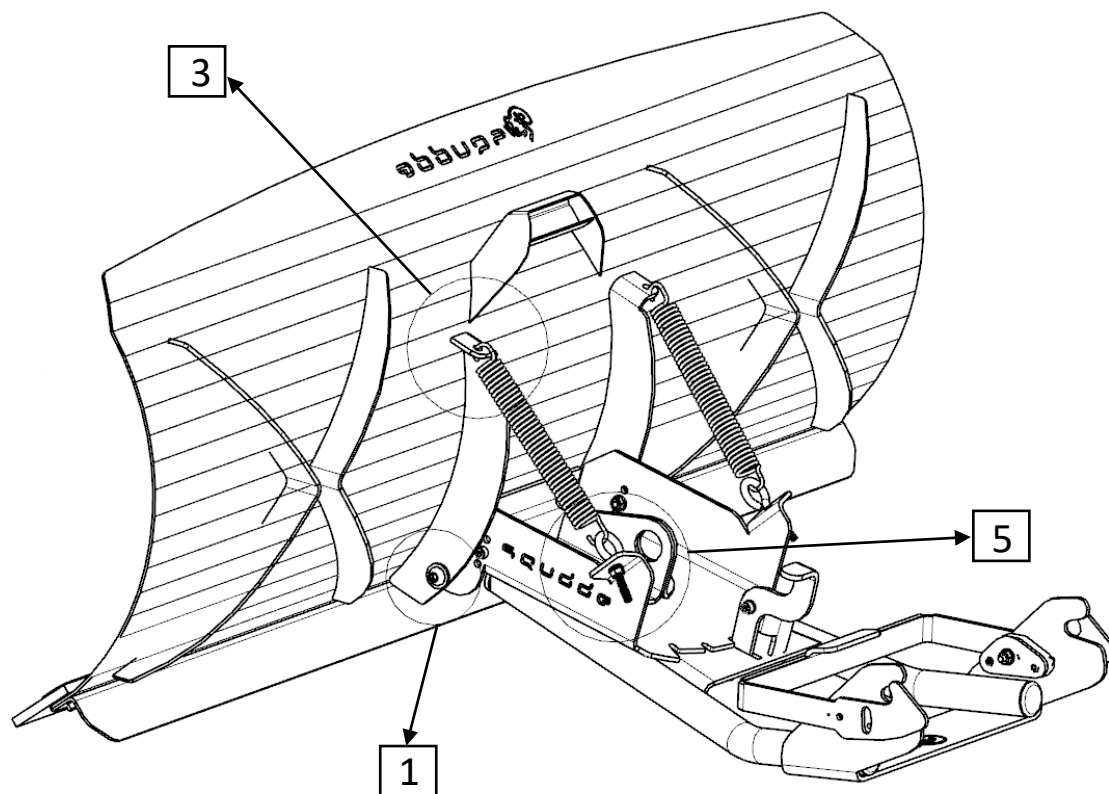


Zamontuj śruby M12 między żebrem lemiesza i ramą.

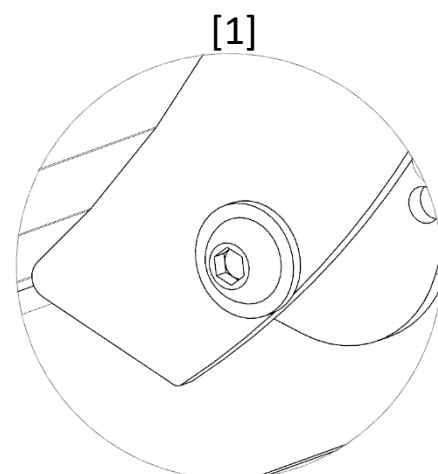


Użyj podkładek M12 [A], umieść podkładkę teflonową [B] między żebrem, a ramą oraz dokręć nakrętki M12, następnie poluzuj 1/8 -1/4 obrotu.

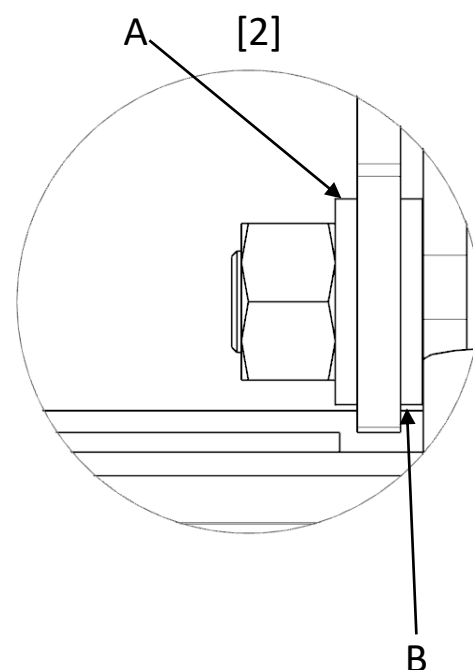


Zaczep sprężyny o żebro lemiesza.

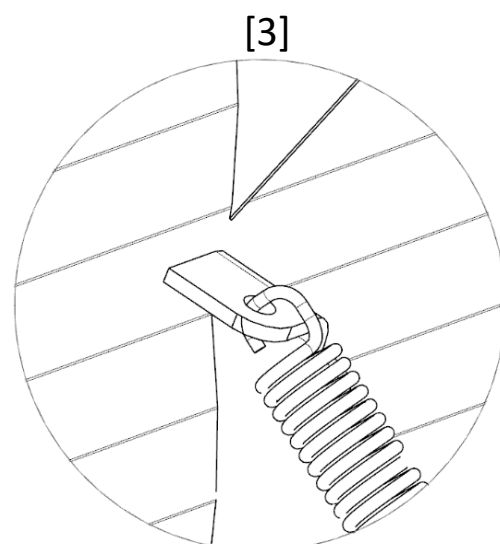

Przełóż śruby oczkowe przez otwory,
następnie zamontuj na nich sprężyny.

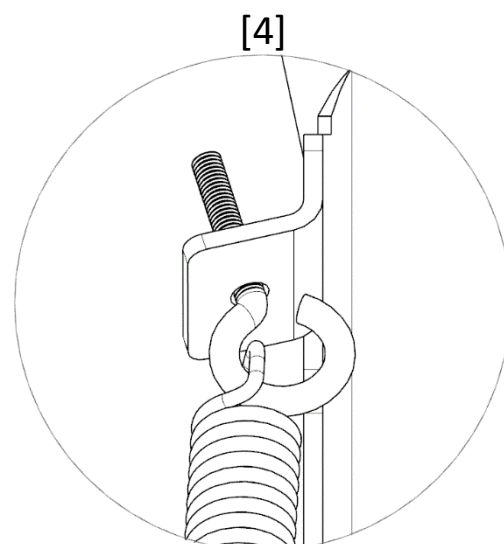


Na śruby oczkowe załóż podkładki M8 oraz
nakrętki M8. Dokręć je proporcjonalnie
do napięcia sprężyn.

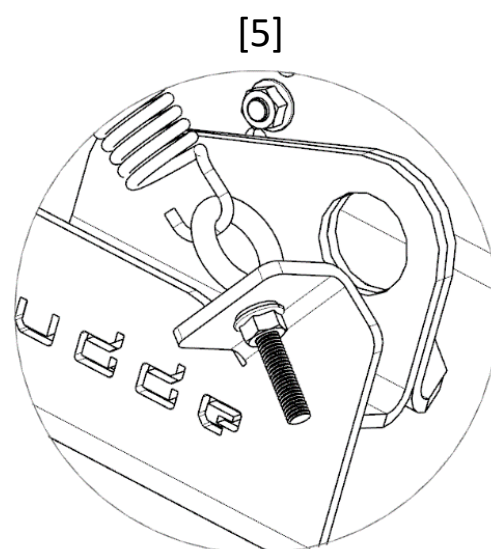

Wszystkie czynności należy wykonywać obustronnie

Regulacja kąta pochylenia lemiesza

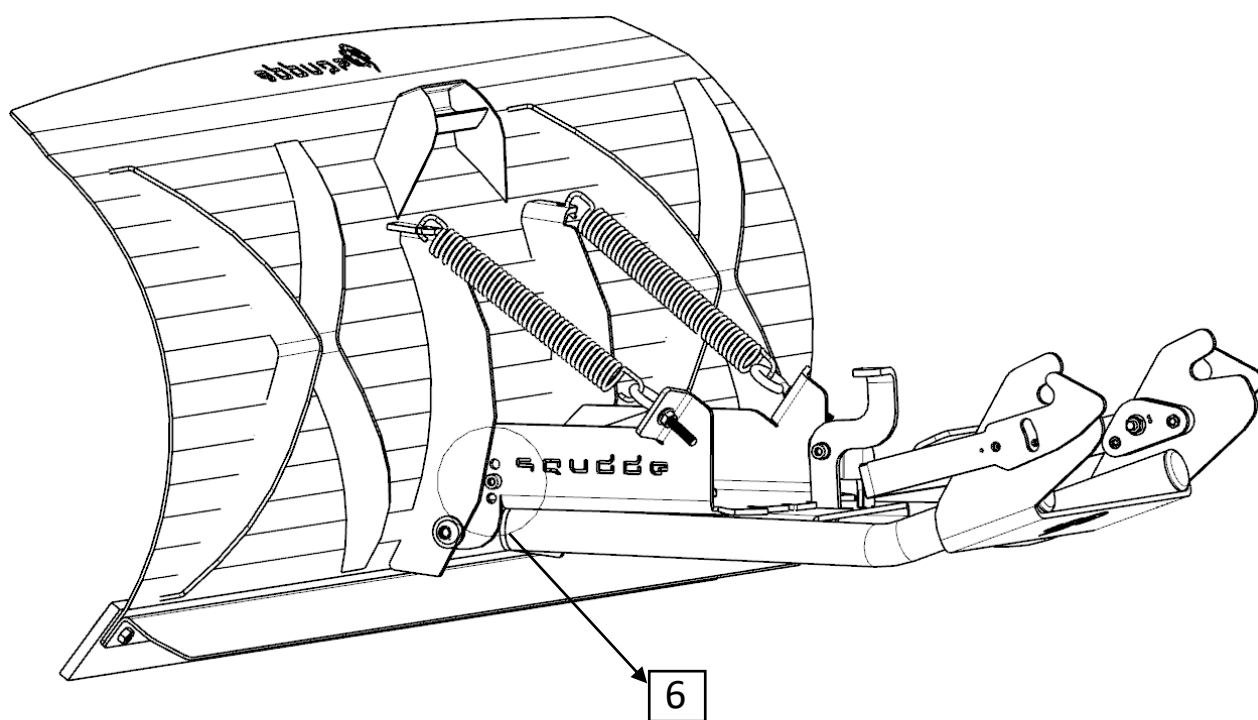

Lemiesz Squalle posiada 3 opcje regulacji w pionie.
Nachylenie kąta można regulować za pomocą śrub M8
poprzez zmianę ich położenia we wskazane otwory [C].

