

DANE PODSTAWOWE

MODEL	BCL50-12
NAPIĘCIE	12V
POJEMNOŚĆ	50Ah @ 20Hr
MATERIAŁ OBUDOWY	ABS (UL94:HB)
TYP AKUMULATORA	VRLA AGM
ELEKTROLIT	Nie wymaga zalania

**SPECYFIKACJA**

MODEL	TERMINAL	POLARYZACJA	WYMIARY				WAGA
			DŁUGOŚĆ	SZEROKOŚĆ	WYSOKOŚĆ	Z TERMINALEM	
BCL50-12	M6	PRAWY +	199mm	166mm	171mm	171mm	15,10kg

SPECYFIKACJE ELEKTRYCZNE

POJEMNOŚĆ PRZY ROZŁADOWANIU DO 1,75V/OGNIWO W 25°C			REZYSTANCJA WEWNĘTRZNA	NAPIĘCIE ŁADOWANIA PODCZAS PRACY CYKLICZNEJ	PRĄD ŁADOWANIA	
5h	10h	20h	25°C	25°C	ZALECANY	MAKSYMALNY
42,50Ah	47,50Ah	50,00Ah	5,00	14,70V - 14,90V	5,00A	15,00A

PRZECHOWYWANIE

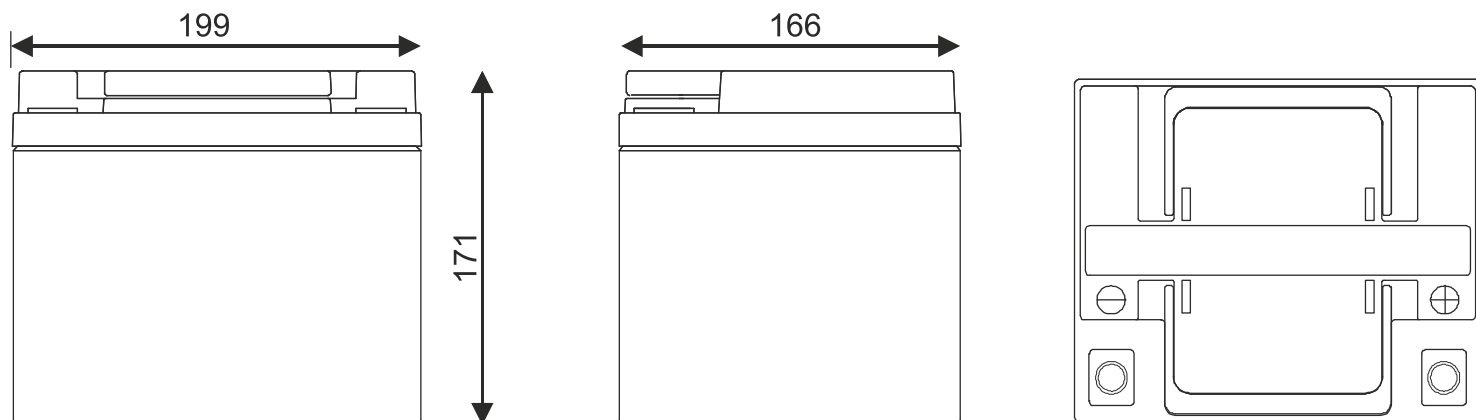
DOPUSZCZALNA TEMPERATURA OTOCZENIA			SAMOROZŁADOWANIA W 20°C		
PRZECHOWYWANIE	ŁADOWANIE	ROZŁADOWANIE	3 MIESIĄCE	6 MIESIĘCY	12 MIESIĘCY
-15°C do +40°C	-15°C do +40°C	-15°C do +50°C	6%	15%	37%

STAN NAŁADOWANIA


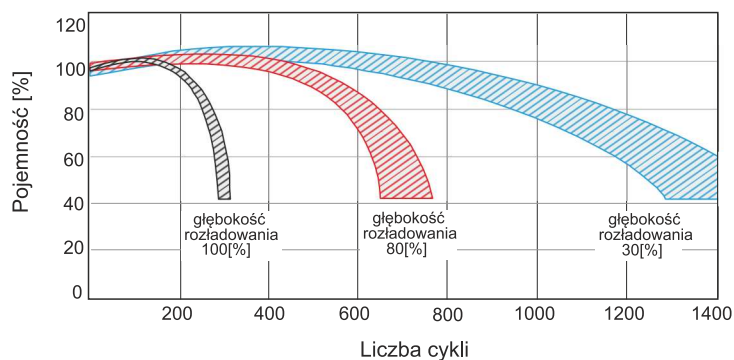
PROCENT NAŁADOWANIA	OGNIWO	12 V
100	2,22	13,32
75	2,12	12,72
50	2,07	12,42
25	2,02	12,21
0	1,95	11,70

ZASTOSOWANIA

- wózki golfowe
- wózki inwalidzkie
- maszyny czyszczące
- łodzie
- systemy fotowoltaiczne
- urządzenia mobilne
- urządzenia napędzane silnikiem elektrycznym
- urządzenia o dużej cykliczności pracy

WYMIARY**KOŃCÓWKI BIEGUNOWE**

M6

**ŻYWOTNOŚĆ CYKLICZNA****BEZPIECZEŃSTWO****RECYKLING****DBAJMY O ŚRODOWISKO**

ZUŻYTE BATERIE ORAZ AKUMULATORY ZALICZANE SĄ DO KATEGORII ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH. ODPADY TEGO TYPU ZE WZGLĘDU NA SWOJE POCHODZENIE, SKŁAD CHEMICZNY (ZAWIERAJĄ METALE CIĘŻKIE TAKIE JAK OŁÓW, I INNE TRUJĄCE SUBSTANCJE) ORAZ INNE WŁAŚCIWOŚCI MOGĄ STANOWIĆ ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA LUB ZDROWIA LUDZI, ZWIERZĄT BĄDŹ CAŁEGO ŚRODOWISKA. ZGODNIE Z USTAWĄ O ODPADACH ODPADY W POSTACI BATERII I AKUMULATORÓW NALEŻY ZBIERAĆ ODDZIELNIE OD INNYCH RODZAJÓW ODPADÓW.

W CELU UZYSKANIA BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI ZACHĘCAMY DO KONTAKTU Z NAMI, UDZIELIMY WSZELKICH INFORMACJI JAK NALEŻY POSTĘPOWAĆ ZE ZUŻYTYMI BATERIAMI I AKUMULATORAMI.