


Karta Katalogowa

KOD:	FZZ-006
NAZWA:	KOLANO ZAPRASOWYWANE, PODWÓJNE, PEX-AL-PEX Z MOSIĄDZU
INFORMACJE:	- Przeznaczony do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach - Wyposażone w tuleje do zaprasowywania rury PEX - Materiał: mosiądz Złączki mosiężne zaprasowywane do systemu PEX z powłoką chromową TYP: FZZ przeznaczone do instalacji wodociągowej i centralnego ogrzewania w budynkach. Kształtki wyposażone w gwinty typu G i tuleje zaciskową do rury PEX. Występują w postaci: łączników, kolan, trójników.

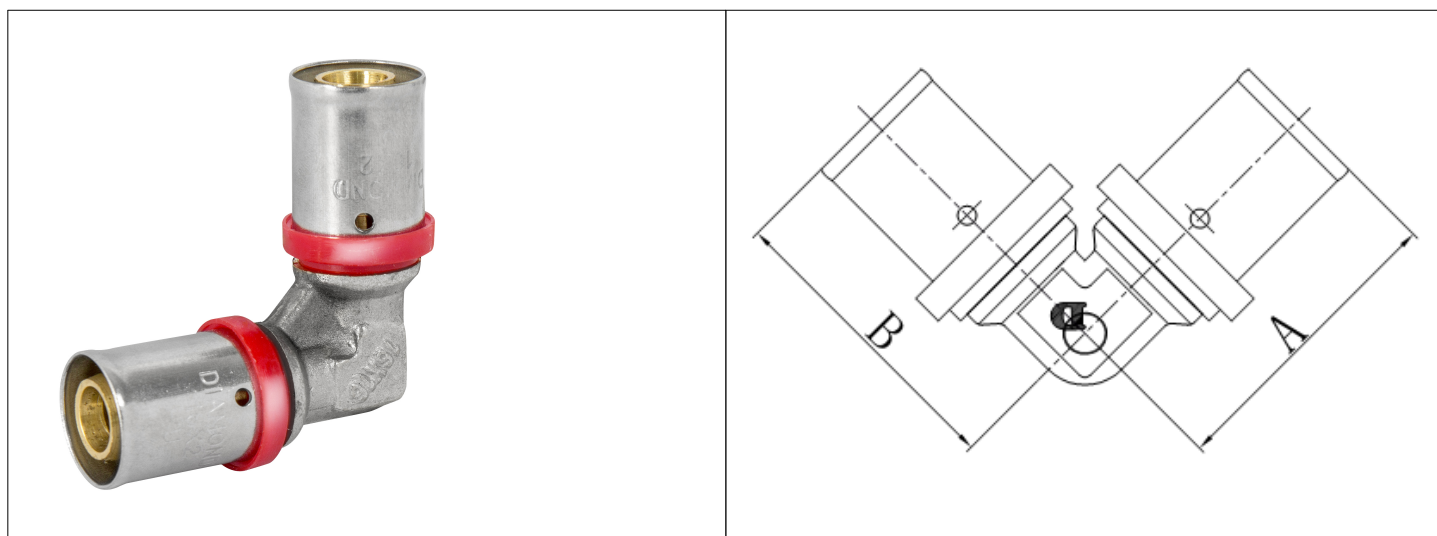

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO	WOREK
FZZ-006.16X16.KOL-2	5907547667787	180	30	10
FZZ-006.16X20.KOL-2	5907547675607	120	20	10
FZZ-006.20X20.KOL-2	5907547667794	120	20	10
FZZ-006.20X25.KOL-2	5907547673146	90	15	5
FZZ-006.25X25.KOL-2	5907547673139	60	10	5
FZZ-006.32X32.KOL-2	5907547673153	60	10	5

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY RUR (DN*EN)	WYMIAR A [MM]	WYMIAR B [MM]			
FZZ-006.16X16.KOL-2	16x2	41,7	41,7			
FZZ-006.16X20.KOL-2	16x2; 20x2	43,1	43,1			
FZZ-006.20X20.KOL-2	20x2	43,1	43,1			
FZZ-006.20X25.KOL-2	20x2; 25x2,5	50	43			
FZZ-006.25X25.KOL-2	25x2,5	50	50			
FZZ-006.32X32.KOL-2	32x3	53	53			

WŁAŚCIWOŚCI:	Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar Maksymalna temperatura robocza: 90°C System 3 System 4 Znak: B	
MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	MOSIĄDZ
	TULEJA ZAPRASOWYWANA	STAL NIERDZEWNA
	USZCZELKA O-RING	EPDM
	PIERŚCIEŃ OPOROWY	POLIETYLEN
NORMY:	PN-EN 1254-8:2021-10, PN-EN ISO 21003-5:2009	
ATEST:	B.BK.60110.0663.2023	
DEKLARACJA:	KDWU Nr 31/A-1	
TYP PRODUKTU:	FZZ	
GWARANCJA:	5 lat	