

ZESTAW ZIELONA LINIA DVS-SmartLine 4CH 5MPX



Cechy produktu :


- Marka : DVS
- Seria: Zielona
- Linia: DVS-SmartLine
- Rozdzielczość: 5Mpx
- Kompresja: Ultra 265 / H.265 / H.264 / MJPEG
- Wbudowany mikrofon
- Smart IR: do 50 m
- Obsługa microSD do 512 GB
- Stopień ochrony IP67
- Zasilanie Kamer : PoE / 12V
- Zasilanie Rejestratora : DC 52V
- 3-osiowa regulacja
- Wejścia wideo : 4 kanały IP
- Wbudowane PoE : 4 porty (IEEE 802.3af/at)
- Wyjścia wideo : HDMI + VGA
- Maksymalna rozdzielczość wyjścia HDMI : 4K
- Nagrywanie do : 8Mpx
- Pojemność dysku do : 10 TB
- Aplikacja mobilna: DVS-View Lite

Specyfikacja :

Model	DVS-MP5028UT-IP / DVS-MP5028UTS-IP
Kamera	
Rozdzielczość	5Mpx (2880x1620)
Obiektyw	2.8 mm F1.6 stałogniskowy
Kąt widzenia	Kąt widzenia 110°
Przetwornik	1/2,7" CMOS
Typ	IP
Doświetlenie nocne IR	do 50 metrów
Klasa szczelności	IP67 (odporna na wodę, kurz, pył, wysokie i niskie temperatury)
Aplikacja mobilna	DVS-View-Lite
Rodzaj obudowy	Tuba
Kolor obudowy	Biały / Czarny
Materiał obudowy	grafen + metal
Pamięć	
Slot karty pamięci	micro SD do 512GB
Sieć	
Obsługiwane protokoły	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, SSL/TLS, QoS, SNMP, 802.1x, RTMP, DDNS.
Wsparcie dla ONVIF	ONVIF Profile S / G / T
Wideo	
Kompresja obrazu	Ultra265 / H.265 / H.264 / MJPEG
Szybkość migawki	1/1 do 1/100 000
Mechaniczny filtr podczerwieni ICR	tak
Detekcja ruchu	tak
Maski prywatności	tak (4 obszary)
Obszary zwiększonej rozdzielczości (ROI)	tak (4 obszary)
Temperatura pracy	od -30°C do +60°C
Regulacja kamery na uchwycie	lewo/prawo 0-360°, góra/dół 0-180°
True WDR	tak 120db
AGC (automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu)	tak
AWB (automatyczny balans bieli)	tak
BLC (kompensacja światła tylnego)	tak
HLC (kompensacja światła z przodu)	tak
3D DNR (redukcja szumu w obrazie)	tak
Zdarzenia	
Funkcje	Detekcja ruchu, Ultra Detekcja ruchu(człowiek/pojazd), Wtargnięcie (człowiek), Alarm sabotażu, Przekroczenie linii
Interfejs/.	
Wbudowany mikrofon	Tak
Wbudowany głośnik	Nie
Wyjścia alarmowe	Nie
Czułość	0,003 Lux
Zasilanie	12VDC lub PoE
Typ złącza sygnałowego	RJ45
Zasilacz w zestawie	Nie

Model	DVS-NVR0401-U8-POE
Rejestrator	
Dekodowanie	Ultra 265 / H.265 / H.264
Sieć	
Przepustowość wejściowa	64Mbps
Przepustowość wyjściowa	48 Mbps
Zdalni użytkownicy	128
Protokoły	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SMTP, RTSP, IPv4
Wejścia/Wyjścia	
Wejścia IP	4-ch
Wyjście HDMI	4K/30Hz; 1080p/60Hz
Wyjście VGA	1080p/60Hz
Wyjście audio	1 x RCA
Nagrywanie	
Rozdzielczość	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/CIF
Podgląd na żywo	1/4
Odtwarzanie synchroniczne	4 kanały
Funkcje	
Funkcje kamery	detekcja twarzy, detekcja wtargnięcia, przekroczenie linii, wej/wyj strefy ultra detekcja wtargnięcia
Inteligentne wyszukiwanie	wyszukiwanie po zdarzeniach/ zachowaniach, wyszukiwanie po zarejestrowanych zdjęciach twarzy
Funkcje systemowe	Konflikt IP, dysk offline / błąd dysku, nieautoryzowany dostęp, dysk twardy pełny / niski poziom wolnego miejsca, błąd zapisu zrzutu obrazu
Dysk	
SATA	1x SATA
Maks Pojemność	do 10TB
Interfejsy	
Sieć	1x RJ45 10/100MB
USB	2x USB2.0
RS485/RS232	Brak
PoE	
Porty	4 x RJ45 PoE
Max per port	30W
Max łącznie	54W
Środowisko	
Temp pracy	-10°C do +55°C
Wilgotność	≤ 90% RH
Zasilanie	
Zasilacz	DC 48V / 1.35A
Pobór mocy	≤ 9 W (bez HDD)
Wymiary	205 x 205 x 46mm
Waga	≤ 0.6 kg

Interfejs :

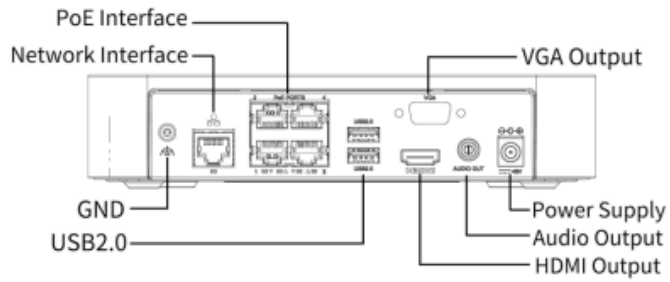

Wymiary :

