



SB HD-3D Magic Star Plus
SB HD-2D SZKŁO Magic Star Plus
Akcesoria do podziału szuflad


SB HD-3D Magic Star Plus

SB HD-2D SZKŁO Magic Star Plus



SB HD-3D Magic Star Plus

Schemat montażu / Installation instruction




Cechy produktu:

- Pełny wysuw, cichy domyk
- Obciążenie: 40 kg
- Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
- Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
- Regulacja 3D: Regulacja w górę i w dół: ± 2 mm, regulacja w lewo i w prawo: $\pm 1,5$ mm, regulacja nachylenia: $+1,5$ mm, $-2,5$ mm
- Wykończenie: Białe, Antracyt

Product features:


- Concealed, full extension
- Load capacity: 40kg
- Tool free assembly and removal of drawer
- Silent system guarantees smooth run without noise
- 3D adjustment: Up & down adjustment: ± 2 mm, left & right adjustment: ± 1.5 mm, tilt adjustment: $+1.5$ mm, -2.5 mm
- Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

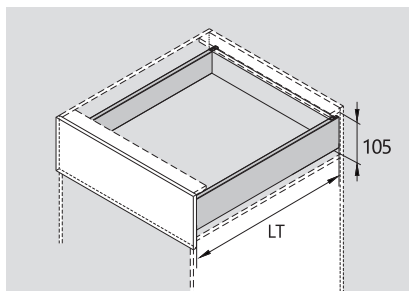


LT= Głębokość nominalna korpusu
/ Internal cabinet depth
LT=NL+3

SZUFLADA NISKA / LOW DRAWER FOR WOOD DRAWER BACK




Zestaw
Kit package

	Miękki domyk Soft Close	Push-open
270 mm	SB11-270/3D	SB41-270/3D
300 mm	SB11-300/3D	SB41-300/3D
350 mm	SB11-350/3D	SB41-350/3D
400 mm	SB11-400/3D	SB41-400/3D
450 mm	SB11-450/3D	SB41-450/3D
500 mm	SB11-500/3D	SB41-500/3D
550 mm	SB11-550/3D	SB41-550/3D
600 mm	SB11-600/3D	SB41-600/3D



Prowadnice (lewa/prawa)
Slides (left/right)

	Miękki domyk Soft Close	Push-open
270mm		
300mm		
350mm		
400mm		
450mm		
500mm		
550mm		
600mm		



Boki, plastikowe zaślepki
(lewa/prawa)
Drawer sides, cover caps
(left/right)



270mm
300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm
600mm



Mocowanie przednie frontu (lewa/prawa)
Front fixing-bracket (left/right)



Synchronizacja push-open
Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-172
dla szuflad długości: 350mm, 400mm, 450mm,
500mm, 550mm, 600mm
Rod for push-open synchronization
Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-172
for Nominal Side Length: 350mm, 400mm, 450mm,
500mm, 550mm, 600mm

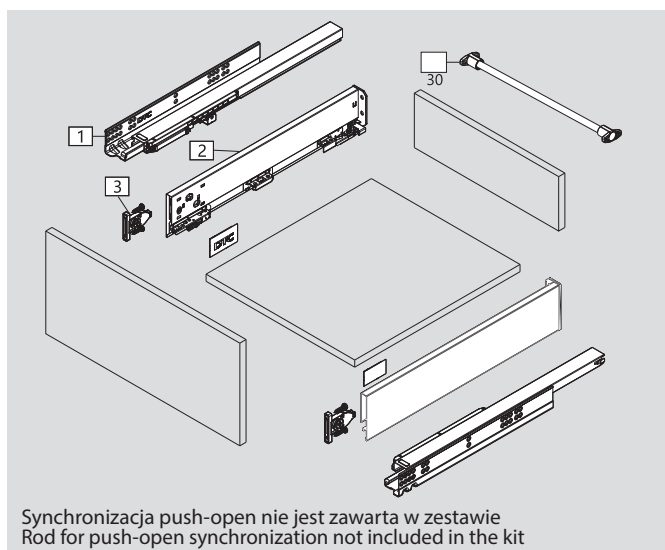


Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)

NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
LT=NL+3

Krawędź korpusu
Cabinet edge

Szuflada standard
Standard drawer

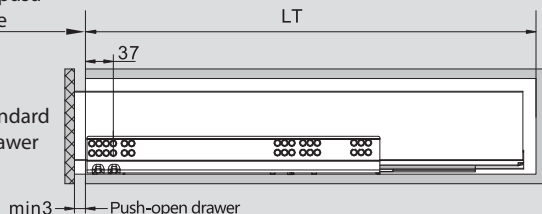

Konfiguracja szafki / Cabinet configuration


Szerokość korpusu
Cabinet widths
KB (mm)

Synchronizacja szuflady Push-open
Push-open drawer synchronization rod

Szerokość korpusu Cabinet widths KB (mm)	Synchronizacja szuflady Push-open Push-open drawer synchronization rod	
300	○	
350	○	
400	○	
450	○	
500	○	
600	○	
800	●	
900	●	
1000	●	
1200	●	


○ polecane
recommended
● mocno polecane
strongly recommended

Warianty mocowania prowadnic (mm) Screw positions of the slides (mm)

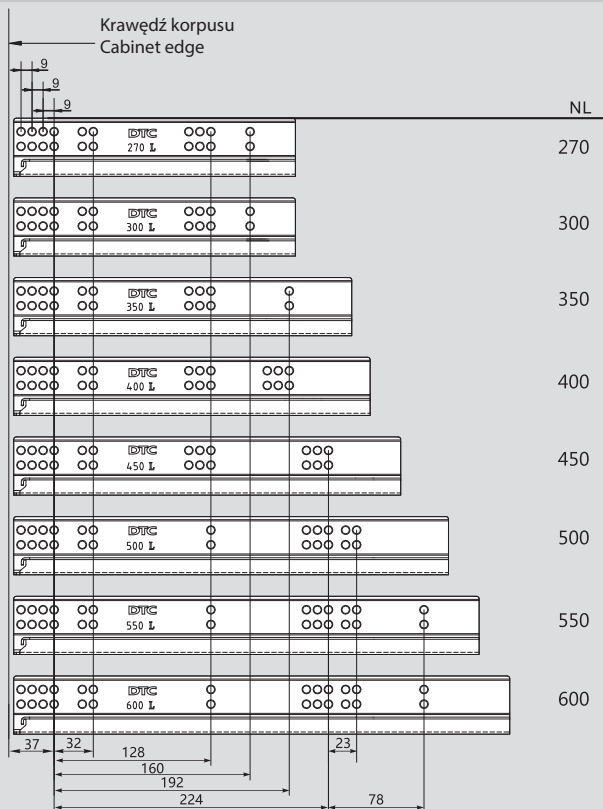



Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)

LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

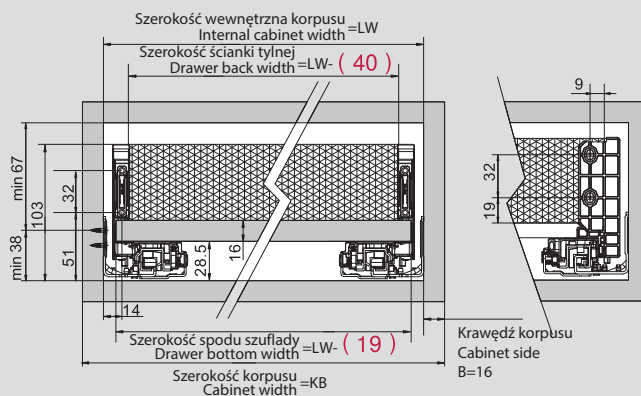


Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

Front szuflady / Drawer Front

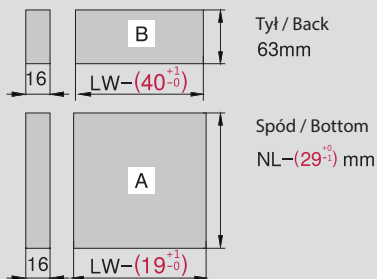


KB Szerokość korpusu / Cabinet width
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
NL Długość nominalna / Nominal length



SB HD-3D Magic Star Plus

Schemat montażu / Installation instruction




Cechy produktu:

- Pełny wysuw, cichy domyk
- Obciążenie: 40 kg
- Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
- Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
- Regulacja 3D: Regulacja w górę i w dół: ± 2 mm, regulacja w lewo i w prawo: $\pm 1,5$ mm, regulacja nachylenia: $+1,5$ mm, $-2,5$ mm
- Wykończenie: Biały, Antracyt

Product features:


- Concealed, full extension
- Load capacity: 40kg
- Tool free assembly and removal of drawer
- Silent system guarantees smooth run without noise
- 3D adjustment: Up & down adjustment: ± 2 mm, left & right adjustment: ± 1.5 mm, tilt adjustment: $+1.5$ mm, -2.5 mm
- Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

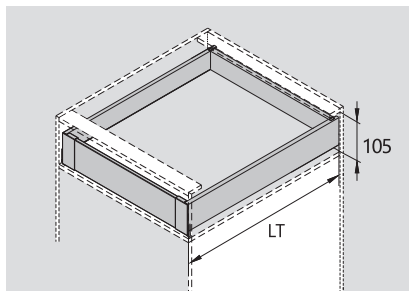

LT= Głębokość nominalna korpusu
/ Internal cabinet depth
Miękki domyk/Sort close slide LT=NL+3
Push-open slide LT=NL+13

SZUFLADA NISKA / MEDIUM DRAWER FOR WOOD DRAWER BACK



Zestaw
Kit package




Miękki domyk
Soft Close



Push-open

270 mm	SB11-270/3D SW	SB41-270/3D SW
300 mm	SB11-300/3D SW	SB41-300/3D SW
350 mm	SB11-350/3D SW	SB41-350/3D SW
400 mm	SB11-400/3D SW	SB41-400/3D SW
450 mm	SB11-450/3D SW	SB41-450/3D SW
500 mm	SB11-500/3D SW	SB41-500/3D SW
550 mm	SB11-550/3D SW	SB41-550/3D SW
600 mm	SB11-600/3D SW	SB41-600/3D SW

1



Prowadnice (lewa/prawa)
Slides (left/right)




Miękki domyk
Soft Close



Push-open

270mm
300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm
600mm

2



Boki, plastikowe zaślepki
(lewa/prawa)
Drawer sides, cover caps
(left/right)


270mm
300mm
350mm
400mm
450mm
500mm
550mm
600mm

3




Mocowanie przednie frontu (lewa/prawa)
Front fixing-bracket (left/right)

5




Panel frontowy
Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-97
Front section
Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-97

30



Synchronizacja push-open
Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-172
dla szuflad długości: 350mm, 400mm, 450mm,
500mm, 550mm, 600mm
Rod for push-open synchronization
Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-172
for Nominal Side Length: 350mm, 400mm, 450mm,
500mm, 550mm, 600mm

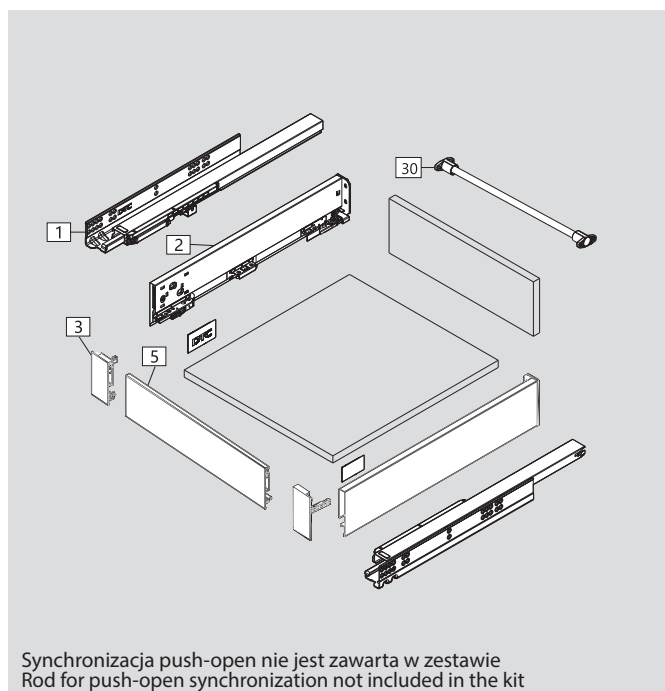


Synchronizacja push-open nie jest zawarta w zestawie
Rod for push-open synchronization not included in the kit

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)


NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length
 LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
 Prowadnica miękkiego domykania / Soft close slide / LT=NL+3
 Prowadnica push-open / Push-open slides / LT= NL+13

Krawędź korpusu
 Cabinet edge


Szuflada soft close
 wewnętrzna
 Soft close
 inner drawer

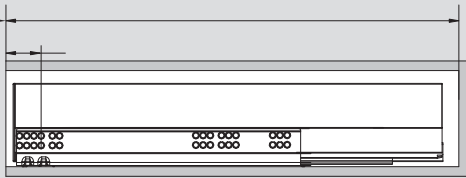

Rozmieszczenie otworów dla szuflady push-open wew. (mm) Fixing Hole Position for Push-open Inner Drawer (mm)



Warianty mocowania prowadnic (mm) Screw positions of the slides (mm)

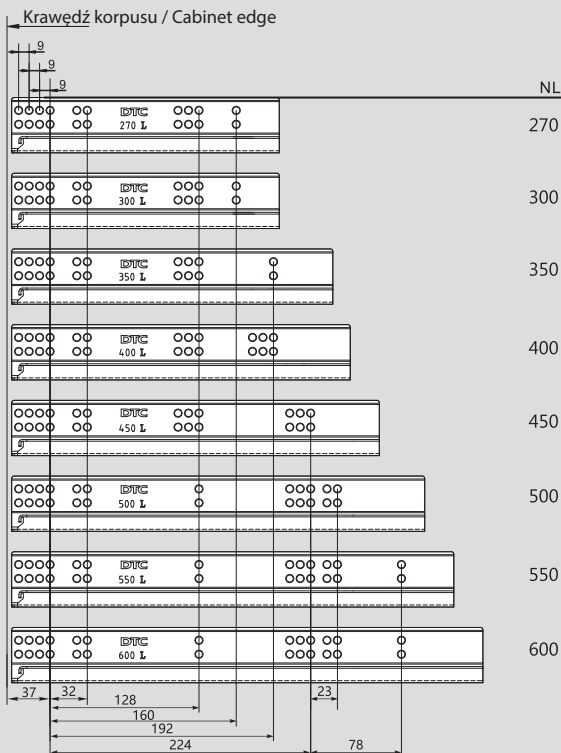


Konfiguracja szafki / Cabinet configuration

Szerokość korpusu KB (mm) Cabinet widths KB (mm)	Synchronizacja szuflady Push-open Push-open drawer synchronization rod	
300	○	○ polecane recommended
350	○	
400	○	
450	○	
500	○	
600	○	● mocno polecane strongly recommended
800	●	
900	●	
1000	●	
1200	●	



Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)

LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

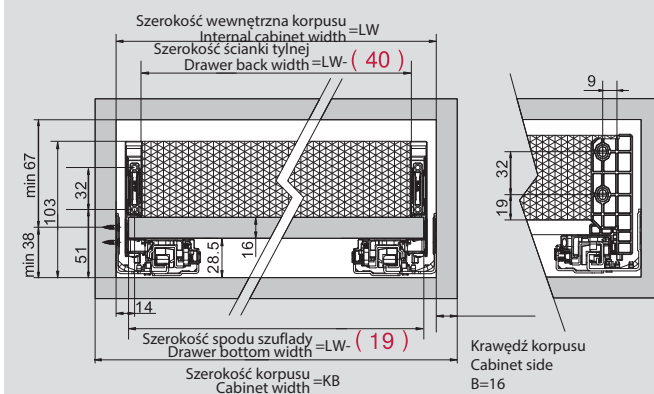

Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)


Front szuflady / Drawer Front



Tył / Back
 63mm


Spód / Bottom
 NL-(29+1/-1) mm

KB Szerokość korpusu / Cabinet width
 LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
 NL Długość nominalna / Nominal length



SB HD-3D Magic Star Plus

Schemat montażu / Installation instruction




Cechy produktu:

- Pełny wysuw, cichy domyk
- Obciążenie: 40 kg
- Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
- Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
- Regulacja 3D: Regulacja w górę i w dół: ± 2 mm, regulacja w lewo i w prawo: $\pm 1,5$ mm
- regulacja nachylenia: + 1,5 mm, -2,5mm
- Wykończenie: Białe, Antracyt

Product features:

- Concealed, full extension
- Load capacity: 40kg
- Tool free assembly and removal of drawer
- Silent system guarantees smooth run without noise
- 3D adjustment: Up & down adjustment: ± 2 mm, left & right adjustment: ± 1.5 mm
- tilt adjustment: +1.5mm, -2.5mm
- Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

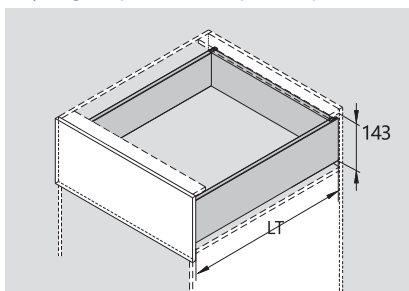

LT= Głębokość nominalna korpusu
/ Internal cabinet depth
LT=NL+3

SZUFLADA ŚREDNIA / MEDIUM DRAWER FOR WOOD DRAWER BACK


Zestaw Kit package	
	Miękki domyk Soft Close
	Push-open
270 mm	SB12-270/3D
300 mm	SB12-300/3D
350 mm	SB12-350/3D
400 mm	SB12-400/3D
450 mm	SB12-450/3D
500 mm	SB12-500/3D
550 mm	SB12-550/3D
600 mm	SB12-600/3D

1 Prowadnice (lewa/prawa) Slides (left/right)	
	Miękki domyk Soft Close
	Push-open
270mm	
300mm	
350mm	
400mm	
450mm	
500mm	
550mm	
600mm	

2 Boki, plastikowe zaślepki (lewa/prawa) Drawer sides, cover caps (left/right)	
270mm	
300mm	
350mm	
400mm	
450mm	
500mm	
550mm	
600mm	

3 Mocowanie przednie frontu (lewa/prawa) Front fixing-bracket (left/right)	

30 Synchronizacja push-open Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-172 dla szuflad długości: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm Rod for push-open synchronization Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-172 for Nominal Side Length: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm	

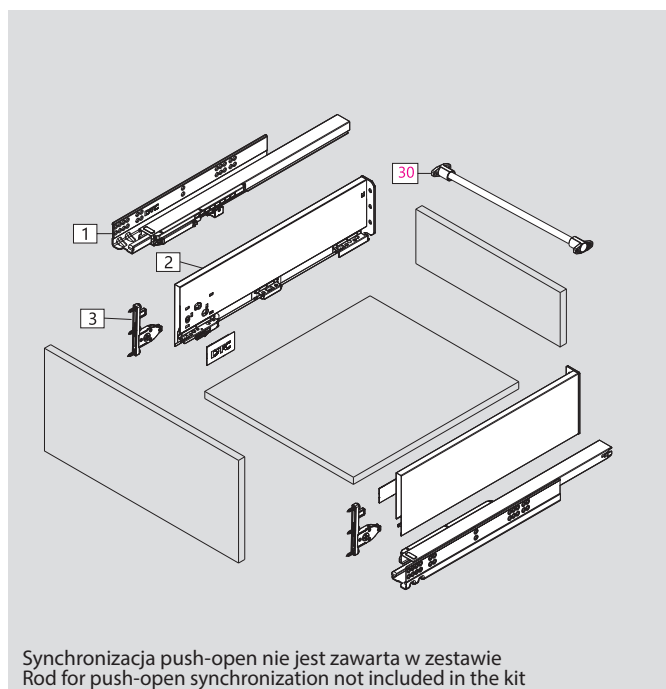

Synchronizacja push-open nie jest zawarta w zestawie
Rod for push-open synchronization not included in the kit

SB HD-3D Magic Star Plus

Schemat montażu - szuflada wysoka / Installation instruction - high drawer




Cechy produktu:

- Pełny wysuw, cichy domyk
- Obciążenie: 40 kg
- Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
- Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
- Regulacja 3D: Regulacja w górę i w dół: ± 2 mm, regulacja w lewo i w prawo: $\pm 1,5$ mm
- regulacja nachylenia: $+1,5$ mm, $-2,5$ mm
- Wykończenie: Białe, Antracyt

Product features:

- Concealed, full extension
- Load capacity: 40kg
- Tool free assembly and removal of drawer
- Silent system guarantees smooth run without noise
- 3D adjustment: Up & down adjustment: ± 2 mm, left & right adjustment: ± 1.5 mm
- tilt adjustment: $+1.5$ mm, -2.5 mm
- Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

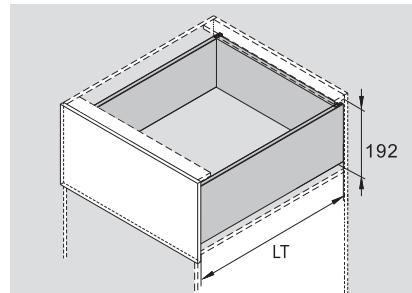

LT= Głębokość nominalna korpusu
/ Internal cabinet depth
LT=NL+3

SZUFLADA WYSOKA / HIGH DRAWER FOR WOOD DRAWER BACK


Zestaw Kit package		
	Miękki domyk Soft Close	Push-open
270 mm	SB13-270/3D	SB43-270/3D
300 mm	SB13-300/3D	SB43-300/3D
350 mm	SB13-350/3D	SB43-350/3D
400 mm	SB13-400/3D	SB43-400/3D
450 mm	SB13-450/3D	SB43-450/3D
500 mm	SB13-500/3D	SB43-500/3D
550 mm	SB13-550/3D	SB43-550/3D
600 mm	SB13-600/3D	SB43-600/3D

1 Prowadnice (lewa/prawa) Slides (left/right)		
	Miękki domyk Soft Close	Push-open
270 mm		
300 mm		
350 mm		
400 mm		
450 mm		
500 mm		
550 mm		
600 mm		

2 Boki, plastikowe zaślepki (lewa/prawa) Drawer sides, cover caps (left/right)		
270 mm		
300 mm		
350 mm		
400 mm		
450 mm		
500 mm		
550 mm		
600 mm		


3 Mocowanie przednie frontu (lewa/prawa) Front fixing-bracket (left/right)		

30 Synchronizacja push-open Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-172 dla szuflad długości: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm Rod for push-open synchronization Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-172 for Nominal Side Length: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm		

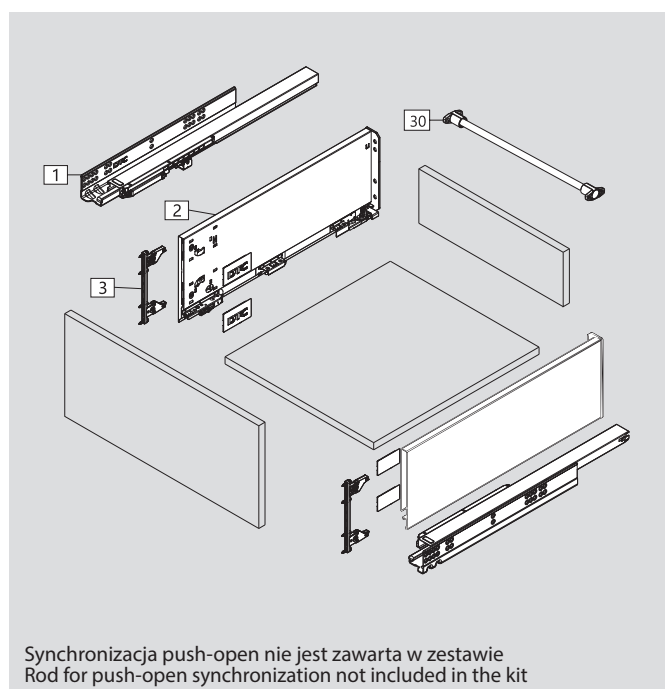

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)


NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
LT=NL+3

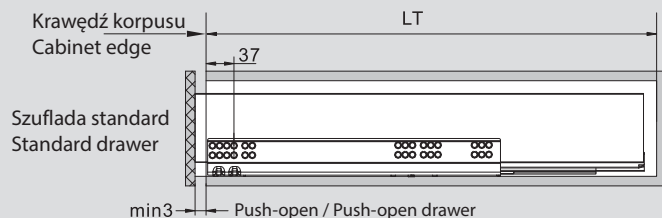

Konfiguracja szafki / Cabinet configuration


Szerokość korpusu Cabinet widths KB (mm)	Synchronizacja szuflady Push-open Push-open drawer synchronization rod	
300	○	○ polecane recommended ● mocno polecane strongly recommended
350	○	
400	○	
450	○	
500	○	
600	○	
800	●	
900	●	
1000	●	
1200	●	

Warianty mocowania prowadnic (mm) Screw positions of the slides (mm)

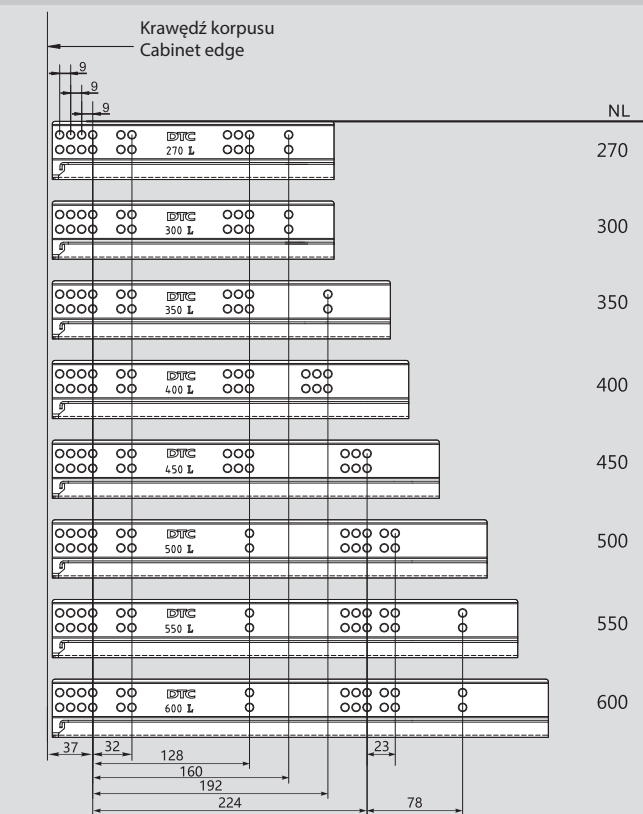



Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)

LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

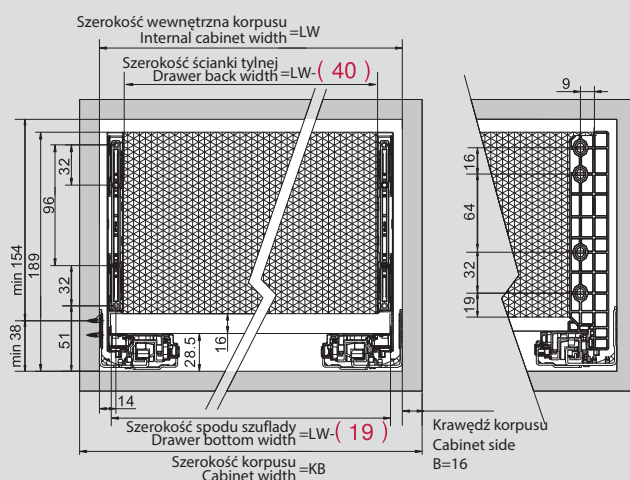

Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)


Front szuflady / Front section



Tył / Back
148mm

Spód / Bottom
NL-(29⁺⁰₋₁) mm

KB Szerokość korpusu / Cabinet width
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
NL Długość nominalna / Nominal length



SB HD-3D Magic Star Plus

Schemat montażu / Installation instruction




Cechy produktu:

- Pełny wysuw, cichy domyk
- Obciążenie: 40 kg
- Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
- Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
- Regulacja 3D: Regulacja w górę i w dół: ± 2 mm, regulacja w lewo i w prawo: $\pm 1,5$ mm, regulacja nachylenia: $+1,5$ mm, $-2,5$ mm
- Wykończenie: Biały, Antracyt

Product features:

- Concealed, full extension
- Load capacity: 40kg
- Tool free assembly and removal of drawer
- Silent system guarantees smooth run without noise
- 3D adjustment: Up & down adjustment: ± 2 mm, left & right adjustment: ± 1.5 mm, tilt adjustment: $+1.5$ mm, -2.5 mm
- Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

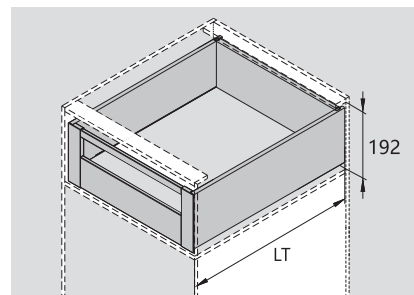

LT= Głębokość nominalna korpusu
/ Internal cabinet depth

Prowadnica miękki domyk / Soft close slide / LT=NL+3
Prowadnica push-open / Push-open slides / LT=NL+13

WYSOKA WEWNĘTRZNA SZUFLADA Z RELINGIEM POPRZECZNYM HIGH INNER DRAWER WITH SQUARE CROSS RAIL FOR WOOD DRAWER BACK

Zestaw Kit package	
Miękki domyk Soft Close	Push-open
270 mm	SB13-270/3D SW
300 mm	SB13-300/3D SW
350 mm	SB13-350/3D SW
400 mm	SB13-400/3D SW
450 mm	SB13-450/3D SW
500 mm	SB13-500/3D SW
550 mm	SB13-550/3D SW
600 mm	SB13-600/3D SW

1 Prowadnice (lewa/prawa) Slides (left/right)	
Miękki domyk Soft Close	Push-open
270mm	
300mm	
350mm	
400mm	
450mm	
500mm	
550mm	
600mm	


2 Boki, plastikowe zaślepki (lewa/prawa) Drawer sides, cover caps (left/right)	
270mm	
300mm	
350mm	
400mm	
450mm	
500mm	
550mm	
600mm	

3 Mocowanie przednie frontu (lewa/prawa) Front fixing-bracket (left/right)	
---	--

7 Reling poprzeczny Square Cross Rail	
Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-172 Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-172	

5 Panel frontowy Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-97 Front section Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-97	
--	--


30 Synchronizacja push-open Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-172 dla szuflad długości: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm Rod for push-open synchronization Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-172 for Nominal Side Length: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm	
--	--

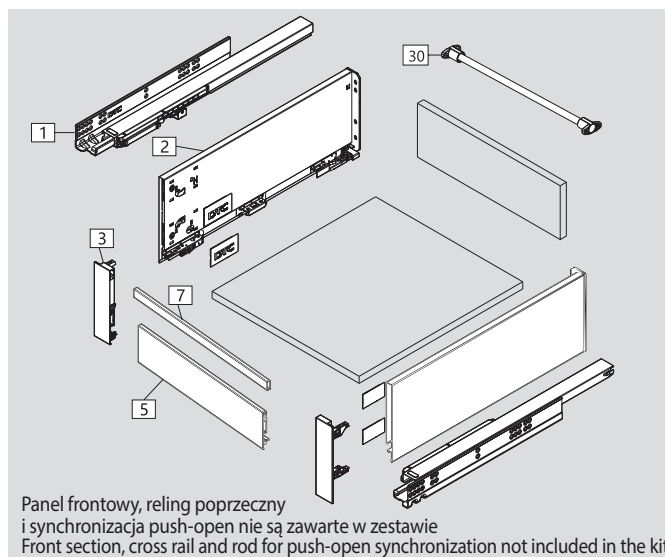


Panel frontowy, reling poprzeczny i synchronizacja push-open nie są zawarte w zestawie
Front section, cross rail and rod for push-open synchronization not included in the kit

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)


NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length
 LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
 Prowadnica miękki domyk / Soft close slide / LT=NL+3
 Prowadnica push-open / Push-open slides / LT= NL+13

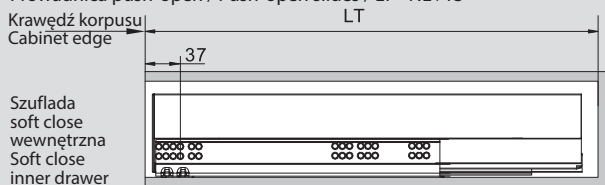

Rozmieszczenie otworów dla szuflady push-open wew. (mm) Fixing Hole Position for Push-open Inner Drawer (mm)



Warianty mocowania prowadnic (mm) Screw positions of the slides (mm)

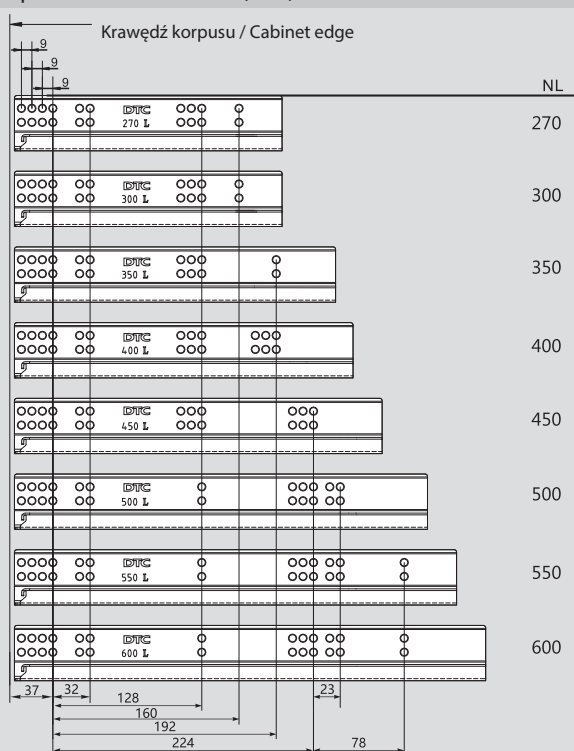


Konfiguracja szafki / Cabinet configuration

Szerokość korpusu Cabinet widths KB (mm)	Synchronizacja szuflady Push-open Push-open drawer synchronization rod	
300	○	
350	○	
400	○	
450	○	
500	○	
600	○	
800	●	○ polecane recommended
900	●	
1000	●	● mocno polecane strongly recommended
1200	●	



Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)

LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

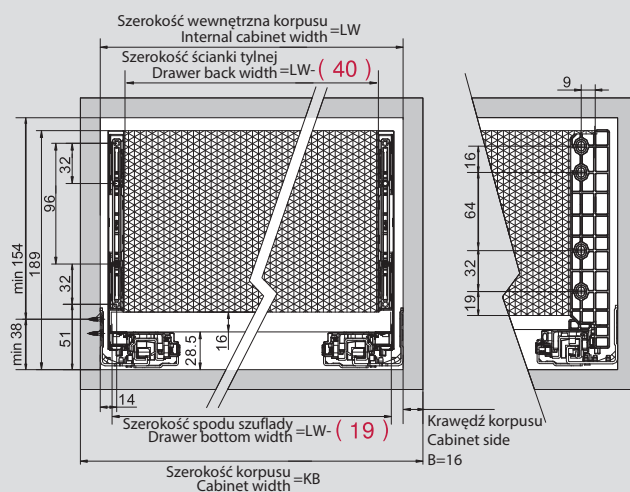

Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)


Front szuflady / Drawer Front



Tył / Back
148mm


Spód / Bottom
NL-(29+3) mm

KB Szerokość korpusu / Cabinet width
 LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
 NL Długość nominalna / Nominal length



SB HD-3D Magic Star Plus


Schemat montażu / Installation instruction



Cechy produktu:

- Pełny wysuw, cichy domyk
 - Obciążenie: 40 kg
 - Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
 - Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
 - Regulacja 3D: Regulacja w górę i w dół: ± 2 mm, regulacja w lewo i w prawo: $\pm 1,5$ mm, regulacja nachylenia: $+1,5$ mm, $-2,5$ mm
 - Wykończenie: Białe, Antracyt
- Product features:
- Concealed, full extension
 - Load capacity: 40kg
 - Tool free assembly and removal of drawer
 - Silent system guarantees smooth run without noise
 - 3D adjustment: Up & down adjustment: ± 2 mm, left & right adjustment: ± 1.5 mm, tilt adjustment: $+1.5$ mm, -2.5 mm
 - Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

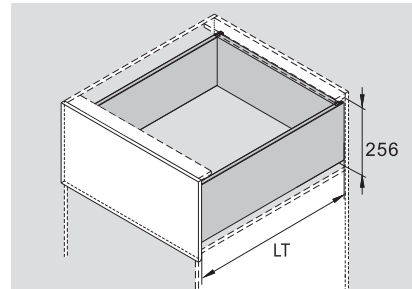

LT= Głębokość nominalna korpusu
/ Internal cabinet depth
LT=NL+3

SZUFLADA SUPER WYSOKA / SUPER HIGH DRAWER FOR WOOD DRAWER BACK

Zestaw Kit package		
	Miękki domyk Soft Close	Push-open
270 mm	SB14-270/3D	SB44-270/3D
300 mm	SB14-300/3D	SB44-300/3D
350 mm	SB14-350/3D	SB44-350/3D
400 mm	SB14-400/3D	SB44-400/3D
450 mm	SB14-450/3D	SB44-450/3D
500 mm	SB14-500/3D	SB44-500/3D
550 mm	SB14-550/3D	SB44-550/3D
600 mm	SB14-600/3D	SB44-600/3D


1 Prowadnice (lewa/prawa) Slides (left/right)		
	Miękki domyk Soft Close	Push-open
270 mm		
300 mm		
350 mm		
400 mm		
450 mm		
500 mm		
550 mm		
600 mm		

2 Boki, plastikowe zaślepki (lewa/prawa) Drawer sides, cover caps (left/right)		
270 mm		
300 mm		
350 mm		
400 mm		
450 mm		
500 mm		
550 mm		
600 mm		

3 Mocowanie przednie frontu (lewa/prawa) Front fixing-bracket (left/right)	


4 Mocowanie fixing-bracket	

30 Synchronizacja push-open Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-172 dla szuflad długości: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm Rod for push-open synchronization Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-172 for Nominal Side Length: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm	

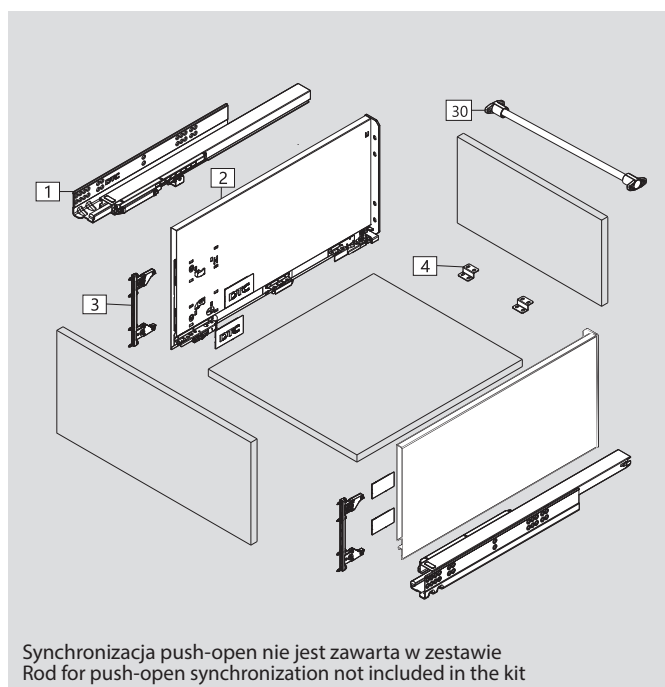





Montaż szuflady / Drawer Assembly

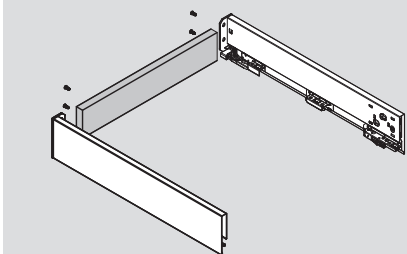


Montaż tylnej ścianki
Back assembly

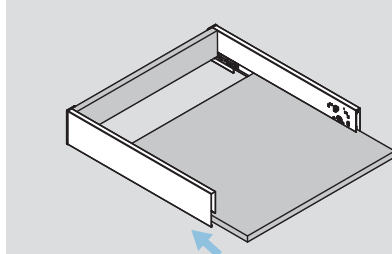


Montaż spodu
Bottom assembly

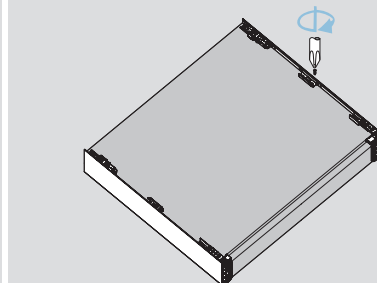


Przykręć śruby
Fix screws

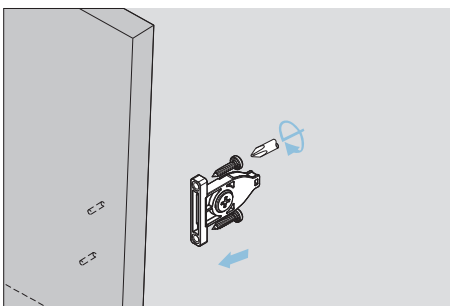


Montaż frontu
Front assembly

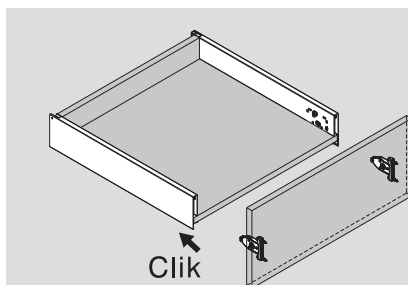

Wsuń do szafki
Slide into the cabinet

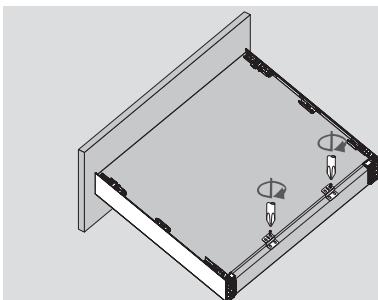


Montaż wsporników mocujących
Fixing-brackets assembly

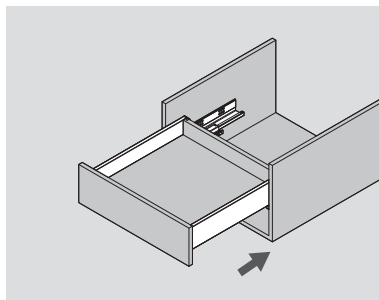


Wsuń do szafki
Slide into the cabinet


Regulacja szuflady niskiej/średniej / Adjustment for lower/medium drawer

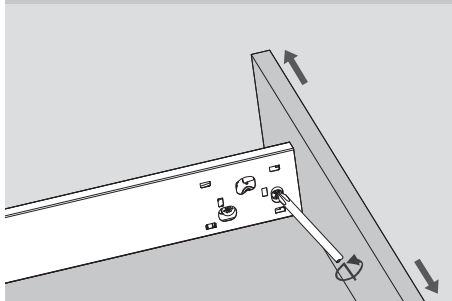

Regulacja w lewo i prawo
Left & right adjustmant

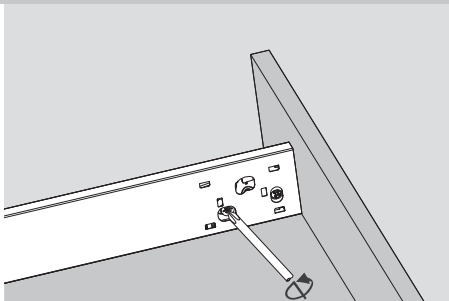


Regulacja w górę i w dół
Up & down adjustmant

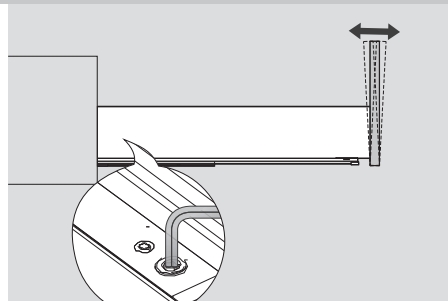


Regulacja nachylenia (kluczem imbusowym M3)
Tilt adjustmant (by M3 Allen key)


Demontaż szuflady niskiej/średniej / Removal for lower/medium drawer

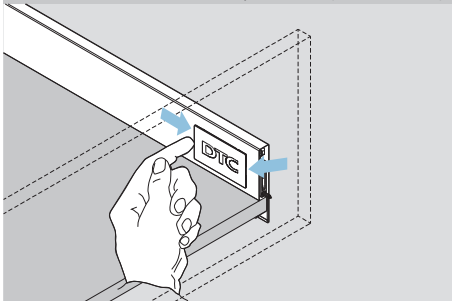

Podnieś i wyciągnij zaślepkę
Tip up the cover and pull out

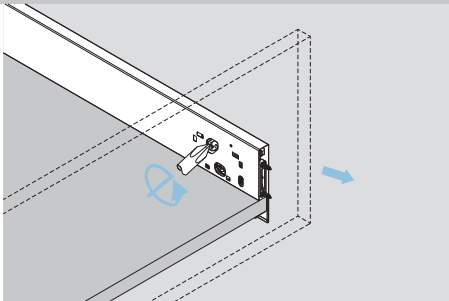


Użyj śrubokręta by zwolnić front szuflady
Turn screw driver to release the drawer front

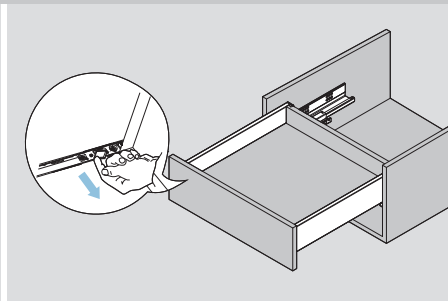


Naciśnij mechanizm blokujący pod szufladą i wyciągnij szufladę
Press the locking device under drawer bottom and pull out the drawer

Regulacja szuflady wysokiej / Adjustment for high drawer

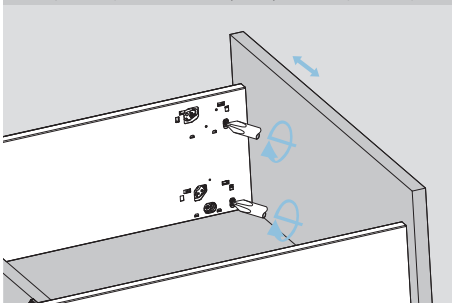


Regulacja w lewo i prawo
Left & right adjustmant

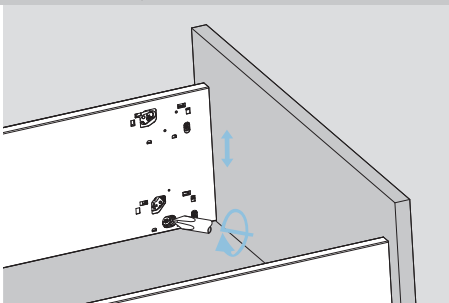


Regulacja w górę i w dół
Up & down adjustmant


Demontaż szuflady wysokiej / Removal of high drawer

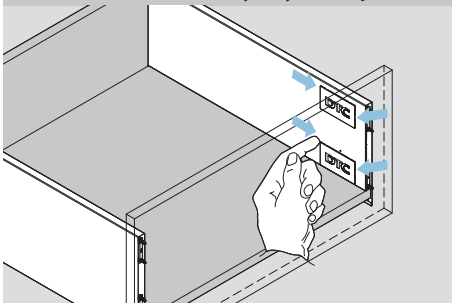

Podnieś i wyciągnij zaślepkę
Tip up the cover and pull out

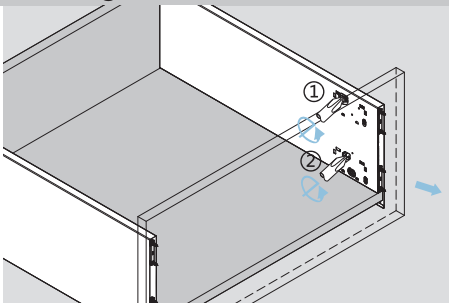


Użyj śrubokręta by zwolnić front szuflady
Turn screw driver to release the drawer front

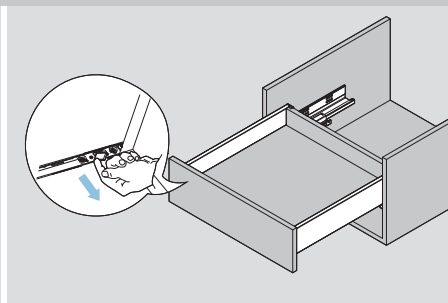

Naciśnij mechanizm blokujący pod szufladą i wyciągnij szufladę
Press the locking device under drawer bottom and pull out the drawer

SB HD-2D SZKŁO Magic Star Plus

Schemat montażu / Installation instruction




Cechy produktu:

- Pełny wysuw, cichy domyk
- Obciążenie: 40 kg
- Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
- Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
- Regulacja 2D: Regulacja w górę i w dół: ± 2 mm, regulacja w lewo i w prawo: $\pm 1,5$ mm
- Wykończenie: Białe, Antracyt

Product features:

- Concealed, full extension
- Load capacity: 40kg
- Tool free assembly and removal of drawer
- Silent system guarantees smooth run without noise
- 2D adjustment: Up & down adjustment: ± 2 mm, left & right adjustment: ± 1.5 mm
- Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

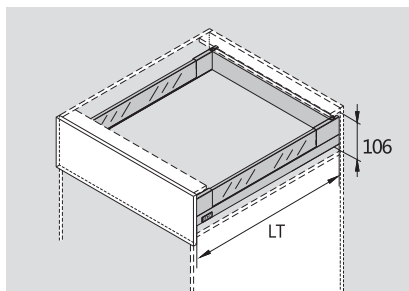

LT= Głębokość nominalna korpusu
/ Internal cabinet depth
LT=NL+3

SZUFLADA NISKA ZE SZKLANYMI BOKAMI / LOW DRAWER WITH GLASS-BOXSIDE FOR WOOD DRAWER BACK

Zestaw Kit package		
	Miękki domyk Soft Close	Push-open
270 mm	HD11-270/SZKŁO	HD41-270/SZKŁO
300 mm	HD11-300/SZKŁO	HD41-300/SZKŁO
350 mm	HD11-350/SZKŁO	HD41-350/SZKŁO
400 mm	HD11-400/SZKŁO	HD41-400/SZKŁO
450 mm	HD11-450/SZKŁO	HD41-450/SZKŁO
500 mm	HD11-500/SZKŁO	HD41-500/SZKŁO
550 mm	HD11-550/SZKŁO	HD41-550/SZKŁO
600 mm	HD11-600/SZKŁO	HD41-600/SZKŁO

1 Prowadnice (lewa/prawa) Slides (left/right)		
	Miękki domyk Soft Close	Push-open
270mm		
300mm		
350mm		
400mm		
450mm		
500mm		
550mm		
600mm		

2 Boki, plastikowe zaślepki (lewa/prawa) Drawer sides, cover caps (left/right)		
270mm		
300mm		
350mm		
400mm		
450mm		
500mm		
550mm		
600mm		

15 10mm Boki szklane (lewy/prawy) 10mm Glass-boxside (left/right)		
NL		
270mm	HT11-270/SZKŁO	
300mm	HT11-300/SZKŁO	
350mm	HT11-350/SZKŁO	
400mm	HT11-400/SZKŁO	
450mm	HT11-450/SZKŁO	
500mm	HT11-500/SZKŁO	
550mm	HT11-550/SZKŁO	
600mm	HT11-600/SZKŁO	


30 Synchronizacja push-open Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-172 dla szuflad długości: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm Rod for push-open synchronization Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-172 for Nominal Side Length: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm		
---	--	--

14 Adapter przedni (lewy/prawy) front adapter (left/right)		
---	--	--

16 Adapter tylny (lewy/prawy) Rear adapter (left/right)		
--	--	--

4 Mocowanie przednie frontu (lewa/prawa) Front fixing-bracket (left/right)		
---	--	--


4 Mocowanie Front fixing-bracket		
-------------------------------------	--	--

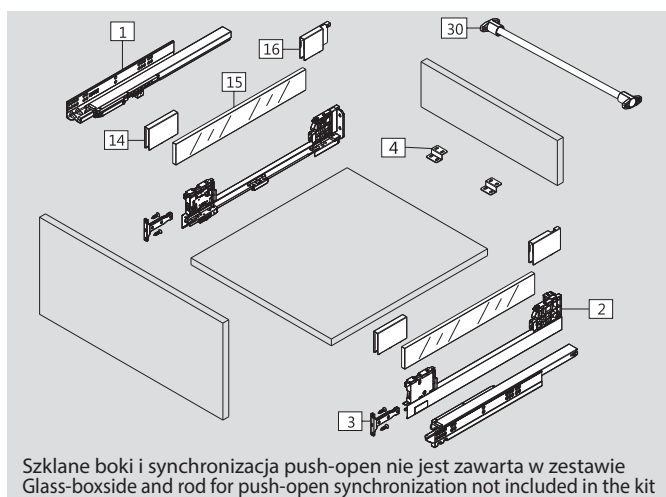

Szkłane boki i synchronizacja push-open nie jest zawarta w zestawie
Glass-boxside and rod for push-open synchronization not included in the kit

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)


NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length
 LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
 LT=NL+3

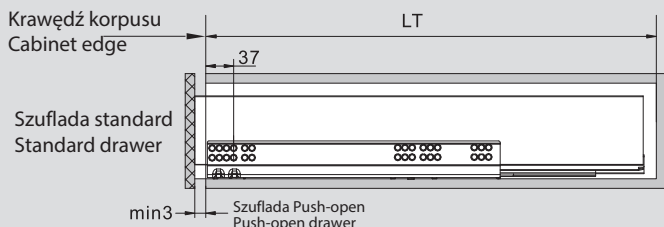

Konfiguracja szafki / Cabinet configuration


Szerokość korpusu Cabinet widths KB (mm)	Synchronizacja szuflady Push-open Push-open drawer synchronization rod	
300	○	○ polecane recommended ● mocno polecane strongly recommended
350	○	
400	○	
450	○	
500	○	
600	○	
800	●	
900	●	
1000	●	
1200	●	

Warianty mocowania prowadnic (mm) Screw positions of the slides (mm)

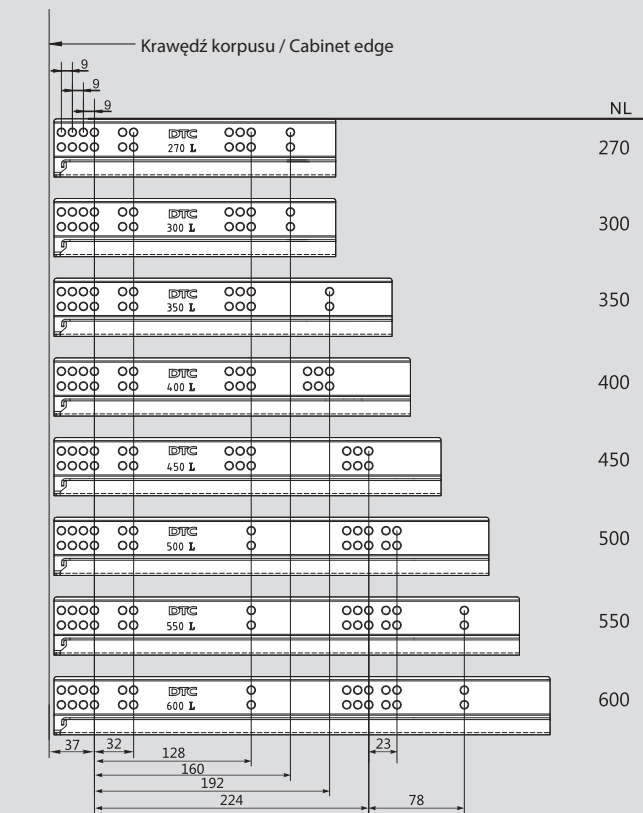


Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)


LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

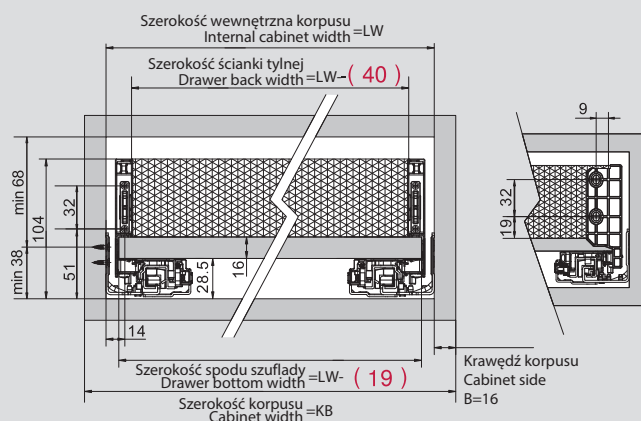

Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

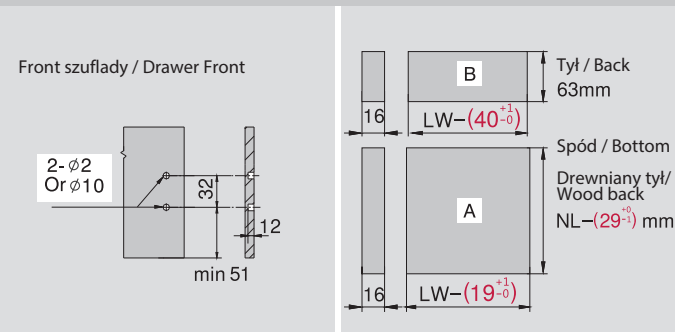

KB Szerokość korpusu / Cabinet width
 LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
 NL Długość nominalna / Nominal length




Wymiary montażowe szklanego boku / Glass side dimensions (mm)



SB HD-2D SZKŁO Magic Star Plus

Schemat montażu / Installation instruction




Cechy produktu:

- Pełny wysuw, cichy domyk
- Obciążenie: 40 kg
- Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
- Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
- Regulacja 2D: Regulacja w górę i w dół: ± 2 mm, regulacja w lewo i w prawo: $\pm 1,5$ mm
- Wykończenie: Białe, Antracyt

Product features:

- Concealed, full extension
- Load capacity: 40kg
- Tool free assembly and removal of drawer
- Silent system guarantees smooth run without noise
- 2D adjustment: Up & down adjustment: ± 2 mm, left & right adjustment: ± 1.5 mm
- Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

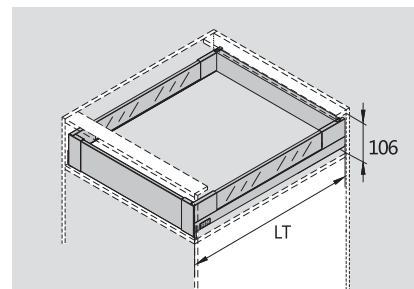

LT= Głębokość nominalna korpusu
/ Internal cabinet depth

Prowadnica miękkiego domyka / Soft close slide / LT=NL+3
Prowadnica push-open / Push-open slides / LT=NL+13

SZUFLADA NISKA WEWNĘTRZNA ZE SZKLANYMI BOKAMI / LOW INNER DRAWER WITH GLASS-BOXSIDE FOR WOOD DRAWER BACK

Zestaw Kit package		
	Miękki domyk Soft Close	Push-open
270 mm	HD11-270/SZKŁO SW	HD41-270/SZKŁO SW
300 mm	HD11-300/SZKŁO SW	HD41-300/SZKŁO SW
350 mm	HD11-350/SZKŁO SW	HD41-350/SZKŁO SW
400 mm	HD11-400/SZKŁO SW	HD41-400/SZKŁO SW
450 mm	HD11-450/SZKŁO SW	HD41-450/SZKŁO SW
500 mm	HD11-500/SZKŁO SW	HD41-500/SZKŁO SW
550 mm	HD11-550/SZKŁO SW	HD41-550/SZKŁO SW
600 mm	HD11-600/SZKŁO SW	HD41-600/SZKŁO SW

1 Prowadnice (lewa/prawa) Slides (left/right)		
	Miękki domyk Soft Close	Push-open
270mm		
300mm		
350mm		
400mm		
450mm		
500mm		
550mm		
600mm		

2 Boki, plastikowe zaślepki (lewa/prawa) Drawer sides, cover caps (left/right)		
270mm		
300mm		
350mm		
400mm		
450mm		
500mm		
550mm		
600mm		

15 10mm Boki szklane (lewy/prawy) 10mm Glass-boxside (left/right)		
270mm	HT11-270/SZKŁO	
300mm	HT11-300/SZKŁO	
350mm	HT11-350/SZKŁO	
400mm	HT11-400/SZKŁO	
450mm	HT11-450/SZKŁO	
500mm	HT11-500/SZKŁO	
550mm	HT11-550/SZKŁO	
600mm	HT11-600/SZKŁO	


30 Synchronizacja push-open Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-172 dla szuflad długości: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm Rod for push-open synchronization Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-172 for Nominal Side Length: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm		

14 Adapter przedni (lewy/prawy) front adapter (left/right)		

16 Adapter tylny (lewy/prawy) Rear adapter (left/right)		


3 Mocowanie przednie frontu (lewa/prawa) Front fixing-bracket (left/right)		

5 Panel frontowy Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-97 Front section Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-97		

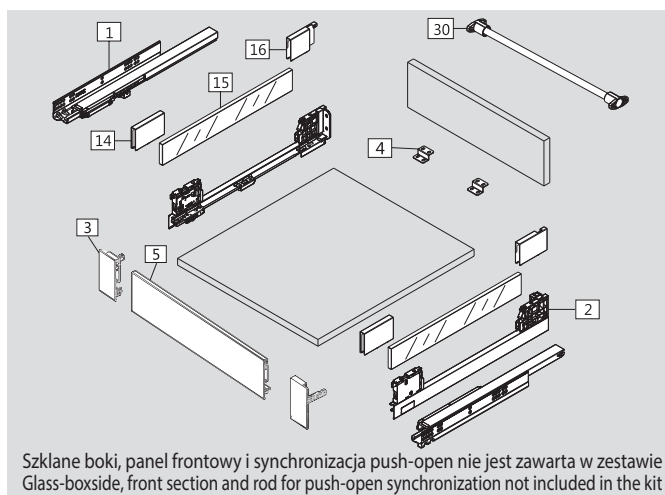

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)


NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length
 LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
 Prowadnica miękkiego domyk / Soft close slide / LT=NL+3
 Prowadnica push-open / Push-open slides / LT= NL+13

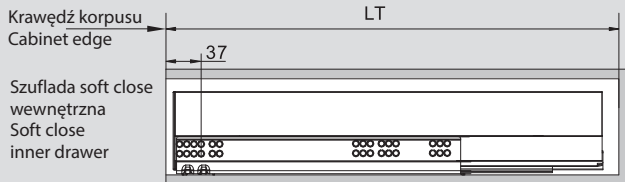


Konfiguracja szafki / Cabinet configuration

Szerokość korpusu Cabinet widths KB (mm)	Synchronizacja szuflady Push-open Push-open drawer synchronization rod	
300	○	○ polecane recommended
350	○	
400	○	
450	○	
500	○	
600	○	● mocno polecane strongly recommended
800	●	
900	●	
1000	●	
1200	●	

Roźmieszczenie otworów dla szuflady push-open wew. (mm) Fixing Hole Position for Push-open Inner Drawer (mm)




Warianty mocowania prowadnic (mm) Screw positions of the slides (mm)

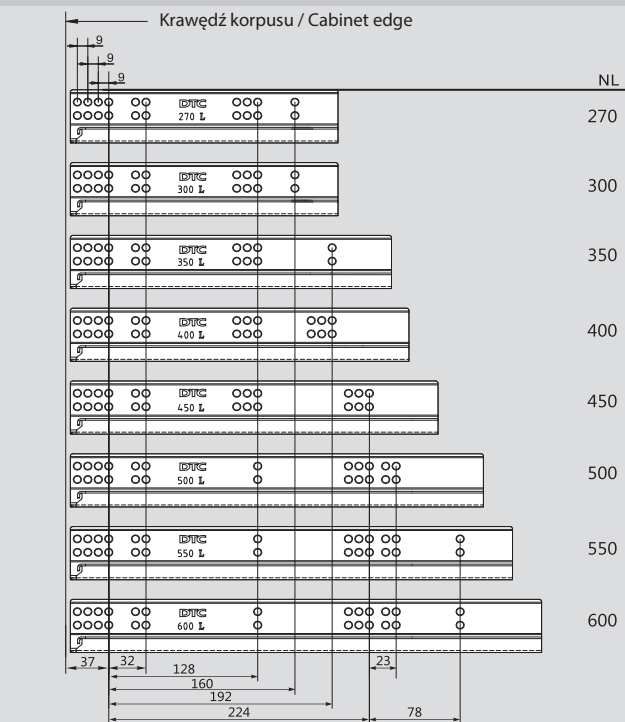


Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)


LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

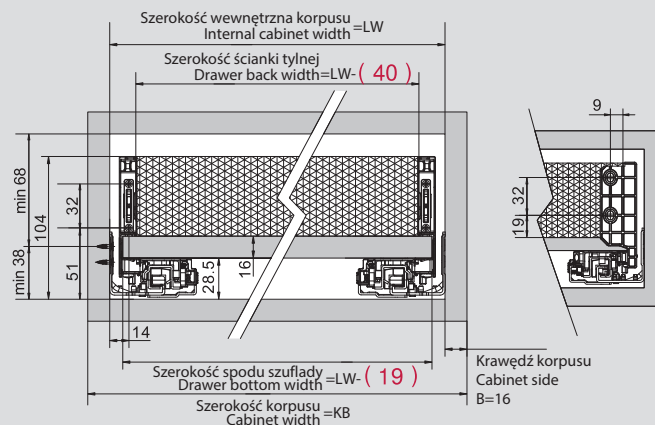

Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

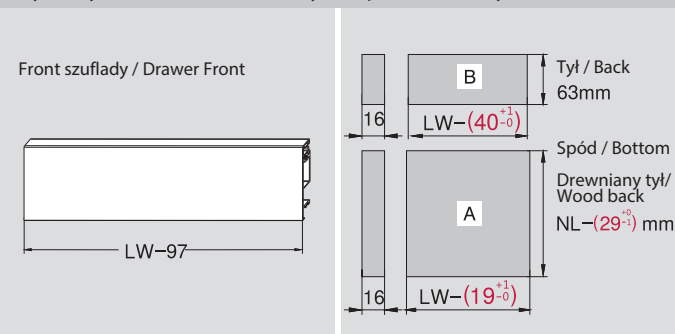

KB Szerokość korpusu / Cabinet width
 LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
 NL Długość nominalna / Nominal length



Wymiary montażowe szklanego boku / Glass side dimensions (mm)



SB HD-2D SZKŁO Magic Star Plus

Schemat montażu / Installation instruction




Cechy produktu:

- Pełny wysuw, cichy domyk
- Obciążenie: 40 kg
- Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
- Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
- Regulacja 2D: Regulacja w górę i w dół: ± 2 mm, regulacja w lewo i w prawo: $\pm 1,5$ mm
- Wykończenie: Biały, Antracyt

Product features:

- Concealed, full extension
- Load capacity: 40kg
- Tool free assembly and removal of drawer
- Silent system guarantees smooth run without noise
- 2D adjustment: Up & down adjustment: ± 2 mm, left & right adjustment: ± 1.5 mm
- Finish: White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

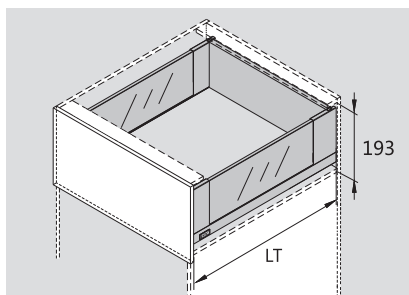

LT= Głębokość nominalna korpusu
/ Internal cabinet depth
LT=NL+3

SZUFLADA WYSOKA ZE SZKLANYMI BOKAMI / HIGH DRAWER WITH GLASS-BOXSIDE FOR WOOD DRAWER BACK

Zestaw Kit package		1 Prowadnice (lewa/prawa) Slides (left/right)		2 Boki, plastikowe zaślepki (lewa/prawa) Drawer sides, cover caps (left/right)	
	Miękki domyk Soft Close		Push-open		
270 mm	HD13-270/SZKŁO	HD43-270/SZKŁO	270mm	270mm	
300 mm	HD13-300/SZKŁO	HD43-300/SZKŁO	300mm	300mm	
350 mm	HD13-350/SZKŁO	HD43-350/SZKŁO	350mm	350mm	
400 mm	HD13-400/SZKŁO	HD43-400/SZKŁO	400mm	400mm	
450 mm	HD13-450/SZKŁO	HD43-450/SZKŁO	450mm	450mm	
500 mm	HD13-500/SZKŁO	HD43-500/SZKŁO	500mm	500mm	
550 mm	HD13-550/SZKŁO	HD43-550/SZKŁO	550mm	550mm	
600 mm	HD13-600/SZKŁO	HD43-600/SZKŁO	600mm	600mm	

15 10mm Boki szklane (lewy/prawy) 10mm Glass-boxside (left/right)		30 Synchronizacja push-open Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-172 dla szuflad długości: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm Rod for push-open synchronization Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-172 for Nominal Side Length: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm		14 Adapter przedni (lewy/prawy) front adapter (left/right)	
270mm	HT13-270/SZKŁO				
300mm	HT13-300/SZKŁO				
350mm	HT13-350/SZKŁO				
400mm	HT13-400/SZKŁO				
450mm	HT13-450/SZKŁO				
500mm	HT13-500/SZKŁO				
550mm	HT13-550/SZKŁO				
600mm	HT13-600/SZKŁO				

3 Mocowanie przednie frontu (lewa/prawa) Front fixing-bracket (left/right)		4 Mocowanie Front fixing-bracket		16 Adapter tylny (lewy/prawy) Rear adapter (left/right)	


Szkłane boki i synchronizacja push-open nie jest zawarta w zestawie
Glass-boxside and rod for push-open synchronization not included in the kit

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)

NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length
 LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
 LT=NL+3

Krawędź korpusu
 Cabinet edge

Szuflada standard
 Standard drawer

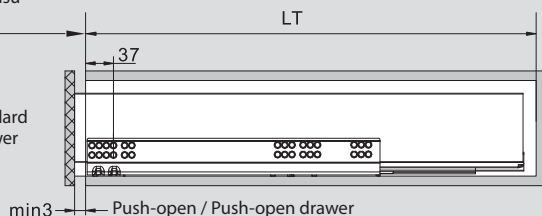


Konfiguracja szafki / Cabinet configuration

Szerokość korpusu Cabinet widths KB (mm)	Synchronizacja szuflady Push-open Push-open drawer synchronization rod	
300	○	○ polecane recommended ● mocno polecane strongly recommended
350	○	
400	○	
450	○	
500	○	
600	○	
800	●	
900	●	
1000	●	
1200	●	


Warianty mocowania prowadnic (mm) Screw positions of the slides (mm)

Krawędź korpusu / Cabinet edge

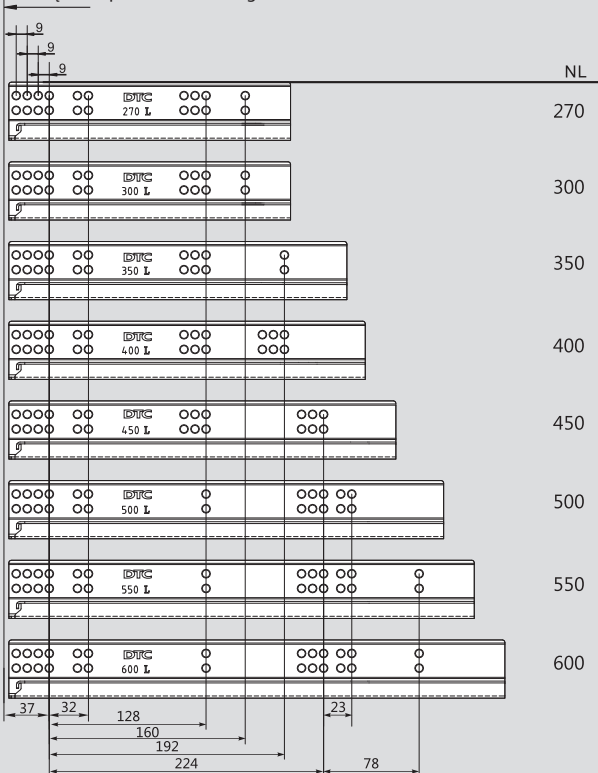


Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)

LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

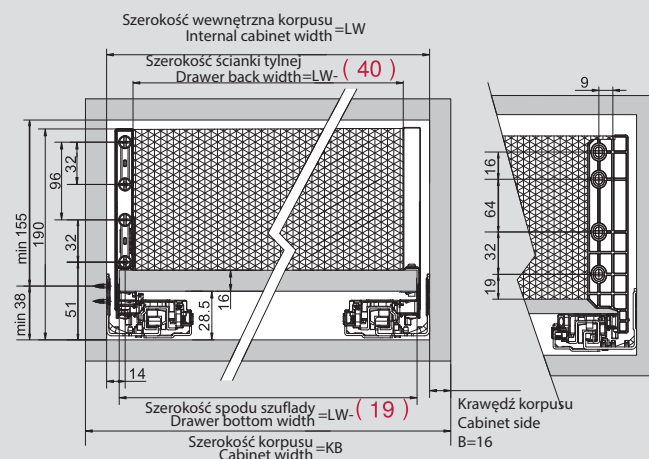


Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

Front szuflady / Drawer Front




Tył / Back
 63mm

Spód / Bottom
 Drewniany tył/
 Wood back
 NL-(29⁺³) mm




KB Szerokość korpusu / Cabinet width
 LW Szerokość wew. korpusu /
 Internal cabinet width
 NL Długość nominalna / Nominal length



Wymiary montażowe szklanego boku / Glass side dimensions (mm)

10 mm Szklany bok
 10 mm Glass-boxside



SB HD-2D SZKŁO Magic Star Plus

Schemat montażu / Installation instruction




Cechy produktu:

- Pełny wysuw, cichy domyk
- Obciążenie: 40 kg
- Beznarzędziowy montaż i demontaż szuflady
- Cichy system gwarantuje płynną pracę bez hałasu
- Regulacja 2D: Regulacja w górę i w dół: ± 2 mm, regulacja w lewo i w prawo: $\pm 1,5$ mm
- Wykończenie: Biały, Antracyt

Product features:

- Concealed, full extension
- Load capacity: 40kg
- Tool free assembly and removal of drawer
- Silent system guarantees smooth run without noise
- 2D adjustment: Up & down adjustment: ± 2 mm, left & right adjustment: ± 1.5 mm
- Finish: silk white, White, Anthracite

Wymagana przestrzeń / Space requirement

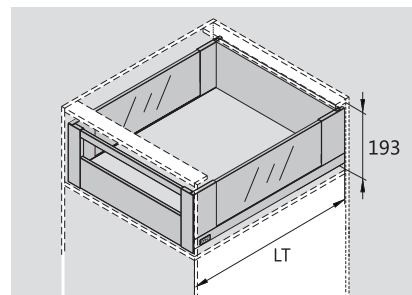

LT= Głębokość nominalna korpusu
/ Internal cabinet depth

Prowadnica miękkiego domyka / Soft close slide / LT=NL+3
Prowadnica push-open / Push-open slides / LT=NL+13

SZUFLADA WYSOKA WEWNĘTRZNA ZE SZKLANYMI BOKAMI / HIGH INNER DRAWER WITH GLASS-BOXSIDE FOR WOOD DRAWER BACK

Zestaw Kit package		1 Prowadnice (lewa/prawa) Slides (left/right)		2 Boki, plastikowe zaślepki (lewa/prawa) Drawer sides, cover caps (left/right)	
	Miękki domyk Soft Close		Miękki domyk Soft Close		Miękki domyk Soft Close
	Push-open		Push-open		Push-open
270 mm	HD13-270/SZKŁO SW	270mm		270mm	
300 mm	HD13-300/SZKŁO SW	300mm		300mm	
350 mm	HD13-350/SZKŁO SW	350mm		350mm	
400 mm	HD13-400/SZKŁO SW	400mm		400mm	
450 mm	HD13-450/SZKŁO SW	450mm		450mm	
500 mm	HD13-500/SZKŁO SW	500mm		500mm	
550 mm	HD13-550/SZKŁO SW	550mm		550mm	
600 mm	HD13-600/SZKŁO SW	600mm		600mm	

15 10mm Boki szklane (lewy/prawy) 10mm Glass-boxside (left/right)		30 Synchronizacja push-open Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-172 dla szuflad długości: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm Rod for push-open synchronization Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-172 for Nominal Side Length: 350mm, 400mm, 450mm, 500mm, 550mm, 600mm		14 Adapter przedni (lewy/prawy) front adapter (left/right)	
270mm	HT13-270/SZKŁO				
300mm	HT13-300/SZKŁO				
350mm	HT13-350/SZKŁO				
400mm	HT13-400/SZKŁO				
450mm	HT13-450/SZKŁO				
500mm	HT13-500/SZKŁO				
550mm	HT13-550/SZKŁO				
600mm	HT13-600/SZKŁO				


3 Mocowanie przednie frontu (lewa/prawa) Front fixing-bracket (left/right)		4 Mocowanie fixing-bracket		16 Adapter tylny (lewy/prawy) Rear adapter (left/right)	

5 Panel frontowy Długość: 1100mm. Cięcie na wymiar: LW-97 Front section Size: 1100mm. Cutting: Internal cabinet width LW-97	


Szklane boki, panel frontowy, reling poprzeczny i synchronizacja push-open nie jest zawarta w zestawie / Glass-boxside, front section, square cross and rod for push-open synchronization not included in the kit

Wymiary montażowe / Installation dimensions (mm)


NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length
 LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
 Prowadnica miękkiego domyk / Soft close slide / LT=NL+3
 Prowadnica push-open / Push-open slides / LT= NL+13

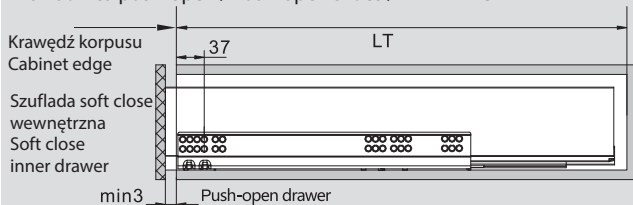

Rożmieszczenie otworów dla szuflady push-open wew. (mm) Fixing Hole Position for Push-open Inner Drawer (mm)



Warianty mocowania prowadnic (mm) Screw positions of the slides (mm)

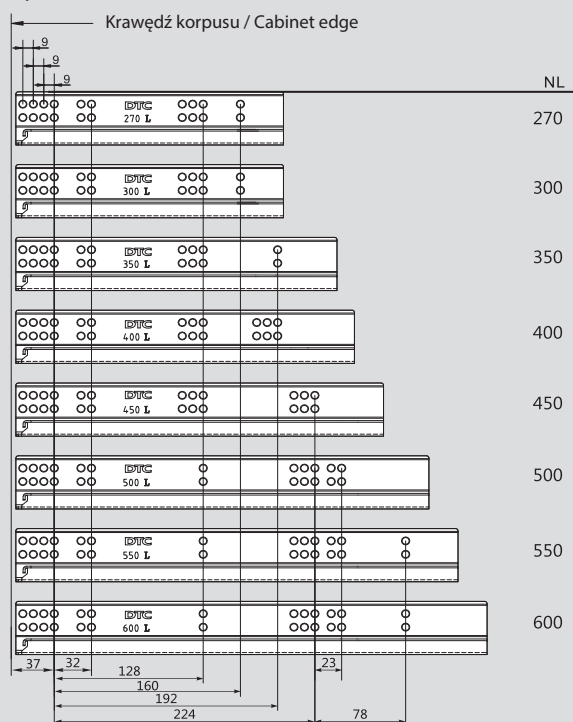

Konfiguracja szafki

Cabinet configuration

Szerokość korpusu Cabinet widths KB (mm)	Synchronizacja szuflady Push-open Push-open drawer synchronization rod	
300	○	
350	○	
400	○	
450	○	
500	○	○ polecane recommended
600	○	
800	●	● mocno polecane strongly recommended
900	●	
1000	●	
1200	●	


7

Reling poprzeczny
 Square Cross Rail


Długość: 1100mm.
 Cięcie na wymiar: LW-172
 Size: 1100mm.
 Cutting: Internal cabinet width LW-172

Wymiary montażowe (mm) / Installation dimensions (mm)


LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

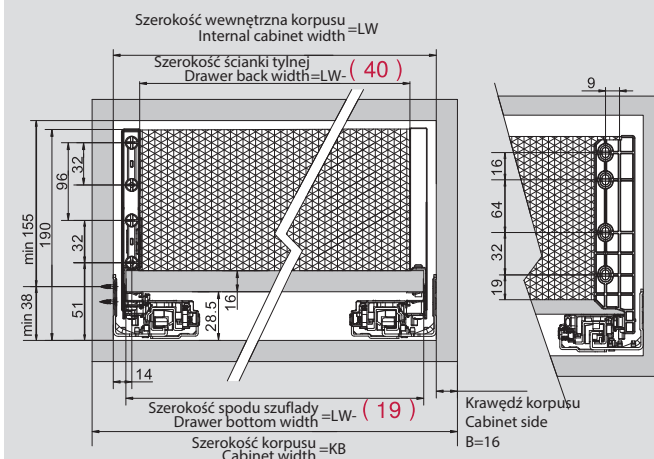


Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

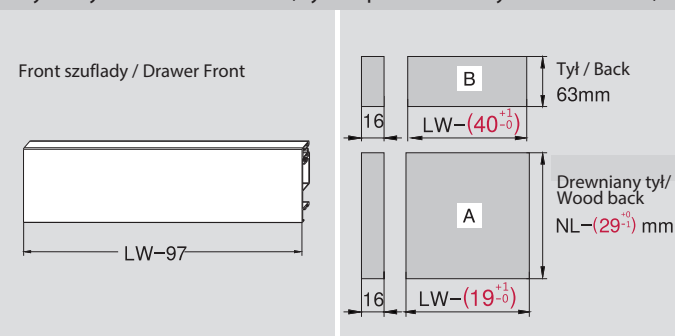

KB Szerokość korpusu / Cabinet width
 LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
 NL Długość nominalna / Nominal length




Wymiary montażowe szklanego boku / Glass side dimensions (mm)







Montaż szklanej szuflady / Glass Drawer Assembly

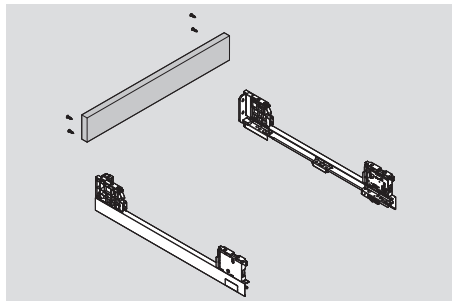


Montaż tylnej ścianki
Back assembly

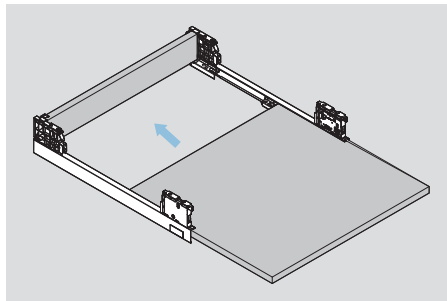


Montaż spodu
Bottom assembly

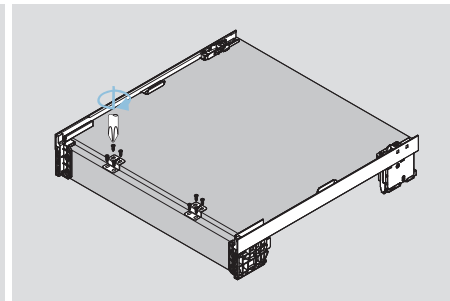



Montaż wsporników mocujących
Fix-brackets assembly

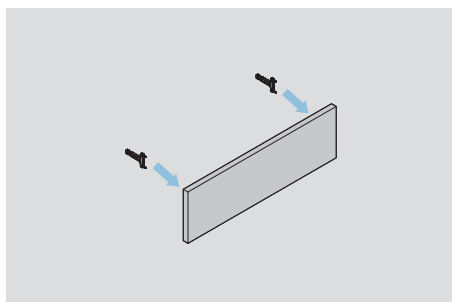


Montaż frontowych wsporników mocujących
Front ixing-brackets assembly

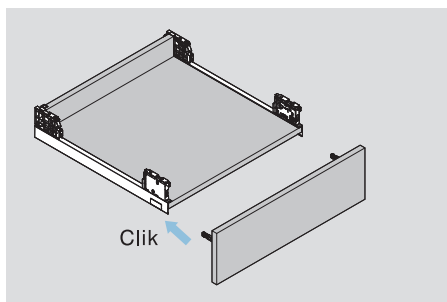


Montaż frontu
Front assembly

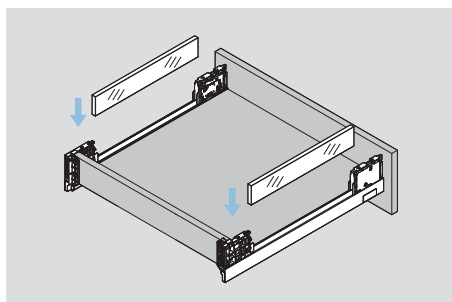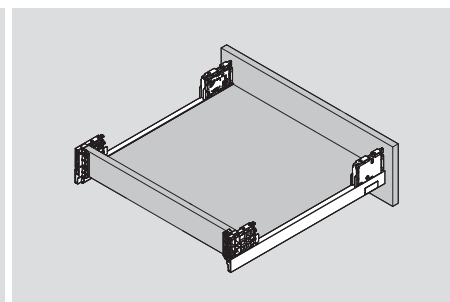




Wstaw szklane boki
Insert glass-boxside

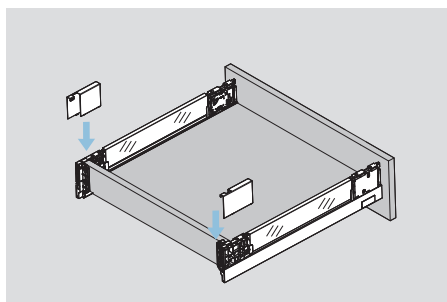


Wstaw tylen zaślepki
Insert the back cover

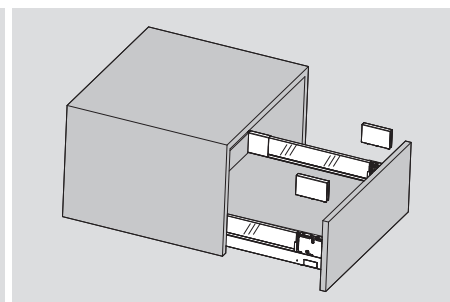


Wsuń do szafki, umieść frontowe zaślepki
Slide into the cabinet, Insert the front cover

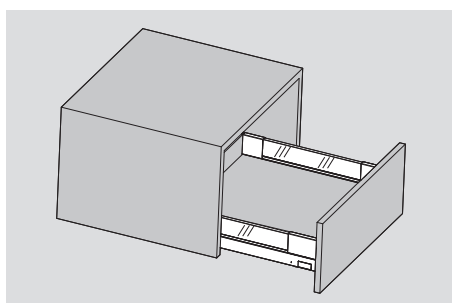


Regulacja szuflady szklanej niskiej / Adjustment of Glass Lower Drawer

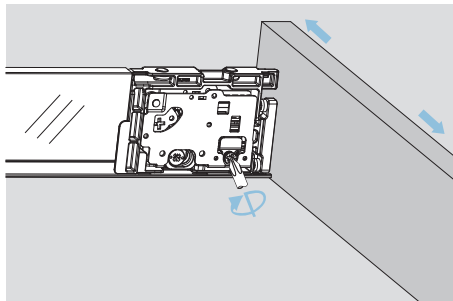


Regulacja w lewo i prawo
Left & right adjustmant

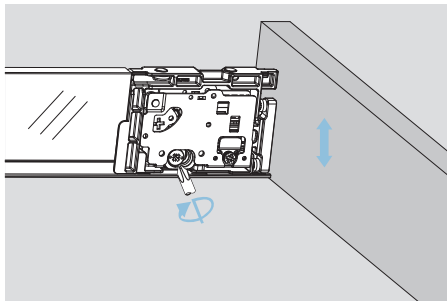


Regulacja w górę i w dół
Up & down adjustmant




Demontaż szuflady szklanej wysokiej / Removal of Glass Lower Drawer

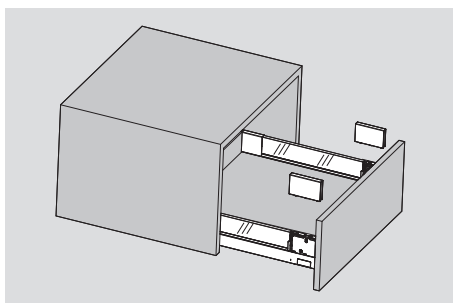

Wyciągnij zaślepkę frontową
Pull out front cover

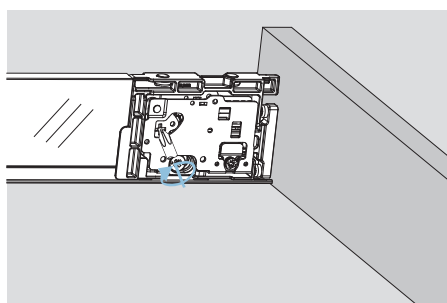


Użyj śrubokręta by zwolnić front szuflady
Turn screw driver to release the drawer front

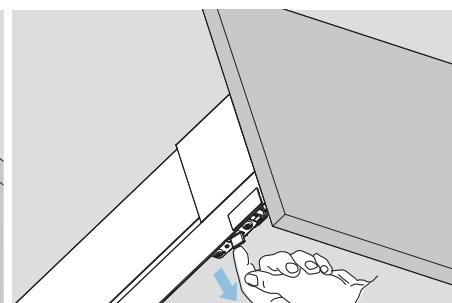


Naciśnij mechanizm blokujący pod szufladą i wyciągnij szufladę
Press the locking device under drawer bottom and pull out the drawer


Regulacja szuflady szklanej wysokiej / Adjustment of Glass High Drawer

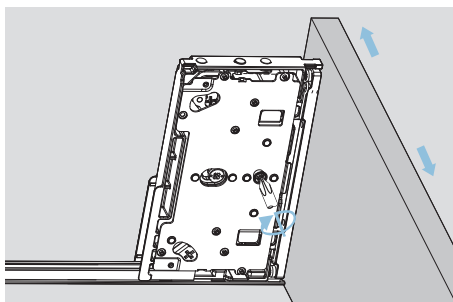


Regulacja w lewo i prawo
Left & right adjustmant

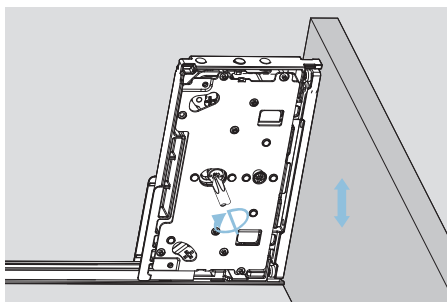


Regulacja w górę i w dół
Up & down adjustmant




Demontaż szuflady szklanej wysokiej / Removal of Glass High Drawer

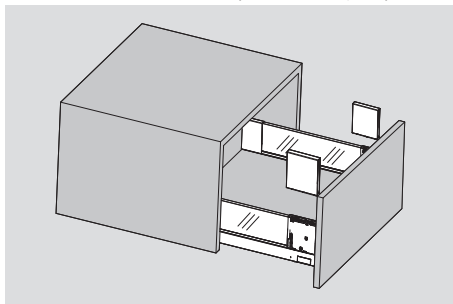

Wyciągnij zaślepkę frontową
Pull out front cover

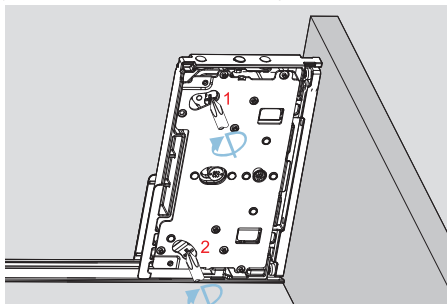

Użyj śrubokręta by zwolnić blokadę 1, a następnie zwolnij blokadę 2, zdejmij front szuflady
Turn screw driver to release lock 1, then release lock 2, remove the drawer front

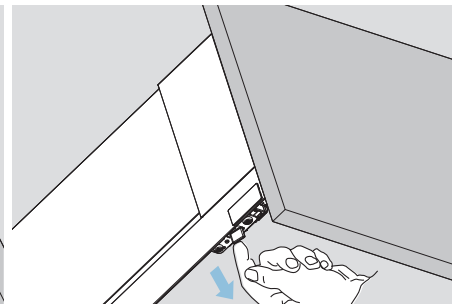

Naciśnij mechanizm blokujący pod szufladą i wyciągnij szufladę
Press the locking device under drawer bottom and pull out the drawer

Akcesoria do podziału szuflad

Dividing Systems

- Przegrody poprzeczne można łatwo przesunąć po panelu wewnętrznym, tak aby dopasować je do wielkości zawartości.
- Cross dividers are easily moved on lateral divider to adjust the contents size.
- Przestrzeń jest optymalizowana, gdy możliwa jest elastyczna organizacja.
- Space is optimized when flexible organization is possible.
- Akcesoria do podziału szuflady mogą być używane w różnych kombinacjach, tak aby spełnić wszelkie preferencje użytkownika szuflady.
- Various dividers and storage units can be used in combination to meet the user's preferences.



Wysokiej jakości i atrakcyjne akcesoria do podziału uporządkowują butelki, sztućce, talerze itp., które są bezpiecznie przechowywane podczas otwierania i zamykania szuflad.

The high quality and attractive dividing systems organize bottles, cutlery, plates, etc. which are safely held in place as the drawers are moved.

Akcesoria do podziału szuflad aranżują przestrzeń do przechowywania zgodnie z potrzebami użytkownika, tworzą efektowny porządek i zapewniając schludną kuchnię.


The dividing system arranges storage space according to the user's needs and creates impressive order for a tidy kitchen.

Pomysły na uporządkowanie szuflad są nieograniczone, gdyż łatwo jest zmieniać układ wewnątrz szuflady.

Organization ideas are limitless when it's easy to change the layouts.




Do szuflady niskiej / For Low Drawer



Panel wewnętrzny / Cross divider
Długość: 1100 mm. Cięcie na wymiar: LW-97
Size: 1000 mm. Cutting: Internal cabinet width LW-97

Kolor: Biały, Antarcyt / Finish: White, Anthracite


HT1007B



Mocowanie rozporowe panelu wewnętrznego / Cross divider Connector

Kolor: Biały, Antarcyt / Finish: White, Anthracite

HB01079




Przegroda na panel wewnętrzny / Divider

Kolor: Biały, Antarcyt / Finish: White, Anthracite

HT1007A


Do szuflady wysokiej / For High Drawer



Panel wewnętrzny / Cross divider
Długość: 1100 mm. Cięcie na wymiar: LW-97
Size: 1000 mm. Cutting: Internal cabinet width LW-97

Kolor: Biały, Antarcyt / Finish: White, Anthracite


M01023



Mocowanie rozporowe panelu wewnętrznego / Cross divider Connector

Kolor: Biały, Antarcyt / Finish: White, Anthracite

HB01075



Przegroda na panel wewnętrzny / Divider

Kolor: Biały, Antarcyt / Finish: White, Anthracite

M01076



Wkłady na sztucce

Cutlery Trays

- Smukła, linearna konstrukcja uzupełnia szufladę, tworząc zorganizowaną przestrzeń do przechowywania.
- The slim, linear design complements the drawer to create an organized storage space.
- Powierzchnie do przechowywania można łatwo skonfigurować zgodnie z indywidualnymi preferencjami użytkownika.
- The storage areas can be easily configured to the user's unique requirements.
- Wyjątkowo smukła konstrukcja i przemysłowe elementy do organizacji zapewniają maksymalną przestrzeń do przechowywania.
- The ultra-slim design and sensible organisation components yield maximum storage space.



Wkłady na sztucce zrywają z dotychczasową formą i mogą być konfigurowane wg własnych potrzeb.
Cutlery Tray breaks away from traditional fixed units and can be configured to individual needs.



Wkłady na sztucce są dostępne w różnych rodzajach, tak aby można byłoby je łatwo dopasować do różnych głębokości i szerokości szuflad. Jest to wygodny sposób do przechowywania sztućców i przyborów kuchennych oraz podstawa w zorganizowanej kuchni.

Cutlery Trays are available in a variety of kits and components to easily fit different drawer depths and widths. It is a convenient way to store cutlery and utensils and is a key necessity for an organized kitchen.

Wkłady na sztućce


Cutlery Trays



Cechy produktu:

- Płaskie opakowanie, łatwe w montażu
- Ochraniacze z przodu i z tyłu
- Wykończenie: Białe, Antarcyt
- Flat pack, easy to assemble
- Bumpers on the front and the back
- Finish: White, Anthracite


Wymagana przestrzeń / Space requirement

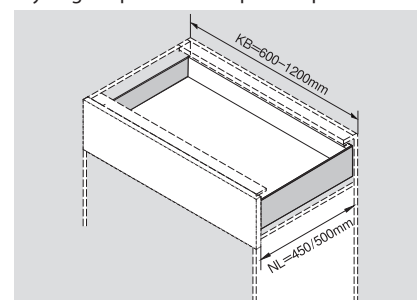

LT= Głębokość nominalna korpusu
/ Internal cabinet depth


LT=NL+3

Płaskie opakowanie / Flat pack




Dla szuflad SB HD Magic Star Plus / For SB HD Magic Star Plus

NL	Szuflada standardowa Standard drawer	Szuflada wewnętrzna Inner drawer
450mm	HKDCP450A03	HBDCP450Q03
500mm	HKDCP500A03	HBDCP500Q03




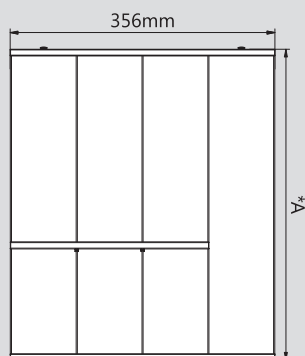


	A
HKDCP450A03	420.5
HKDCP500A03	470.5
HBDCP450Q03	411
HBDCP500Q03	461



*Nie obejmuje grubości ochraniaczy (po 2 mm każdy) z przodu i z tyłu.
*Not included the thickness of the bumpers (2 mm each) on the front and the back.

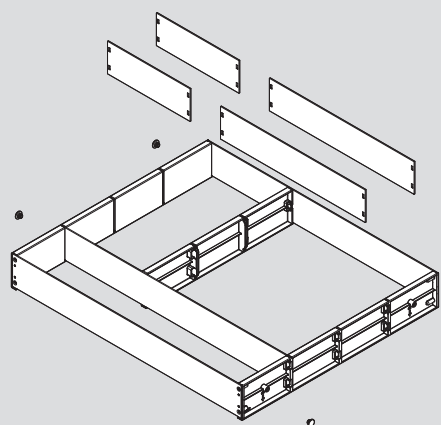



Montaż / Assembly

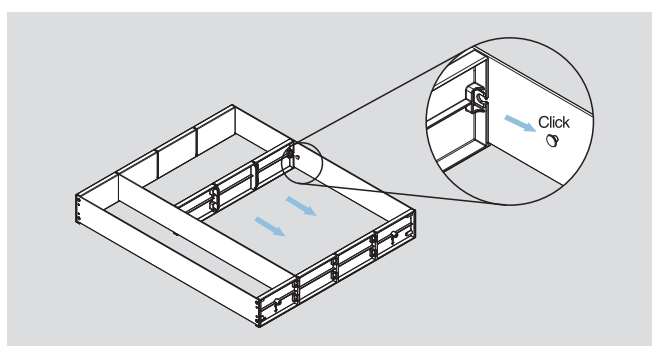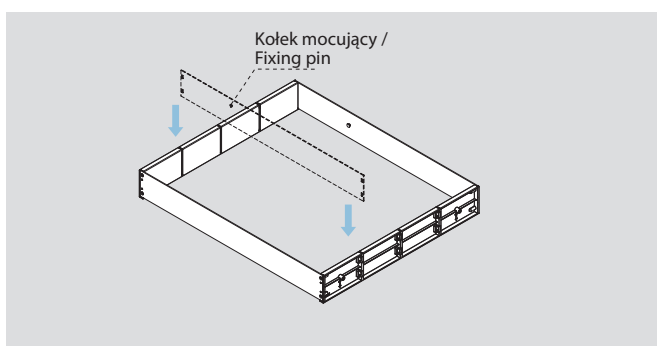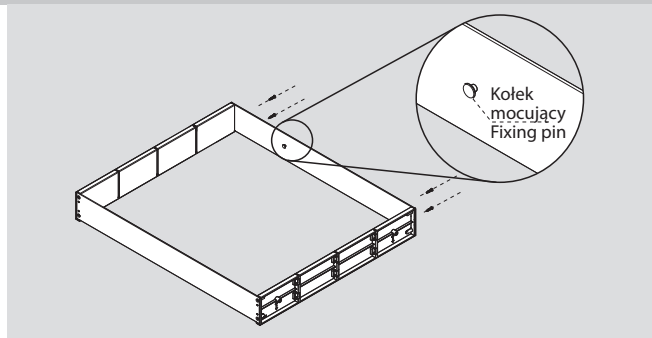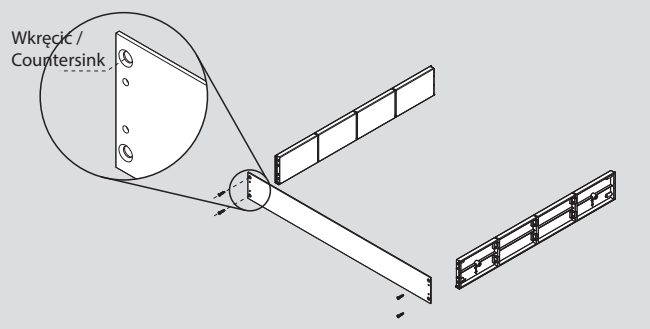

Włóż i upewnij się, że kołek mocujący jest skierowany w stronę drugiego kołka mocującego
Insert and make sure the fixing pin is facing the other fixing pin

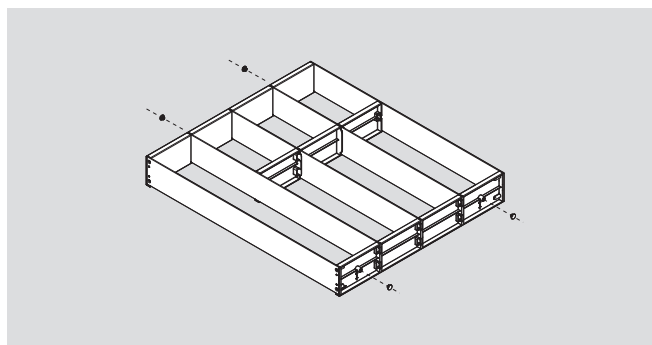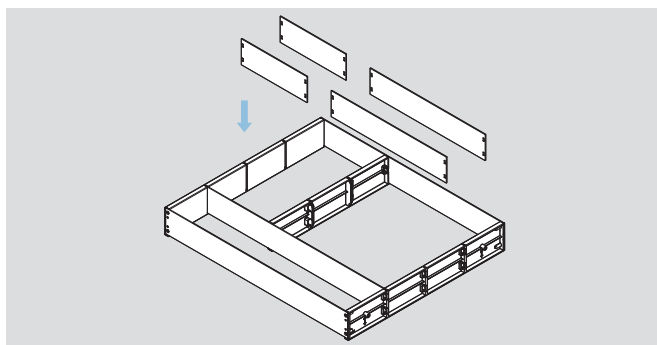

W razie potrzeby zainstaluj ochraniacze
Install the bumpers if needed

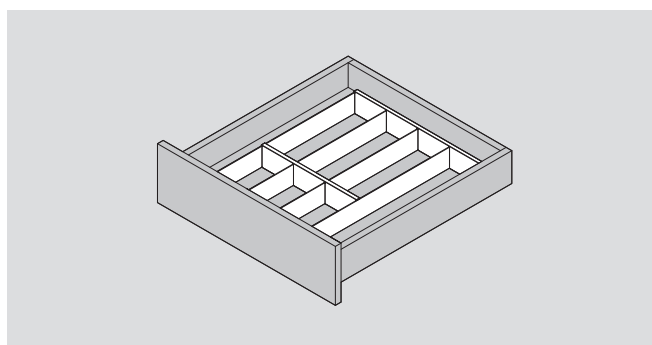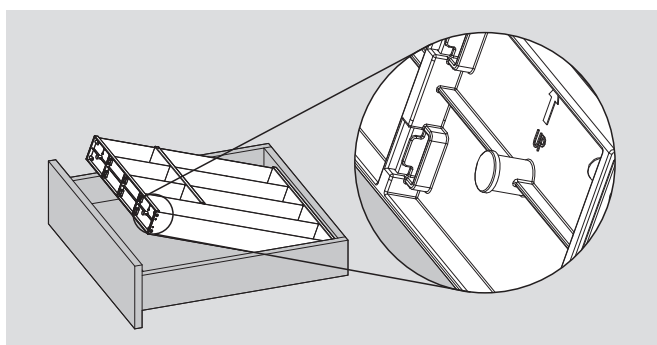

Włóż wkład na sztućce do szuflady i postępuj zgodnie z oznaczeniem, aby uniknąć przeciwnego ułożenia
Insert the cutlery tray into the drawer and follow the sign to avoid opposite placement



AMIX Sp. K.

15-694 Białystok, Fasty
ul. Szosa Knyszyńska 6
tel. +48 85 742 14 75
fax +48 85 742 70 35
amix@amix.pl

www.amix.pl