

Mata 2w1 gumowa z pianką wygłuszającą



Produkty

LGK 5

LGK 5 **S**

LGK 10

LGK 10 **S**

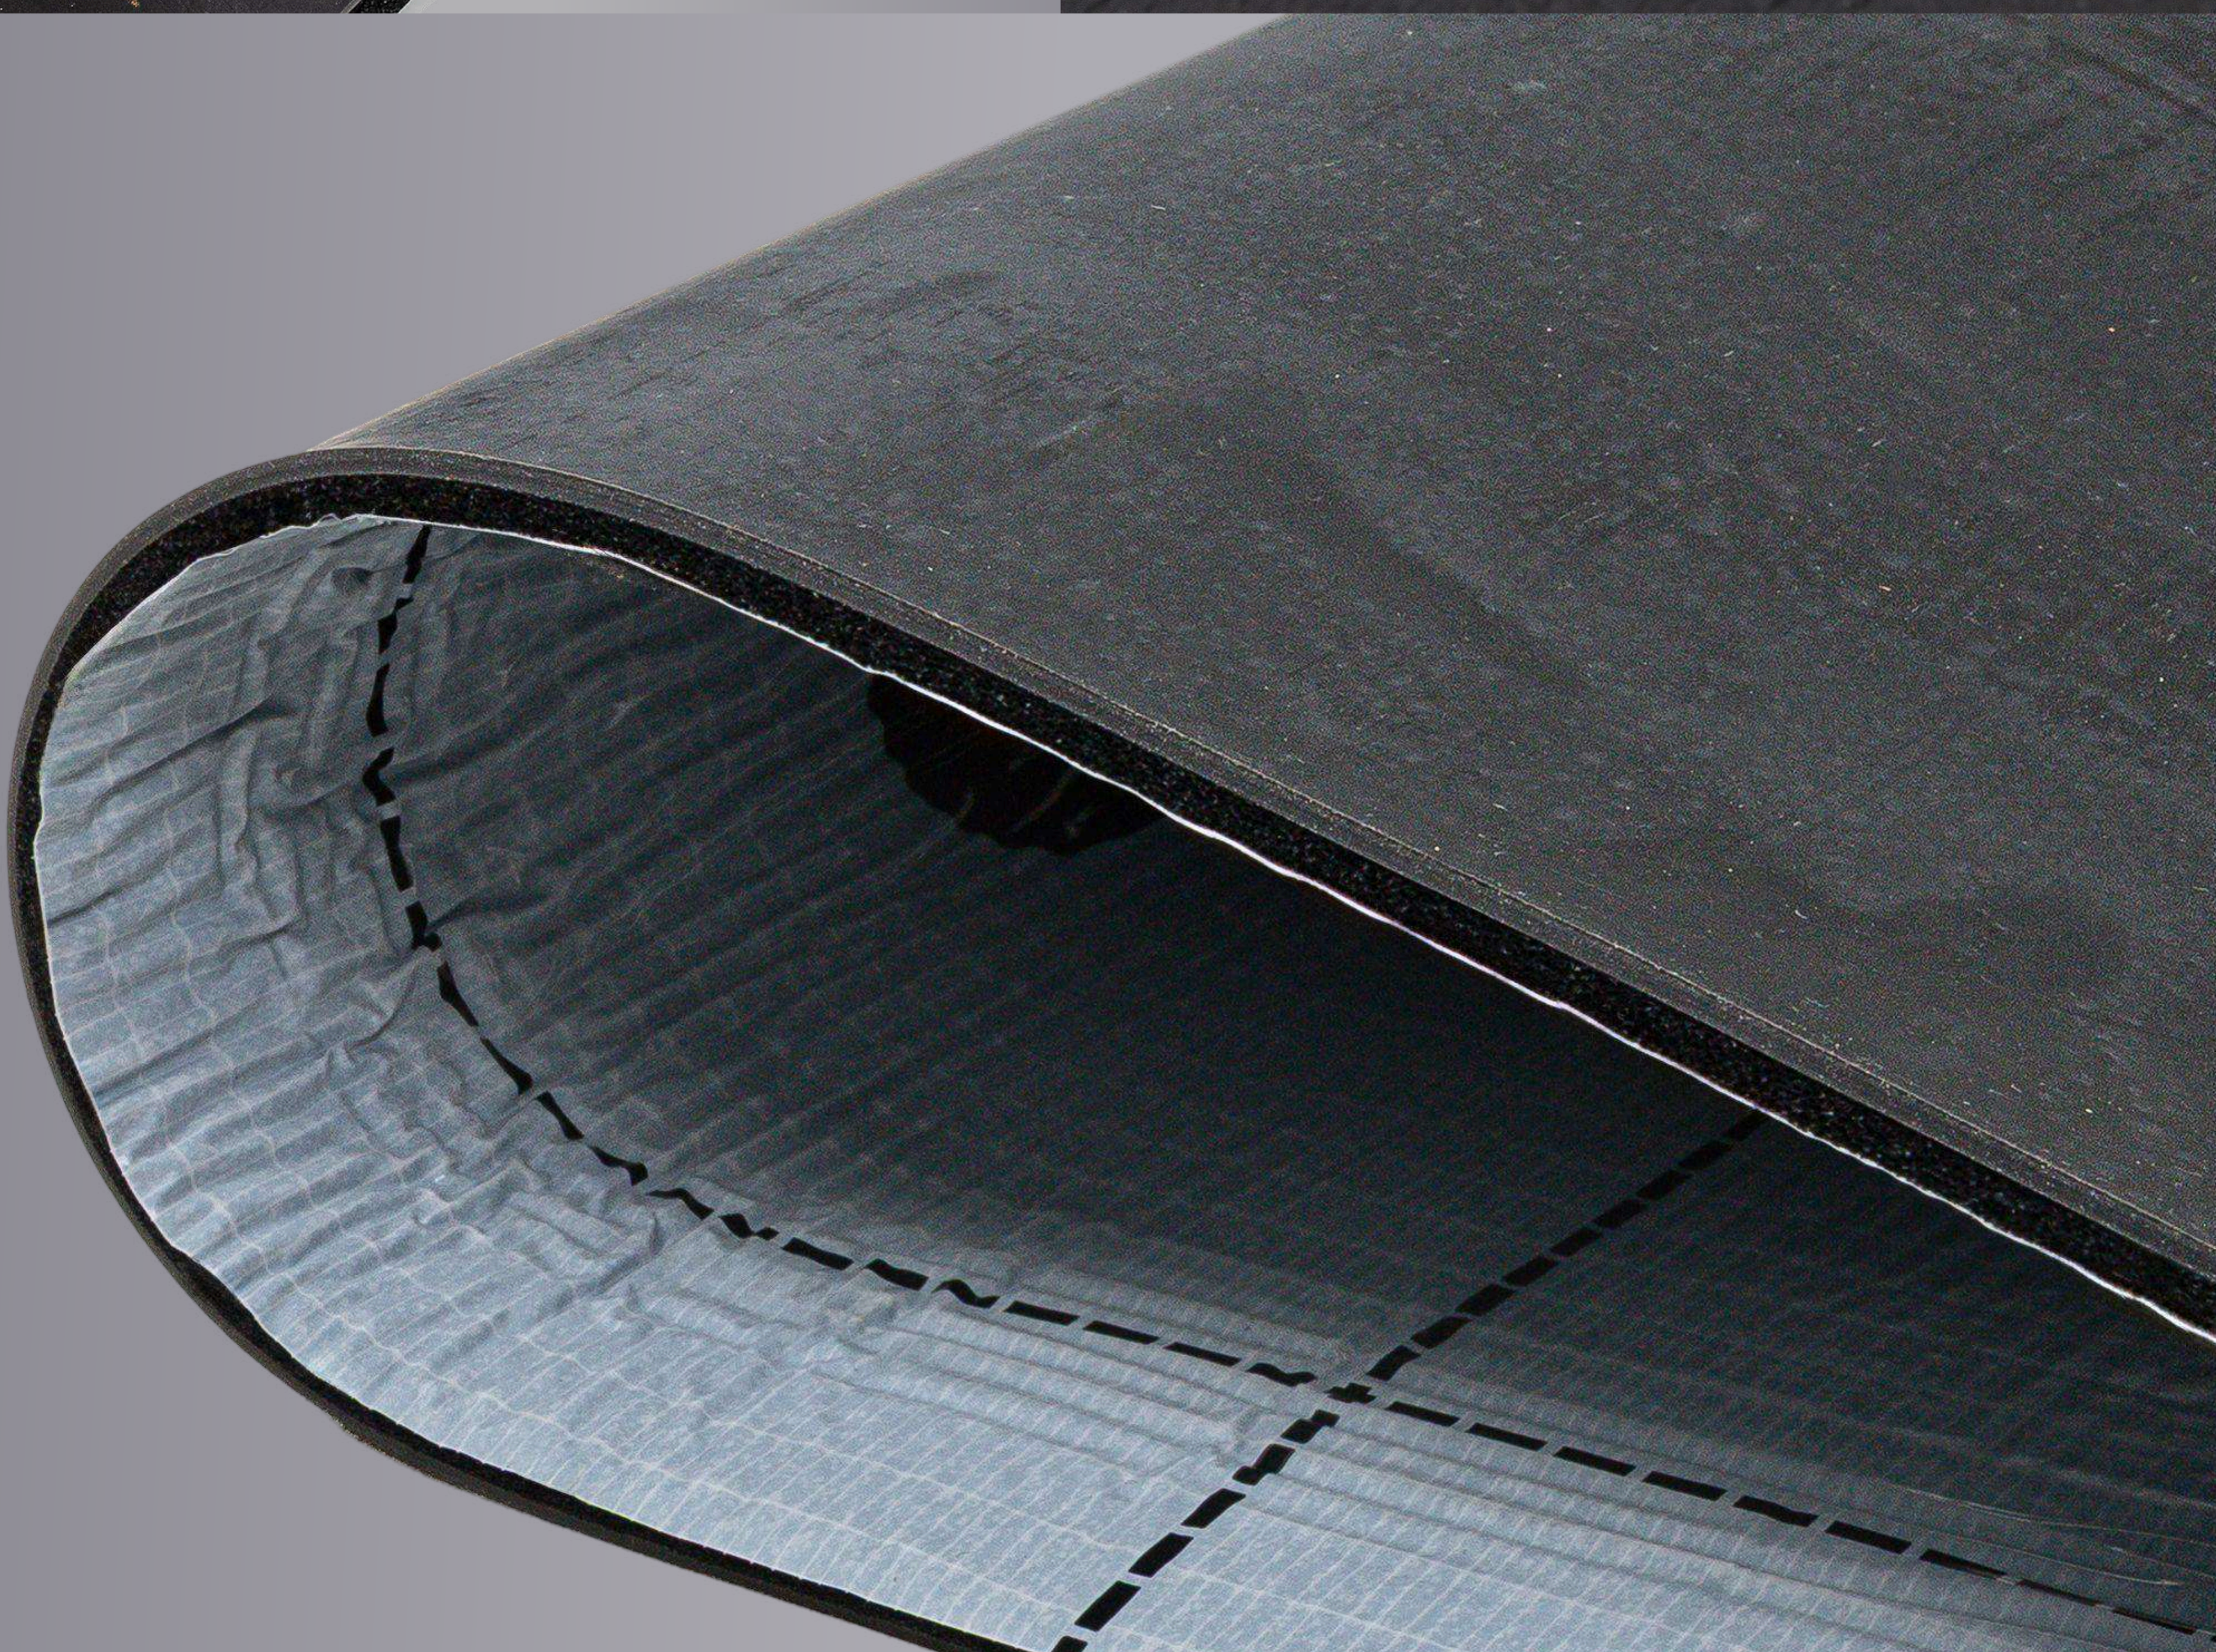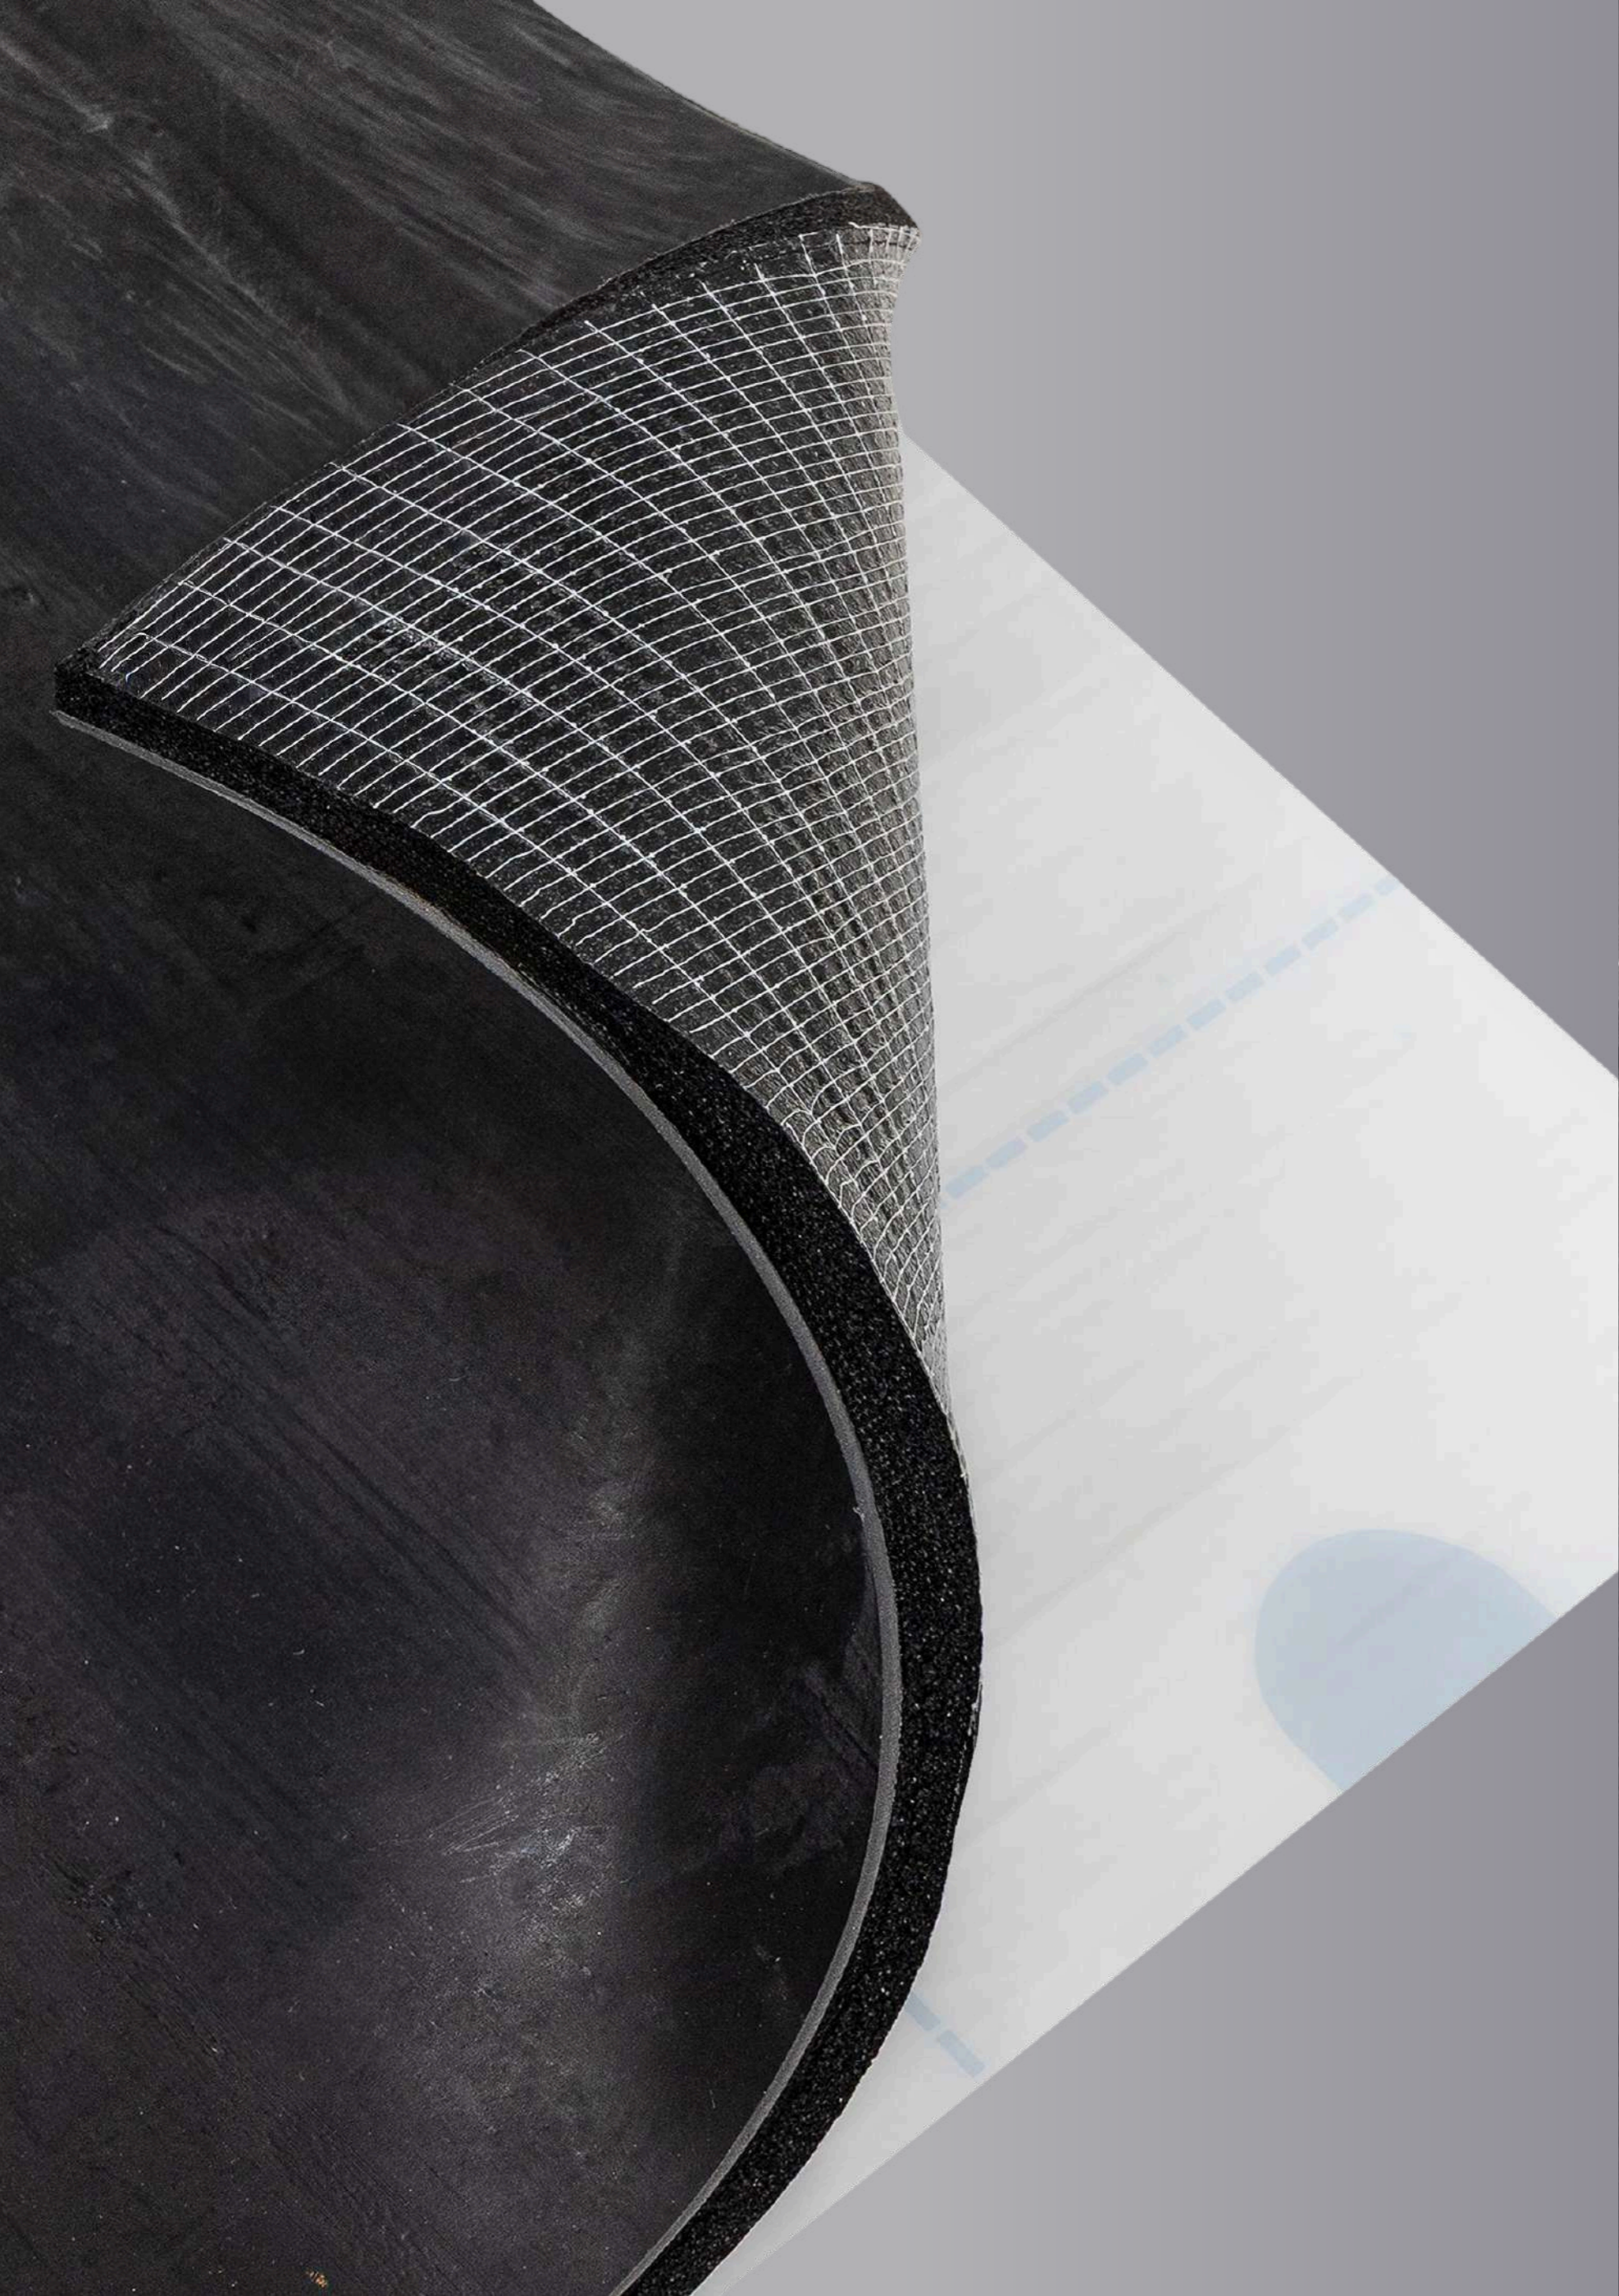

W skrócie

Bitmat LGK to innowacyjny, dwuwarstwowy materiał akustyczny i antywibracyjny 2w1. Wykorzystuje efekt "masa-sprężyna-masa", łącząc ekstremalnie gęstą litą gumę ze sprężystą pianką elastomerową. Skutecznie blokuje hałas (powietrzny, strukturalny, uderzeniowy), pochłania fale dźwiękowe i redukuje wibracje, gwarantując najwyższą wydajność izolacyjną przy zachowaniu minimalnej grubości montażowej.

Korzyści



Izolacja akustyczna




Wielofunkcyjność (2w1)



Wersja z klejem lub bez



Bezpieczna



Wysoka gęstość

Montaż

- 1 Powierzchnia musi być sucha, czysta, odtłuszczona i wolna od luźnych zanieczyszczeń.
- 2 Docinać do wymaganego kształtu przy użyciu ostrego noża tapicerskiego.
- 3 **Montaż (wersja samoprzylepna):** Sukcesywnie usuwać folię ochronną. Dociskać równomiernie do podłoża, eliminując pęcherzyki powietrza.
- 4 **Montaż (wersja bez kleju):** Stosować dedykowany klej kontaktowy, aplikując go obustronnie (na podłoże oraz powierzchnię maty).

Gdzie stosować

- ✓ Izolacja ścian w systemie stelażowym, sufitów i podłóg
- ✓ Wyciszanie rur
- ✓ Izolacja maszyn (obudowy zewnętrzne)
- ✓ Izolacja maszyn (obudowy wewnętrzne) w połączeniu z pianką pochłaniającą np. Bitmat KO

Specyfikacja techniczna

Producent:	Bitmat
Surowiec:	Lita guma, pianka kauczukowa
Samoprzylepność:	Tak/nie
Struktura komórkowa:	Zamknięta
Grubość (mm):	5, 10
Gęstość pianki kauczukowej K:	60 kg/m ³
Gęstość litej gumy LG:	2000 kg/m ³
VOC:	A+ (pomiędzy dwoma płytami G-K)

