

## Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SPV4HMX49E



## Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

- **ExtraDry:** dodatkowa funkcja Suszenie Extra wspomagająca dokładne suszenie trudno schnących naczyń.
- **Kosze VarioFlex i elastyczna szuflada Vario3:** 3 poziomy załadunku, które możesz elastycznie dostosowywać tak, aby zmieścić wszystko od łyżeczek po garnki.
- **Silence Plus:** wyjątkowo cicha zmywarka o głośności 44 dB.
- **Home Connect:** zdalny dostęp i kontrola urządzeń, który ułatwia każdy dzień.
- **Favourite:** spersonalizowane, ulubione połączenia programów i funkcji dostępne za dotknięciem jednego przycisku.

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| SGZ0BI02    | Maskownica do urządzeń o wysokości 81 cm |
| SGZ1010     | Przedłużenie węża dopływ. i odpływowego  |
| SGZ4CB00    | koszyk na sztucze Vario                  |
| SMZ1051EU : |                                          |
| SMZ5000     | Wyposażenie dodatkowe do zmywarek        |
| SMZ5003     | Maskownica do cokołu                     |
| SMZ5300     | Stojak na 4 duże kieliszki do wina       |

|                                                                  |                                          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Klasa efektywności energetycznej:                                | ..... E                                  |
| Pobór energii na 100 cykli programu Eco:                         | ..... 76 kWh                             |
| Ilość kompletów naczyń:                                          | ..... 10                                 |
| Zużycie wody w litrach na cykl programu Eco:                     | ..... 9.5 l                              |
| Czas trwania programu Eko:                                       | ..... 3:40 h                             |
| Poziom hałasu:                                                   | ..... 44 dB(A) re 1pW                    |
| Klasa emisji hałasu:                                             | ..... B                                  |
| Typ budowy:                                                      | ..... Do zabudowy                        |
| Wysokość zdejmowanego górnego blatu (mm):                        | ..... 0 mm                               |
| Wymiary urządzenia (mm):                                         | ..... 815 x 448 x 550 mm                 |
| Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG):                        | ..... 815-875 x 450 x 550 mm             |
| Głębokość urządzenia przy drzwiach otwartych pod kątem 90° (mm): | ..... 1150 mm                            |
| Nóżki o regulowanej wysokości:                                   | ..... Tak - wszystkie z przodu           |
| Maksymalna wysokość regulowanych nóżek (mm):                     | ..... 60 mm                              |
| Regulacja cokołu:                                                | ..... Wysokość / głębokość               |
| Masa netto:                                                      | ..... 30.4 kg                            |
| Masa brutto (kg):                                                | ..... 32.2 kg                            |
| Moc przyłączeniowa:                                              | ..... 2400 W                             |
| Natężenie (A):                                                   | ..... 10 A                               |
| Napięcie (V):                                                    | ..... 220-240 V                          |
| Częstotliwość (Hz):                                              | ..... 50; 60 Hz                          |
| Długość kabla przyłączeniowego:                                  | ..... 175.0 cm                           |
| Rodzaj wtyczki:                                                  | ..... Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem |
| Długość węża doprowadzającego (cm):                              | ..... 165 cm                             |
| Długość węża odprowadzającego (cm):                              | ..... 205 cm                             |
| Kod EAN:                                                         | ..... 4242005421831                      |
| Sposób zabudowy:                                                 | ..... W pełni zintegrowane               |



## Serie 4, Zmywarka do zabudowy w pełni zintegrowana, 45 cm SPV4HMX49E

### Elastyczny sposób załadunku i zdalna kontrola zmywarki za pomocą aplikacji Home Connect.

#### Parametry techniczne

- Klasa efektywności energetycznej<sup>1</sup>: E
- Energia<sup>2</sup> / woda<sup>3</sup>: 76 kWh / 9.5 litry
- Pojemność: 10 kompletów naczyń
- Czas trwania programu<sup>4</sup>: 3:40 (h:min)
- Poziom hałasu: 44 dB(A) re 1 pW
- Klasa emisji hałasu: B
- Głośność w programie Cichy: 41 dB(A) re 1 pW

#### Programy i dodatkowe funkcje

- 6 programów: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Garnki 70 °C, Godzinny 65 °C, Cichy 50 °C, Favourite
- Ustawienie fabryczne programu Favourite: mycie wstępne
- 4 Funkcje dodatkowe: Home Connect - zdalny start, ExtraDry, Strefa Intensywna, SpeedPerfect Plus
- MachineCare - program czyszczenia zmywarki
- Opcje dodatkowe dostępne za pomocą aplikacji Home Connect: Higiena Plus, Silence on demand - tryb czasowego wyciszenia pracy

#### Technologia zmywania i suszenia

- Wymiennik ciepła
- AquaSensor
- Asystent Dozowania
- EcoSilence Drive
- DuoPower - 2 ramiona spryskujące rozprowadzające wodę w górnym koszu
- Automatyka rozpoznawania detergentu
- Innowacyjny 3-częściowy system filtrów
- Materiał wnętrza zmywarki: stal szlachetna

#### System koszy

- Kosze VarioFlex
- Szuflada Vario3 ze składanymi elementami
- 3-poziomowy Rackmatic
- Płynny wysuw na rolkach dolnego kosza
- Kolorowe wykończenie antypoślizgowe w górnym koszu
- RackStopper - blokada zapobiegająca zbyt głębokiemu, przypadkowemu wysunięciu dolnego kosza
- 2 składane stojaki w górnym koszu
- 2 składane stojaki w dolnym koszu
- Półka na filiżanki w górnym koszu
- 1 półka na filiżanki w dolnym koszu
- Specjalne uchwyty na kieliszki w dolnym koszu

#### Komfort obsługi i wskaźniki pracy

- Zdalna kontrola przez aplikację mobilną Home Connect przez Wi-Fi
- Panel obsługi od góry
- Język na blendzie: angielski
- InfoLight - punktowy wskaźnik pracy, kolor czerwony

- Wyświetlacz z informacją o czasie pozostałym do końca programu
- Sygnał dźwiękowy końca programu
- Programowanie czasu startu: 1-24 h

#### Rozwiązania technologiczne

- AquaStop: gwarancja Bosch w przypadku szkód powstałych na skutek wylania się wody - na cały cykl życia urządzenia.\*
- System ochrony szkła GlassProtect

#### Aksesoria

- Lejek do nasypywania soli
- Zabezpieczenie blatu przed parą

#### Wymiary

- Wymiary urządzenia (WxSxG): 81.5 x 44.8 x 55 cm

<sup>1</sup> Skala klas efektywności energetycznej od A do G


<sup>2</sup> Zużycie energii w kWh na 100 cykli (w programie Eco 50 °C)

<sup>3</sup> Zużycie wody w litrach na cykl (w programie Eco 50 °C)

<sup>4</sup> Czas trwania programu Eco 50 °C


\*Warunki gwarancji dostępne pod adresem  
<https://www.bosch-home.pl/gwarancja-aquastop-zmywarki>

**Serie 4, Zmywarka do zabudowy w  
pełni zintegrowana, 45 cm  
SPV4HMX49E**

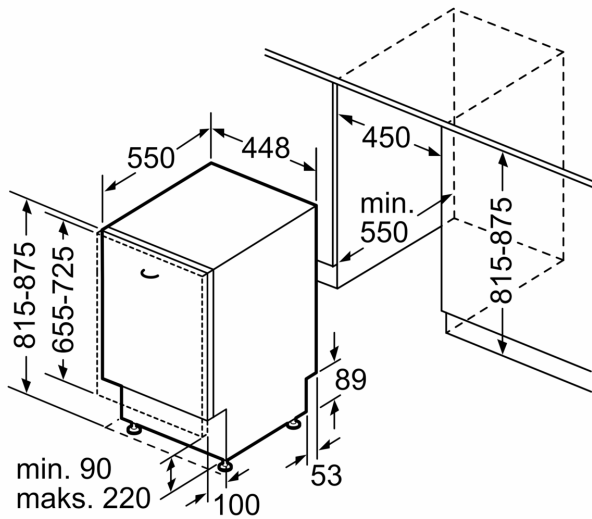

wymiary w mm

wymiary w mm

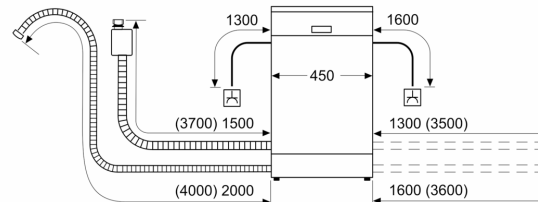

gniazdo

( ) wartości z zestawem przedłużającym