

XLE

Piece akumulacyjne ze sterowaniem elektronicznym

Karta informacyjna




Charakterystyka

Kompaktowe piece akumulacyjne XLE to wydajne urządzenia zaprojektowane z myślą o energooszczędnym ogrzewaniu, które charakteryzuje wysoka jakość wykonania i nowoczesne wzornictwo. Urządzenia reprezentują nowy standard magazynowania ciepła, podnosząc poprzeczkę w stosunku do konwencjonalnych pieców akumulacyjnych. Wyposażone są w zaawansowany system sterowania z zegarem tygodniowym, elektronicznym termostatem i wygodnym panelem obsługowym z wyświetlaczem LED, a także funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika. Funkcja „Eco-Start” automatycznie decyduje o czasie załączenia pieca akumulacyjnego w celu osiągnięcia wymaganej temperatury. Funkcja „otwarte okna” zapewnia znaczną redukcję kosztów eksploatacyjnych, która automatycznie zmniejsza moc grzewczą w celu zapobiegania stratom w przypadku otwarcia okien. XLE wyposażone są w intuicyjny panel sterowania z wyświetlaczem LCD, wbudowany wentylator, cicho i wydajnie pomaga rozprzestrzeniać ciepło w pomieszczeniu. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz wzornictwo sprawiają, że piece akumulacyjne XLE są doskonałym wyborem w nowoczesnym, jak i komercyjnym budownictwie mieszkaniowym.

Zalety

- + Wysoka jakość wykonania i atrakcyjny wygląd.
- + 5 modeli o mocy w zakresie: 1,02-3,30 kW.
- + Elektroniczny termostaat, zapewniający stabilną temperaturę pomieszczenia.
- + Sterowanie funkcjami automatycznego dostosowania do wymagań użytkownika.
- + 24-godzinny oraz 7-dniowy timer pozwalający definiować czasy nagrzewania i temperaturę.
- + Funkcja „Eco-Start” – grzejnik decyduje o czasie załączenia w celu osiągnięcia wymaganej temperatury w przedziale czasowym.
- + Funkcja „otwarte okna” automatycznie zmniejszająca moc grzewczą celu zapobiegania stratom w przypadku otwarcia okien, a tym samym znacznie redukująca koszty eksploatacji.
- + Płaska konstrukcja o głębokości 182 mm.
- + Wbudowany wentylator, który cicho i wydajnie pomaga rozprzestrzeniać ciepło w pomieszczeniu.
- + Zakres regulacji od +7°C do +26°C (dokładność pomiaru +/-0,2°C).
- + Stopień ochrony IPX4, klasa ochrony II.
- + W zestawie nóżki montażowe do rozłożenia ciężaru po przymocowaniu pieca do ściany.
- + Funkcje sterownika: „otwarte okna”, automatyczna regulacja ładowania, ekrany historii / raportowania, tryb BOOST, regulowany przez użytkownika, termoregulacja, połączenie bluetooth do aktualizacji oprogramowania, blokada przed dziećmi i blokada właściciela (na podstawie kodu PIN).

Wymiary /opakowanie

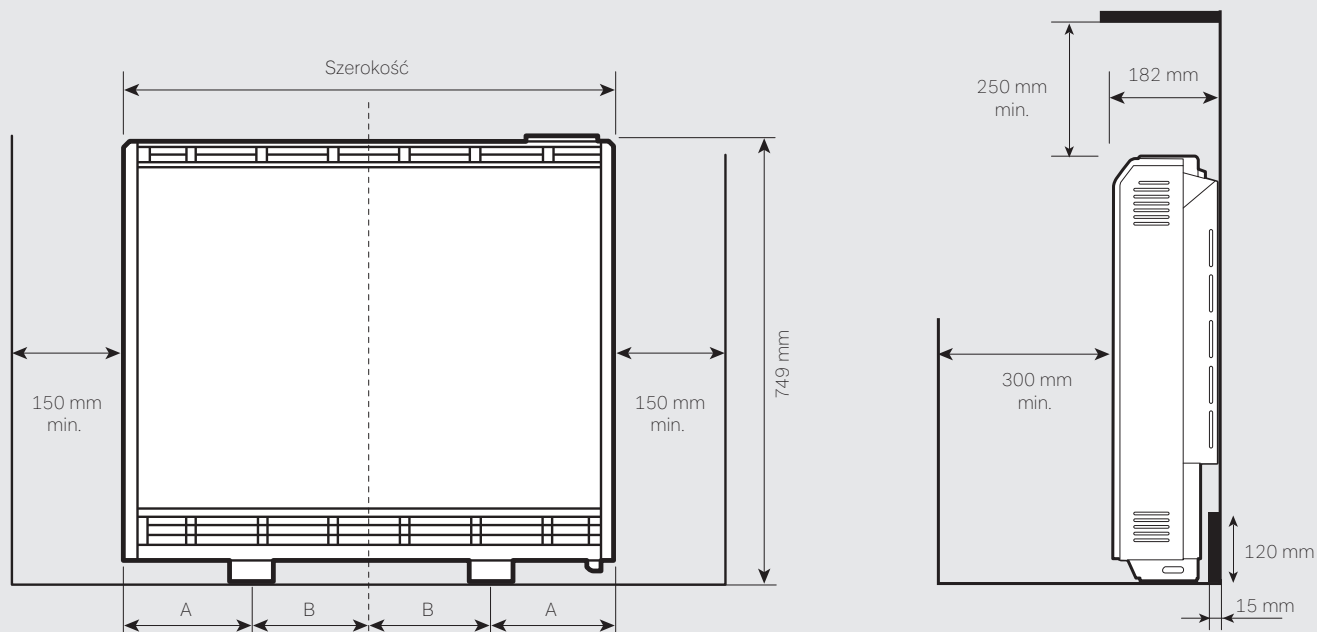

Model	Kod EAN (5011139 + ...)	Rozstaw nóżek 1 A / B (mm)	Rozstaw nóżek 2 A / B (mm)	Wymiary (wys. x szer. x gł.)	Masa (kg)	Pakiet cegiel	Wymiary z opak. (wys. x szer. x gł.)	Masa z opak. (kg)	Ti	Hi	Ilość na palecie
XLE050	080905	167/124	93/198	749 x 581 x 182	63	4	838 x 703 x 245	23	5	2	10
XLE070	080912	167/185	93/259	749 x 703 x 182	65	6	838 x 825 x 245	26	5	2	10
XLE100	080998	167/246	93/320	749 x 825 x 182	107	8	838 x 947 x 245	28	5	2	10
XLE125	080929	160/314	100/374	749 x 947 x 182	133	10	838 x 1069 x 245	34	4	2	8
XLE150	080936	160/375	100/435	749 x 1069 x 182	155	12	838 x 1191 x 245	36	4	2	8

Wydajność

Model	Moc znamionowa modułu akumulacyjnego	Moc nominalna	Moc z funkcją BOOST	Zużycie energii elektr. podczas ładowania
XLE050	1,020 kW	0,500 kW	0,340 kW	7,140 kWh
XLE070	1,560 kW	0,700 kW	0,520 kW	10,920 kWh
XLE100	2,220 kW	1,000 kW	0,740 kW	15,540 kWh
XLE125	2,760 kW	1,250 kW	0,920 kW	19,320 kWh
XLE150	3,300 kW	1,500 kW	1,100 kW	23,100 kWh

Specyfikacja

Sterowanie	Termostat elektroniczny sterowany cyfrowo (dokładność: $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$, zakres nastaw: $7-26^{\circ}\text{C}$). 7-dniowy programowalny sterownik użytkownika.
Tryby pracy	Tryby ogrzewania Out all day (tryb poza domem) Holiday (tryb wakacyjny) Continuous (tryb ciągły): tryb automatycznego przełączania
Kontroler UI	Wyświetlacz graficzny z podświetleniem RGB Przyciski pojemnościowe ze sprzężeniem dźwiękowym Wymienna bateria (typu guzikowego)
Zabezpieczenia	Elektroniczna ochrona przed przegrzaniem. Elektromechaniczne zabezpieczenie przed przegrzaniem. Zgodność z LVD i EMC.
Blok akumulacyjny	Ogniwa magnetytowe o dużej gęstości
Kolor / Wykończenie	Biały (RAL 9016) / Kratka w kolorze biało-szarym RAL7035 anodyzowana
Podtrzymanie pamięci	Bateria guzikowa 3.3 V do podtrzymania zegara czasu rzeczywistego. Okres użytkowania baterii powyżej 5 lat.
Zasilanie (I / II taryfa)	1/N/PE 230-240V / 50Hz (Szczytowe / Pozaszczytowe), klasa II
Stopień ochrony	PX4
Certyfikaty	CE & BEAB
Gwarancja	2 lata



Glen Dimplex Polska Sp. z o.o.

ul. Strzeszyńska 33, 60-479 Poznań · T 61 842 58 05 · F 61 842 58 06 · office@dimplex.pl

www.dimplex.pl