


Karta Katalogowa

KOD:	ART.16T-32
NAZWA:	KOMPLET FILTR MAGNETYCZNY, SEPARATOR ZANIECZYSZCZEŃ - DN32 (1 1/4)
INFORMACJE:	- Przeznaczony do wychwytywania zanieczyszczeń, które znajdują się w instalacji dzięki wbudowanemu filtrowi siatkowemu ze stali nierdzewnej o rozmiarze oczka 800 µm. - Miejsce montażu: przed źródłem ciepła, na powrocie z instalacji - W komplecie znajduje się: 2x kurek kulowy prosty z półśrubunkiem, separator zanieczyszczeń, klucz Magnetyczny separator zanieczyszczeń 16T wychwytuje zanieczyszczenia które znajdują się w instalacji dzięki wbudowanemu filtrowi siatkowemu ze stali nierdzewnej o rozmiarze oczka 800 µm. Wyposażony jest w magnes neodymowy o mocy 9000 Gauss, który wychwytuje wszystkie zanieczyszczenia metalowe, ferromagnetyczne oraz inne zanieczyszczenia powstałe w instalacji. Przeznaczony do instalacji grzewczych i chłodzących. WYPOSAŻENIE: KUREK KULOWY Z PÓŁŚRUBUNKIEM, ŚRUBUNEK, FILTR MAGNETYCZNY, KLUCZ

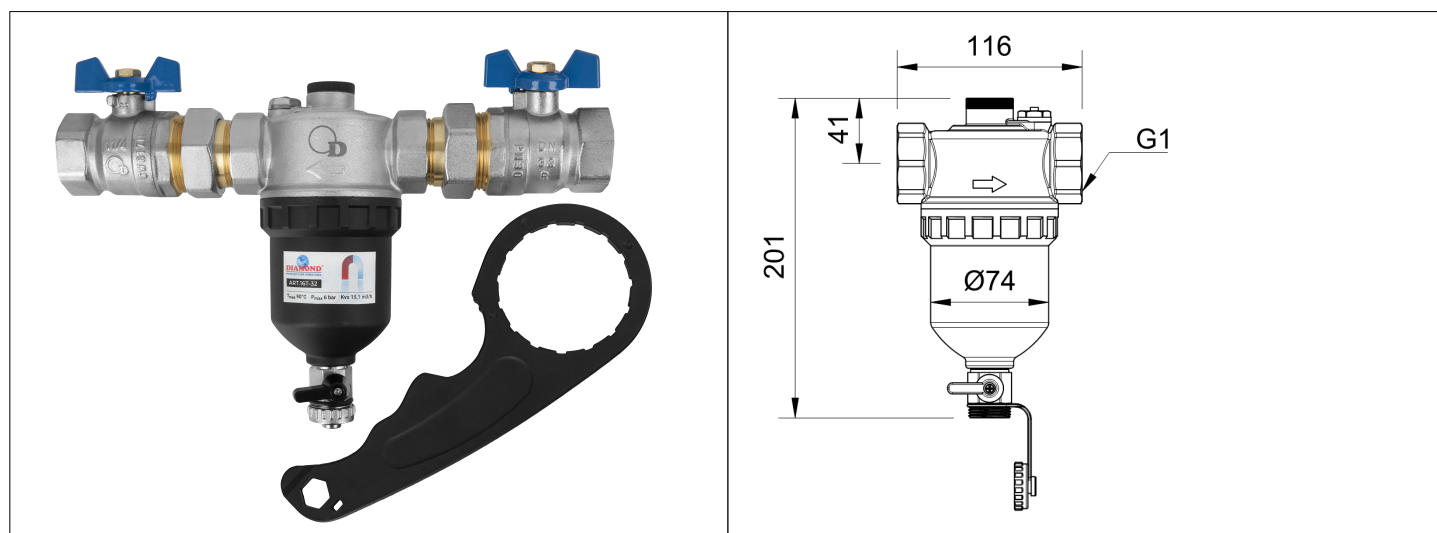

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.16T-32	5907547600340	3	1

PARAMETRY:

KOD	KVS	GWINTY PRZYŁĄCZA				
ART.16T-32	15,1 m3/h	G 1 1/4 B				

WŁAŚCIWOŚCI:	Max. temperatura pracy ≤ 90°C Max. ciśnienie pracy ≤ 6 bar Medium : Woda, roztwór glikolu (max. 50%) Moc magnesu 9000 Gauss WYPOSAŻENIE: WYPOSAŻENIE: KUREK KULOWY Z PÓŁŚRUBUNKIEM, ŚRUBUNEK, FILTR MAGNETYCZNY, KLUCZ
--------------	---

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	Ruchome przyłącze, kurki kulowe, zawór spustowy, odpowietrznik	Mosiądz, mosiądz niklowany
	Zbiornik separatora	Poliamid PA66 wzmocniony włóknem szklanym
	Wkład filtracyjny	Stal nierdzewna
	Wkład magnetyczny	Magnes neodymowy
	Klucz	Tworzywo sztuczne
	Uszczelnienia oring	EPDM
NORMY:		
ATEST:		
DEKLARACJA:	DZ UE Nr 76	
TYP PRODUKTU:	16T	
GWARANCJA:	5 lat	