

MWS 14-6

Bezobsługowy akumulator kwasowo-ołowiowy VRLA AGM 6V/14Ah



■ Cechy:

- Wykonane w technologii VRLA (AGM) – bezobsługowe
- Typ suchy, nie wymagają uzupełniania elektrolitu
- Ustandaryzowany gabaryt
- Dedykowane do pracy buforowej

■ Zastosowanie:


- Systemy alarmowe
- Zasilanie awaryjne i buforowe (jednoakumulatorowe)




SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

MODEL AKUMULATORA		MWS 14-6			
Napięcie nominalne		6V			
Pojemność nominalna (25°C, napięcie końcowe 5.75V) [2]		20h(C _{NOM})	10h(C ₁₀)	5h(C ₅)	1h(C ₁)
		14Ah	13.3	12.5	9.32
Rezystancja wewnętrzna (Naładowany, 25°C)		9mΩ			
Pojemność w zależności od temperatury otoczenia		40°C	25°C	0°C	-15°C
		105%	100%	85%	65%
Samorozładowanie		3% pojemności nominalnej na miesiąc (w 20°C)			
Ładowanie		Praca cykliczna		Praca bufrowa	
		7.2 – 7.5V (-5mV/°C)		6.8 – 6.9V (-3mV/°C)	
Prąd ładowania (max.)		4.2A			

SPECYFIKACJA MECHANICZNA

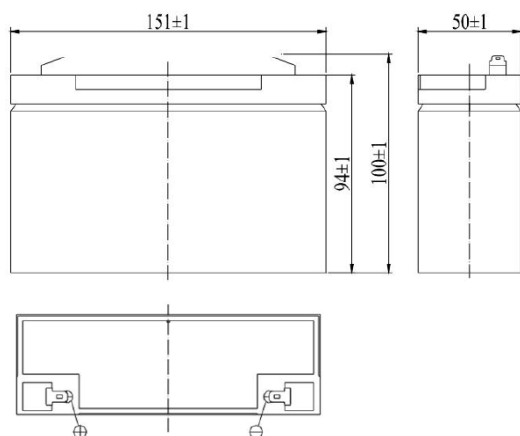

Charakterystyka rozładowania (25°C)

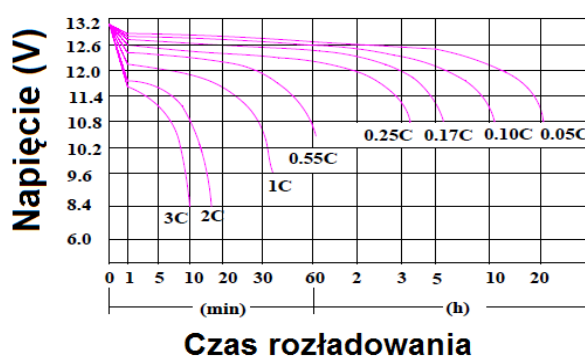

Wymiary	[1]	Długość	Szerokość	Wysokość	Wysokość całkowita
		151mm	50mm	94mm	100mm
Masa własna	[2]	1.75kg			
[*]		1. ±2mm			
		2. ±5%			